

VOLVO FH16 GLOBETROTTER 750 8×4 TOW TRUCK

1/14 SCALE R/C

1/14 電動RCトラックシリーズ
ボルボ FH16 グローブトロッター 750
8×4 トラクタートラック



TAMIYA

VOLVO

volvo.com

The VOLVO trademarks (word and device), other related trademarks, if applicable, and the Volvo designs are licensed by the AB Volvo Group.



※RC装置 (MFC-03)、アクチュエーターユニット、走行用バッテリーはキットに含まれません。

VOLVO FH16 GLOBETROTTER 730 8×4 TOW TRUCK

●小学生や組み立てになれていない方は、保護者の方や模型に詳しい方にお手伝いをお願いしてください。

組み立てる前に用意する物

ITEMS REQUIRED
ERFORDERLICHES ZUBEHÖR
OUTILLAGE NECESSAIRE

《使用するプロポセットについて》

RCトレーラートラック用4チャンネル2サーボ1ESC(スピードコントローラー)のプロポセットをご用意ください。また、4チャンネルプロポをお持ちの場合はバック付きESCを組み合わせて使用することができます。

★取り扱いについては、それぞれの説明書をご覧ください。

《走行用バッテリー・充電器》

このキットはタミヤ・バッテリー専用です。専用充電器とともに用意ください。

RADIO CONTROL UNIT (NOT INCLUDED)

This R/C model performs three operations: forward/reverse running, steering and gear changing. For optimum enjoyment and performance it is recommended to use a 4-channel, 2-servo digital proportional R/C unit combined with an electronic speed controller with variable forward and reverse function.

★Read and follow instructions supplied with R/C unit.

POWER SOURCE

This kit is designed to use a Tamiya battery pack. Charge battery according to manual.

FERNSTEUER-EINHEIT (NICHT ENTHALTEN)

Dieses R/C Modell hat drei Funktionsweisen: Vorwärts/Rückwärts-Fahren, Lenkung und Gangschaltung. Um den größten Spaß zu haben, wird eine 4-Kanal 2-Servo digital/proportional R/C Anlage zusammen mit einem elektronischen Fahrtregler mit variabler Vorwärts- und Rückwärts-Funktion empfohlen.

★Lesen und befolgen Sie die der RC-Einheit beiliegende Anleitung.

STROMQUELLE

Für diesen Bausatz benötigt man den Tamiya Akkupack. Den Akku gemäß Anweisung aufladen.

ENSEMBLE DE RADIOCOMMANDE (NON INCLUS DANS LE KIT)


Ce véhicule R/C peut effectuer: marche avant/arrière, direction et changement de vitesses. Pour des performances optimales, il est recommandé d'employer un ensemble de radiocommande 4 voies avec deux servos et un variateur de vitesse électronique marche avant/marche arrière variables.

★Lire et suivre les instructions fournies avec l'ensemble R/C.


BATTERIE DE PROPULSION

Le moteur qui équipe ce modèle peut être alimenté par un pack d'accus Tamiya. Charger la batterie selon les indications du manuel du chargeur.


- 4チャンネルプロポ
(セルフニュートラル方式スティックタイプ)
4ch transmitter (self-neutral stick type)
4-Kanal Sender
(selbstneutralisierender Steuerknüppel)
Emetteur 4 voies
(retour au neutre)

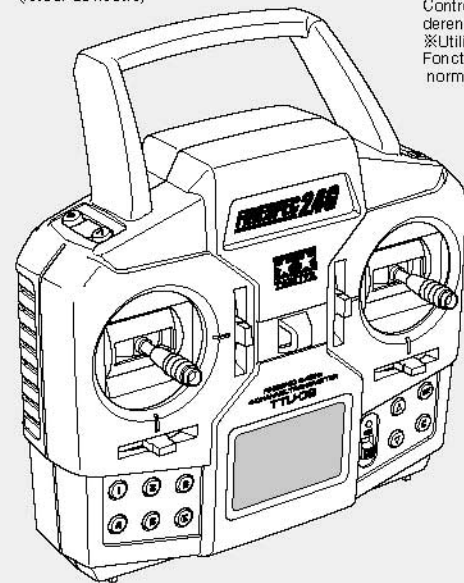

- 送信機用バッテリー
Batteries for transmitter
Batterien für den Sender
Piles pour l'émetteur



- 専用充電器
Compatible charger
Geeignetes Ladegerät
Chargeur compatible




※マルチファンクションコントロールユニット(MFC)を使用する場合は、タミヤ製プロポセットをお使いください。他のプロポセット(2.4GHzプロポを含む)では正常なコントロールができない場合があります。

※Please use a Tamiya 4ch R/C system when installing separately available Multi-Function Control Unit (MFC). MFC functions cannot be normally operated with other R/C systems (including 2.4GHz).


※Bitte verwenden Sie das Tamiya 4ch R/C system, wenn Sie den Multi-Funktions Control Unit (MFC) (separat erhältlich) installieren. MFC Funktion kann nicht mit anderen R/C systemen betrieben werden (einschl. 2.4GHz).

※Utiliser l'ensemble RC 4 voies Tamiya pour installer l'Unité de contrôle Multi-Fonctions MFC optionnelle. Les fonctions de cette unité ne peuvent être activées normalement avec d'autres ensembles RC (y compris 2.4GHz).


- 4チャンネル受信機
4ch receiver
4-Kanal Empfänger
Récepteur 4 voies



- シフト用サーボ
Shift servo
Schalt servo
Servo de boîte de vitesse



- ステアリング用サーボ
Steering servo
Lenk servo
Servo de direction



- ESC (ブラシモーター対応バック付)

Electronic speed controller
Elektronischer Fahrtregler
Variateur de vitesse électronique


※マルチファンクションコントロールユニット(MFC)を使用する場合は不要です。

※ESC is not required when using optional Multi-Function Control Unit.

※Bei Anwendung der optionellen Multifunktionseinheit ist kein elektronischer Fahrtregler erforderlich.

※Un variateur de vitesse n'est pas nécessaire si une Unité Multi-Fonctions est employée.

- タミヤ走行用バッテリー
Tamiya battery pack
Tamiya Akkupack
Pack d'accus Tamiya

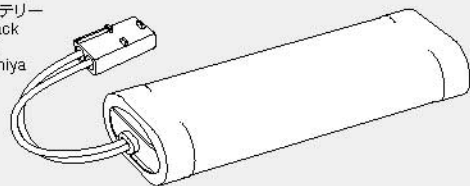

《使用する塗料》TAMIYA PAINT COLORS / TAMIYA-FARBEN / PEINTURES TAMIYA

TS-6 ●マットブラック / Matt black / Matt Schwarz / Noir mat
TS-14 ●ブラック / Black / Schwarz / Noir
TS-17 ●アルミシルバー / Gloss aluminum / Alu-Silber / Aluminium brillant
TS-26 ●ビュアーホワイト / Pure white / Glanz Weiß / Blanc pur
TS-29 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
TS-47 ●クロームイエロー / Chrome yellow / Chrom-Gelb / Jaune chromé
TS-71 ●スモーク / Smoke / Rauchfarben / Fumé
TS-82 ●ラバーブラック / Rubber black / Gummi-Schwarz / Noir caoutchouc
AS-18 ●明灰緑色 (日本陸軍) / Light gray (IJA) / Hellgrau (IJA) / Gris clair (IJA)


X-11 ●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenglanz Schwarz / Noir satiné
X-27 ●クリアーレッド / Clear red / Klar-Rot / Rouge translucide
XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat
XF-3 ●フラットイエロー / Flat yellow / Matt Gelb / Jaune mat

●上記の表を参照し、使用する塗料をご用意ください。タミヤからはスプレー塗料、筆塗り塗料のほか各種塗装用品が発売されています。



《用意する工具》RECOMMENDED TOOLS / BENÖTIGTE WERKZEUGE / OUTILLAGE

- +ドライバー (大)
+ Screwdriver (large)
+ Schraubenzieher (groß)
Tounevis + (grand)




- +ドライバー (小)
+ Screwdriver (small)
+ Schraubenzieher (klein)
Tounevis + (petit)




- ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précettes



- クラフトナイフ
Modeling knife
Modellbaumesser
Couteau de modéliste



- ラジオペンチ
Long nose pliers
Flachzange
Pincès à becs longs



- ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pincès coupantes



- はさみ
Scissors
Schere
Ciseaux




- ピンバイス (1.5mm)
Pin vise
Schraubstock
Outil à percer



- プラスチックモデル用接着剤
Plastic cement
Plastikkleber
Colle plastique



- 合成ゴム系接着剤
Synthetic rubber cement
Synthetischer Gummikleber
Colle pour caoutchouc synthétique



- 瞬間接着剤 (タイヤ用)
CA Cement (for Rubber Tires)
CA-Kleber (Für Gummireifen)
Colle cyanoacrylate (pour pneus caoutchouc)



★その他にノギス、マスキングテープや柔らかな布があると便利です。

★Caliper, masking tape and a soft cloth will also assist in construction.

★Ein weiches Tuch, Maßschieber und Ablebeband sind beim Bau sehr hilfreich.

★Un chiffon, pied à coulisse et bande cache seront également utiles durant le montage.

六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm)

Hex wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm)

Imbusschlüssel (1.5mm, 2mm, 2.5mm)

Clé Allen (1.5mm, 2mm, 2.5mm)





●組み立てる前に説明図を必ずお読みください。また、保護者の方もお読みください。



●小さなお子様のいる場所での工作はおやめください。小さな部品やビニール袋を口に入れたりする危険があります。

CAUTION

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit).

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths, or pull vinyl bags over their heads.

VORSICHT

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

PRECAUTIONS

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure.

●Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit).

●Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.



●小学生やうまく組み立てられない方は、保護者の方やRCカーにくわしい方にお手伝いをお願いしてください。



●工具で固い物を切らないでください。刃が折れるなどの危険があります。




●色を塗る時や、接着剤を使う場合は必ず窓を開けて換気に注意してください。



●組み立てる時はまわりに注意してください。また、工具を振り回すようなことはやめてください。

《4チャンネルRCシステム》4-CHANNEL R/C SYSTEM

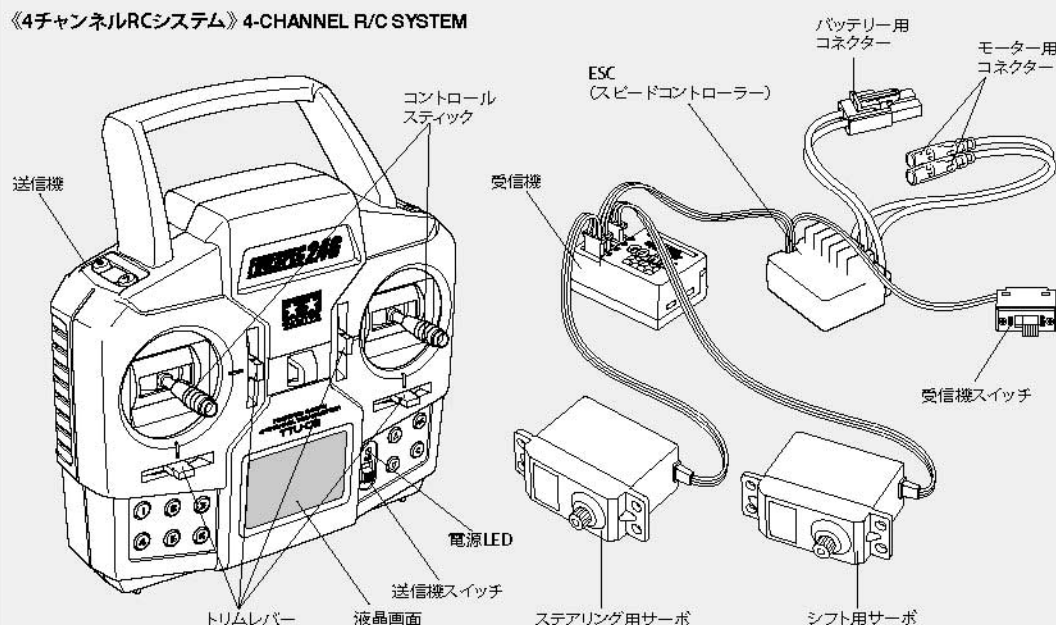

《4チャンネルRCシステムの名称》

RC装置は、送信機と受信機、サーボなどから成り立っています。さらにRCトラックでは、スピードコントロール用としてESC(スピードコントローラー・バック付き)を使用します。

●送信機=コントロールボックスとなるもので、ステアリングやスピードコントロール、シフトチェンジなどのスティック操作を電波信号に変えて発信します。

●コントロールスティック=車のステアリングやスピードコントロール、シフトチェンジにつながるサーボやESCを動かす、車をコントロールします。

●トリムレバー=サーボのニュートラル位置をずらすための微調整用レバーです。ニュートラル位置は送信機の電源ONでコントロールスティックにさわらない状態のサーボの停止位置です。

●電源LED=送信機の電池の残量をチェックするためのLEDライトです。

●受信機=送信機からの電波信号を受け、それをサーボとESCにつたえる装置です。

●ESC(スピードコントローラー)=受信機が受けたスピードコントロールの信号を走行用バッテリーの電流量をコントロールしてモーターに送る装置です。RCトラックでは、バックのスピードコントロールもできるバック付ESCを使用します。

●サーボ=受信機が受けた電波の信号を機械的な動きに変え、車のステアリングやシフトチェンジなどのコントロール部分を動かします。

《COMPOSITION OF 4 CHANNEL R/C UNIT》

A 4-channel R/C system consists of a transmitter, receiver, and servos. In addition, the model requires an electronic speed control with variable forward and reverse speed.

●Transmitter: Serves as a control box. Stick movements are transformed into radio wave signals which are transmitted through the antenna.

●Trim: Lever for adjusting central position of servo. Neutral position refers to the state in which the car is still, wheels are in proper direction and the control sticks are centered when the radio unit is switched on.

●Level indicator: Indicates battery level of a transmitter.

●Receiver: Accepts signals from the transmitter and converts them into pulses that operate the model's servo and speed control.

●Electronic speed controller: Accepts signals received from the receiver and controls the current going to the motor.

●Servo: Transforms signals received from the receiver into mechanical movements.

《ZUSAMMENSTELLUNG DER 4-KANAL R/C-EINHEIT》

Eine 4-Kanal R/C-Anlage besteht aus einem Sender, Empfänger und Servos. Zusätzlich benötigt das Modell einen variablen, elektronischen Vorwärts/Rückwärts-Fahrtregler.

●Sender: Hebelbewegungen werden in Funkwellen umgesetzt und geben über einen Empfänger Impulse an die im Auto eingebauten Servos.

●Trim: Hebel zum Einstellen der Mittelstellung eines Servos. Die Servos sind dann in Neutralstellung, wenn bei eingeschalteter Fernsteuerung und Steuerknüppeln in Mittelstellung die Räder auf Geradeaus stehen und das Fahrzeug nicht losfährt.

●Spannungsanzeige: Zeigt den Ladezustand der Senderbatterien an.

●Empfänger: Der Empfänger nimmt die Signale des Senders auf und wandelt sie in Steuerimpulse für das Servo und den Fahrtregler um.

●Elektronischer Fahrtregler: Erhält Steuersignale vom Empfänger und regelt den zum Motor fließenden Strom.

●Servo: Wandelt die vom Empfänger kommenden Signale in mechanische Bewegung um.

《COMPOSITION D'UN ENSEMBLE R/C 4 VOIES》

Un ensemble R/C 4 voies comprend un émetteur, un récepteur et des servos. En plus, ce modèle nécessite l'utilisation d'un variateur de vitesse électronique avec marche avant et arrière variables.

●Emetteur: Il sert de "boîte de commande", les mouvements des manches génèrent des signaux diffusés par l'antenne.

●Trim: Dispositif permettant d'ajuster le neutre d'un servo. La position servos au neutre signifie que, radio-commande en marche, le véhicule est à l'arrêt, les roues en position de déplacement en ligne droite et que les manches de commande de l'émetteur sont centrés.

●Niveau de charge: Indique le niveau de charge des accus de l'émetteur.

●Récepteur: Capte les signaux de l'émetteur, les convertit en impulsions et contrôle les mouvements du(des) servo(s) et le variateur électronique.

●Variateur électronique de vitesse: Reçoit un signal du récepteur et régule la quantité de courant alimentant le moteur.

●Servo: Convertit les signaux émanant du récepteur en mouvements mécaniques.



作る前には必ず
お読みください。
Read before assembly.
Erst lesen - dann bauen.
Lire avant assemblage.

★組み立てに入る前に説明図を最後までよく見て、全体の流れをつかんでください。

★お買い求めの際、また組み立ての前には必ず内容をお確かめください。万一不良部品、不足部品などありました場合には、お買い求めの販売店にご相談ください。

★小さなビス、ナット類が多く、よく似た形の部品もあります。図をよく見てゆくり確実に組んでください。金具部品は少し多めに入っています。予備として使ってください。

このマークはグリスを塗る部分に指示しました。必ず、グリスアップして、組みこんでください。

★Study the instructions thoroughly before assembly.

★There are many small screws, nuts and similar parts. Assemble them carefully referring to the drawings. To prevent trouble and finish the model with good performance, it is necessary to assemble each step exactly as shown.

Apply grease to the places shown by this mark. Apply grease first, then assemble.

★Vor Baubeginn die Bauanleitung genau durchlesen.

★Viele kleine Schrauben und Muttern etc. müssen genau der Anleitung nach eingebaut werden. Exaktes Bauen bringt ein gutes Modell mit bester Leistung.

Stellen mit diesem Zeichen erst Fett, dann zusammenbauen.

★Assimilez les instructions parfaitement avant l'assemblage.

★Il y a beaucoup de petites vis, d'écrous et de pièces similaires. Les assembler soigneusement en se référant aux dessins. Pour éviter les erreurs suivre les stades du montage dans l'ordre indiqué.

Graisse les endroits indiqués par ce symbole. Graisser d'abord, assembler ensuite.

※の部品はキットには含まれていません。

Parts marked ※ are not in kit.

Teile mit ※ sind im Bausatz nicht enthalten.

Les pièces marquées ※ ne sont pas incluses dans le kit.

A **1~10**
袋詰Aを使用します
BAG A / BEUTEL A / SACHET A

1

★RCメカの取り扱いについてはメカ付属の説明書を参照してください。

★Refer to the manual included with R/C equipment.

★Die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.

★Se référer au manuel inclus avec l'équipement R/C.

Checking R/C equipment

- 1 Install batteries.
- 2 Connect charged battery pack.
- 3 Switch on.
- 4 Switch on.
- 5 Reverse switches in "NOR." position.
- 6 Trims in neutral.
- 7 Keep sticks in neutral.
- 8 Servos in neutral position.
- 9 After attaching servo saver, switch off R/C units and disconnect connectors.

Kontrolle der R/C-Ausrüstung

- 1 Batterien einlegen.
- 2 Voll aufgeladenen Akku verbinden.
- 3 Schalter ein.
- 4 Schalter ein.
- 5 Reverse-Schalter auf "NOR."
- 6 Trimmhebel neutral stellen.
- 7 Hebel in Mittelstellung.
- 8 Dies ist die Neutralstellung des Servos.
- 9 Nachdem der Servo-Saver angebracht ist, die RC-Einheit ausschalten und die Stecker abziehen.

Vérification de l'équipement R/C

- 1 Mettre en place les piles.
- 2 Charger complètement la batterie.
- 3 Mettre en marche.
- 4 Mettre en marche.
- 5 Inverseurs de rotation de servo sur "NOR."
- 6 Placer les trims au neutre.
- 7 Mettre les manches au neutre.
- 8 Le servo au neutre.
- 9 Après installation du sauve-servo, éteindre l'ensemble R/C et débrancher les connecteurs.

2×8mmキャップスクリュー
MA8 ×2
Cap screw
Zylinderkopf schraube
Vis à tête cylindrique

MA15 ×2
2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA18 ×1
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrrou

MA22 ×1
4mmビローボール
Ball connector
Kugelfkopf
Connecteur à rotule

MA23 ×2
5mmビローボールナット (2mm)
Ball connector nut
Kugelfkopf-Mutter
Ecrrou-connecteur à rotule

このマークはネジロック剤を塗る部分に指示しました。少量をつまようじ等で塗って組み立ててください。
Apply a small amount of Thread Lock to the sections shown by this mark using tools such as toothpicks.
Auf die mit dieser Markierung gekennzeichneten Bereiche mit einem Hilfswerkzeug wie etwa einem Zahnstocher eine geringe Menge Schraubensicherung auftragen.
Appliquer du frein-filet sur les zones repérées par cette icône.



★樹脂製パーツに付かないようにしてください。パーツを傷ませる恐れがあります。

★Thread Lock may damage plastic. Avoid direct contact with plastic parts.

★Schraubensicherung kann Plastik angreifen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit Plastikteilen.

★Le frein-filet peut attaquer le plastique. Éviter de contact direct de pièces plastique avec du frein-filet.

★図中の **MFC**、**TROP** 表記のある組み立ては1/14 RCビッグトラックオプションパーツ (TROP) を組み込むことができます。

TROP説明書を参照してください。

★**MFC**、**TROP** denotes instructions for option parts. Refer to instructions included with individual option parts.

★**MFC**、**TROP** weist auf die Anleitung für Zubehörteile hin. Beachten Sie die bei individuellen Tuning Teilen beiliegende Anleitung.

★**MFC**、**TROP** indiquent des instructions pour des pièces optionnelles. Se référer aux instructions fournies avec les pièces optionnelles.

ラジオコントロールメカのチェック


Checking R/C equipment
Überprüfen der R/C-Anlage
Vérification de l'équipement R/C

★番号の順にチェックし、必ずサーボのニュートラルを確認して組み立ててください。

★Make sure the servo is at neutral prior to assembly.

★Servo vor dem Einbau in neutrale Stellung bringen.

★S'assurer que le servo est au neutre avant assemblage.

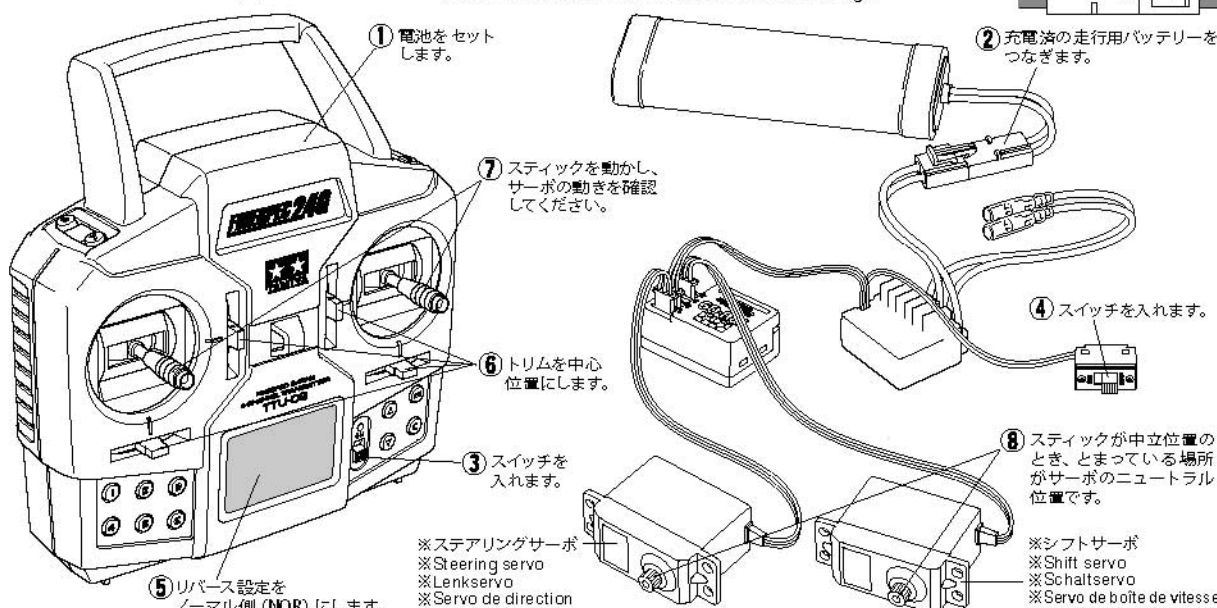

(タミヤ製サーボ)
(Tamiya servos)

MA12 2.6×10mm

MA2 3×10mm

MA6 2.6×10mm

MA10 3×10mm

MA23 5mm

★使用するサーボの取り付け部に合わせて選びます。
★Match part with servo.
★Den zum Servo passenden Sockel aussuchen.
★Utiliser une pièce adaptée au servo.

★他社製サーボを搭載する場合は、サーボ用ビスを同じネジ部形状をしたキット付属の10mmビスに交換します。
★When using other brands of servo, replace servo horn screw with correct type of 10mm screw included in this kit.
★Bei der Verwendung anderer Servos sollte die Schraube am Servohorn durch die richtige beiliegende 10mm Schraube ersetzt werden.
★Pour d'autres marques de servo, remplacer la vis de palonnier par le type correct de vis 10mm inclus dans ce kit.

(タミヤ製サーボ)
(Tamiya servos)

MA12 2.6×10mm

MA2 3×10mm

MA6 2.6×10mm

MA10 3×10mm

MA23 5mm

MA22 4mm

《ステアリングサーボ》
Steering servo
Lenkervo
Servo de direction

Q1, Q2, Q3, Q4

MA15 2mm

MA23 5mm

MA30

MA31

MA33

MA35

MA37

MA39

MA41

MA43

MA45

MA47

MA49

MA51

MA53

MA55

六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

MA8 2×8mm

MA15 2mm

MA23 5mm

MA30

MA31

MA33

MA35

MA37

MA39

MA41

MA43

MA45

MA47

MA49

MA51

MA53

MA55

《シフトサーボ》
Shift servo
Schalt servo
Servo de boîte de vitesse

P1, P2, P3, P4, P5, P6

MA18 2mm

MA22 4mm

MA23 5mm

MA25

MA27

MA29

⑨ 取り付け後、送受信機のスイッチを切り、走行用バッテリーもはずしておきます。

2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA11 ×4

3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA14 ×4

3×8mmフランジタッピングビス
Flange tapping screw
Kragenschraube
Vis taraudeuse à flasque

MA13 ×5

3

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×4

3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MA5 ×2

3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA9 ×4

3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou nylistop (fin)


MA17 ×2

シャックル (長)
Shackle (long)
Federbügel (lang)
Support de lames (long)

MA33 ×4

MA35 ×2
フロントサステーA
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A

MA36 ×2
フロントサステーB
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B



MA37 ×2
フロントダンパーステーA
Front damper stay A
Vordere Dämpferstrebe A
Support d'amortisseur avant A

4

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA3 ×4

3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MA5 ×2

3mmロックナット (薄)
Lock nut (thin)
Sicherungsmutter (dünn)
Ecrou nylistop (fin)

MA17 ×2

シャックル (短)
Shackle (short)
Federbügel (kurz)
Support de lames (court)

MA34 ×4

MA35 ×2
フロントサステーA
Front suspension stay A
Vordere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension avant A

MA36 ×2
フロントサステーB
Front suspension stay B
Vordere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension avant B

2

サーボの取り付け
Servo installation
Servo-Einbau
Installation des servos

ステアリングサーボ
Steering servo
Lenkservo
Servo de direction

MA14 3mm

MA11 3×8mm

★位置をそろえます。
★Align holes.
★Die Löcher ausrichten.
★Aligner les trous.

★ビスをしめるときはサーボホーンをずらしします。
★Move servo horn when attaching screws.
★Servohorn für die Befestigungsschrauben bewegen.
★Déplacer le palonnier de servo pour placer les vis.

MA13 3×8mm

シフトサーボ
Shift servo
Schalt servo
Servo de boîte de vitesse

3

シャーシフレームの組み立て1
Chassis frame 1
Fahrgestellrahmen 1
Châssis bi-longerons 1

MA9 3×12mm

MA4 3×6mm

MA5 3×18mm

MA33

MA33

E1

E3

MA37

MA36

MA35

E9



シャーシフレーム R
Chassis frame R
Fahrgestellrahmen R
Châssis bi-longeron R

MA17 3mm

E3

MA33

E1

MA33

MA37

MA35

MA36

MA9 3×12mm

MA4 3×6mm

MA5 3×18mm

4

シャーシフレームの組み立て2
Chassis frame 2
Fahrgestellrahmen 2
Châssis bi-longerons 2

MA3 3×8mm

シャーシフレーム R
Chassis frame R
Fahrgestellrahmen R
Châssis bi-longeron R

シャーシフレーム L
Chassis frame L
Fahrgestellrahmen L
Châssis bi-longeron L

シャーシフレーム L
Chassis frame L
Fahrgestellrahmen L
Châssis bi-longeron L

シャーシフレーム L
Chassis frame L
Fahrgestellrahmen L
Châssis bi-longeron L

5



MA11 ×4

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA29 ×4

バンブストッパー
Bump stopper
Anschlagpuffer
Limiteur de suspension




このマークは合成ゴム系接着剤で接着する部品に指示しました。接着面を確認して、接着してください。
Apply synthetic rubber cement to the places shown by this mark.
An Stellen mit dieser Markierung synthetischen Gummikleber auftragen.
Utiliser de la colle pour caoutchouc synthétique aux endroits indiqués par ce symbole.

5


《バンブストッパー》

Bump stoppers
Anschlagpuffer
Limiteurs de suspension

《A》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.




《B》 ★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



《クロスメンバー》

Cross member
Querträger
Renfort

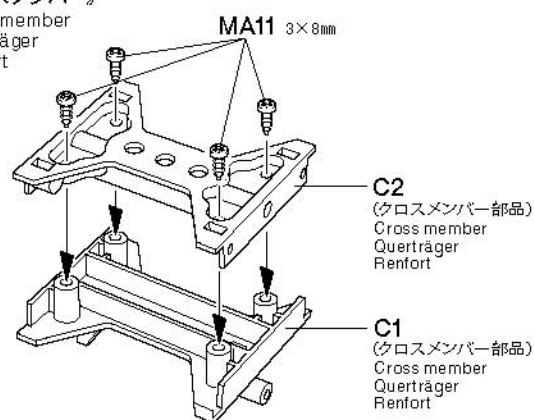

6




MA4 ×4

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

6

クロスメンバーの取り付け

Attaching cross members
Befestigung der Querträger
Fixation des renforts

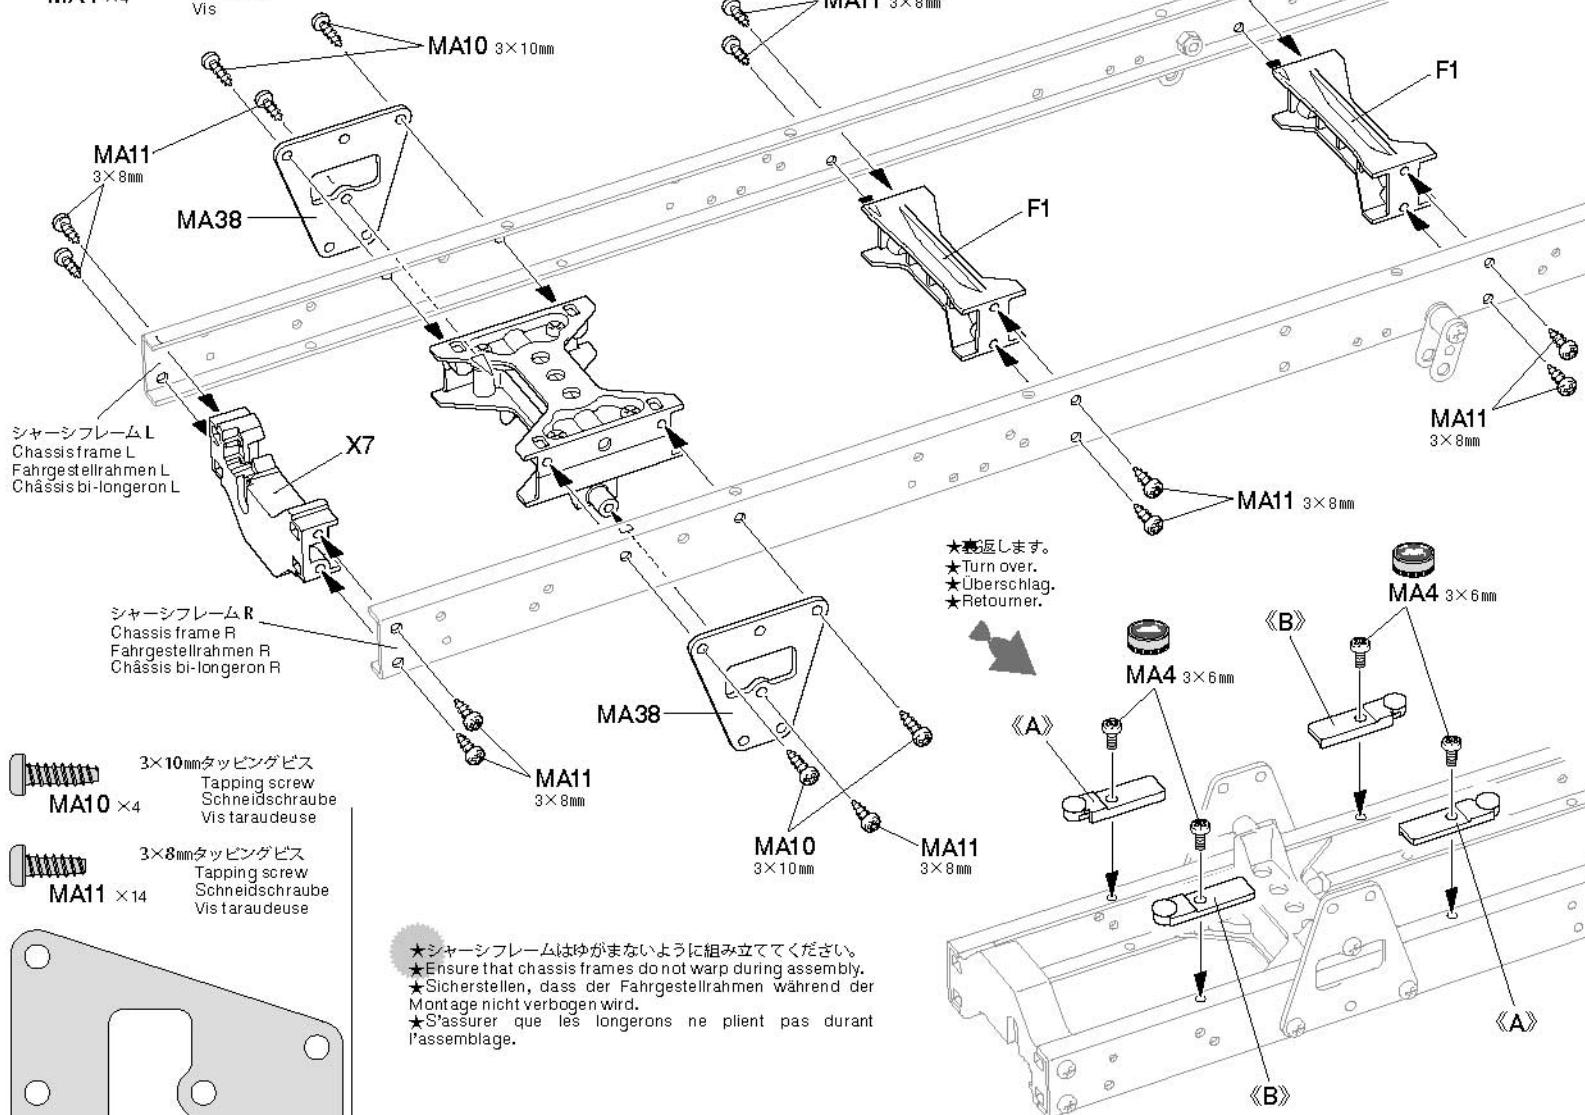


MA10 ×4

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA11 ×14

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



リヤサスプレート
Rear suspension plate
Hintere Aufhängungsplatte
Plaquette de suspension arrière

7




MA11 ×7

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


7

シフトサーボの取り付け

Attaching shift servo
Einbau des Schaltservos
Fixation du servo de boîte de vitesse

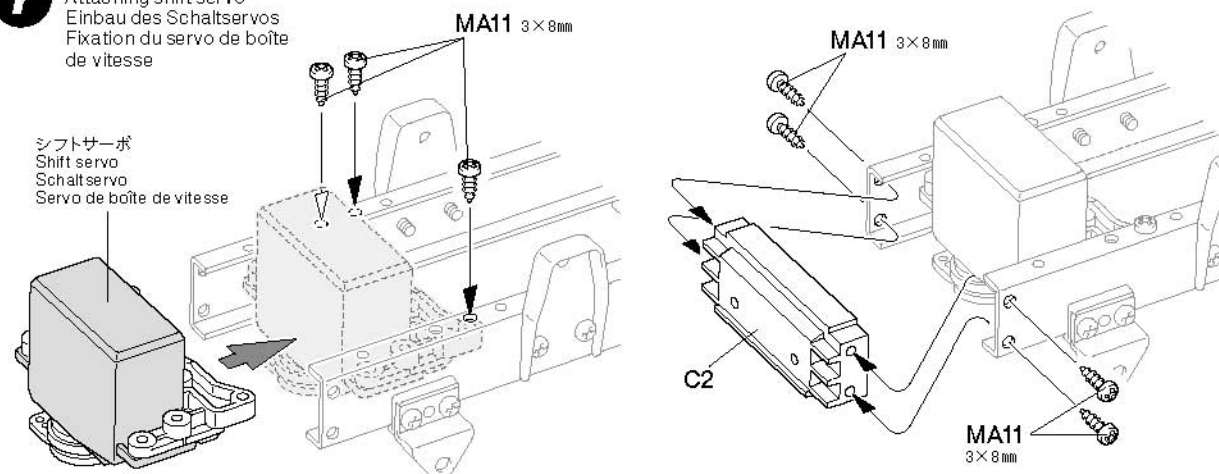

8

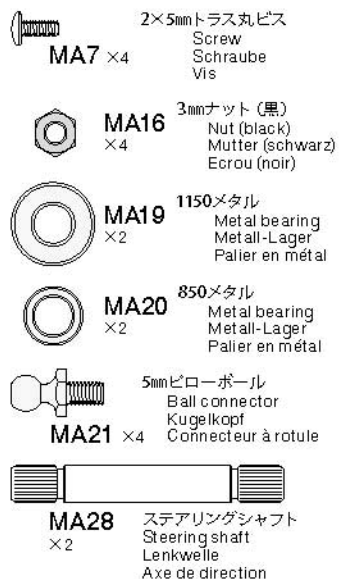


8


《ステアリングシャフト》

Steering shafts
Lenkwellen
Axes de direction

- ★取り付け穴位置に注意。
★Note attachment position.
★Auf Lage der Befestigung achten.
★Noter la position de fixation.

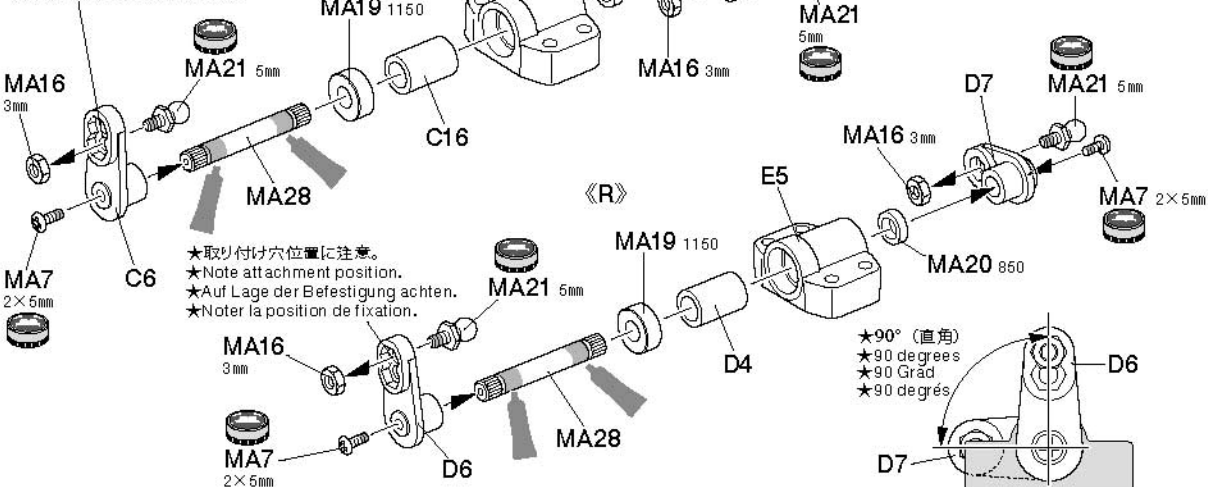


9

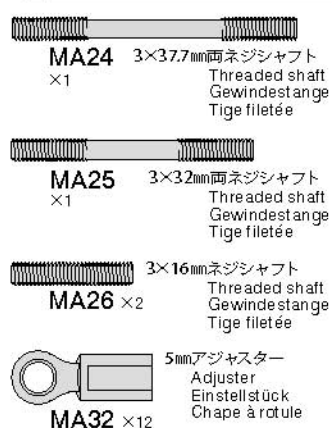


9

《ステアリングロッド》

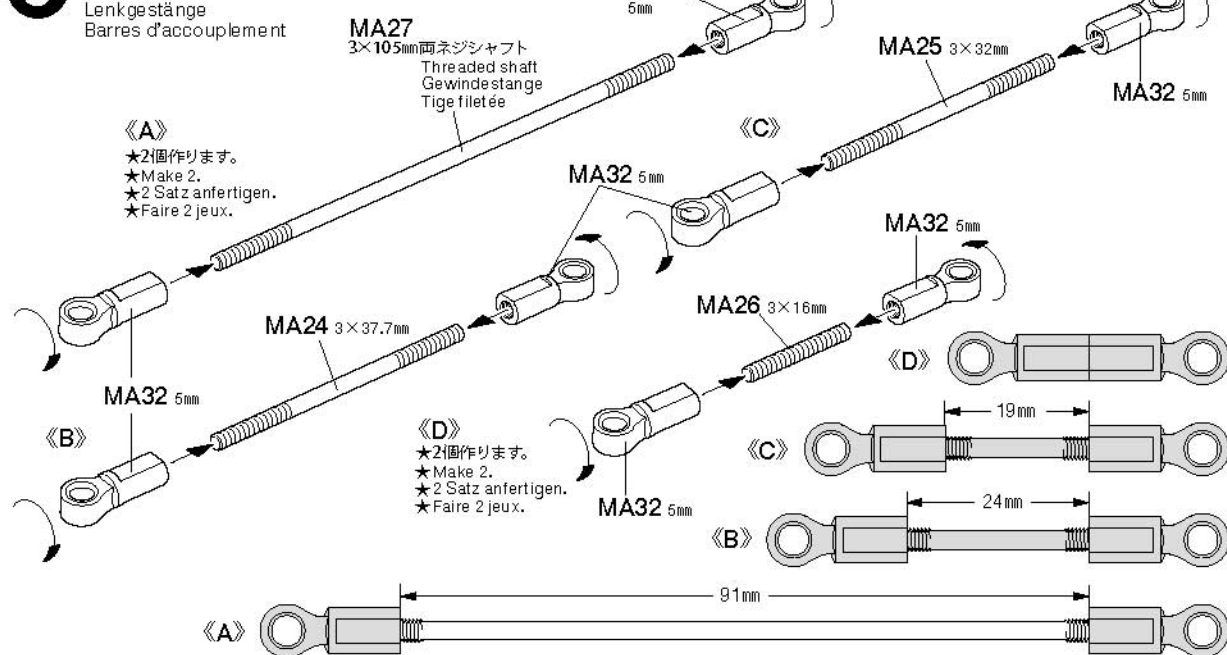
Steering rods
Lenkstänge
Barres d'accouplement

10



10

ステアリングサーボの取り付け

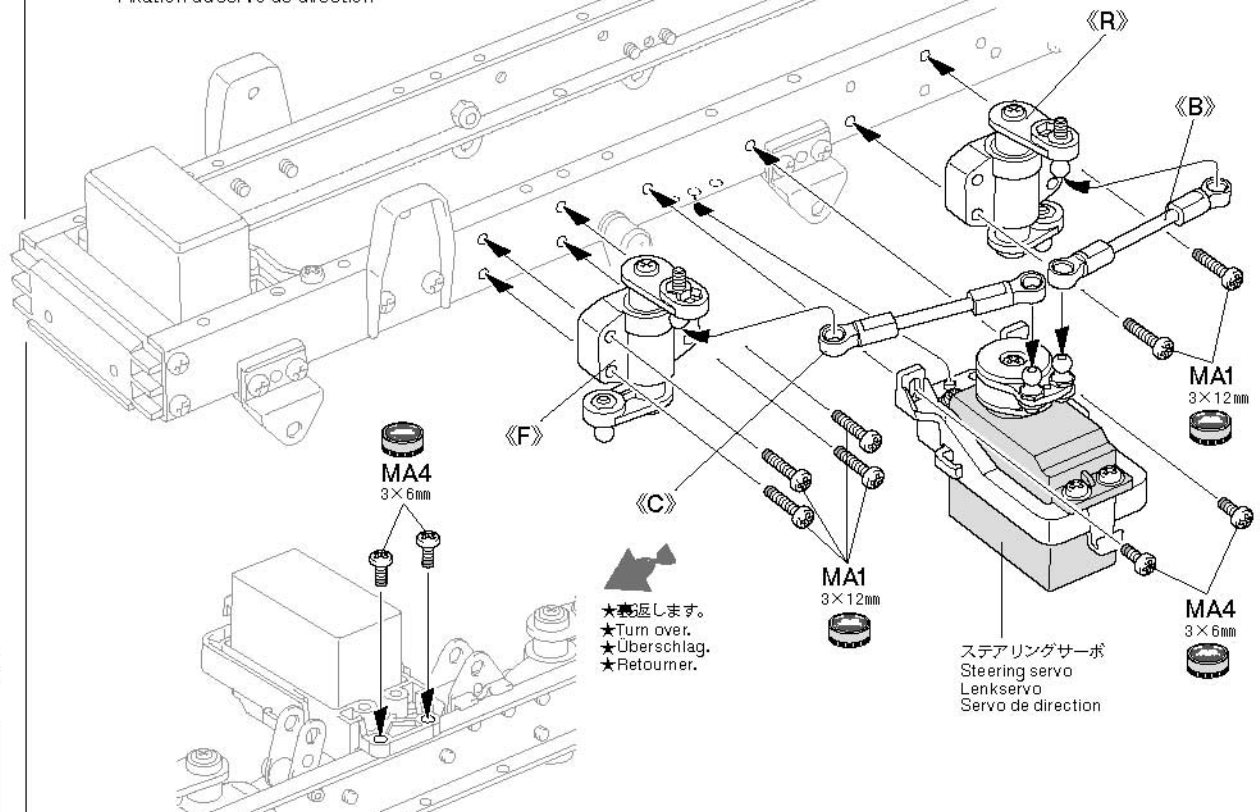Attaching steering servo
Lenkservo-Einbau
Fixation du servo de direction

タミヤカタログ

スケールモデルを中心に掲載したタミヤカタログは年に一回発行されています。ご希望の方は模型店でおたずねください。

TAMIYA CATALOG

The latest in cars, bikes, airplanes, ships and tanks. Motorized and museum quality models are all shown in full color in Tamiya's latest catalog.

B**11~15**袋詰Bを使用します
BAG B/BEUTEL B/SACHET B**11**

MA4 ×4 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB3 ×16 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MB10 ×8 Uボルト
U-Bolt
U-Bolzen
Boulon en U

MB11 ×4 リーフスパーサー
Spring seat
Federsitz
Assise de ressort

MB12 ×2 ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur

MB13 ×2 ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur

MB14 ×2 3mmOリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)

MB15 ×2 ダンパースプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur

MB18 フロントダンパーステーB
Front damper stay B
Vordere Dämpferstrebe B
Support d'amortisseur avant B

12

MB1 ×2 3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB2 ×6 3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MB3 ×6 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MB4 ×2 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MB16 ×2 ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur

13


MB2 ×4 3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MB3 ×4 3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

11


《前々軸ダンパー》
Forward front axle dampers
Dämpfer der vorderen Vorderachse
Amortisseurs du premier essieu avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

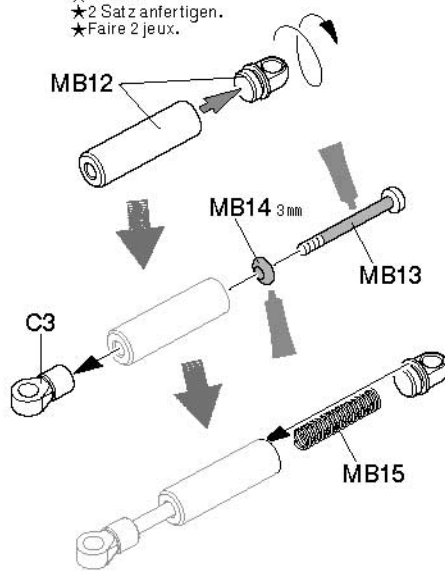


《フロントアクスル》
Front axles
Vorderachsen
Essieux avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

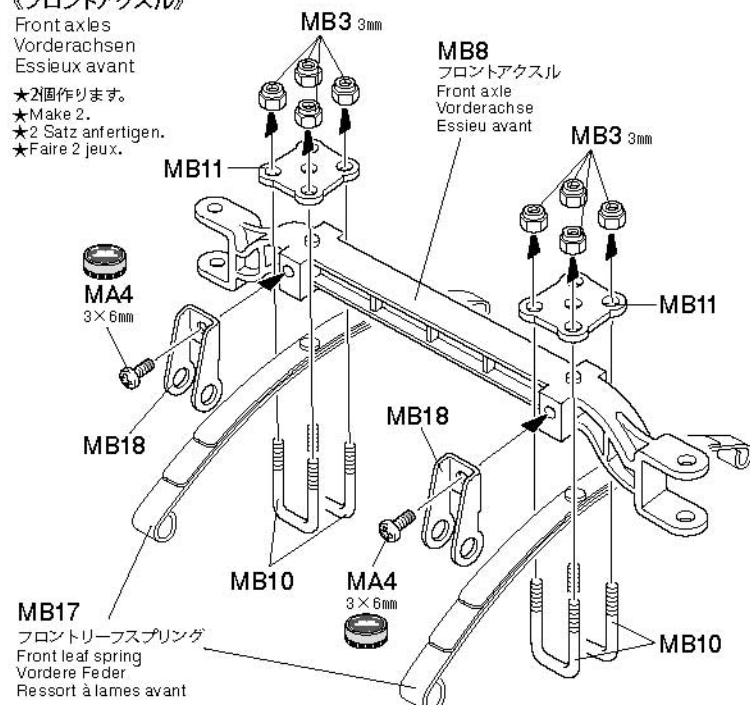
**12**

フロントアクスルの取り付け (前々軸)
Attaching forward front axle
Einbau der vorderen Vorderachse
Fixation du premier essieu avant

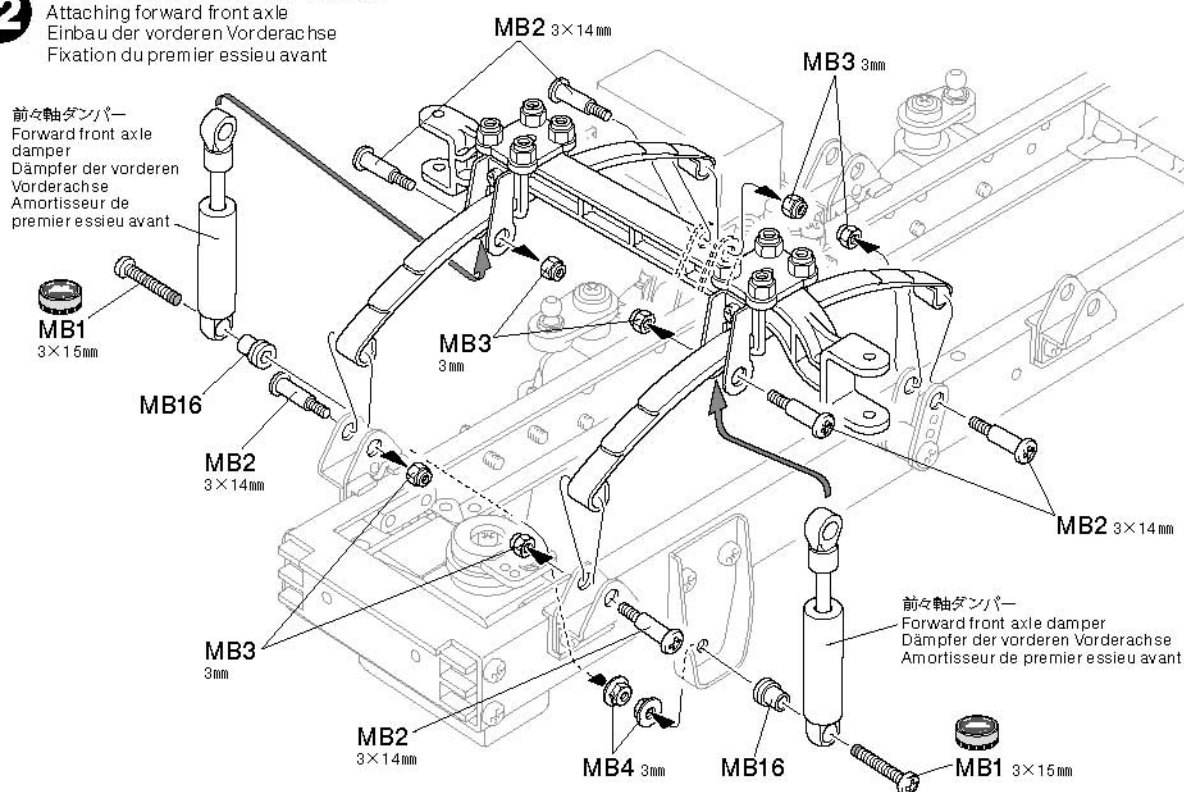**13**

フロントアクスルの取り付け (前後軸)
Attaching second front axle
Einbau der zweiten Vorderachse
Fixation du second essieu avant

★部品の向きに注意してください。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

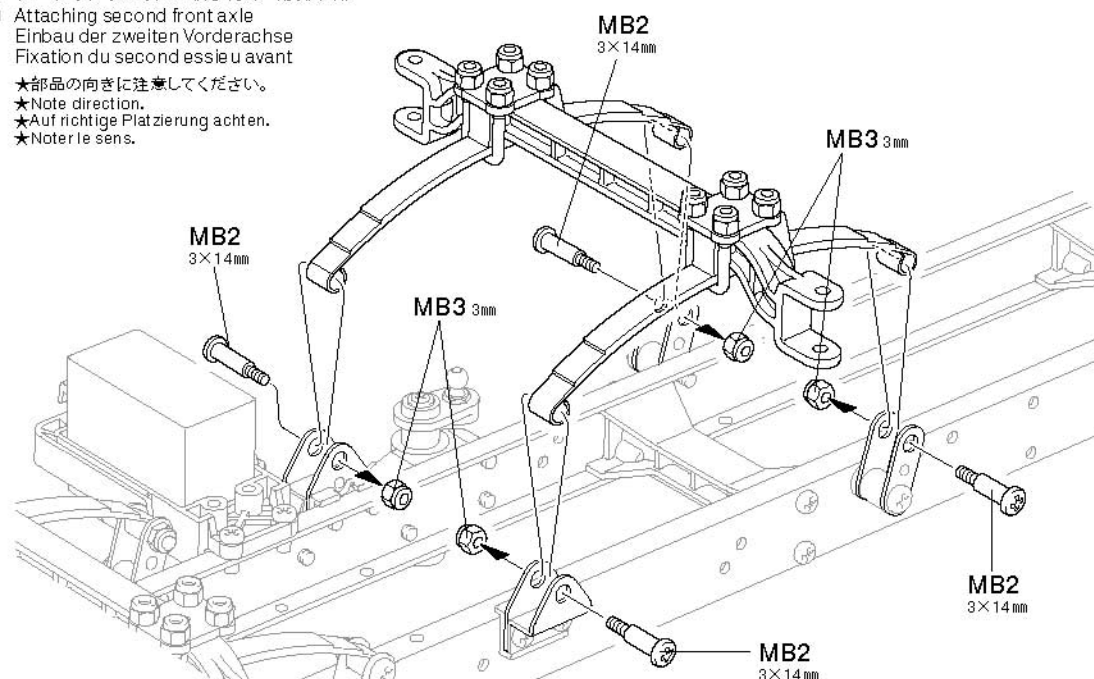


14




14

《アップライト》
Uprights
Achsschenkel
Fusées

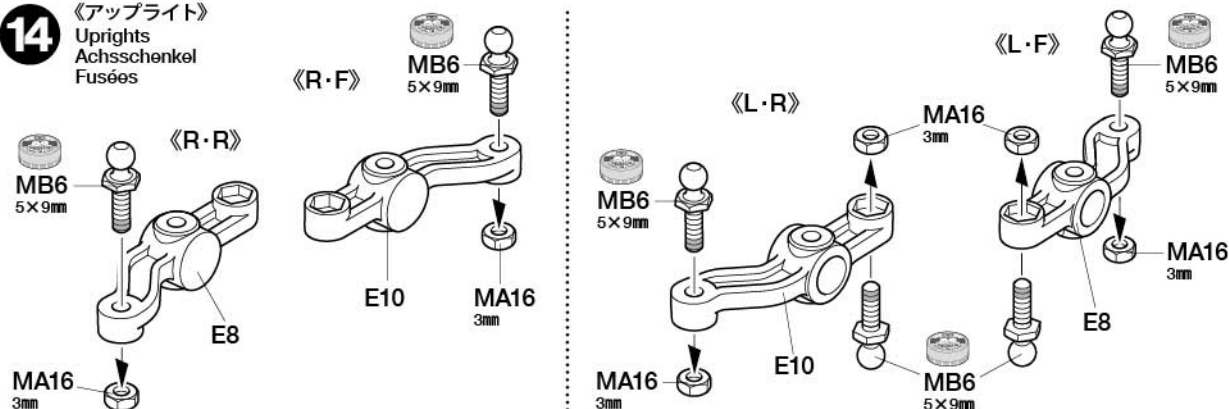


15



15




アップライトの取り付け
Attaching uprights
Achsschenkel-Einbau
Fixation des fusées

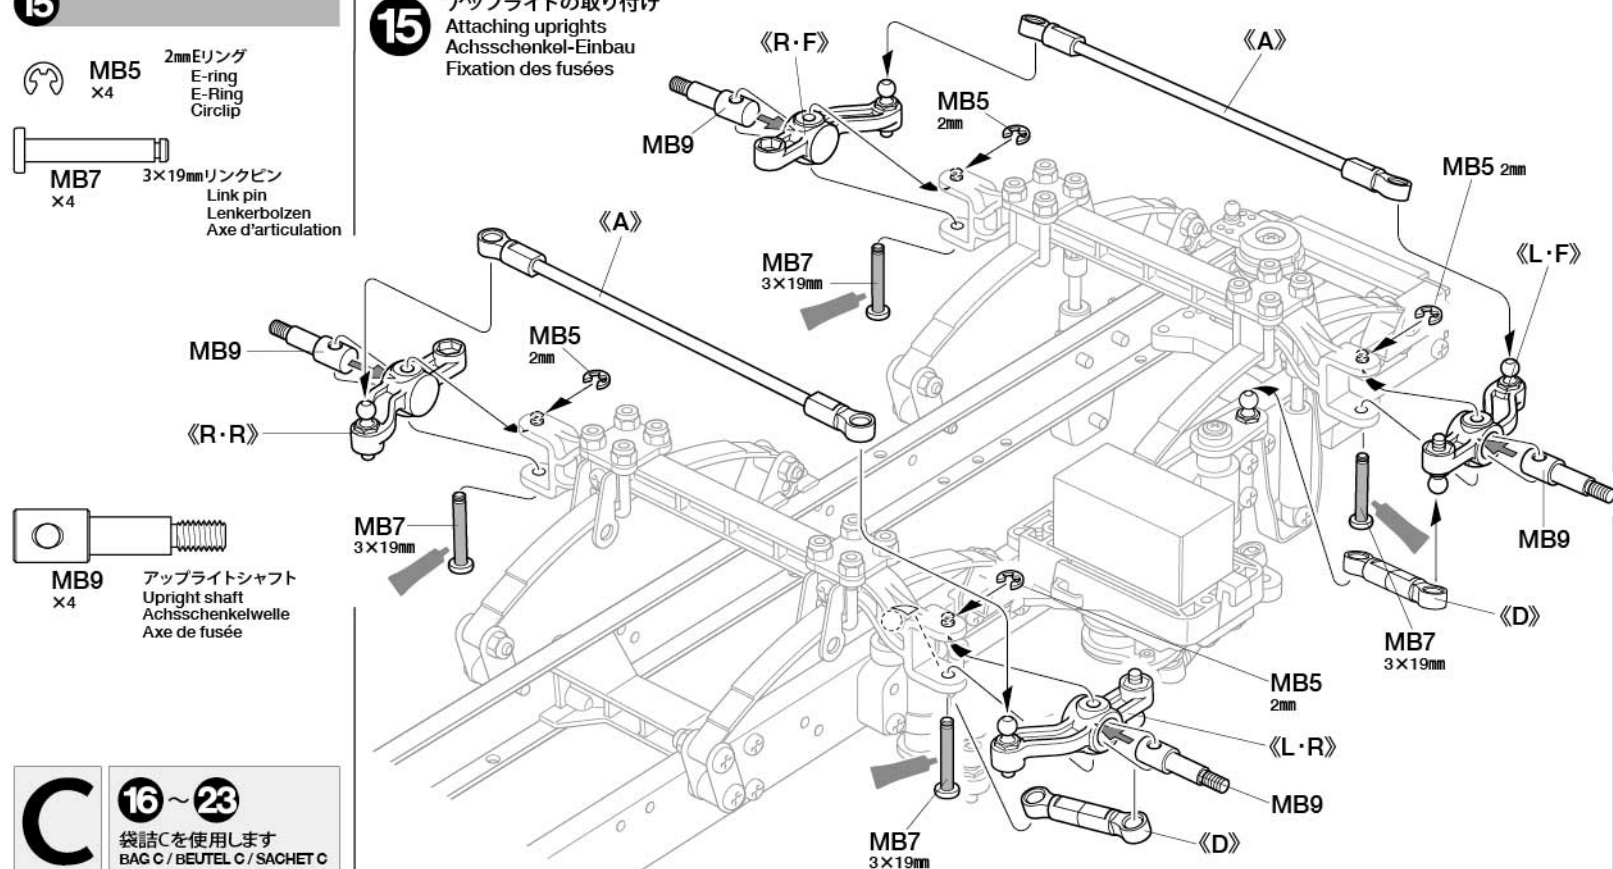

16~23


袋詰Cを使用します
BAG C / BEUTEL C / SACHET C

16



16

リヤリーフスプリングの取り付け
Attaching rear leaf springs
Hintere Feder-Einbau
Fixation des ressorts à lames arrière

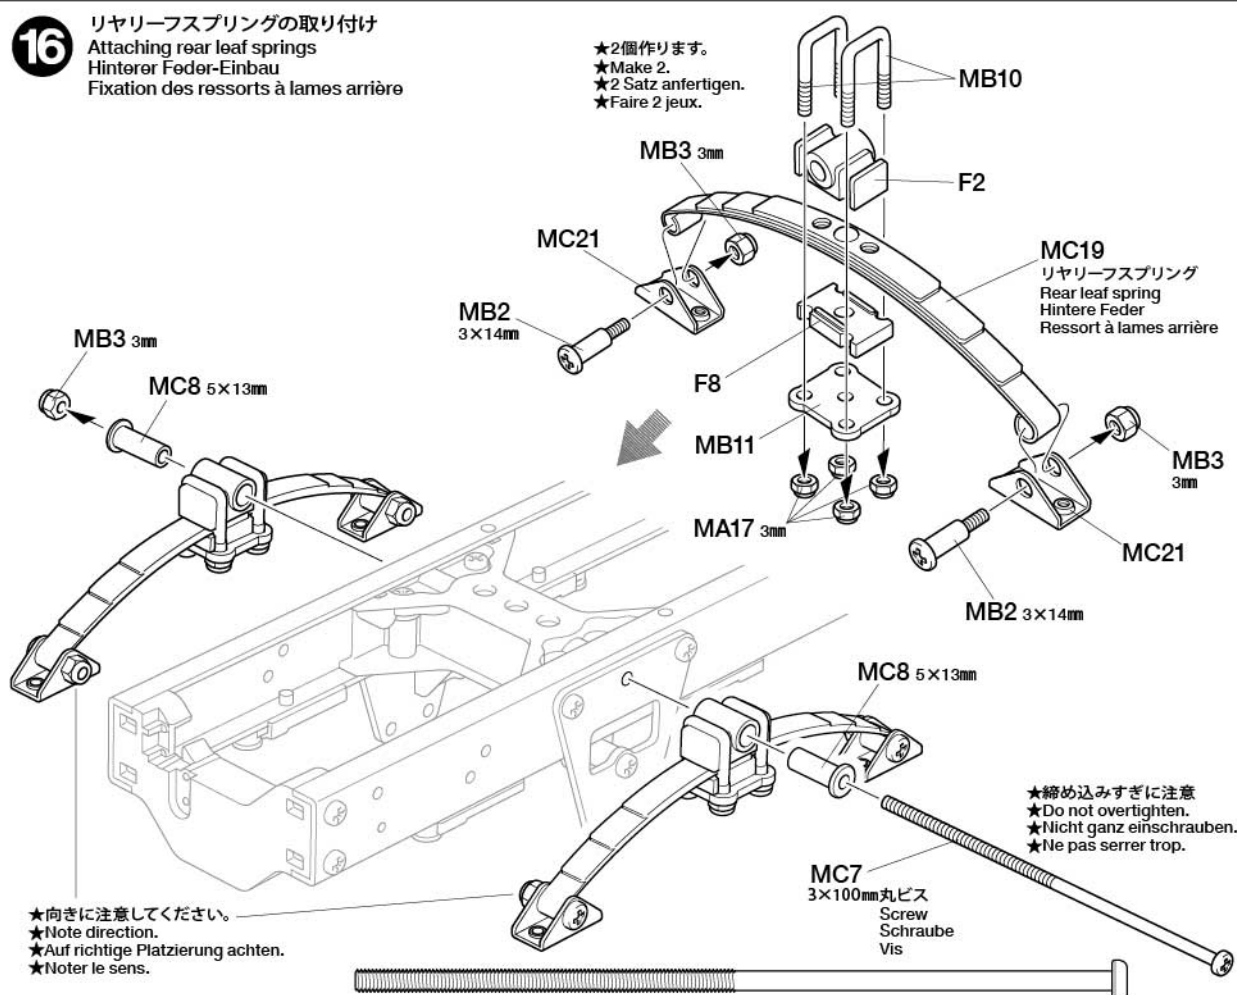

17

MC2 ×6
2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MC4 ×4
9mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MC12 ×4
ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon conique



MC13 ×6
ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon conique

MC14 ×2
ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de satellite

17

《デフギヤ》
Differential gears
Differentialgetriebe
Différentiels

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

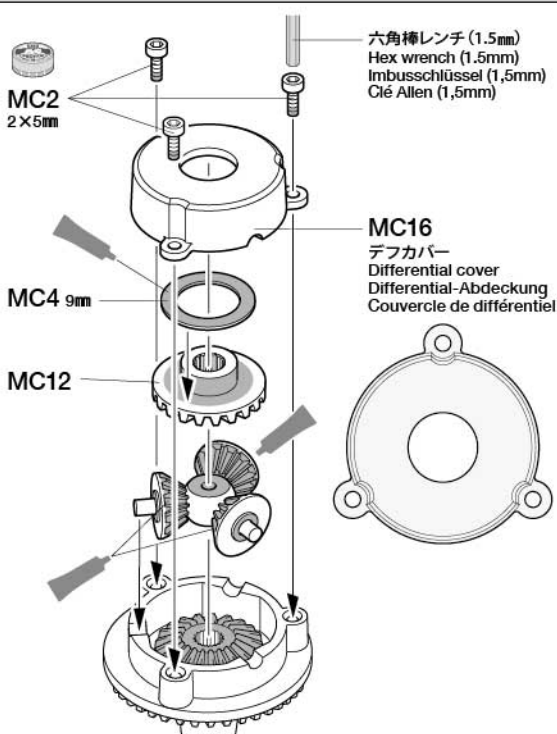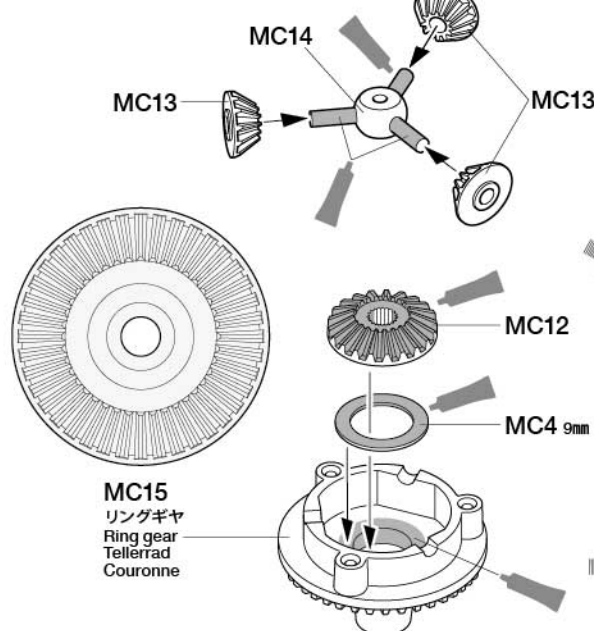

18

MC5 ×11
4mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip


MC6 ×4
1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes

MA19 ×10
1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

18

《デフシャフト》
Diff shafts
Ausgleichsradachse
Arbres de différentiel

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

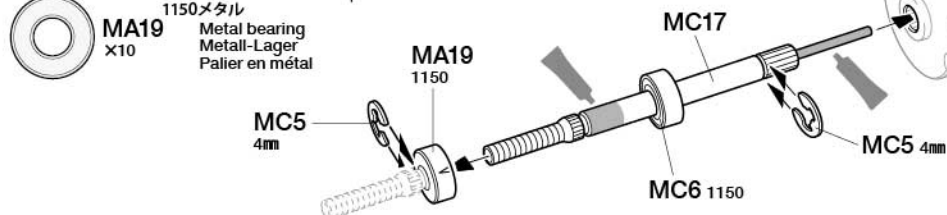

MC18 デフシャフト B
Diff shaft B
Ausgleichsradachse B
Arbre de différentiel B

デフギヤ
Differential gear
Differentialgetriebe
Différentiel

《デフケース》
Diff housings
Differential-Gehäuse
Carters de différentiels

《A》
★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



MC17 ×2
デフシャフト A
Diff shaft A
Ausgleichsradachse A
Arbre de différentiel A

MC11 ×3
ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon conique

19


MB1 ×8
3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC3 ×2
3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MA16 ×8
3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

MC9 ×2
ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan


六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)



★平らな部分にあわせてしめ込みます。
★Firmly tighten on shaft flat.
★Auf der flachen Seite des Schaftes
festziehen.
★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

19

リアアクスルAの組み立て
Rear axle A
Hinterachse A
Essieu arrière A

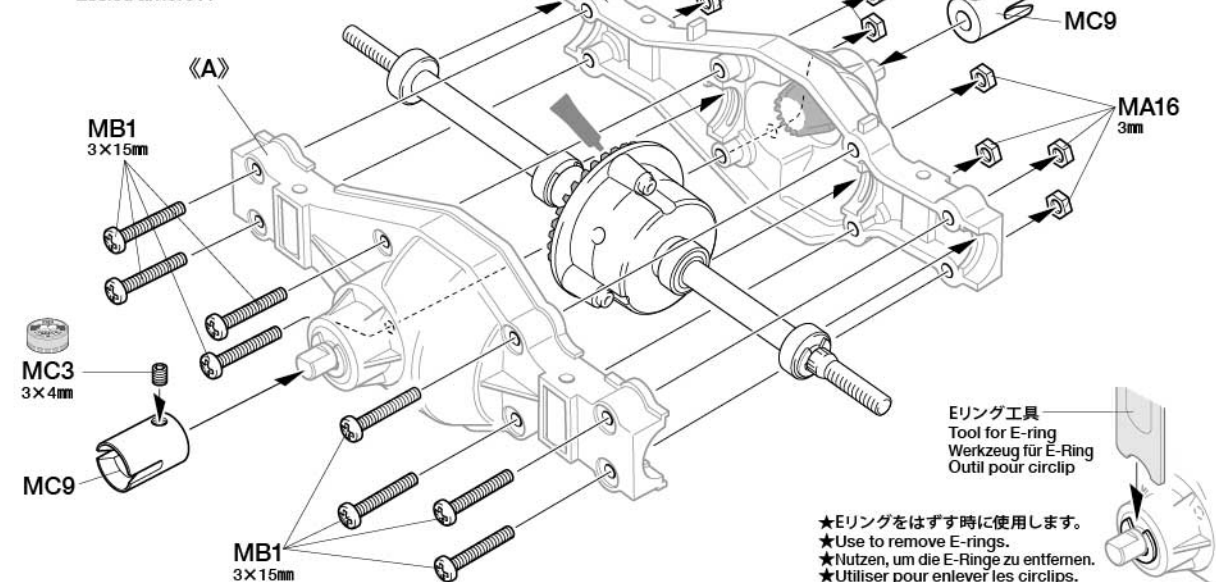

Eリング工具
Tool for E-ring
Werkzeug für E-Ring
Outil pour circlip

★Eリングをはずす時に使用します。
★Use to remove E-rings.
★Nutzen, um die E-Ringe zu entfernen.
★Utiliser pour enlever les circlips.

20



3×15mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB1 ×8



3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MC3 ×1



3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

MA16 ×8




ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan

MC9 ×1

20

リアアクスルBの組み立て
Rear axle B
Hinterachse B
Essieu arrière B

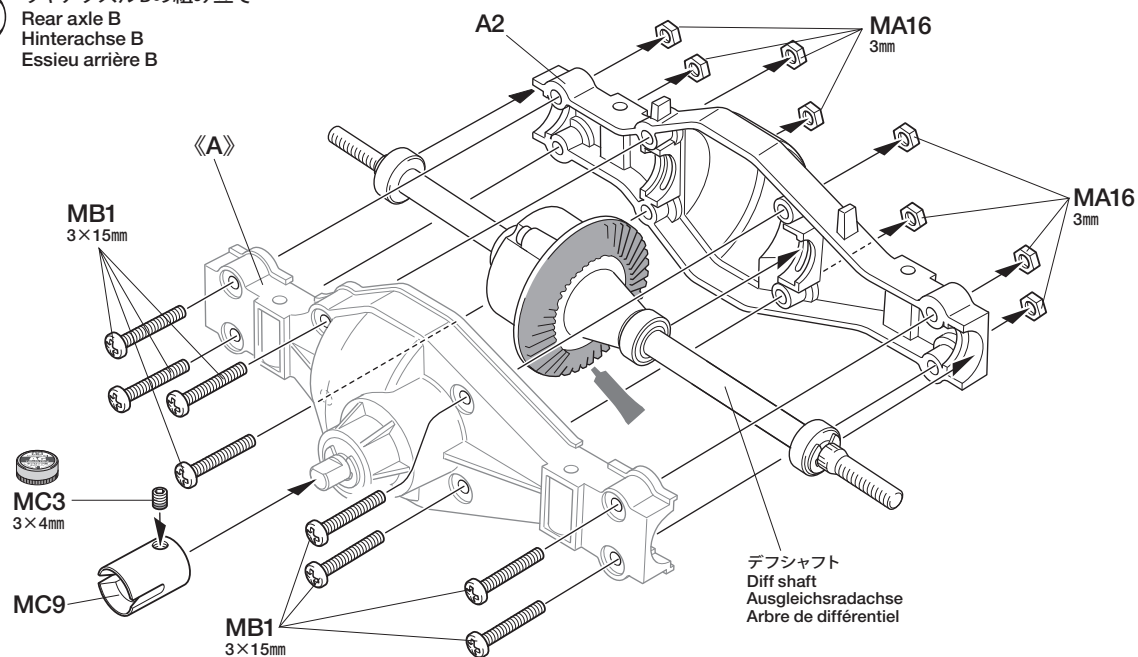


21



3×20mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC1 ×8



3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MA5 ×4



3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MB2 ×4



3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MB3 ×4




3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque

MB4 ×4



MC10 プロペラシャフト (短)
Propeller shaft (short)
Antriebswelle (kurz)
Arbre de transmission (court)

×1




MC20 リヤサステーA
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

×4

21

リアアクスルA, Bの取り付け
Attaching rear axles
Hinterachsen-Einbau
Fixation des essieux arrière

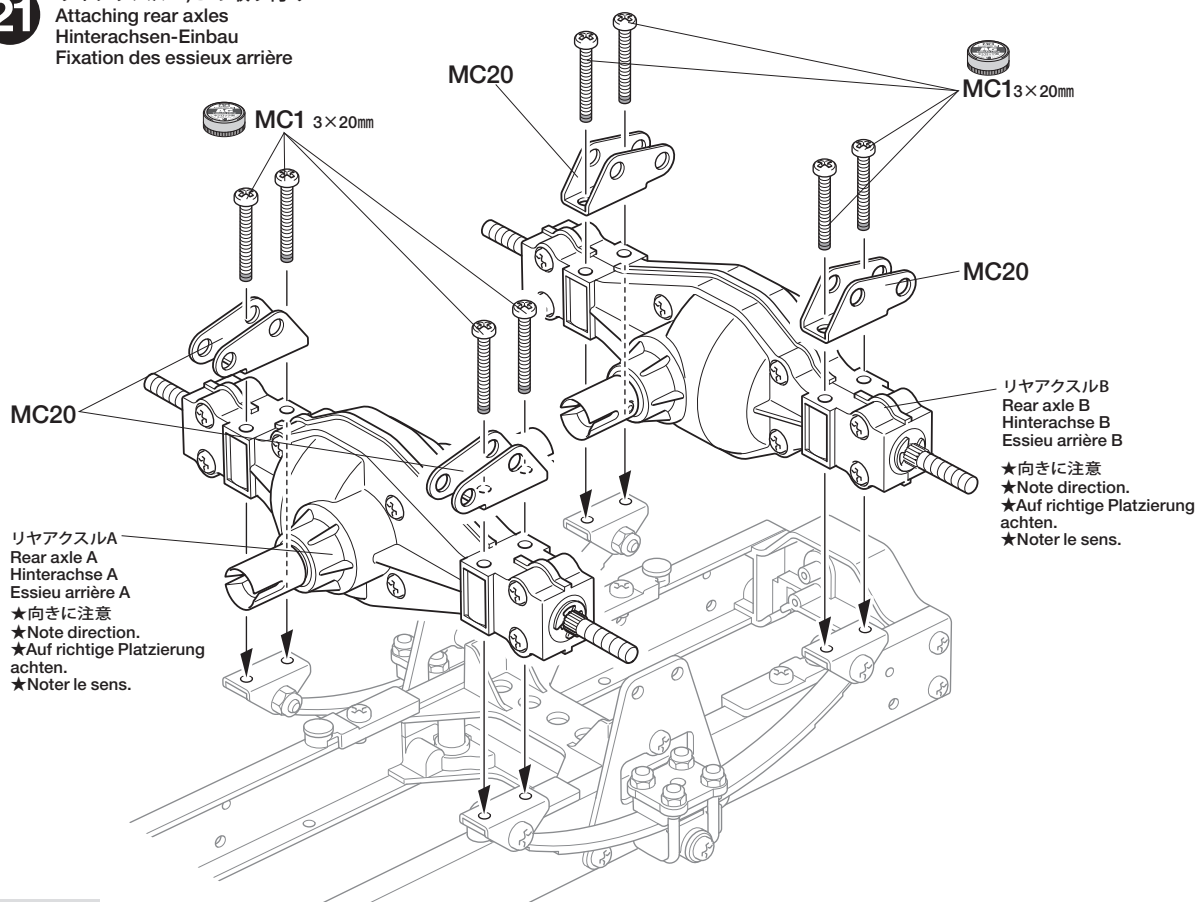

リアアクスルB
Rear axle B
Hinterachse B
Essieu arrière B

★向きに注意
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung
achten.
★Noter le sens.

リアアクスルA
Rear axle A
Hinterachse A
Essieu arrière A
★向きに注意
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung
achten.
★Noter le sens.

注意

CAUTION

★MC10はF6、F7を固定する前に取り付けます。
★Attach MC10 before F6 and F7.
★MC10 vor F6 und F7 anbauen.
★Fixer MC10 avant F6 et F7.

TAMIYA CRAFT TOOLS

良い工具選びは傑作づくりのための第一歩。本格派をめざすモデラーにふさわしいタミヤクラフトツール。耐久性も高く、使いやすい高品質な工具です。

SIDE CUTTER for PLASTIC

精密ニッパー (プラスチック用)

ITEM 74001

LONG NOSE w/ CUTTER


ラジオペンチ

ITEM 74002

22



MB12 ×4 ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur



MB13 ×4 ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



3mm Oリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)




ダンパースプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur

MB15 ×4

23



3×15mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×14mm 段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollétée

MB2 ×4



3mm ロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop

MB3 ×4




ダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur

MB16 ×4

22

《リヤダンパー》
Rear dampers
Hinteren Stoßdämpfer
Amortisseurs arrière


★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

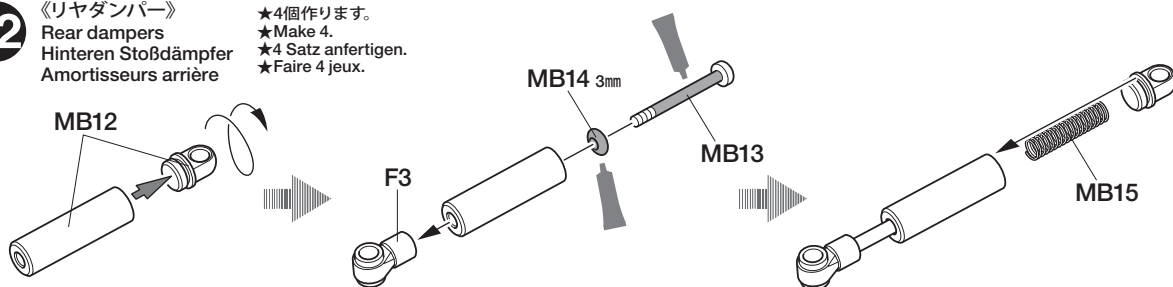


23

リヤダンパーの取り付け
Attaching rear dampers
Einbau der hinteren Stoßdämpfer
Fixation des amortisseurs arrière

《左側》
Left
Links
Gauche

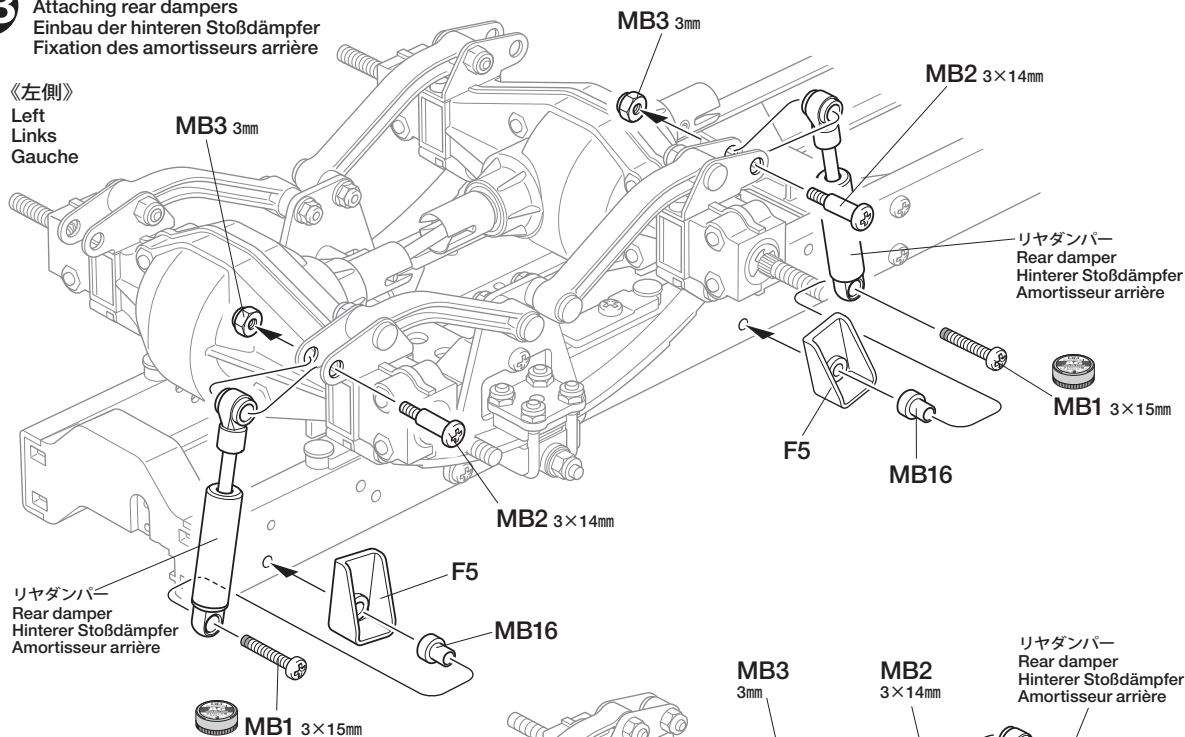

《右側》
Right
Rechts
Droit

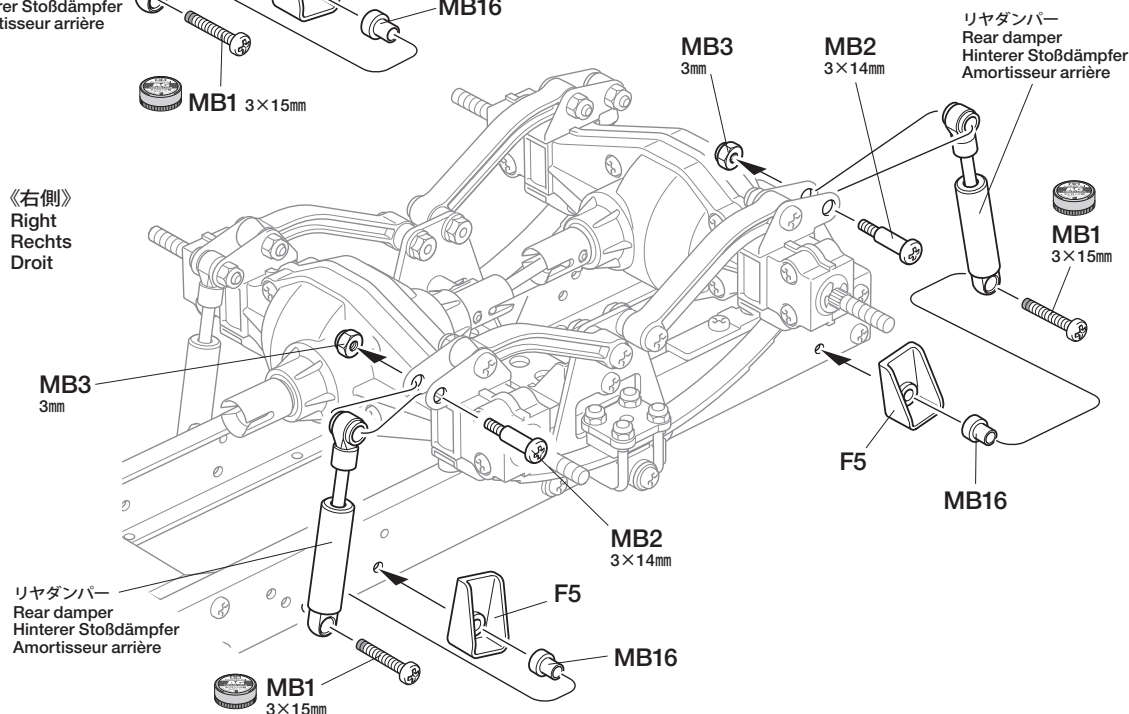

D

24~30

袋詰Dを使用します
BAG D / BEUTEL D / SACHET D

24



3×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×3



2×6mm 丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MD1 ×2




2mm ナット
Nut
Mutter
Ecrou

MA18 ×2



3mm フランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

MB4 ×2




3×30mm 片ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

MD15 ×1

24

《ギヤボックスプレートA》
Gearbox plate A
Getriebedeckel A
Plaquette de carter A

MD21
ギヤボックスプレートA
Gearbox plate A
Getriebedeckel A
Plaquette de carter A

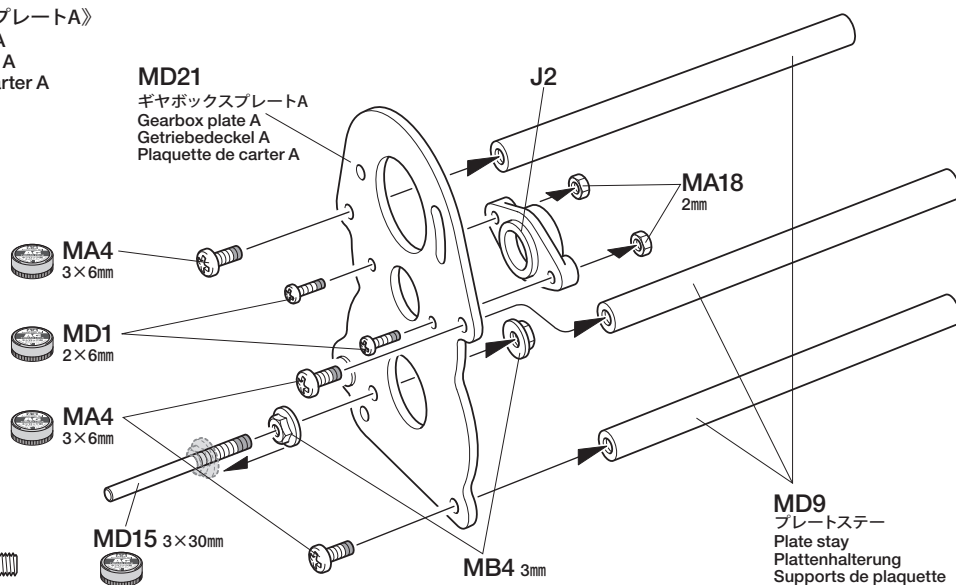


★最後までしめ込みます。
★Fully screw on.
★Ganz einschrauben.
★Visser à fond.

- MA14** ×2
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MC5** ×6
4mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip
- MB5** ×4
2mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip
- MD7** ×1
20Tミッションギヤ
20T Gear
20Z Zahnrad
Pignon 20 dents
- MD8** ×1
13Tミッションギヤ
13T Gear
13Z Zahnrad
Pignon 13 dents
- MD13** ×1
ギヤスベサー (短 / ゴールド)
Gear hub (short, gold)
Stabmutter (kurz, gold)
Moyeu de pignon (court, doré)
- MD18** ×2
シフトスプリング
Shift spring
Schaltfeder
Ressort de boîte
de vitesse
- MD22** ×3
シフトフォーク
Shift fork
Schaltgabel
Fourche de boîte
de vitesse


《シフトロッド》
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse

★ロッドを曲げないように部品を取り付け
てください。
★To avoid bending, attach parts carefully.
★Um Verbiegen zu vermeiden, Teile
vorsichtig befestigen.
★Pour éviter de plier, attacher les pièces
correctement.

シフトロッド
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse
★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

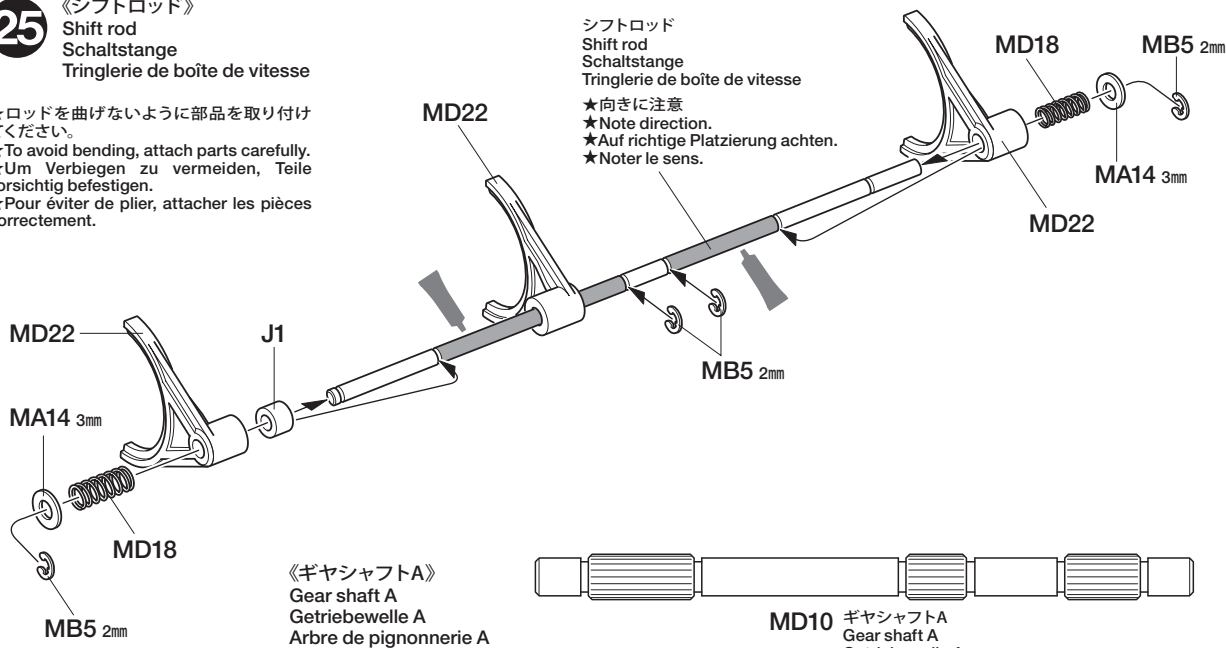


《ギヤシャフトA》
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de pignonnerie A

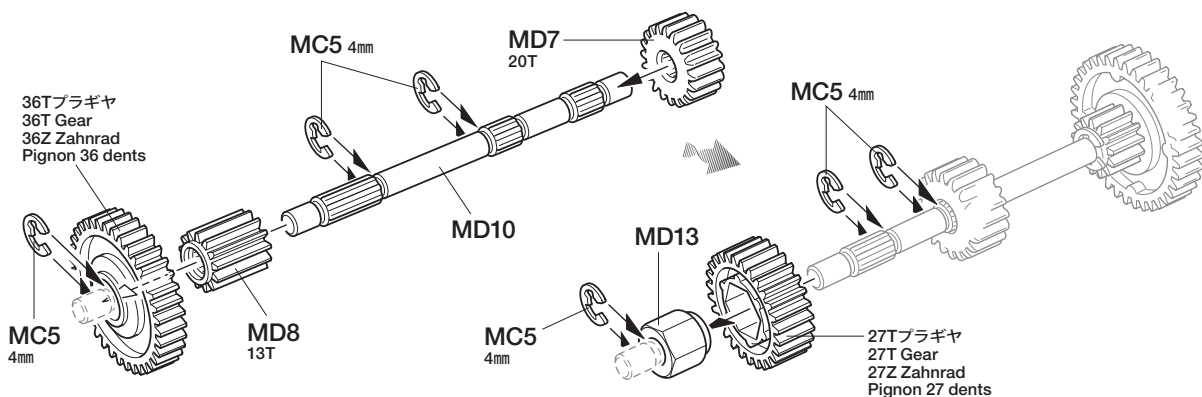

《ギヤシャフトB》
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnerie B

★ベアリングに変更しないでください。
★Do not replace with ball bearing.
★Die Lager mit dem Kugellager
nicht austauschen.
★Ne pas remplacer
les paliers par des
roulements à billes.

ギヤシャフトB
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de pignonnerie B

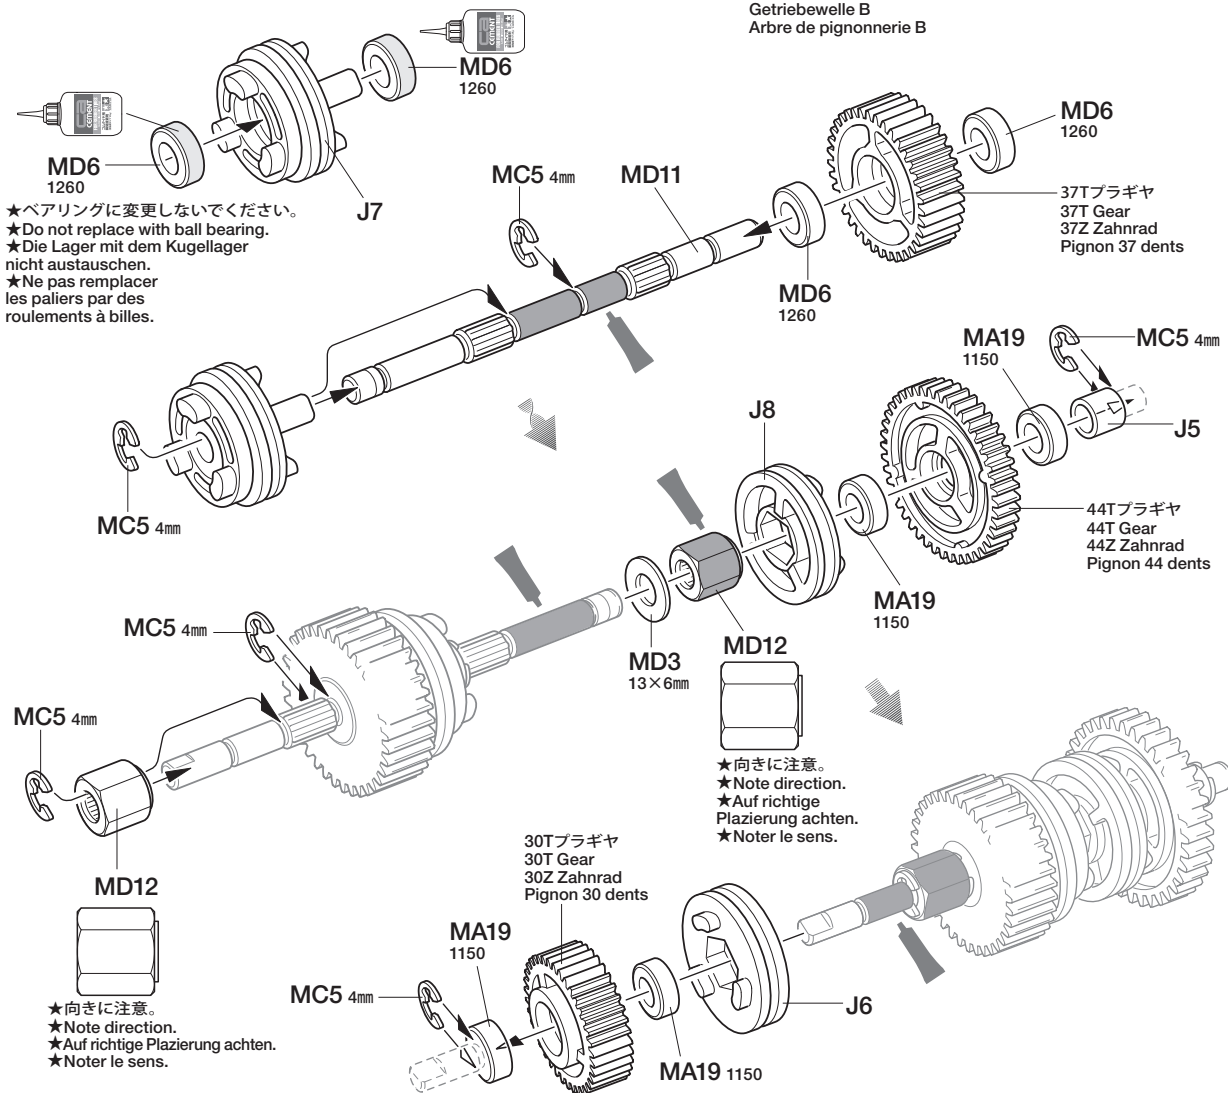


★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

OPTIONS

- OP.8 1150ラバーシールベアリング4個セット
53008 1150 Sealed Ball Bearing Set (4 pcs.)
OP.29 1150ラバーシールベアリング2個セット
53029 1150 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)
OP.65 1260ラバーシールベアリング2個セット
53065 1260 Sealed Ball Bearing Set (2 pcs.)



29




MA3 × 5

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA16 × 5

3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

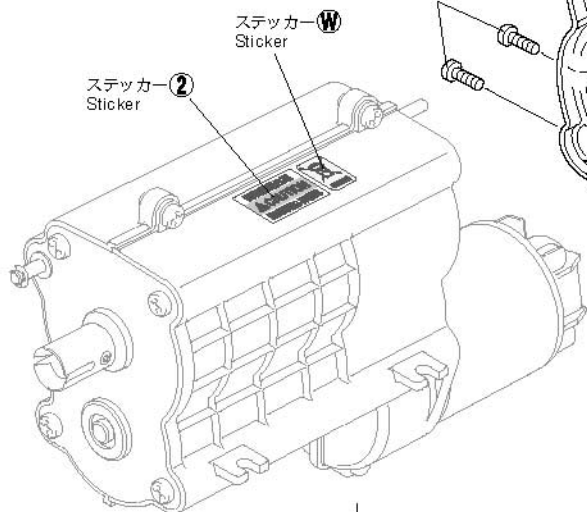

29

ギヤボックス
Gearbox
Getriebegehäuse
Carter

MA3
3×8mmMA3
3×8mmMA3
3×8mmMA16
3mmMA16
3mm

B1

30



MA4 × 6

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MD5 × 2

4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule

MD14
× 1

2×45mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

30


ギヤボックスの取り付け
Attaching gearbox
Getriebegehäuse-Einbau
Fixation du carter

《シフトロッド》
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse

MD5 4mm


MD14 2×45mm

MD5 4mm



MA4 3×6mm

シフトロッド
Shift rod
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesse

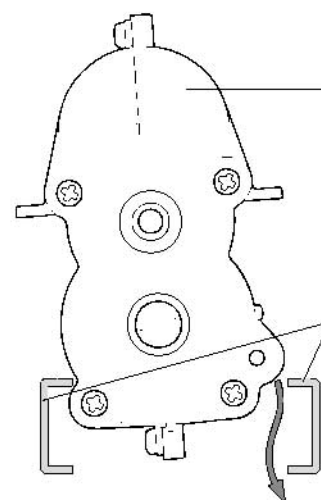

プロペラシャフト (長)
Propeller shaft (long)
Antriebswelle (lang)
Arbre de transmission (long)

E4

MA4
3×6mm

E

31~36

袋詰Eを使用します
BAG E/REUTEL E/SACHETE

31



MA4 ×12

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

ME1 ×6

3×10mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindriqueMA4
3×6mmMA11
3×8mm

MA11 ×16

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuseMA14
×123mmワッシャー
Washer
Bellagscheibe
RondelleMB4
×63mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

32



MA4 ×4

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA7 ×4

2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis

ME4 ×4

マウントネジ
Mount screw
Befestigungsschraube
Vis de montageME7
×2リヤインナーボディステー
Inner body stay
Innere Karosserie-Halter
Support de carrosserie
intérieur

33



MA11 ×4

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

ME5 ×4


7mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

31

サブフレームの組み立て


Subframe
Hilfsrahmen
Châssis auxiliaire

《フレームブラケット》

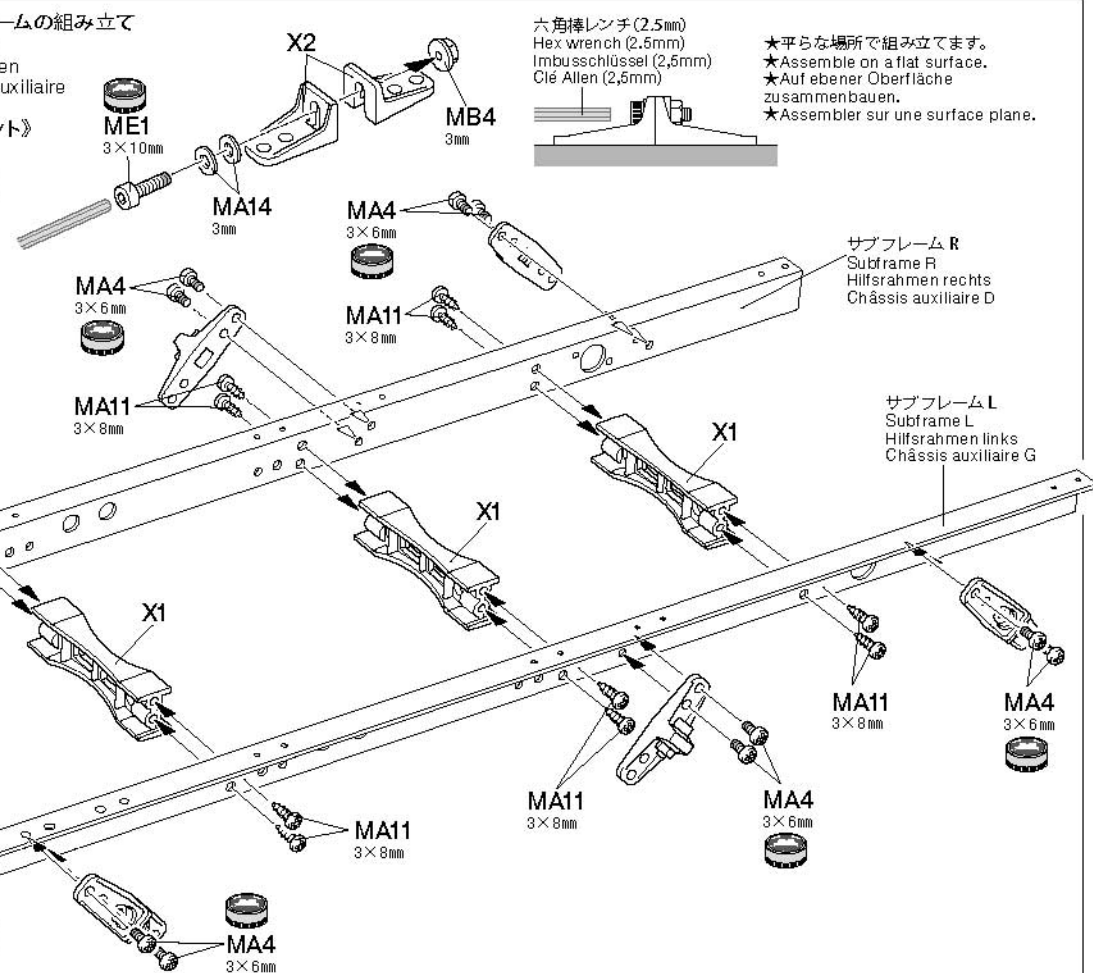Frame brackets
Rahmenklammern
Liaisons de benne★6個作ります。
★Make 6.
★6 Satz anfertigen.
★Faire 6 jeux.六角棒レンチ(2.5mm)
Hex wrench (2.5mm)
Imbusschlüssel (2,5mm)
Clé Allen (2,5mm)★平らな場所で組み立てます。
★Assemble on a flat surface.
★Auf ebener Oberfläche
zusammenbauen.
★Assembler sur une surface plane.


32

バッテリートレイの取り付け

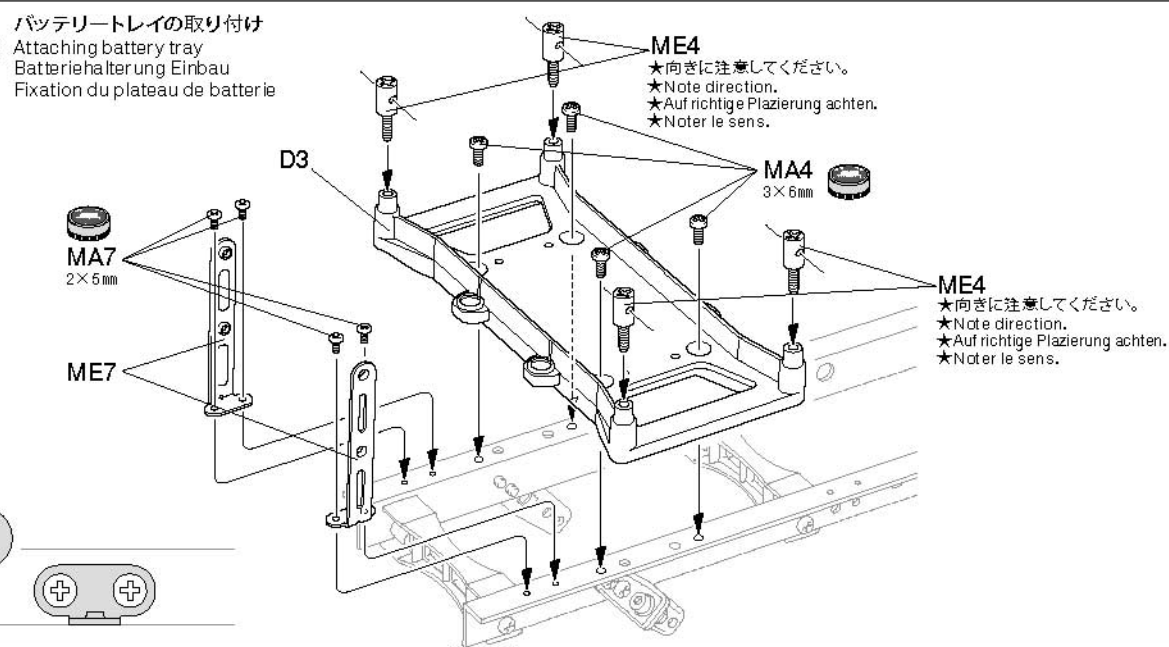Attaching battery tray
Batteriehalterung Einbau
Fixation du plateau de batterie

33

バッテリーホルダーの取り付け

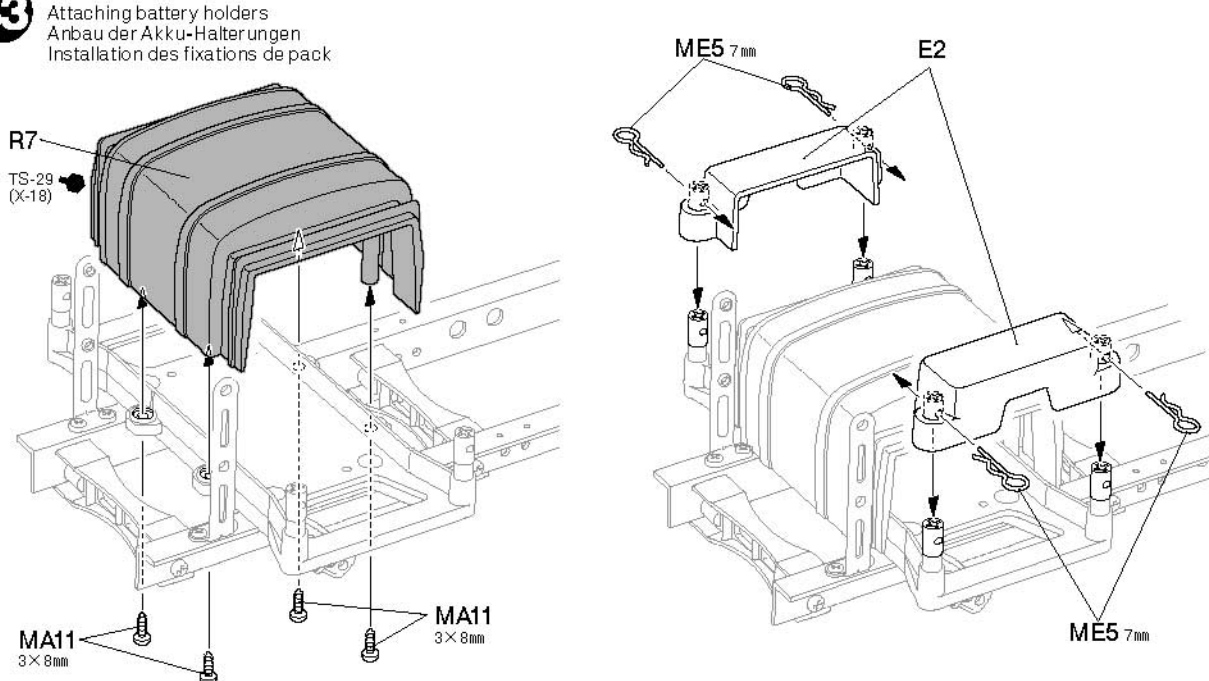Attaching battery holders
Anbau der Akku-Halterungen
Installation des fixations de pack

34



MA4 ×12


3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

注意!
NOTICE

●シャシーフレームとフレームブラケットの穴位置が合わない場合は、フレームブラケットとX1の位置と角度を調整して穴位置を合わせます。

●Adjust frame brackets and X1 if bed and frame holes require alignment.
●Die Rahmenklammern und X1 einstellen, wenn die Bohrungen im Rahmen und der Ladefläche nicht passen.

●Régler les liaisons de benne et X1 si le châssis grumier et les trous de liaison doivent être alignés.




フレームブラケット
Frame bracket
Rahmenklammer
Liaison de benne

34

サブフレームの取り付け


Attaching subframe
Anbau Hilfsrahmen
Fixation du châssis auxiliaire

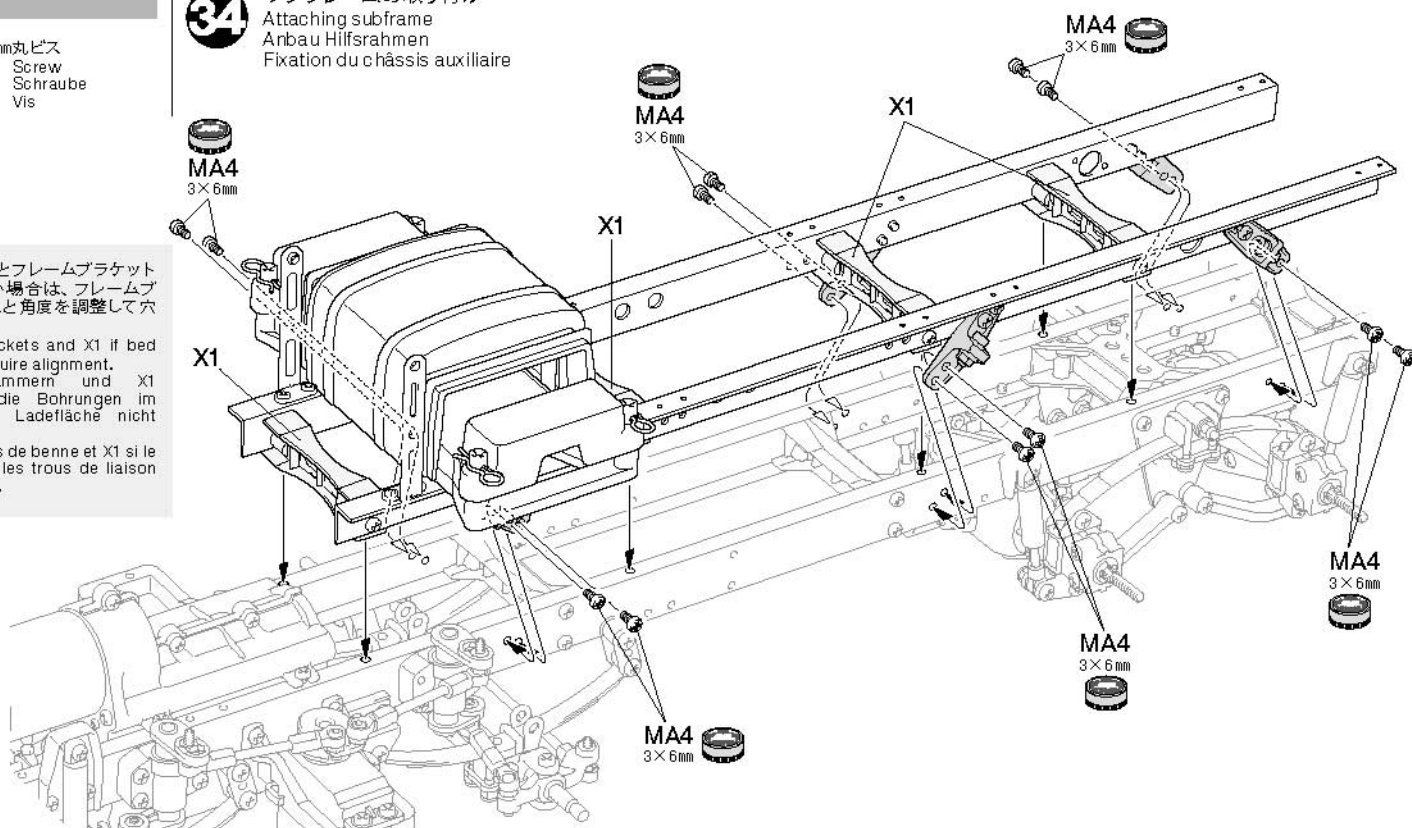

35

リヤボディステーの取り付け

Attaching body stays
Karosserie-Halter Einbau
Fixation des supports de carrosserie

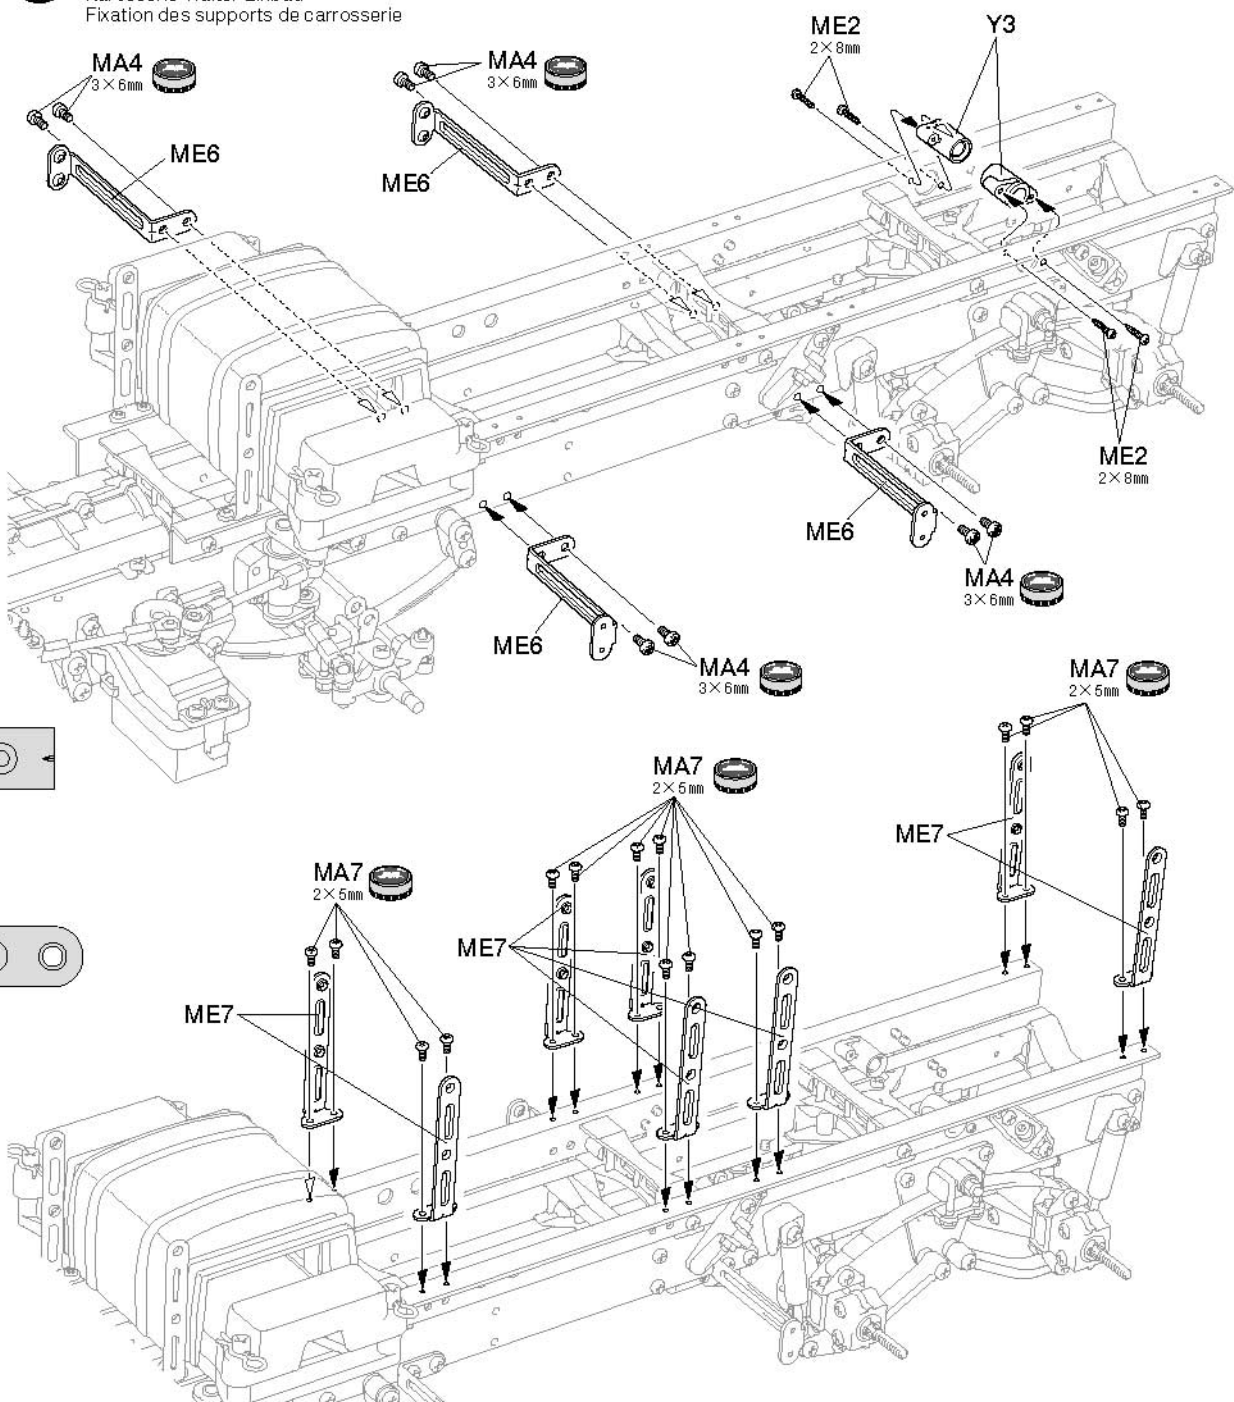

35



MA4 ×8

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis




MA7 ×16

2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis



ME2 ×4

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



ME6

×4


リヤボディステー
Outer body stay
Äußere
Karosserie-Halter
Support de carrosserie
extérieur




ME7

×8

リヤインナーボディステー
Inner body stay
Innere Karosserie-Halter
Support de carrosserie
intérieur



36

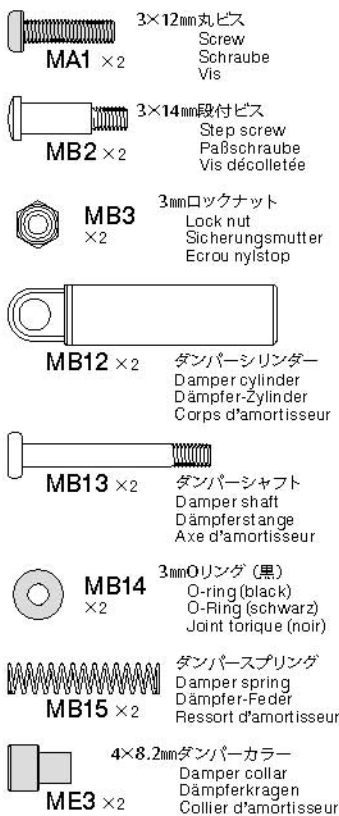

36

前後軸ダンパーの取り付け

Attaching dampers (second axle)



Einbau der Stoßdämpfer (zweite Achse)

Fixation des amortisseurs (second essieu)

《前後軸ダンパー》

Second front axle dampers
Dämpfer der zweiten Vorderachse
Amortisseurs du second essieu avant

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

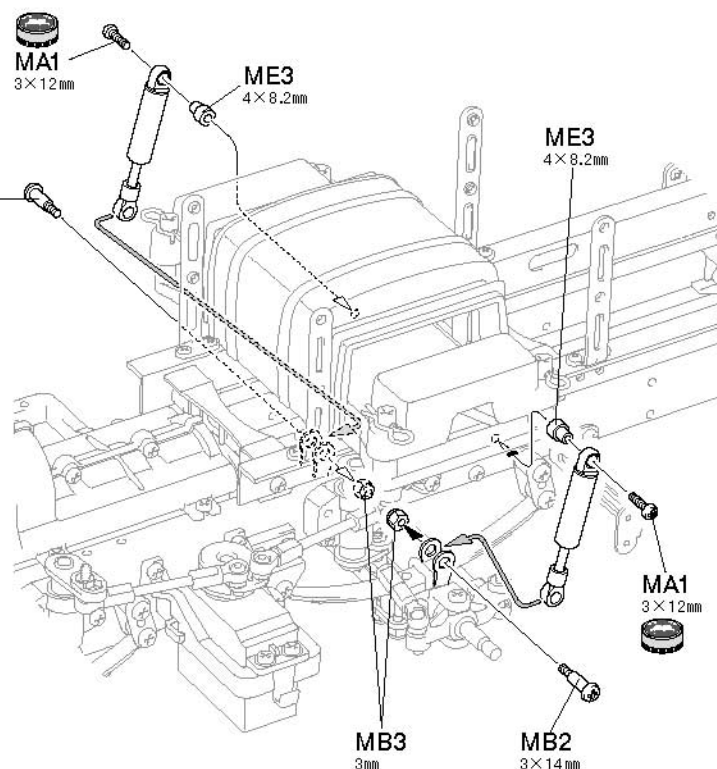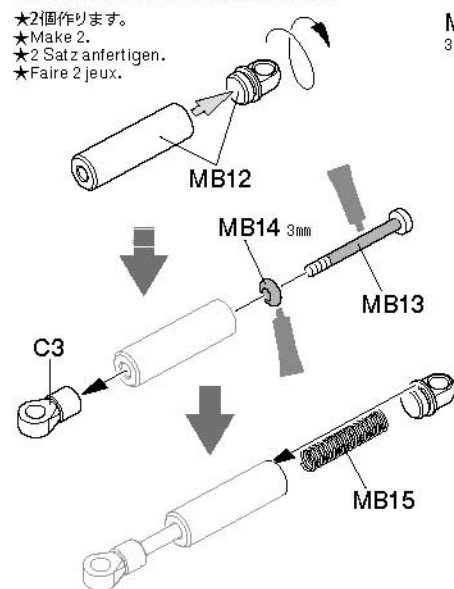


37

ウインチブームの組み立て 1

Winch boom 1
Windenausleger 1
Bras de levage 1





37

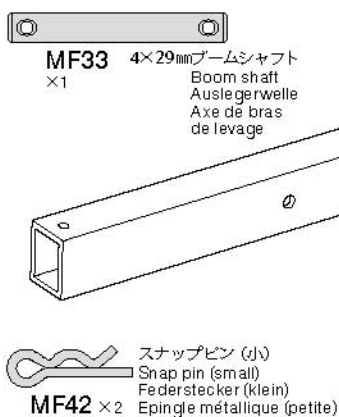

ウインチブーム (細)
Winch boom (small)
Windenausleger (klein)
Bras (petit)

★ガタつきを無くすためにスポンジシートを貼ります。
★Use to correct if winch boom fit is loose.
★Benutzen, um die richtige Passung zu ermitteln, wenn der Windenbaum locker ist.
★A utiliser pour corriger si le bras de levage a du jeu.

ウインチブーム (太)
Winch boom (large)
Windenausleger (groß)
Bras (grand)





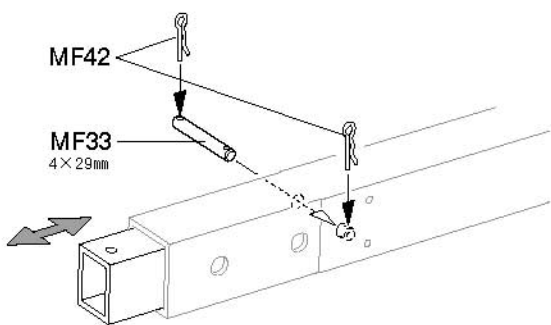
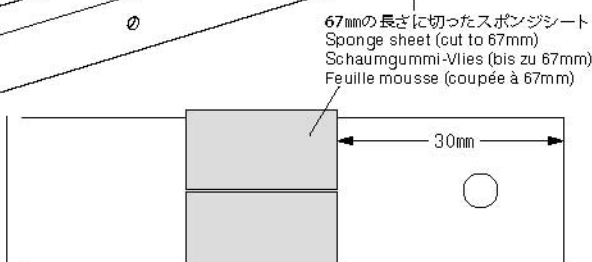


38

シープホルダーの組み立て

Sheave holder
Hülshalter
Bloc poulies

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

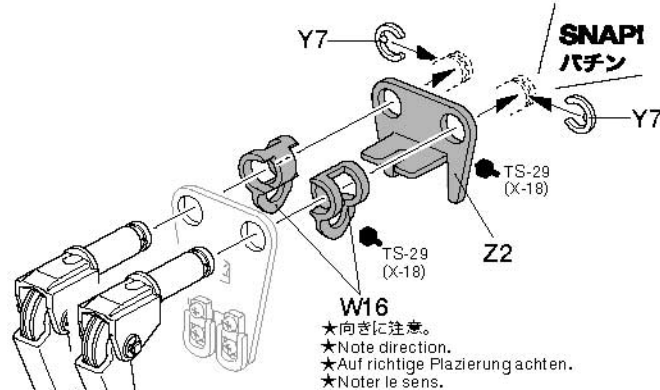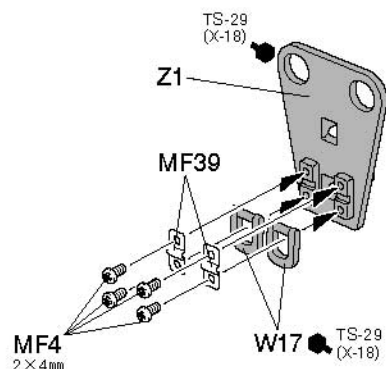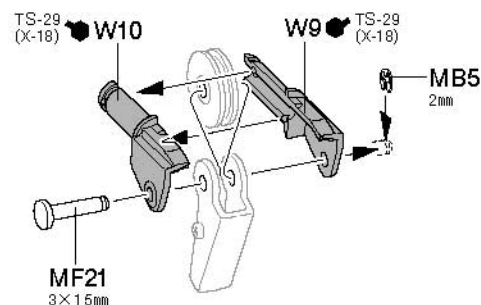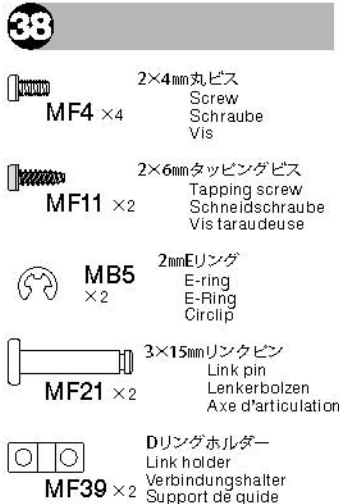


★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

39

MF1 ×1 3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MB4 ×1 3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque




- ★取り付けがきつい場合は、切り取ってください。
- ★Cut off if fit is tight.
- ★Zuschneiden, wenn die Passung zu eng ist.
- ★Découper si l'ajustage est trop juste.

39

シーブホルダーの取り付け

Attaching sheave holder
Anbau des Hülshalters
Fixation du bloc poulies

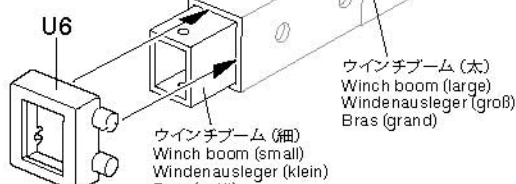

ウインチブーム (太)
Winch boom (large)
Windenausleger (groß)
Bras (grand)

ウインチブーム (細)
Winch boom (small)
Windenausleger (klein)
Bras (petit)

MF1
3×27mm

MB4
3mm

ウインチブーム (太)
Winch boom (large)
Windenausleger (groß)
Bras (grand)

- ★上下の向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Platzierung achten.
- ★Noter le sens.

上側
Top
Oberteil
Supérieure

下側
Bottom
Boden
Inférieure

40

MA1 ×6 3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA3 ×4 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MC3 ×2 3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MF24 6×60mmブームピボットシャフト
×1
Boom pivot shaft
Welle der Auslegerlagerung
Axe de pivot de bras

MF27 5×53mmシャフト
×1
Shaft
Welle
Axe

- ★平らな部分にしめ込みます。
- ★Firmly tighten on shaft flat.
- ★Auf der flachen Seite des Schaftes festziehen.
- ★Bloquer sur le méplat de l'arbre.

MF36 6×8mm

MF24 6×60mm

MF30 5×25mmシャフト
×1
Shaft
Welle
Axe

MF36 ×2 6×8mmスペーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise

MF40 ×6 ダウエルリング
Dowel ring
Abstandring
Bague de centrage

41

MA3 ×6 3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×6 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis


MF29 ×6 5×33mmシャフト
Shaft
Welle
Axe

MF44 ×2 ボディステー
Body stay
Karosserie-Halter
Support de carrosserie

40

ウインチブームピボットの組み立て


Boom pivot
Auslegerlagerung
Pivot de bras de levage

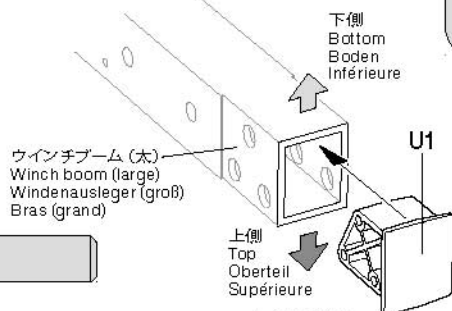

下側
Bottom
Boden
Inférieure

上側
Top
Oberteil
Supérieure


- ★向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Platzierung achten.
- ★Noter le sens.

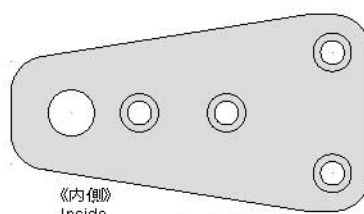

《内側》
Inside
Innenseite
Intérieur

ブームピボット
Boom pivot
Auslegerlagerung
Pivot de bras de levage

- ★外側と内側の向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Platzierung achten.
- ★Noter le sens.

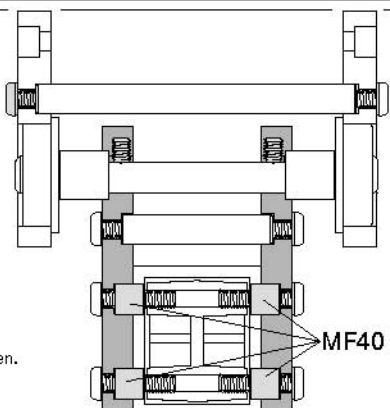

MF40

MF30 5×25mm

MA3 3×8mm

MA1 3×12mm

MA3 3×8mm

MA1 3×12mm

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40

MF40


MF40

MF40

41

ウインチブームの組み立て 2

Winch boom 2
Windenausleger 2
Bras de levage 2

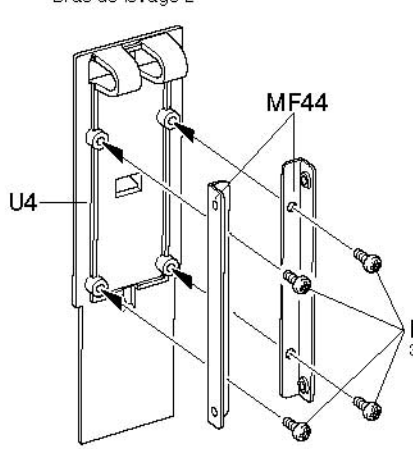

MF44

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

MA3 3×8mm

MA4 3×6mm

アンダーリフトサイドプレート
Underlift side plate
Hubwagen Seitenteil
Flanc de panier de levage

MF29 5×33mm


MF29 5×33mm

MF29 5×33mm

MF29 5×33mm

MF29 5×33mm


42




42

ウインチブームの組み立て 3

Winch boom 3
Windenausleger 3
Bras de levage 3

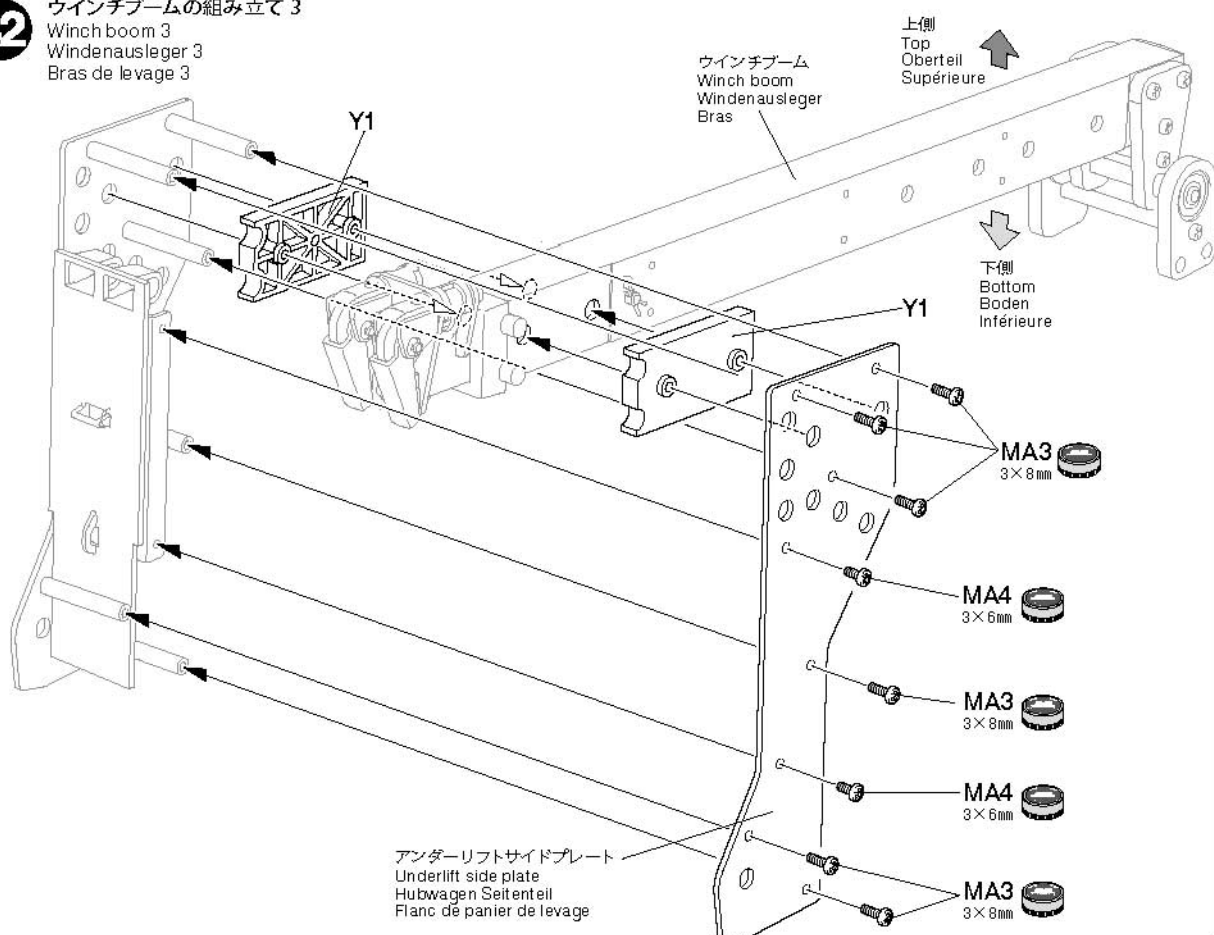


43

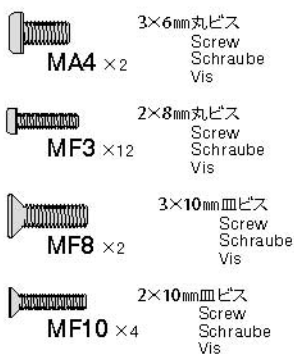


43

アンダーリフトの組み立て 1

Underlift 1
Hubwagen 1
Panier de levage 1

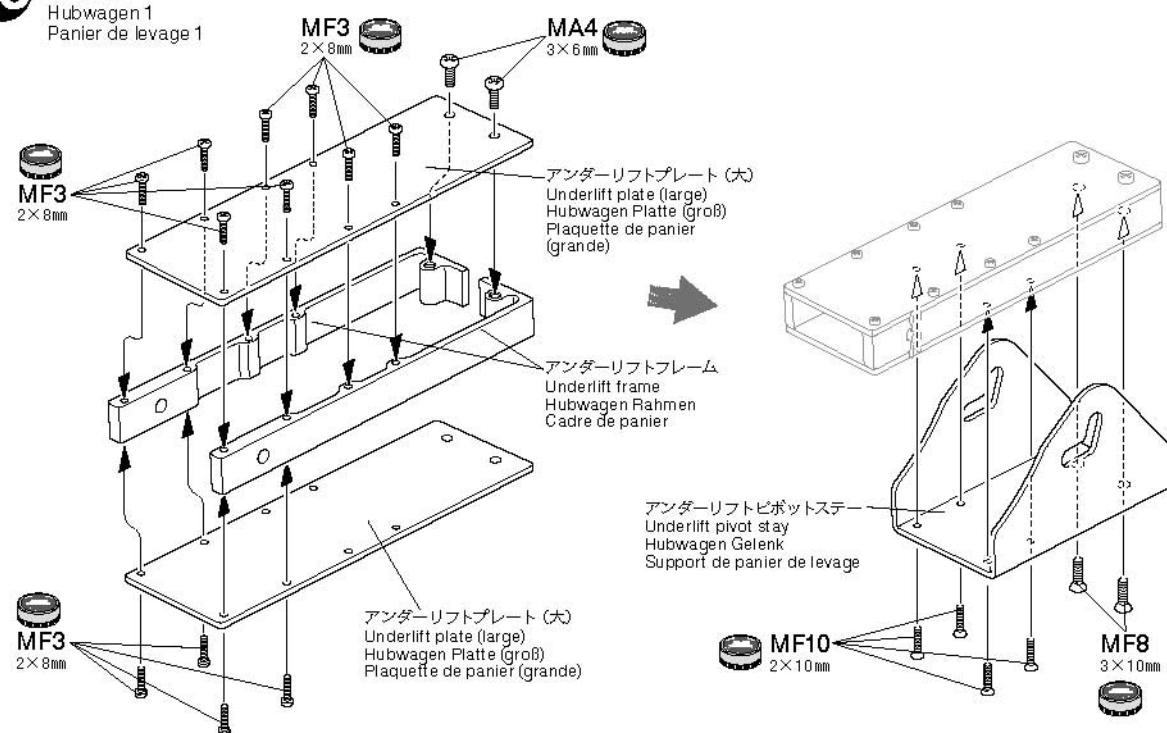


44

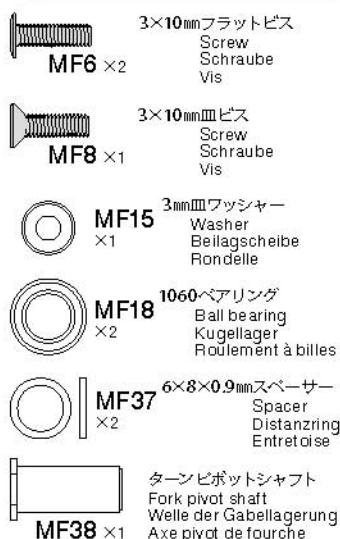

44

クロスバーの組み立て

Underlift fork crossbar
Unterwagen Gabelverstärkung
Traverse de fourches de panier de levage

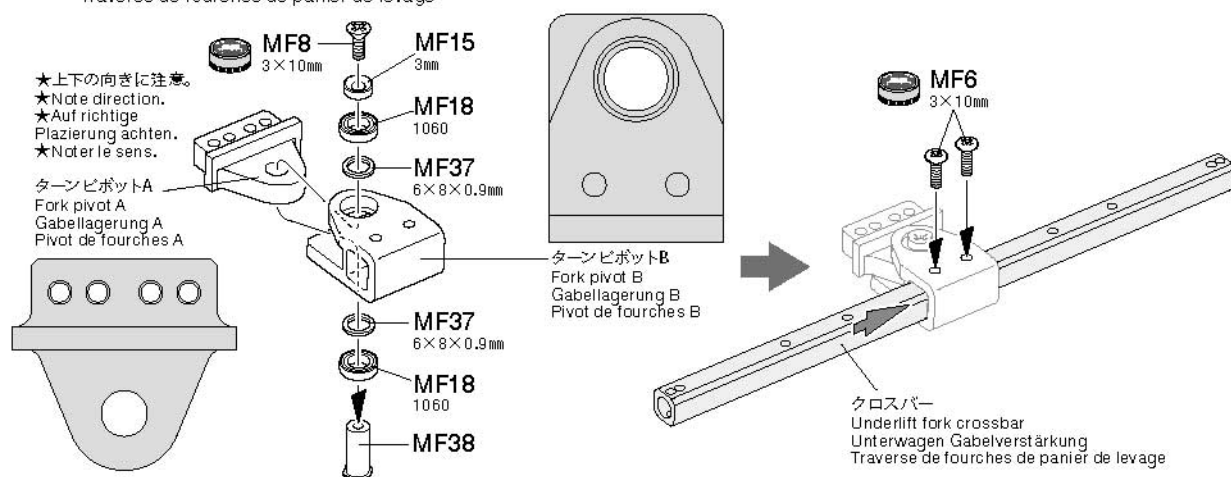

45

MF7 × 2
2.6×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MF16 × 4
1.5mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MF22 × 4
タイヤフォークピン
Fork pin
Welle der Gabel
Goupille de fourche

MF42 × 4
スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

MF43 × 2
タイヤフォークバー
Fork bar
Stütze der Gabel
Barre de fourche

45

アンダーリフトの組み立て 2

Underlift 2
Hubwagen 2
Panier de levage 2

《MF22》
★4本作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

MF22

MF16

1.5mm

広い
Long
Lang

狭い
Short
Kurz
Court

★上下の向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung
achten.
★Noter le sens.

MF7

2.6×8mm

MF7

2.6×8mm

六角棒レンチ (2mm)
Hex wrench (2mm)
Imbusschlüssel (2mm)
Clé Allen (2mm)

六角棒レンチ (1.5mm)
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1.5mm)
Clé Allen (1.5mm)

46

MF9 × 4
3×8mm皿ビス
Screw
Schraube
Vis

MF12 × 16
2×8mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vistaraudeuse

MF31 × 1
4×46mmアンダーリフトシャフト
Underlift shaft
Hubwagen Welle
Axe de panier
de levage

MF42 × 2
スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)

46

アンダーリフトの組み立て 3

Underlift 3
Hubwagen 3
Panier de levage 3

MF9
3×8mm

MF9
3×8mm

MF12
2×8mm

MF12
2×8mm

アンダーリフトプレート (小)
Underlift plate (small)
Hubwagen Platte (klein)
Plaque de panier (petite)

Y6

アンダーリフトプレート (小)
Underlift plate (small)
Hubwagen Platte (klein)
Plaque de panier (petite)

MF12
2×8mm

MF12
2×8mm

MF42

MF31
4×46mm

MF42

ステッカー
Sticker

★反対側にも貼ります。
★Apply to both sides.
★An beiden Seiten anbringen.
★Poser sur les deux côtés.

TAMIYA CRAFT TOOLS

(+)SCREWDRIVER-L
プラスドライバー L(5×100)

ITEM 74006

(+)SCREWDRIVER-M
プラスドライバー M(4×75)

ITEM 74007

47



MA3 × 8

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA16 × 8



3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

47


ウインチベースの取り付け

Winch base
Windenbasis
Supports de treuils

- ★部品の向きに注意。
- ★Note direction.
- ★Auf richtige Platzierung achten.
- ★Noter le sens.

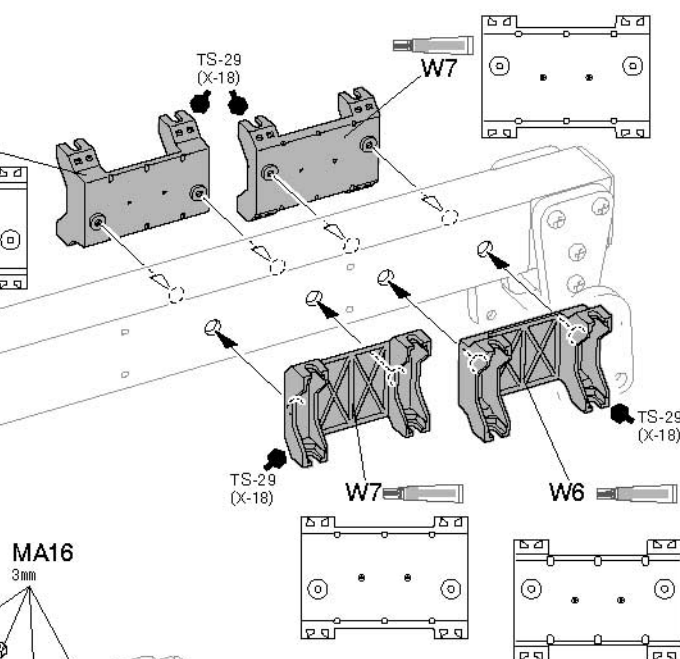

ウインチブーム
Winch boom
Windenleger
Bras

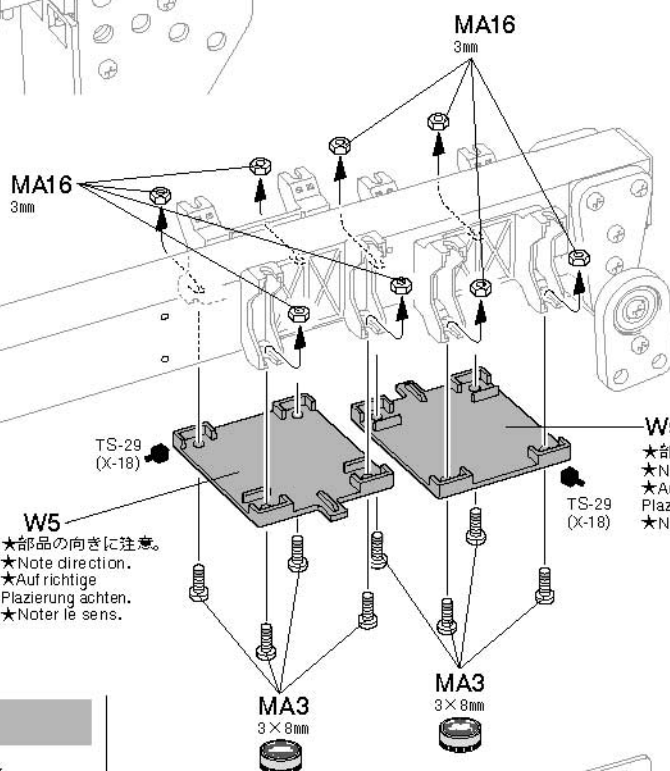

48



MF2 × 2

2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF3 × 2

2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF13 × 2

2×6mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vistaraudeuse



MF20 × 2

850 プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MF28 5×47mm ウインチドラムシャフト
Winch drum shaft
Welle der Windentrommel
Axe de tambour de treuil



MF34 × 2

2×10mmシャフト
Shaft
Achse
Axe




MF41 × 1

5mm Oリング
O-ring
O-Ring
Joint torique

48


ウインチドラム 《A》

Winch drum
Windentrommel
Tambour de treuil

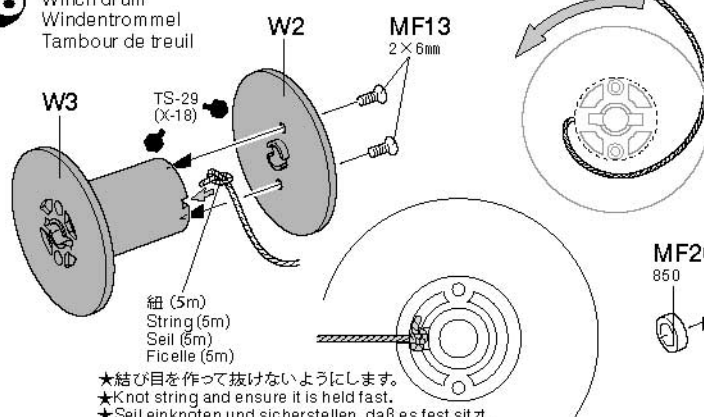


- ★結び目を作って抜けないようにします。
- ★Knot string and ensure it is held fast.
- ★Seil einknoten und sicherstellen, daß es fest sitzt.
- ★Nouer la ficelle et s'assurer qu'elle est fermement maintenue.


- ★紐を図の方向に丁寧に巻きつけます。
- ★Wind string in direction shown.
- ★In gezeigter Richtung aufrollen.
- ★Enrouler la ficelle dans le sens indiqué.

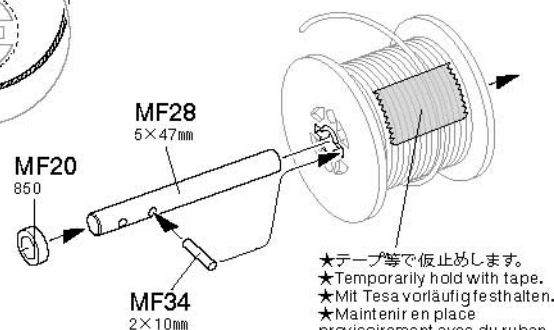

- ★テープ等で仮止めします。
- ★Temporarily hold with tape.
- ★Mit Tesa vorläufig festhalten.
- ★Maintenir en place provisoirement avec du ruban adhésif.

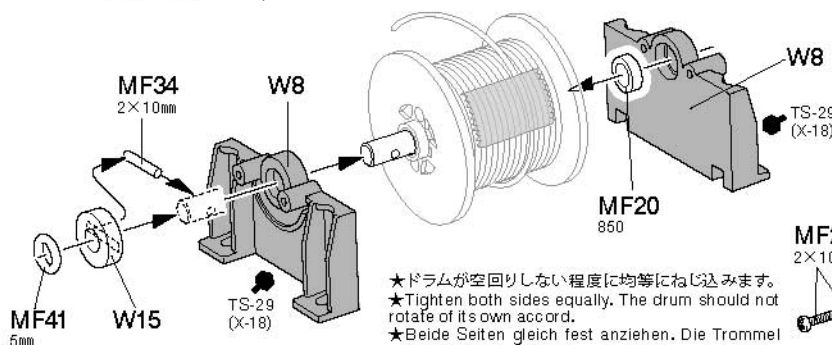

- ★ドラムが空回りしない程度に均等にねじ込みます。
- ★Tighten both sides equally. The drum should not rotate of its own accord.
- ★Beide Seiten gleich fest anziehen. Die Trommel sollte nicht von selbst drehen.
- ★Visser les deux côtés de façon égale. Le tambour ne doit pas tourner sur lui-même.


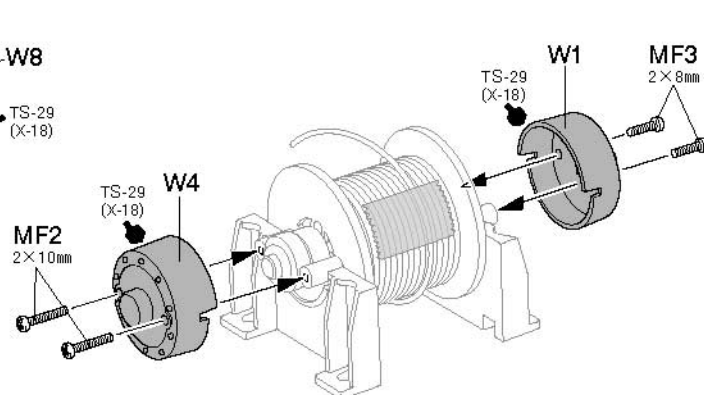


49

- MF2 ×2 2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MF3 ×2 2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MF13 ×2 2×6mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF20 ×2 850プラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique
- MF34 ×2 2×10mmシャフト
Shaft
Achse
Axe
- MF41 ×1 5mmOリング
O-ring
O-Ring
Joint torique


49

ウインチドラム 《B》

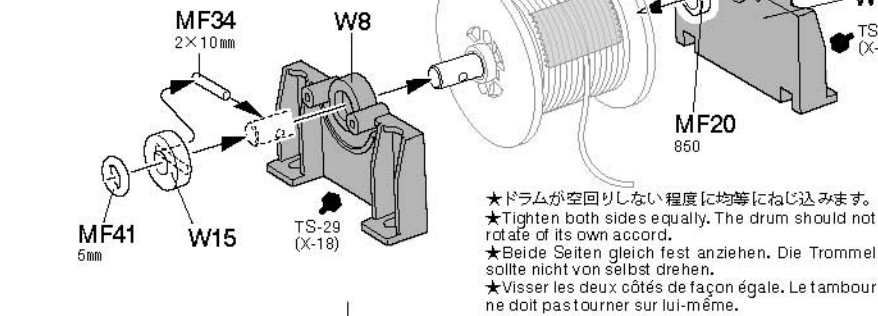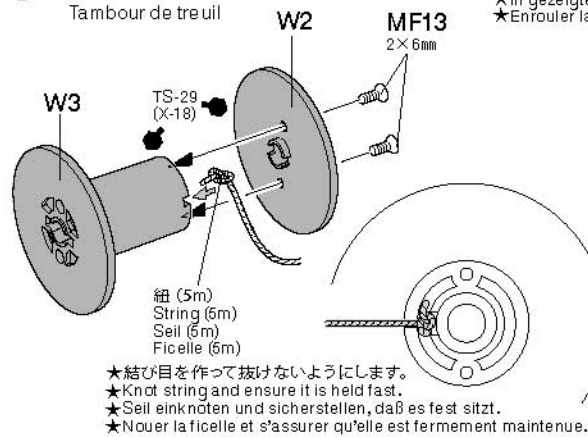Winch drum
Windentrommel
Tambour de treuil

★紐を図の方向に丁寧に巻きつけます。
★Wind string in direction shown.
★In gezeigter Richtung aufrollen.
★Enrouler la ficelle dans le sens indiqué.

MF28

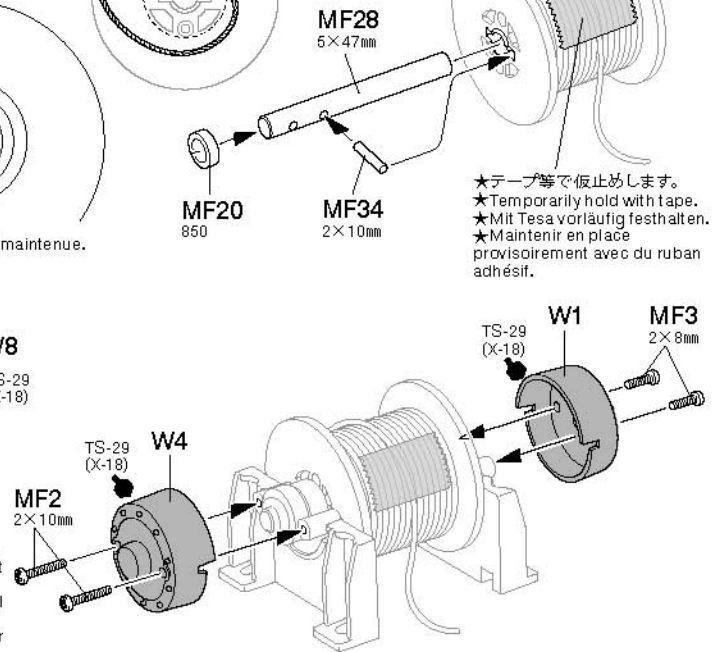5×47mmウインチドラムシャフト
Winch drum shaft
Welle der Windentrommel
Axe de tambour de treuil

50

- MA2 ×8 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MF5 ×2 1.6×5mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MA16 ×8 3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)
- MF19 ×2 6mmスラストワッシャー
Thrust washer
Druckscheibe
Rondelle de butée

50

ウインチドラムの取り付け

Attaching winch drums
Anbau der Windentrommeln
Fixation des tambours de treuil



- MF25 ×1 6×56mmアンダーリフトシャフト
Underlift shaft
Welle des Unterhebers
Axe de panier de levage

- MF35 ×2 アンダーリフトスペーサー
Underlift spacer
Abstandsstück für Unterheber
Entretoise de panier de levage

- ME5 ×2 7mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

- 《フック》 ★2個作ります。
Hook ★Make 2.
Haken ★2 Satz anfertigen.
Crochet ★Faire 2 jeux.

- 1.2mm用+ドライバー
+Screwdriver
+Schraubenzieher
Tournevis +

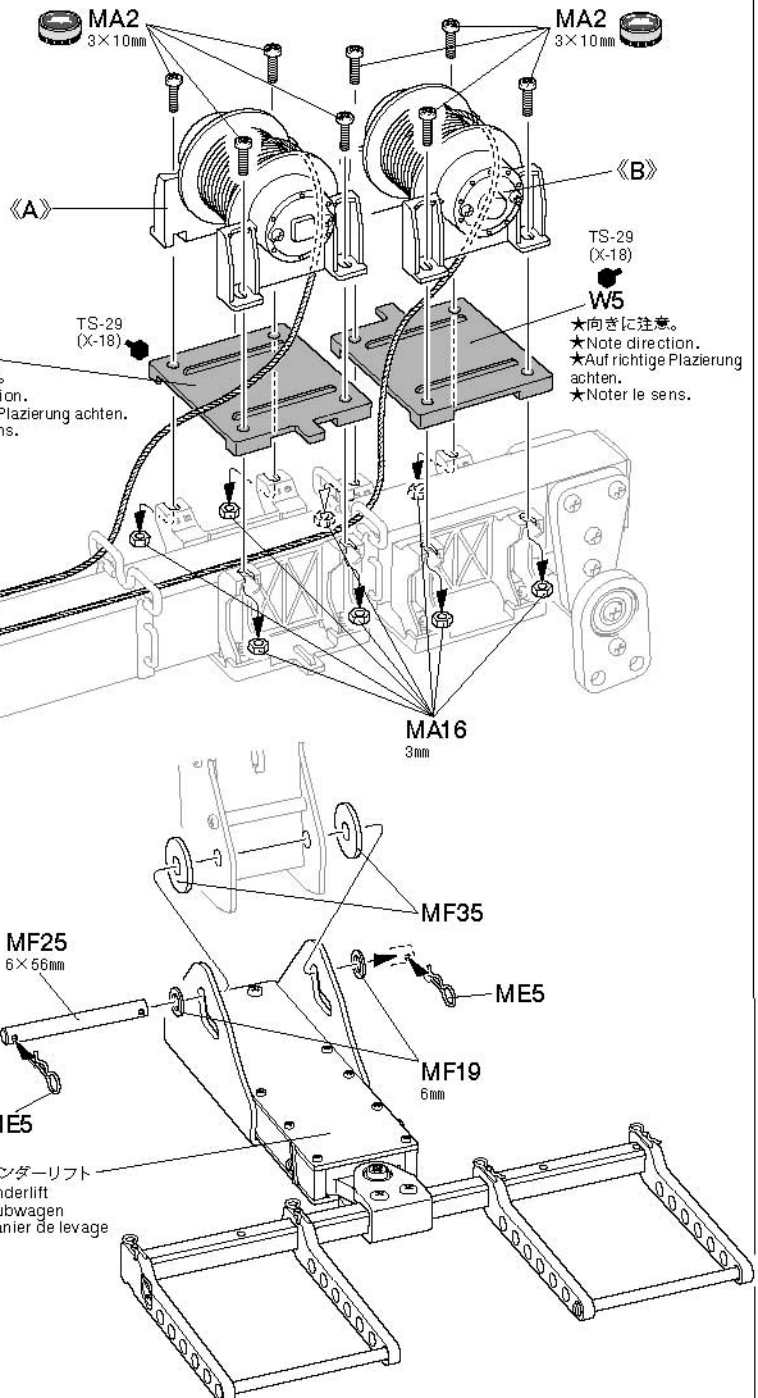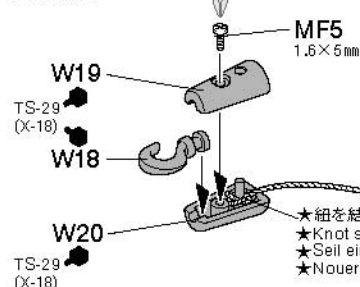

51



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×4



3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)

MF14 ×4



3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrou à flasque

MB4 ×4




6×46mmシャフト
Shaft
Welle
Axe

MF26 ×1




6×70mmシャフト
Shaft
Welle
Axe

MF23 ×1



ダウエルリング
Dowel ring
Abstandsring
Bague de

MF40 ×4



7mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique

ME5 ×4


51

ウインチボームの取り付け

Attaching winch boom

Anbau des Windenbaumes

Fixation du bras de levage




80mm

MF32

4×102mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



Y5


★取り付け位置
★Attachment position
★Anbau Position
★Implantation

ME5 7mm

MF26 6×46mm

MF23 6×70mm

ME5 7mm

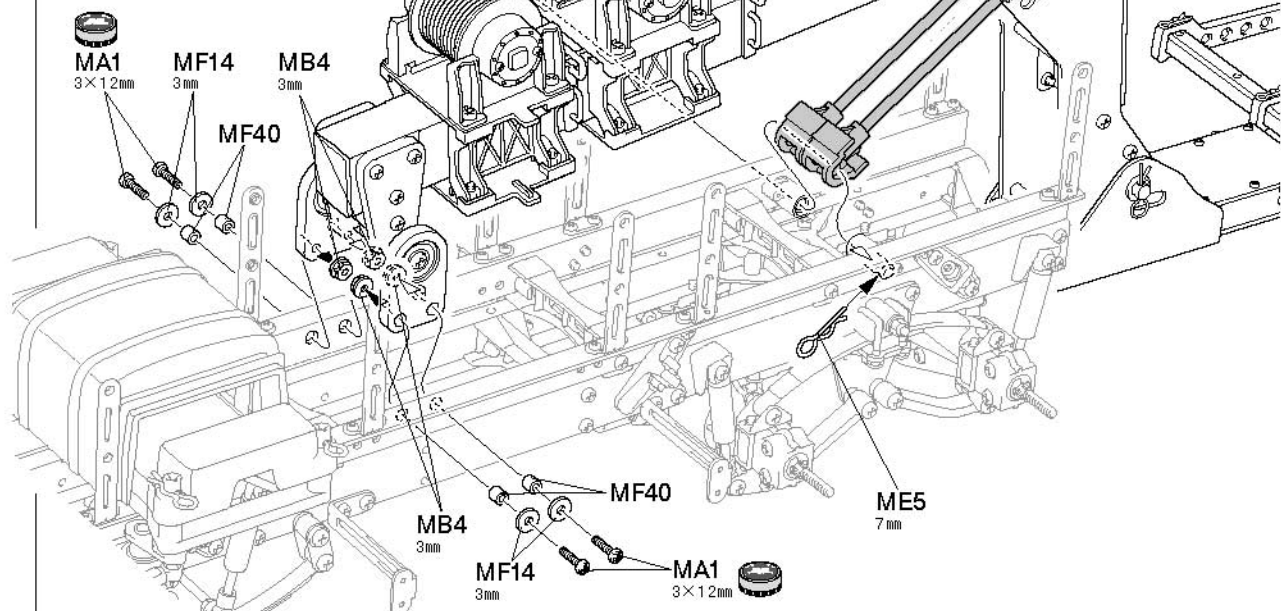

G

52~61

袋詰Gを使用します
BAG G / BEUTEL G / SACHSET G

52



2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MC2 ×4



2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vistaraudeuse

ME2 ×10



3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA14 ×8




2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

MA18 ×8



2mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip

MB5 ×4



3×19mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation

MB7 ×4



グリップ
Handle
Handgriff
Poignée

MG4 ×2

52

アウトリガーの組み立て1

Outrigger 1

Ausleger 1

Vérins stabilisateurs 1

★図のように取り付けます。


★Attach as shown.

★Gemäß Abbildung einbauen.

★Fixer comme indiqué.

《L》

《R》

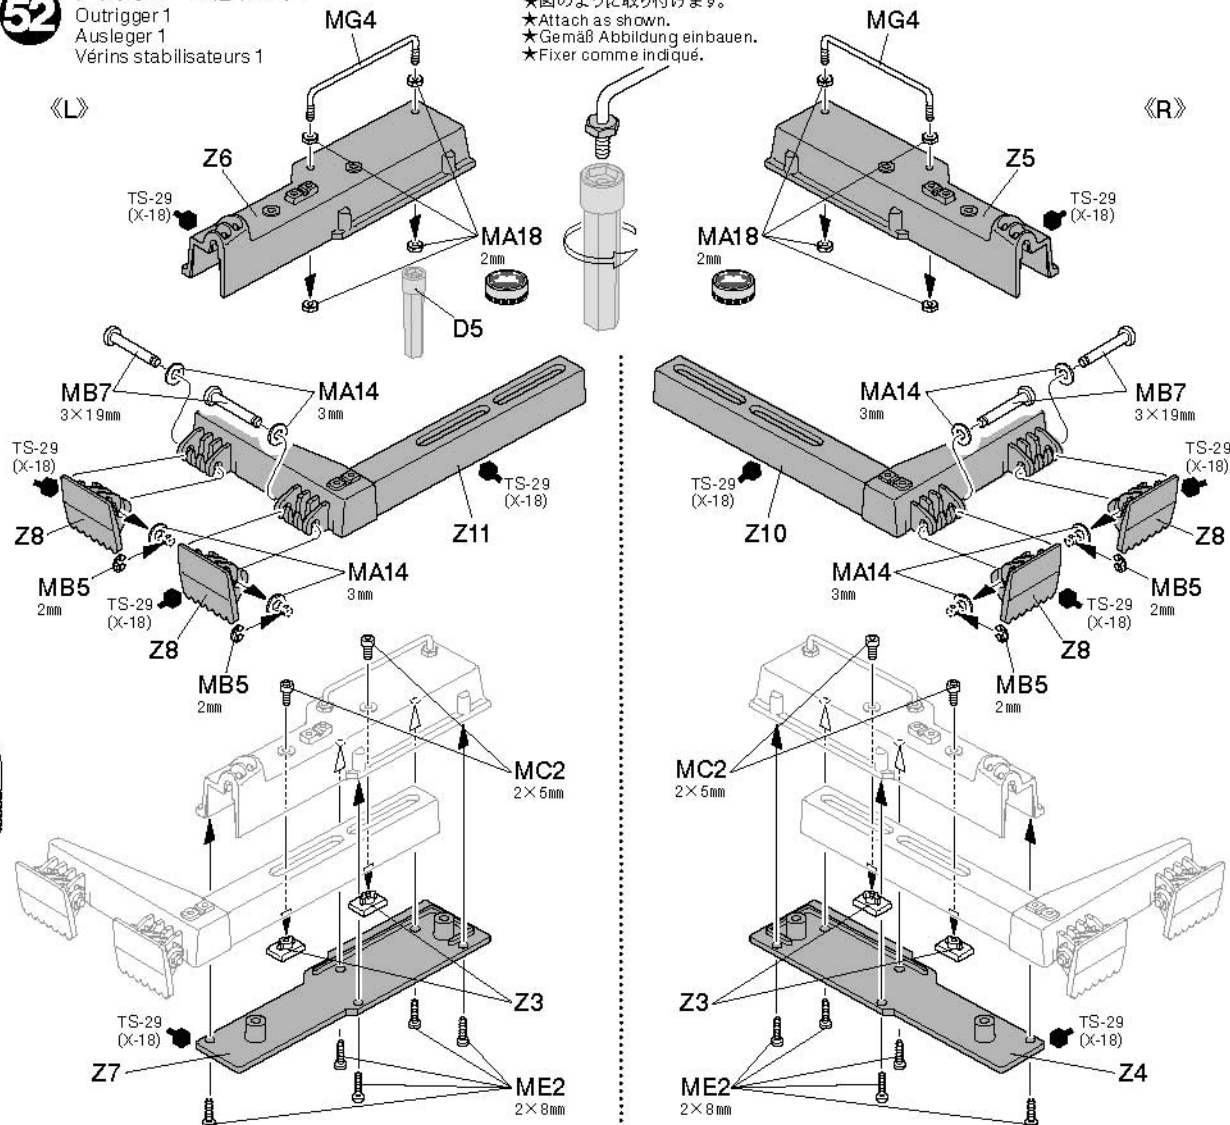

53

- MD1 ×4
2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MF4 ×8
2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MA11 ×4
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

- MF39 ×4
リングホルダー
Link holder
Verbindungshalter
Support de guide




- ME7 ×2
リヤインナーボディステー
Inner body stay
Innere Karosserie-Halter
Support de carrosserie
intérieur


53

アウトリガーの組み立て 2


Outrigger 2
Ausleger 2
Vérins stabilisateurs 2

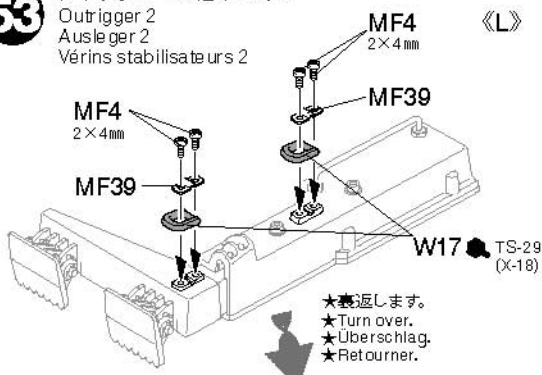


★裏返します。
★Turn over.
★Überschlag.
★Retourner.

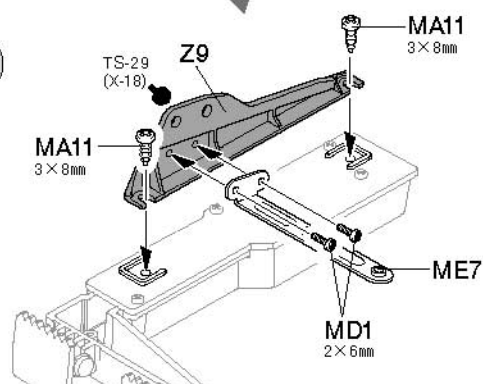

《R》

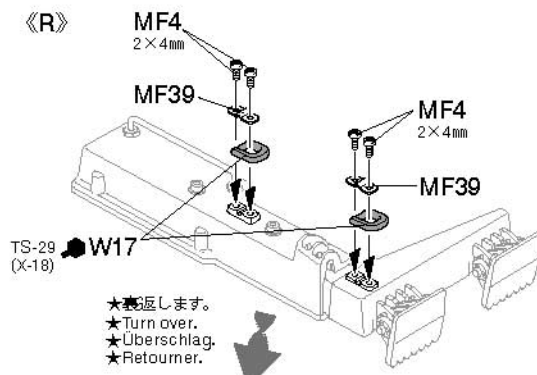

★裏返します。
★Turn over.
★Überschlag.
★Retourner.

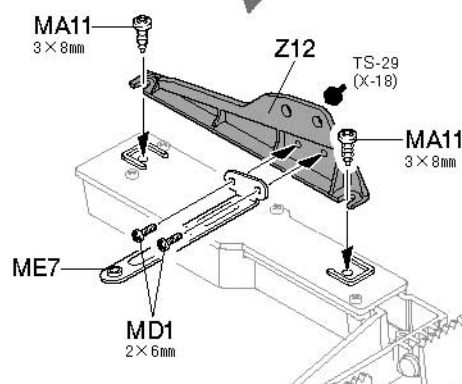

54


- MA10 ×4
3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

54


アウトリガーの取り付け

Attaching outrigger
Anbau des Auslegers
Fixation des vérins
stabilisateurs

- ★図のビスを外して、アウトリガーを取り付けます。
★Remove screws shown before attaching outrigger.
★Die gezeigten Schrauben vor der Montage des Auslegers entfernen.
★Enlever les vis indiquées avant de fixer les vérins.

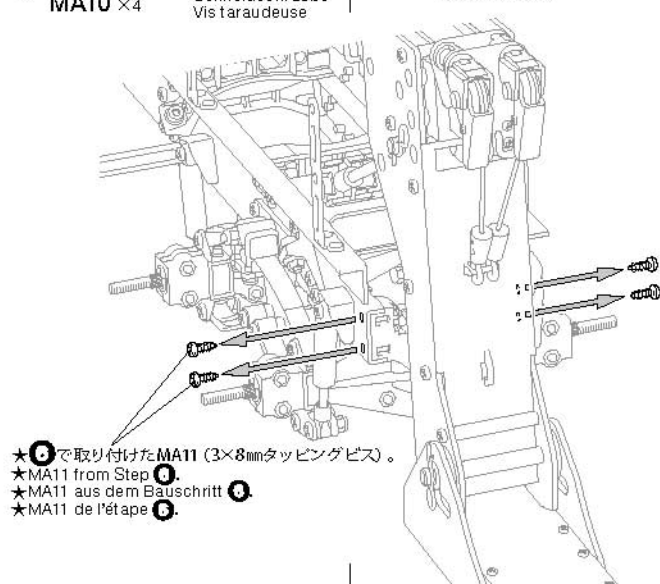

- ★⑤で取り付けたMA11 (3×8mmタッピングビス)。
★MA11 from Step ⑤.
★MA11 aus dem Bauschritt ⑤.
★MA11 de l'étape ⑤.

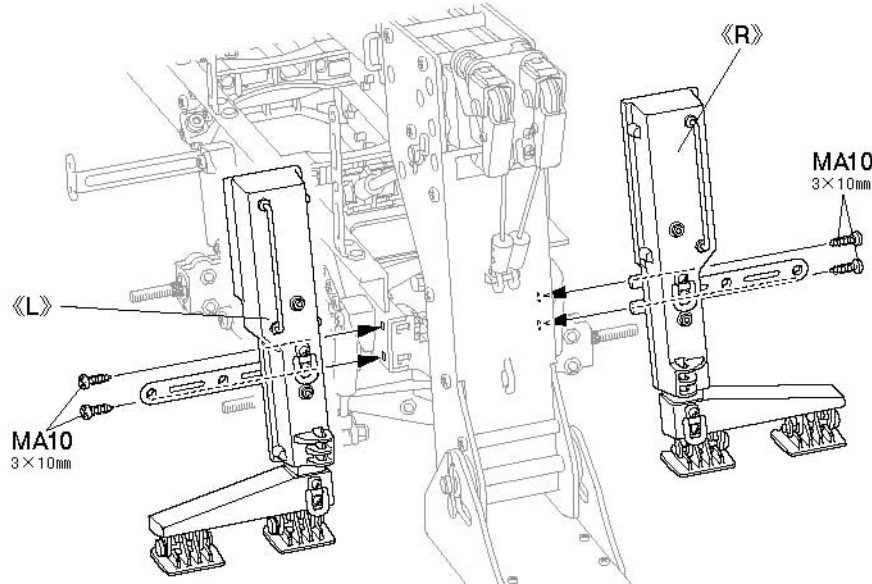

55

- MC2 ×12
2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

- MA18 ×12
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

55

ホイールの組み立て


Wheels
Räder
Roues

- 《リヤ》
Rear
Hinten
Arrière
- ★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

リヤタイヤ
Rear tire
Hinterreifen
Pneu arrière

- 《フロント》
Front
Vorne
Avant
- ★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

フロントタイヤ
Front tire
Vorderreifen
Pneu avant

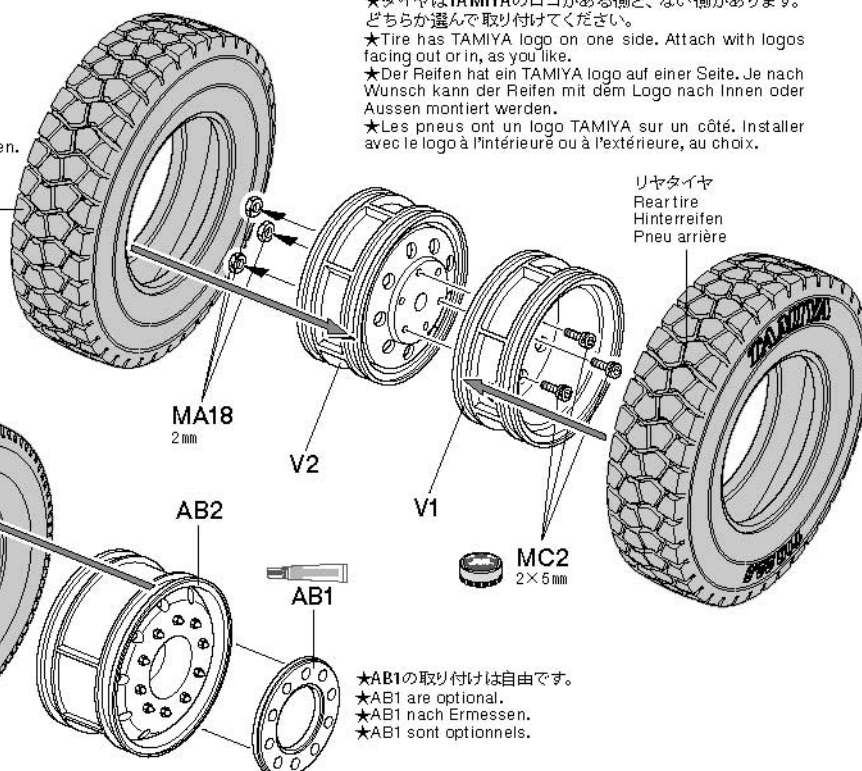

- ★タイヤはTAMIYAのロゴがある側と、ない側があります。
どちらか選んで取り付けてください。
★Tire has TAMIYA logo on one side. Attach with logos facing out or in, as you like.
★Der Reifen hat ein TAMIYA Logo auf einer Seite. Je nach Wunsch kann der Reifen mit dem Logo nach Innen oder Aussen montiert werden.
★Les pneus ont un logo TAMIYA sur un côté. Installer avec le logo à l'intérieur ou à l'extérieur, au choix.

リヤタイヤ
Rear tire
Hinterreifen
Pneu arrière

- ★フロントホイールだけ、瞬間接着剤を
なし込み、ホイールとタイヤを接着します。
★Use instant cement on front wheels
only.
★Sekundenkleber nur bei den
Vorderrädern auftragen.
★Appliquer de la colle
cyanoacrylate sur les
roues avant seulement.




- ★AB1の取り付けは自由です。
★AB1 are optional.
★AB1 nach Ermessen.
★AB1 sont optionnels.

56

MG2
×84mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecroû nylstop à
flasqueMA19
×81150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal

56

ホイールの取り付け

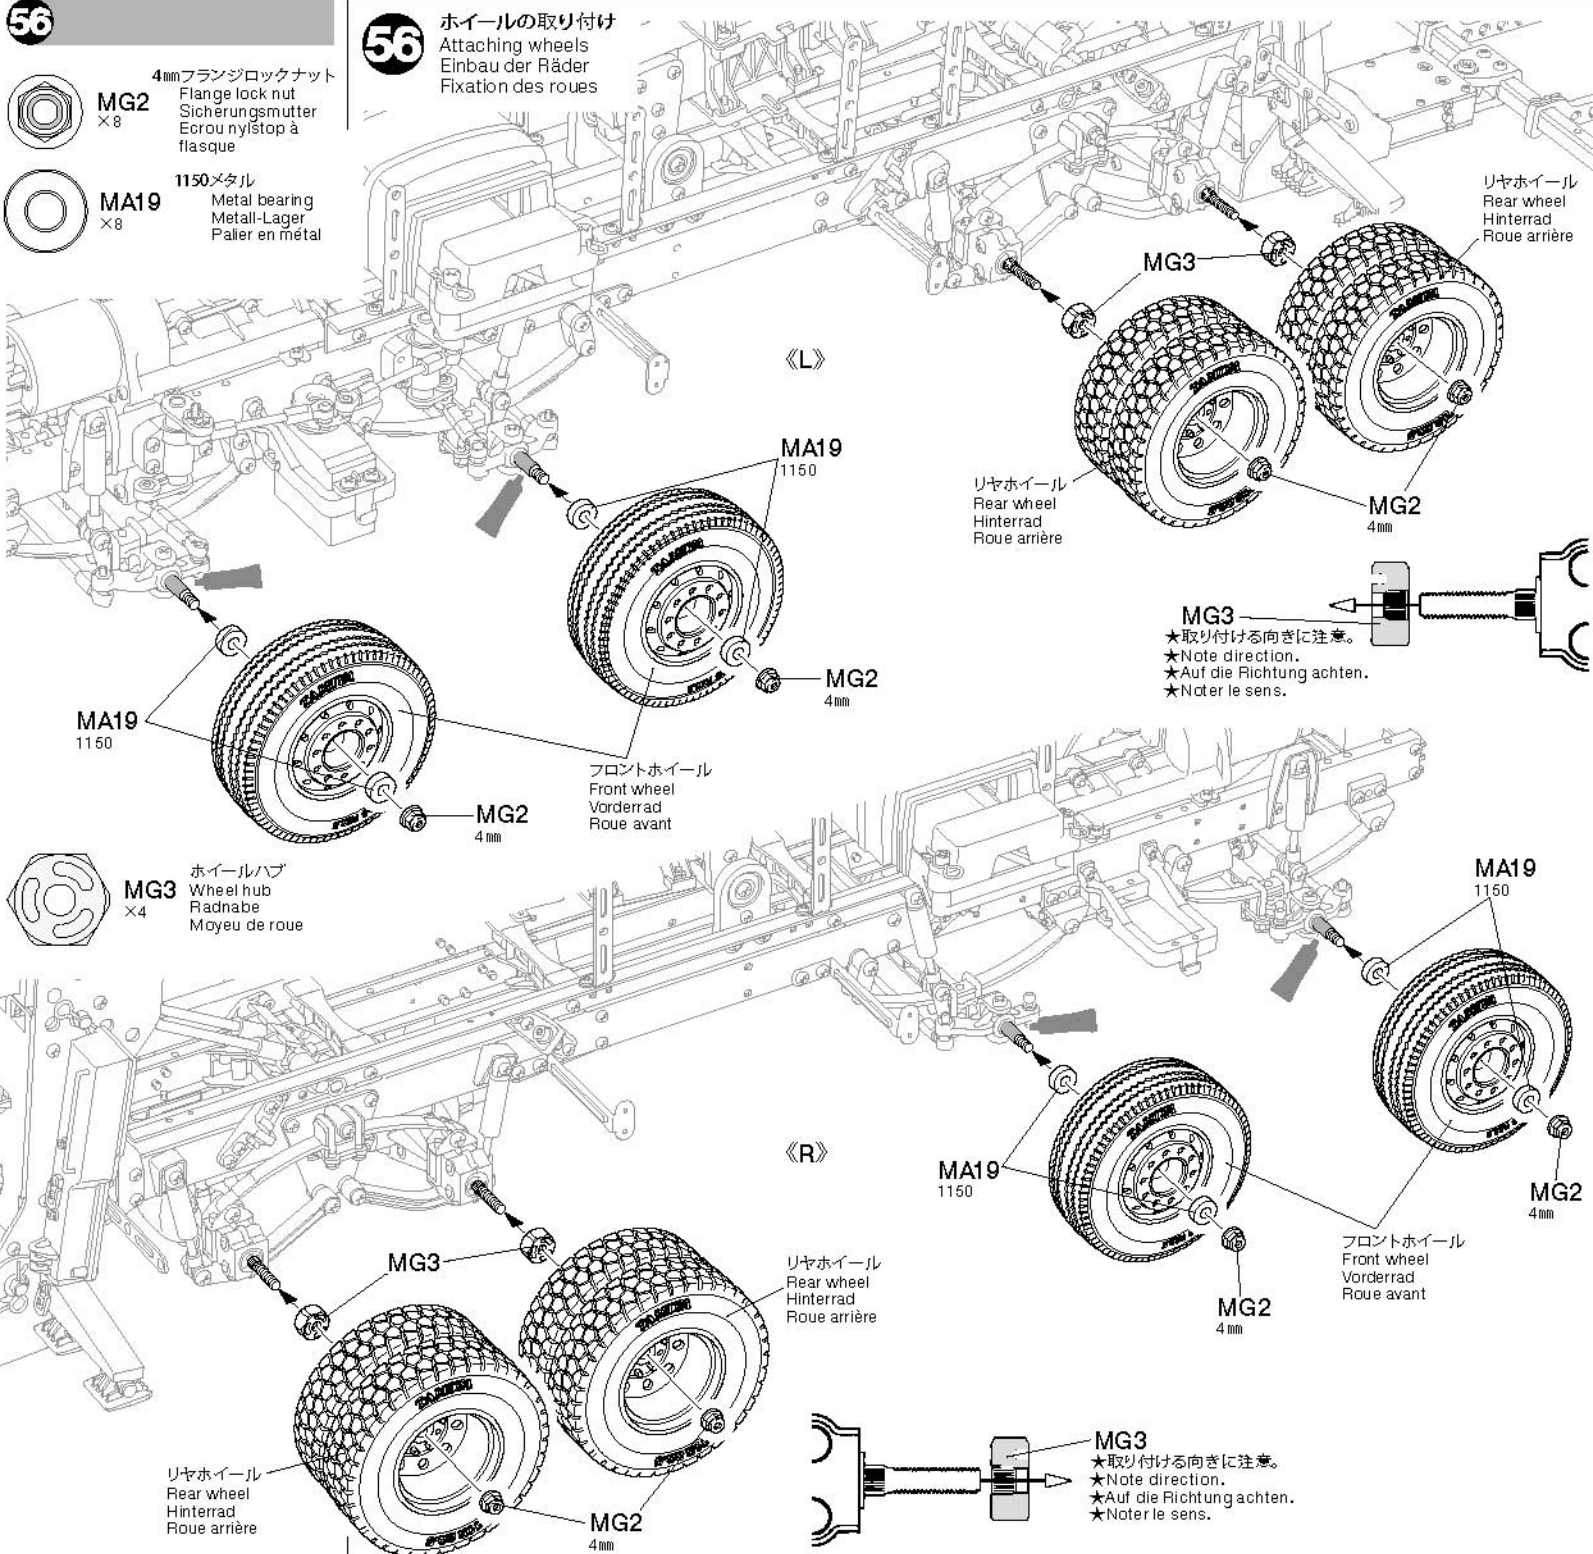
Attaching wheels
Einbau der Räder
Fixation des roues

57

MA11
×63×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

57

フロントフェンダーの取り付け

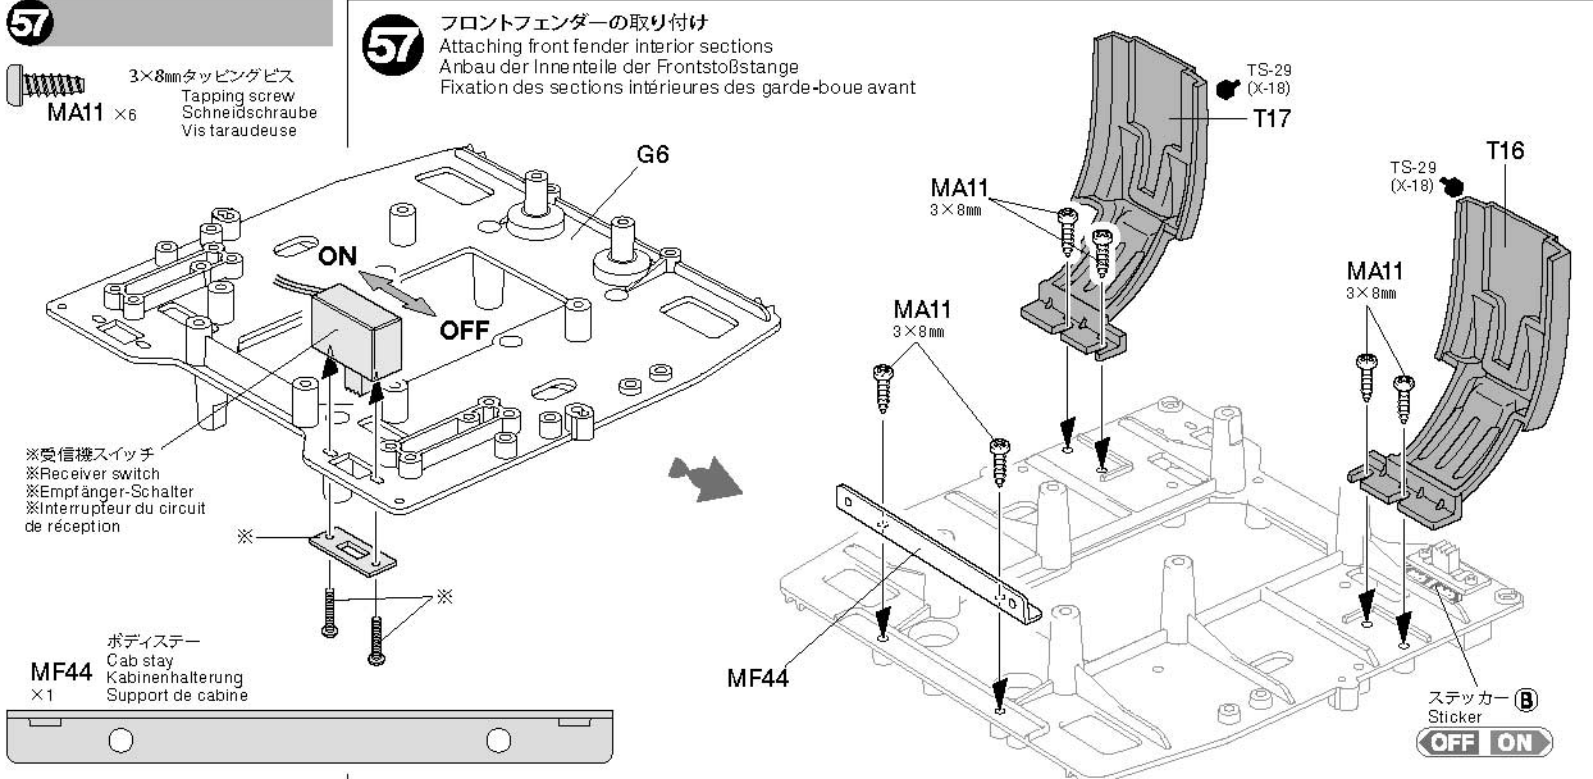Attaching front fender interior sections
Anbau der Innenteile der Frontstoßstange
Fixation des sections intérieures des garde-boue avant

58



MA4 × 6

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA11 × 4

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




ME2 × 1

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC3 × 1


3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

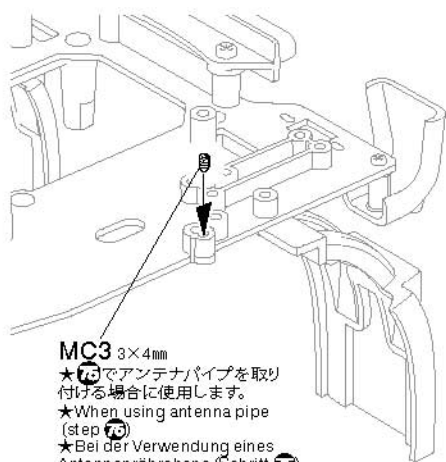

MC3 3×4mm

★**75**でアンテナパイプを取り付ける場合に使用します。
★When using antenna pipe (step **75**)
★Bei der Verwendung eines Antennenröhrchens (Schritt **75**)
★Avec un tube d'antenne (à l'étape **75**)

★モーターコードを図の横に通します。
★Pass motor cables as shown.
★Motorkabel wie gezeigt durchführen.
★Passer les câbles du moteur comme montré.

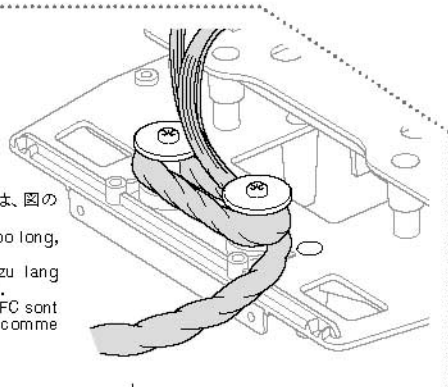


MFC

★MFCのコードが長い場合は、図の横にまどめてください。
★If MFC unit cables are too long, stow as shown.
★Wenn die MFC Kabel zu lang sind, wie gezeigt verstauen.
★Si les câbles de l'unité MFC sont trop longs, les ranger comme montré.

58

メカデッキの組み立て

R/C deck
RC Halterung
Platine RC

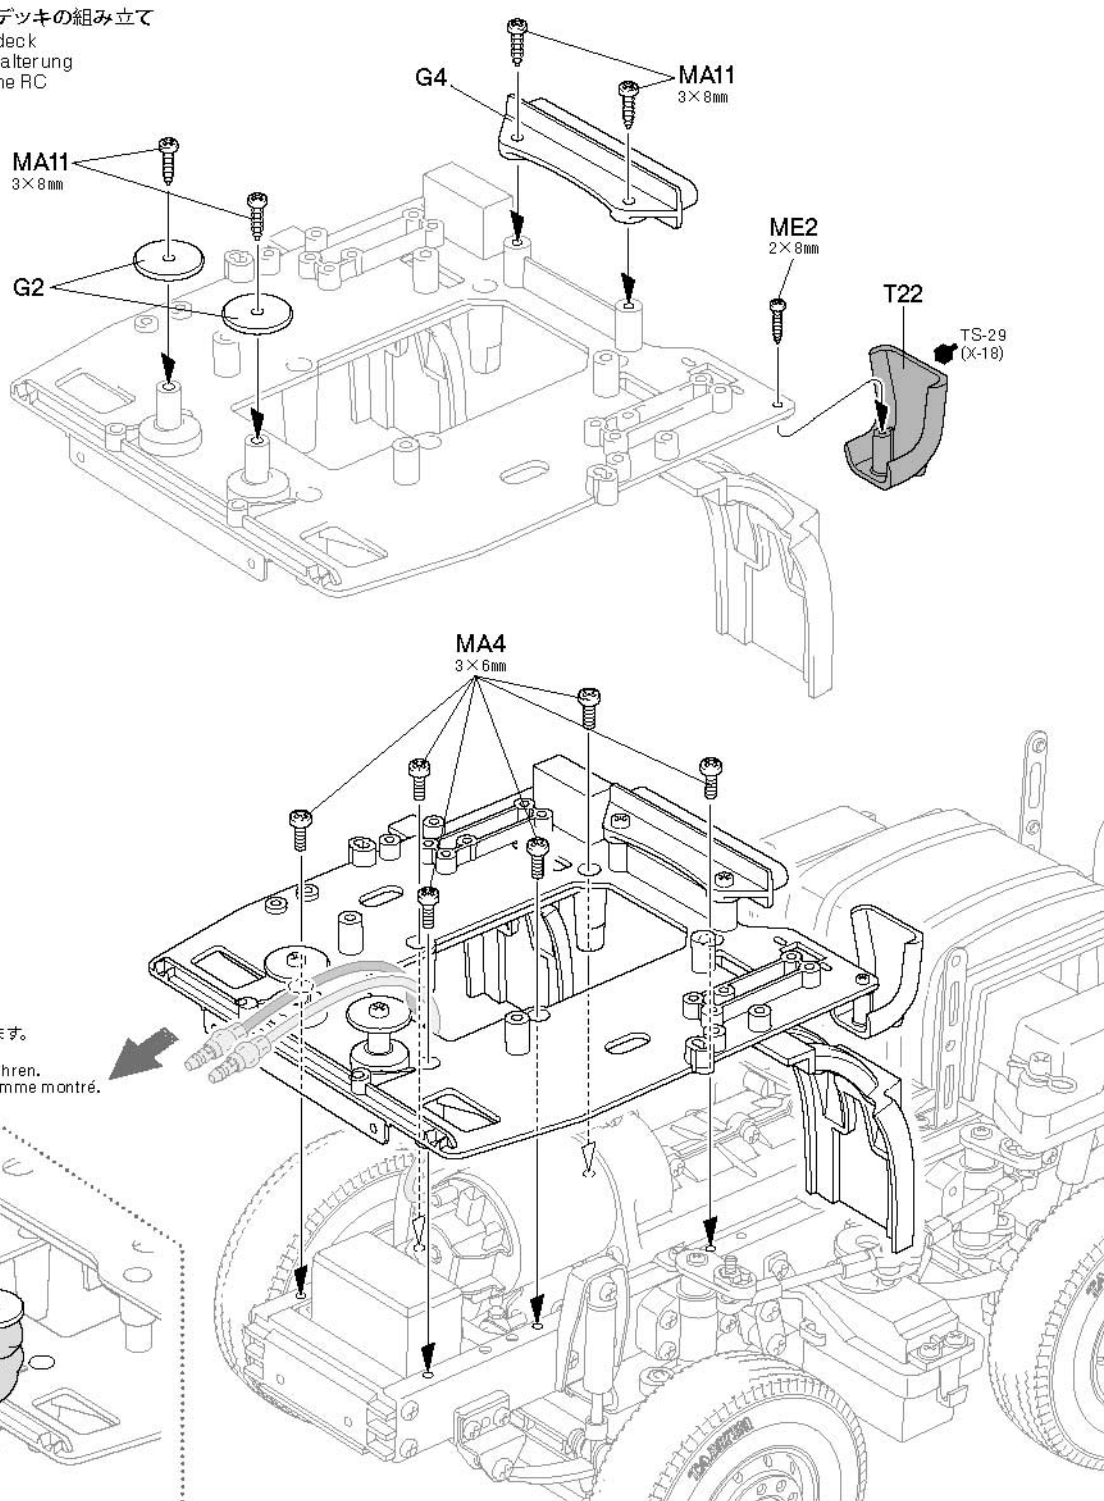

MA11 3×8mm

G2

G4

MA11 3×8mm

ME2 2×8mm

T22

TS-29 (X-18)

MA4 3×6mm

59




MA11 × 6

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

59

メカデッキの取り付け

Attaching R/C deck
Einbau der RC Halterung
Fixation de la platine RC

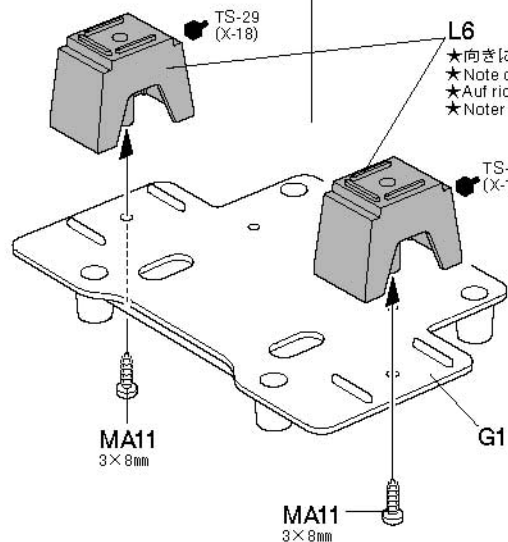

MA11 3×8mm


MA11 3×8mm

L6

★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

TS-29 (X-18)


G1

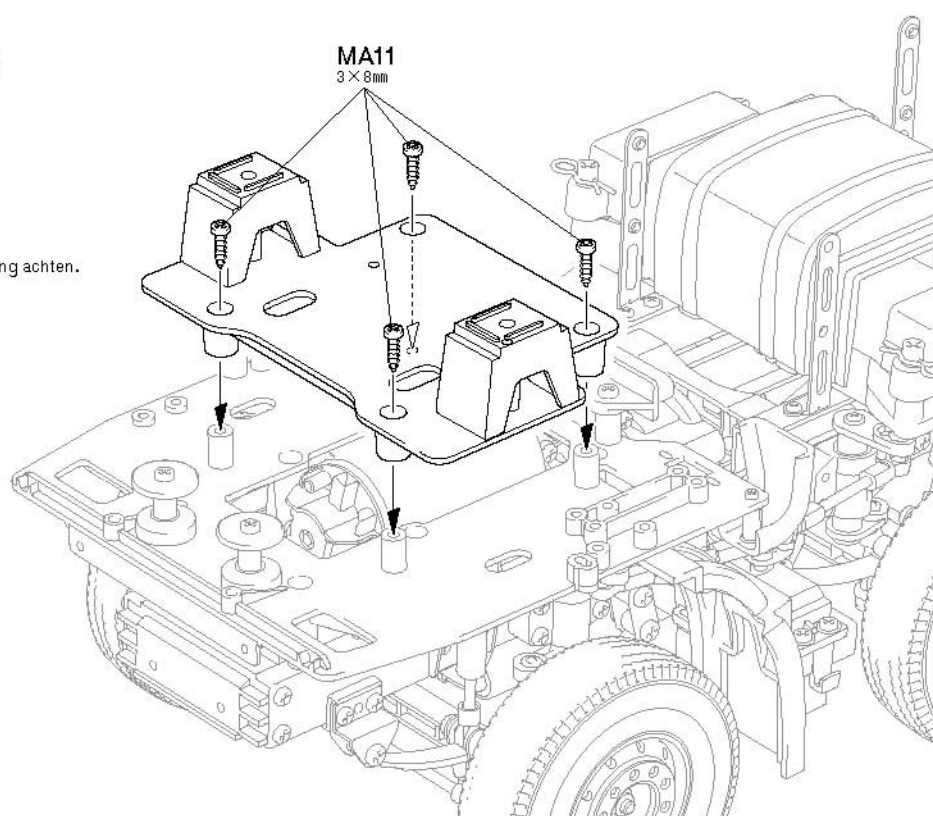

MA11 3×8mm

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



ESC
ESC
Fahrregler
Variateur

モーター側
Motor
Moteur

+(プラス)コード
(赤, 黄)
(+) Red, yellow
(+) Rot, gelb
(+) Rouge, jaune

黄/赤コード
Yellow/red
Gelb/rot
Jaune/rouge

-(マイナス)コード
(黒, 青)
(-) Black, blue
(-) Schwarz, blau
(-) Noir, bleu

緑/黒コード
Green/black
Grün/schwarz
Vert/noir

★コネクタ部は+(プラス)、-(マイナス)を確かめ、しっかりとつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

MFC

2.6×3mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MG1 ×2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MA11 ×10

3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau

MD2 ×2


《※振動ユニット》

※Vibration unit
※Vibrationseinheit
※Unité de vibration

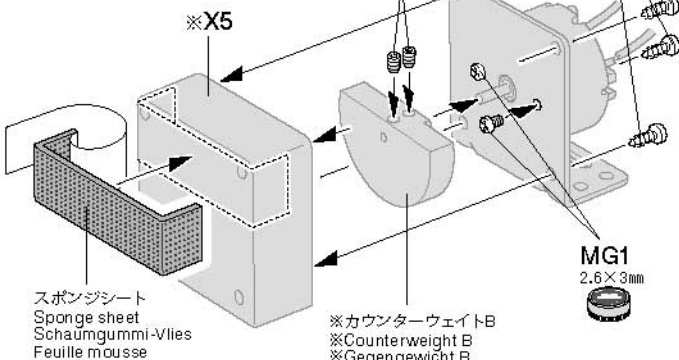

《モーターコードのつなぎ方》

Motor cables
Motorkabel
Câbles du moteur



モーター側
Motor
Moteur

MFC側
MFC unit
MFC Einheit
Unité MFC

黄コード
Yellow
Gelb
Jaune

プラスコード(+)
(+) Cable
(+) Kabel
(+) Câble

緑コード
Green
Grün
Vert

マイナスコード(-)
(-) Cable
(-) Kabel
(-) Câble

★コネクタ部はしっかりとつないでください。
★Connect cables firmly.
★Die Kabel fest zusammenstecken.
★Connecter fermement les câbles.

注意!
NOTICE

MFC

★マルチファンクションユニットをお使いになる方は、28ページ下段、29ページにお進みください。

★If using MFC unit, see the bottom section of this page, and page 29.

★Bei Verwendung einer MFC Einheit den Unterteil dieser Seite und Seite 29 beachten.

★Si on utilise une unité MFC, voir la section au bas de cette page, et la page 29.

60

受信機の取り付け

Attaching receiver
Empfänger-Einbau
Fixation du récepteur

★各プロポの説明書に従って、サーボコネクタを差し込みます。

★Attach servo connectors referring to manual included with R/C equipment.

★Beim Anbau der Servoteile die bei der RC-Anlage enthaltene Anleitung beachten.


★Fixer les connecteurs de servo en se référant au manuel fourni avec l'équipement R/C.

《工具袋詰》

Tool bag
Werkzeug-Beutel
Sachet d'outillage

20×120mm両面テープ (黒)
Double-sided tape (black)
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)

★必要な長さに切って使用します。
★Cut to required length.
★Auf benötigte Länge schneiden.
★Couper une longueur requise.

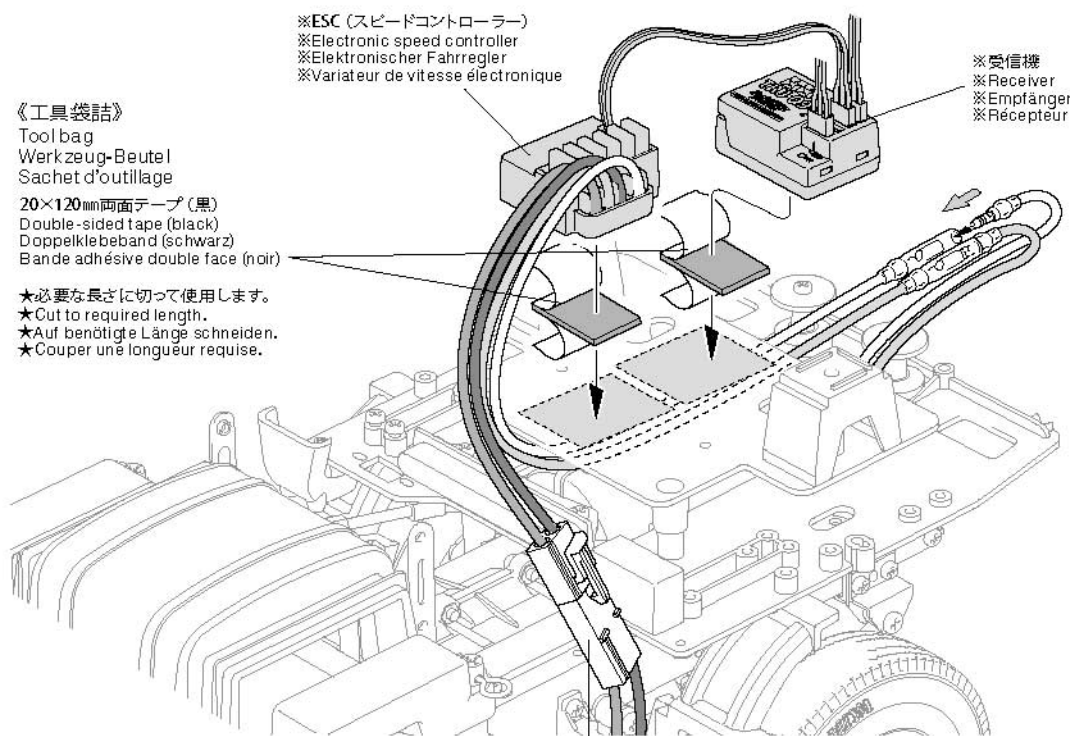

★ESCのバッテリーコードが短い場合は、付属のバッテリー延長コードを取り付けてください。
★Use included battery extension cable if ESC battery connector cable is too short.
★Beiliegendes Accu Verlängerungskabel nutzen, wenn das Kabel vom Fahrregler zum Accu zu kurz ist.
★Utiliser l'extension de câble de pack inclus si le câble de pack est trop court.

MFC

MFC マルチファンクション

コントロールユニット


MFC Multi-Function Control Unit

★取り扱い、操作方法についてはMFCの説明書をご覧ください。

★Refer to the MFC unit instruction manual for handling/operation.

★Beachten Sie für Handhabung und Betrieb die MFC Anleitungen.



★Se reporter au manuel d'instruction MFC pour l'utilisation.

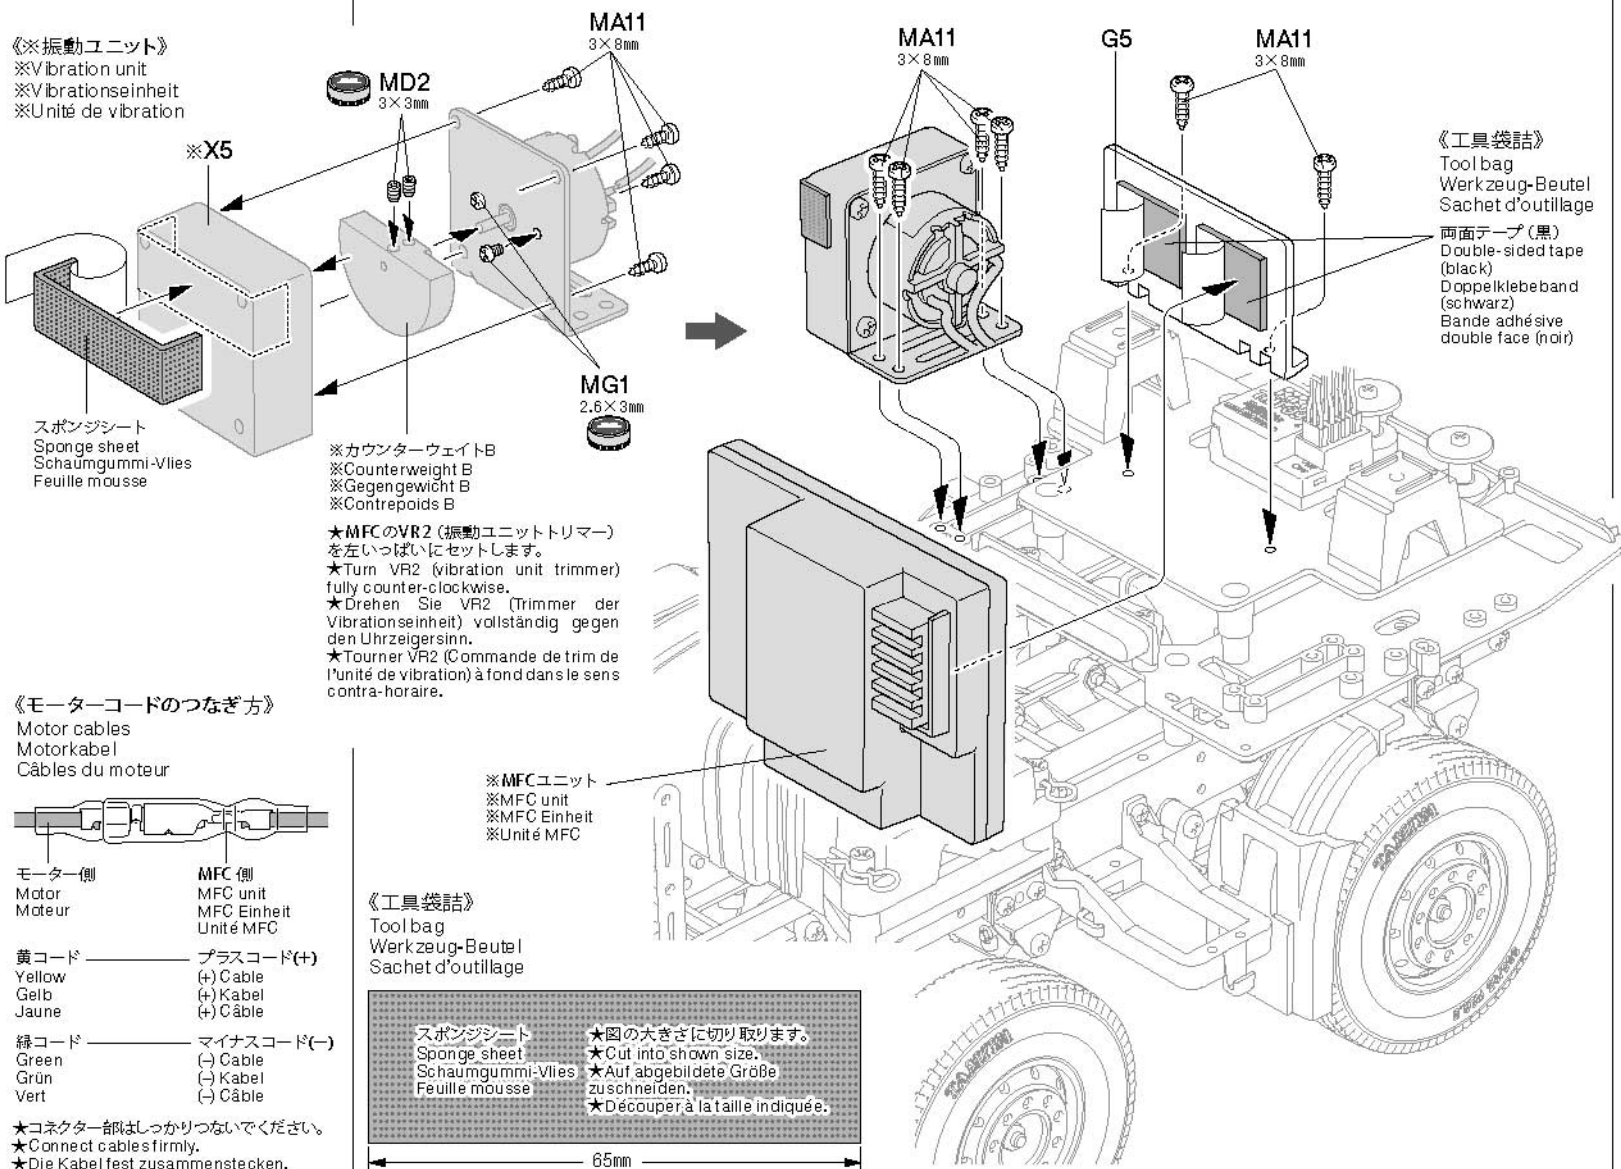

MFC

マルチファンクションコントロールユニット
Multi-Function Control Unit

《MFCの配置》
Positioning MFC unit
Einbau der MFC Einheit
Positionnement de l'unité MFC

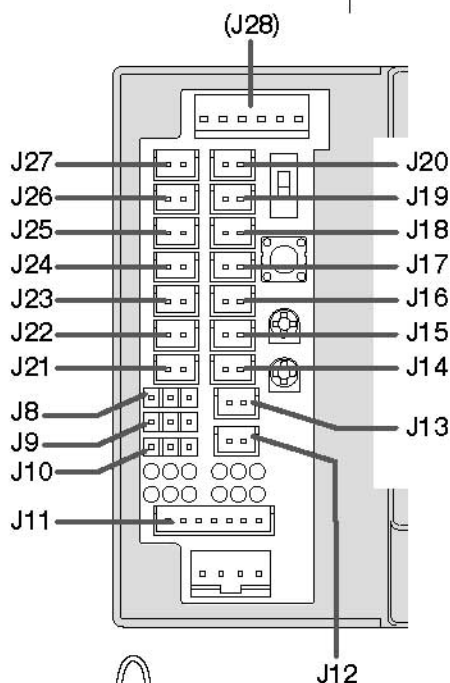


ジャンパー線
Jumper wire
Verbindungskabel
Câble de liaison

- ★J12には付属のジャンパー線を取り付けてください。
- ★Attach included jumper wire to J12.
- ★Stecken Sie das Verbindungskabel in J12.
- ★Fixer le câble de liaison inclus à J12.

※振動ユニット
※Vibration unit
※Vibrationseinheit
※Unité de vibration

※受信機
※Receiver
※Empfänger
※Récepteur


※MFCユニット
※MFC unit
※MFC Einheit
※Unité MFC

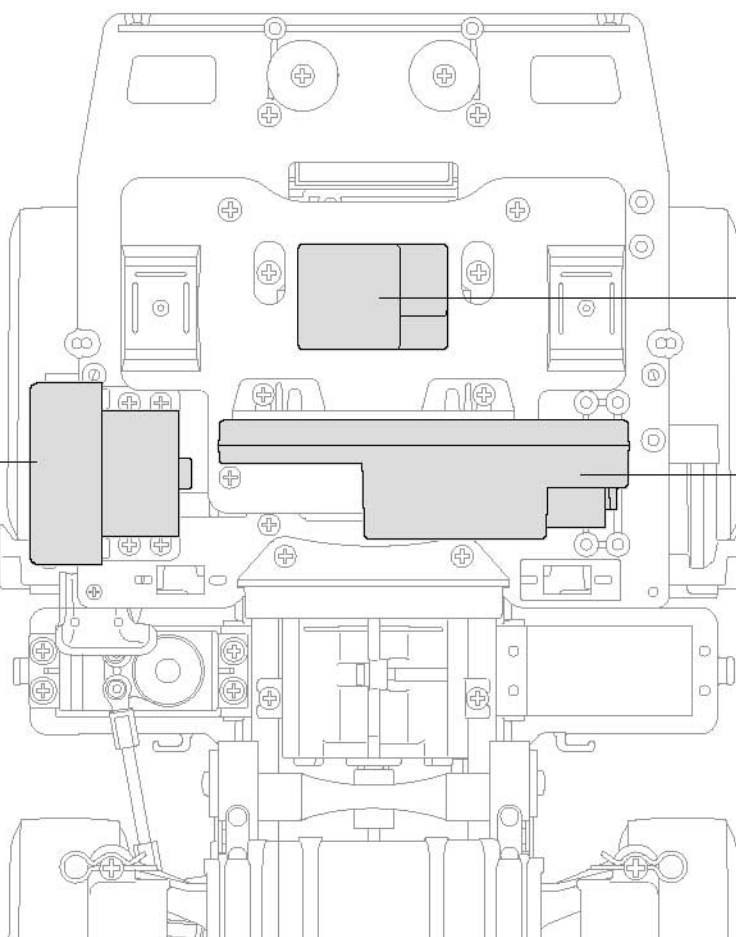

61 走行用バッテリーの搭載 Installing battery pack Einlegen des Akkupacks Installation du pack d'accus

61

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION






- ★走行させない時は必ず走行用バッテリーのコネクターを外してください。
- ★Disconnect battery when the car is not being used.
- ★Akkustecker abziehen, wenn das Auto nicht in Betrieb ist.
- ★Deconnecter la batterie lorsque la voiture n'est pas utilisée.

《配線コードのまとめ方》

Cables
Kabel
Câbles


- ★配線コードはジャマにならないように工具袋のスパイラルチューブやナイロンバンドでまとめておきます。
- ★Secure cables with nylon band, spiral tube, etc.
- ★Kabel mit Nylonband, Spiralschlauch etc. zusammenbinden.
- ★Maintenir les câbles en place avec collier en nylon, tube spiralé, etc.

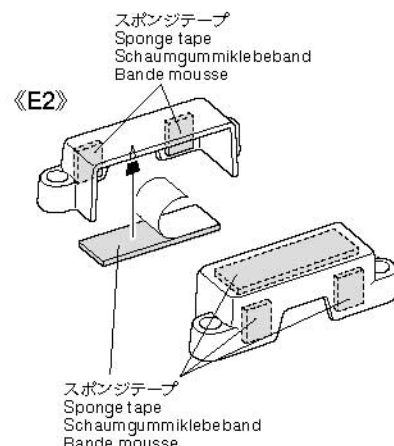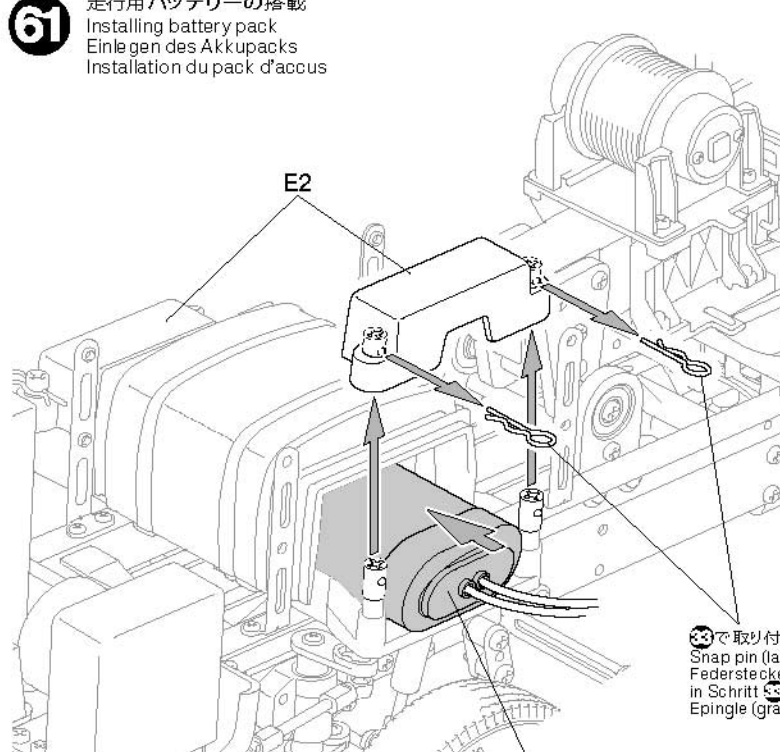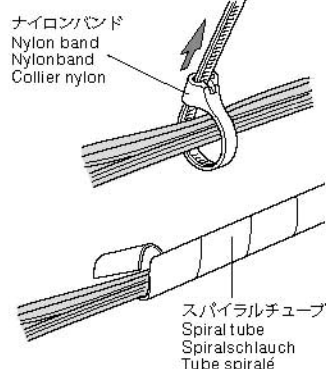

- ★搭載するバッテリーに合わせて取り付けてください。
- ★Attach sponge tape according to the battery size.
- ★Schaumgummiklebeband je nach Größe des Accus anbringen.
- ★Fixer la bande mousse en fonction de la taille du pack.

③で取り付けた7mmスナップピン
Snap pin (large) attached in step ③
Federstecker (groß) angebracht in Schritt ③
Epingle (grande) fixée à l'étape ③

※タミヤ走行用バッテリー
※Tamiya battery pack
※Tamiya Akkupack
※Pack d'accus Tamiya

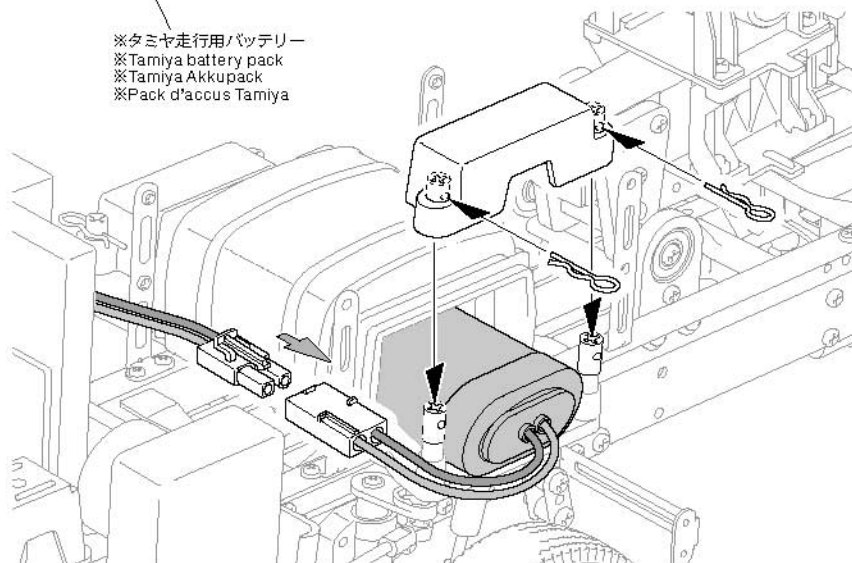

62

プラスチックモデル用塗料で塗装します。ボディ全体はタミヤカラー・スプレーで、窓枠などの細部はタミヤカラー・アクリル塗料で仕上げてください。

Use Tamiya Color spray paints over the whole cab. Finish window frames, etc. with Tamiya Color Acrylic or Enamel paint.

Die gesamte Kabine mit Tamiya Sprayfarbe lackieren. Die Fensterrahmen usw. mit Tamiya Acrylfarbe oder Emaillack fertigstellen.

Utiliser de la peinture en bombe Tamiya pour peindre la cabine. Peindre les entourages de vitres, etc avec de la peinture acrylique ou enamel Tamiya.

63

2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MF4 ×4


このマークは接着指示のマークです。接着面を確認して、メッキを剥がしてからプラスチックモデル用接着剤で接着してください。

Apply plastic cement to the places shown by this mark. Remove plating from areas to be cemented.

Auf die angegebenen Stellen Plastikkleber auftragen. An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

Apposer de la colle pour maquettes plastique

《K11, K12》

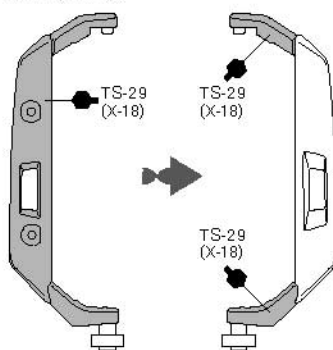


64

2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
MA8 ×6

2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou
MA18 ×6

★向きに注意
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.



13×114mm両面テープ (白)
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Bande adhésive double face (blanc)

《工具袋詰》
Tool bag
Werkzeug-Beutel
Sachet d'outillage ×4

★図の大きさに切って使います。
★Cut to the size shown.
★Auf die gezeigte Größe zuschneiden.
★Découper aux dimensions indiquées.

62

ボディの塗装

Painting cab
Lackierung der Kabine
Peinture de la cabine

内側
Inside
Innenseite
Intérieur

AS-18

TS-29 (X-18)

TS-29 (X-18)

TS-29 (X-18)



このマークで指示した部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.

ボディ
Cab
Kabine
Cabine

TS-47

ステッカー
Sticker
右側
Right
Rechts
Droit

TS-29 (X-18)

右側も同様。
Both sides.
Beide Seiten
Des deux côtés.



63

サイドミラーの組み立て

Side mirrors
Rückspiegel
Rétroviseurs

《L》


《R》

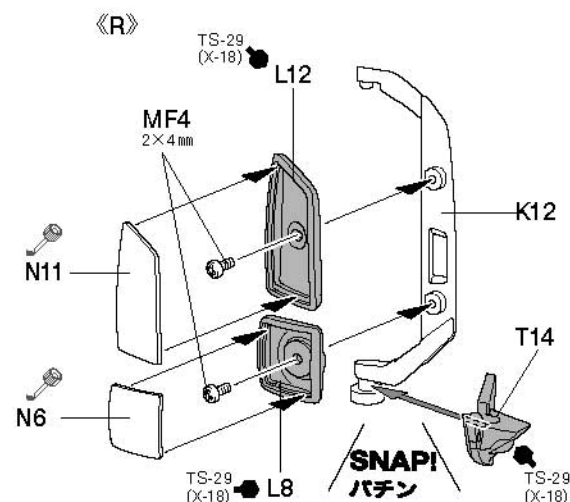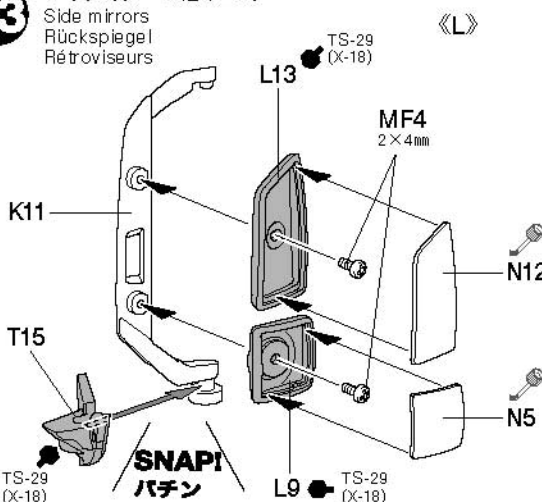

64

サイドミラーの取り付け

Attaching side mirrors
Rückspiegel-Einbau
Fixation des rétroviseurs

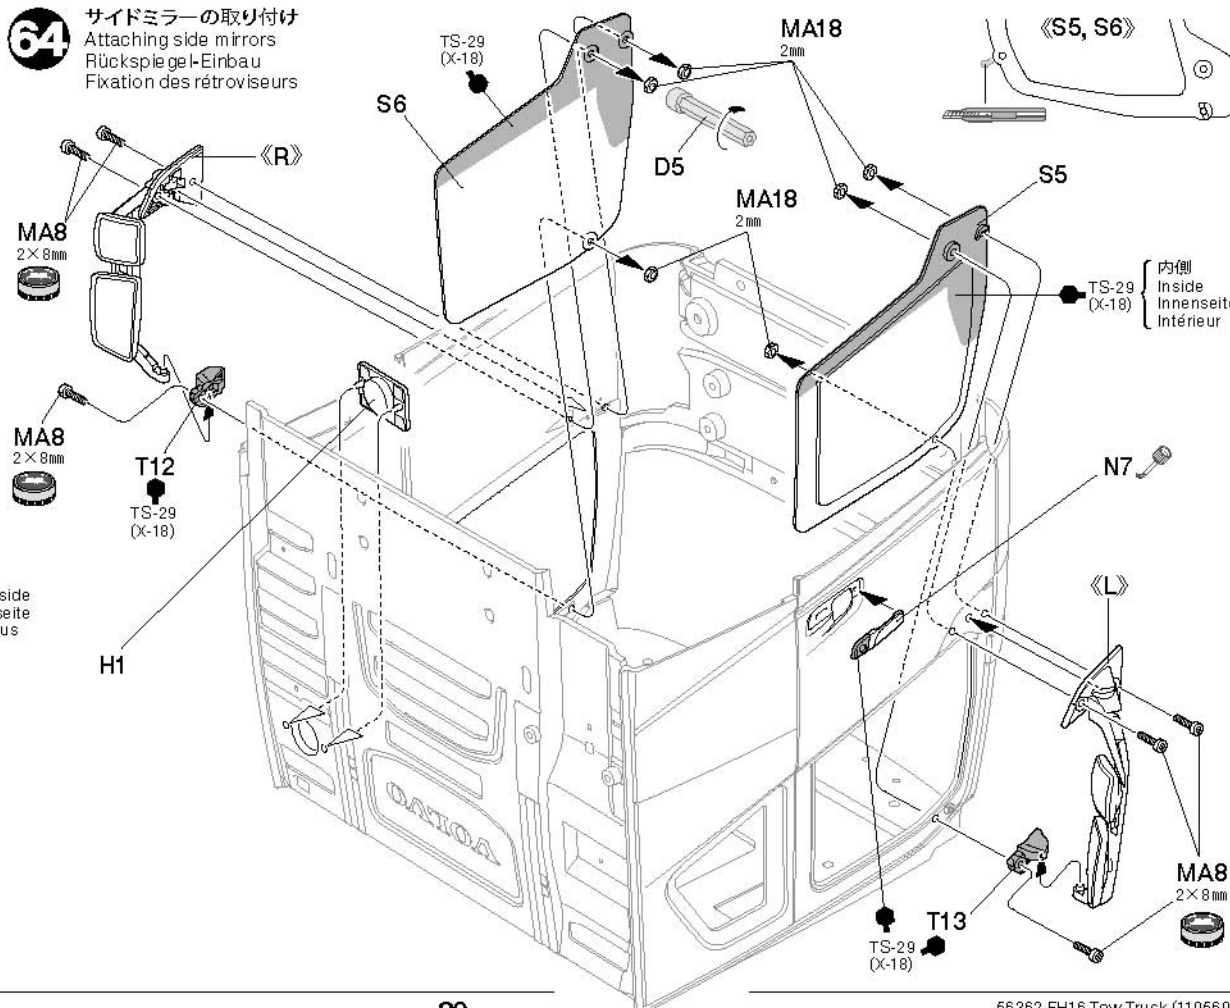

65

- MH2 ×2
2×8mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MA11 ×4
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF11 ×2
2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA18 ×2
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

《両面テープ (白) 原寸図》


Double-sided tape (actual size)
Doppelklebeband (erforderliche Größe)
Bande adhésive double face (taille réelle)

×4


- ★図の大きさに切って使います。
★Cut to the size shown.
★Auf die gezeigte Größe zuschneiden.
★Découper aux dimensions indiquées.

66

- MA11 ×4
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF11 ×4
2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MH5 ×2
3×12mmホロービス
Screw
Schraube
Vis
- MA14 ×2
3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

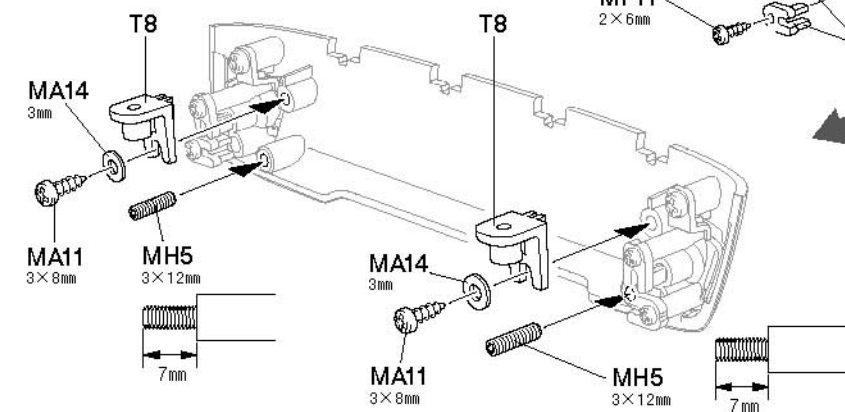


- LEDライトをルーフフロントに取り付けるか、○でルーフランプへ取り付けるかを選んでください。
●Choose whether to install LEDs in roof front, or in roof lamps in Step 66.
●Wählen Sie, ob die LEDs in der Dachfront oder in den Dachleuchten in Bauschritt 66 verwenden.
●Choisir d'installer des LEDs dans l'avant du toit ou dans les phares de toit à l'étape 66.

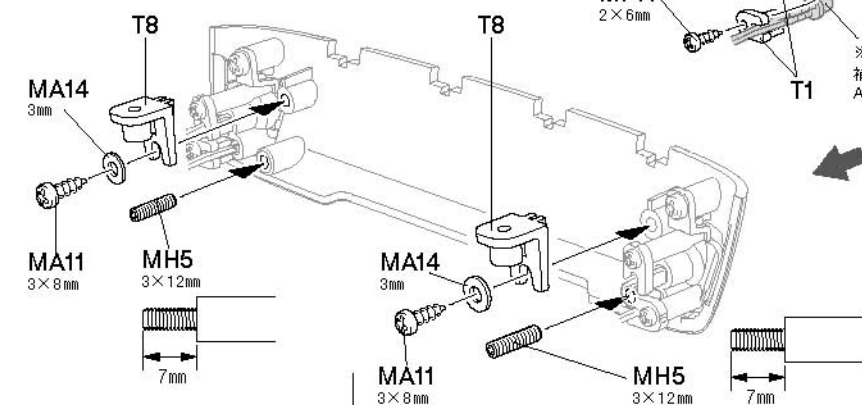

65

ウインドウの取り付け


Attaching windshield
Anbringung der Windschutzscheibe
Fixation du saute-vent

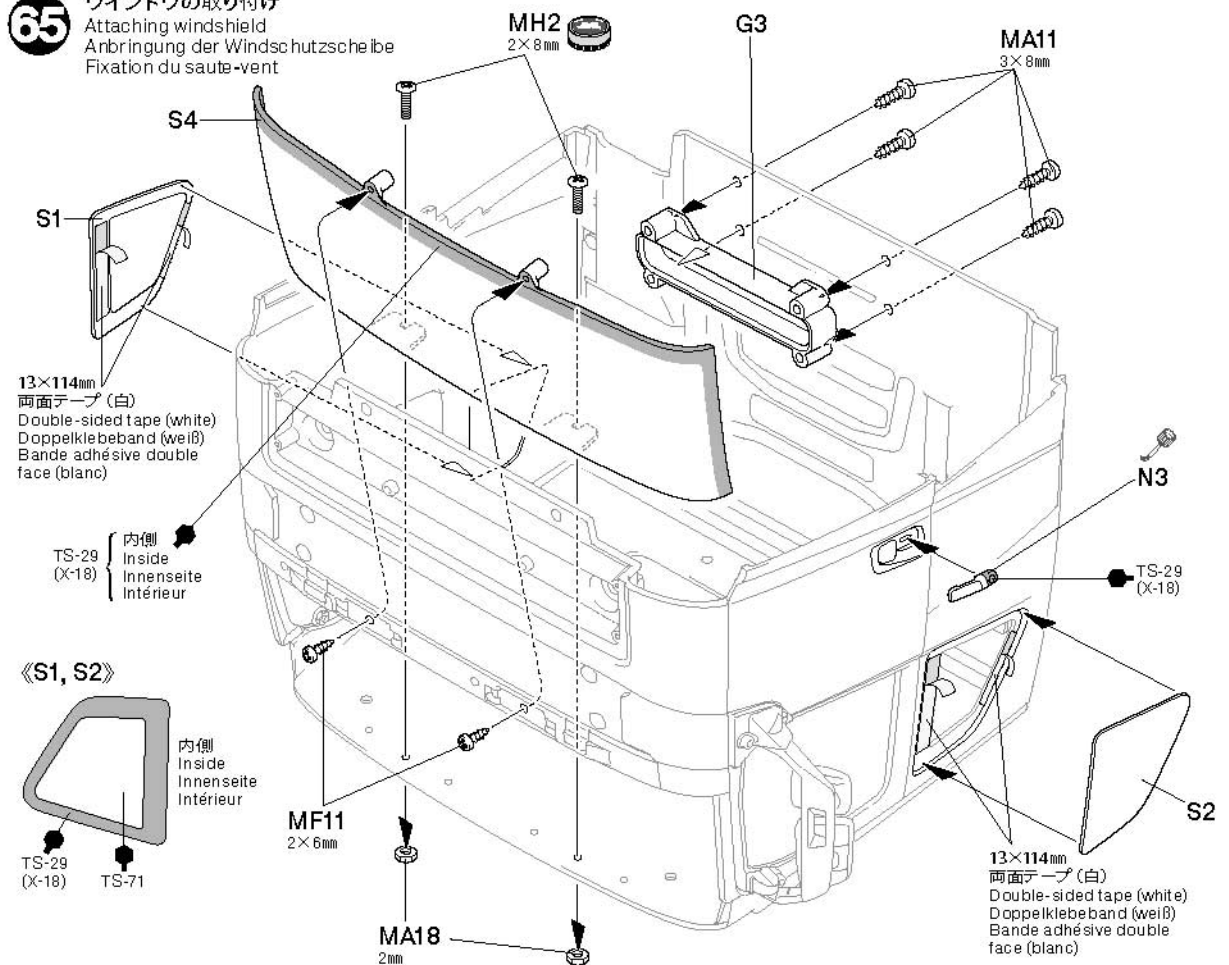


66

ルーフフロントの組み立て

Roof front
Dach Vorderseite
Casquette de toit

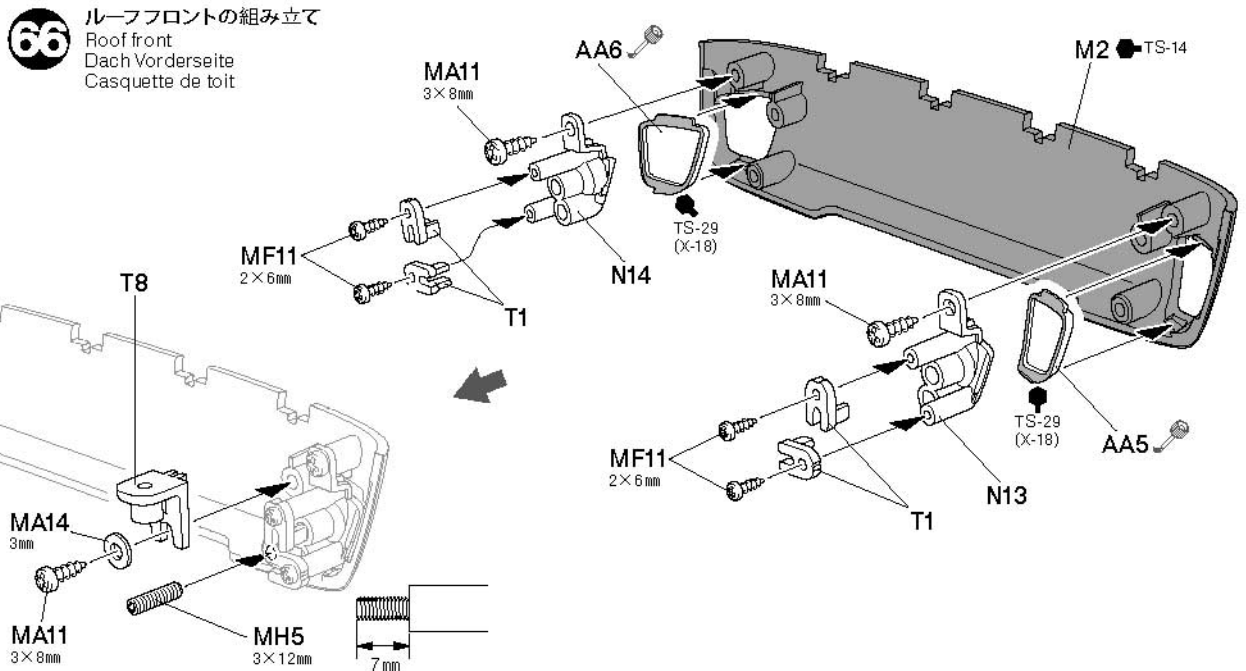

MFC

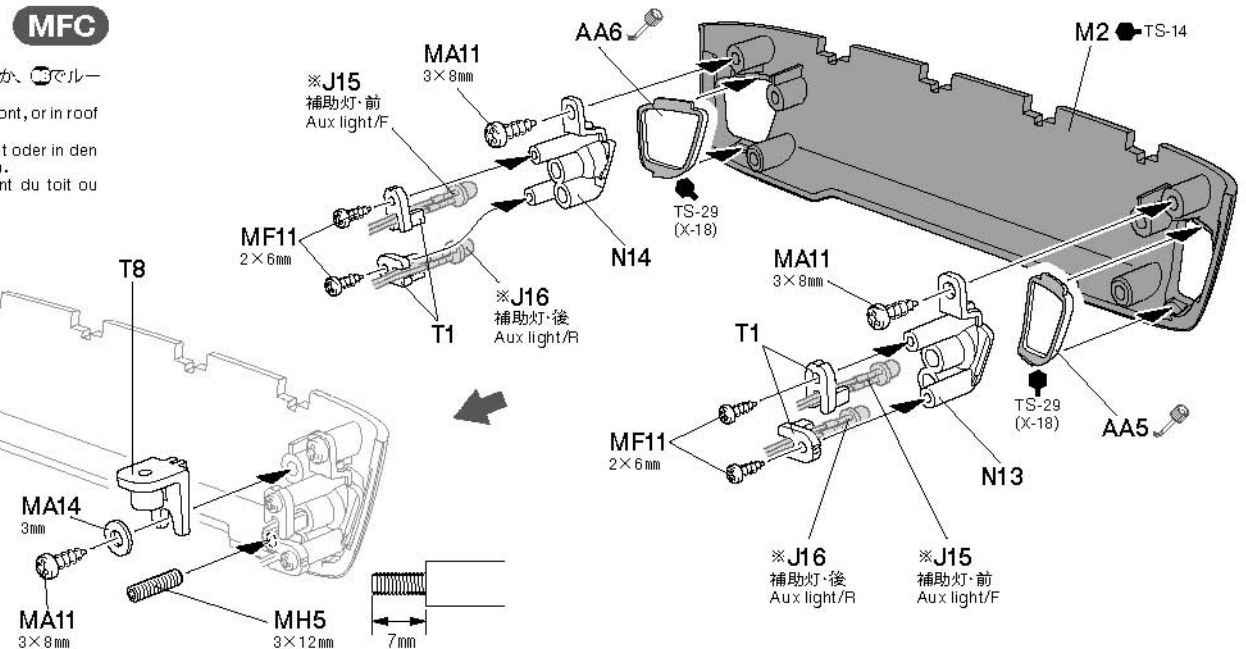


67

MB4
×2

3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecroû à flasque

《M1》



MFC

★LED配線用に切りかきます。
★Extend holes for LED cables.
★Löcher für LED Kabel aufweiten.
★Agrandir les trous pour les câbles de LEDs.



67

ルーフの組み立て

Roof
Dach
Toit

ルーフフロント
Roof front
Dach Vorderseite
Casquette de toit

ステッカー⑤または④
Sticker
or
oder
ou

MB4
3mm

T21

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Insérer.

T21

★押し込みます。
★Push in.
★Eindrücken.
★Insérer.

TS-47
M1

MB4
3mm

板レンチ
Wrench
Mutternschlüssel
Clé


68



MF11 ×6

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

《K17》

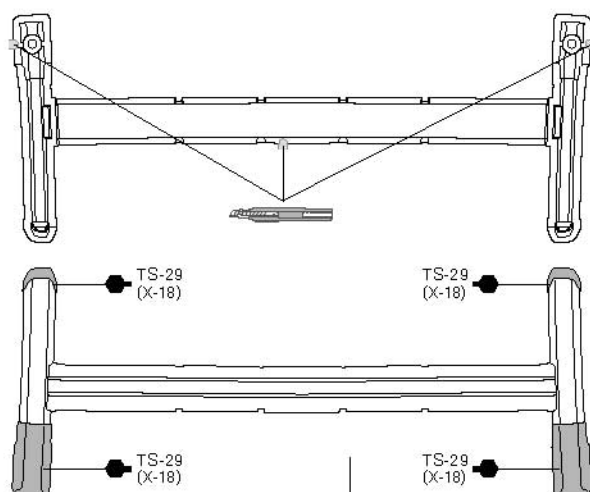

68

ルーフランプの取り付け

Attaching roof lamps
Anbau der Dachleuchten
Fixation des phares de toit

★4個作ります。
★Make 4.
★4 Satz anfertigen.
★Faire 4 jeux.

CC5

AA1

MF11
2×6mm

MFC


※J15
補助灯・前
Aux light/F

MFC

※J16
補助灯・後
Aux light/R

MFC

※J15
補助灯・前
Aux light/F

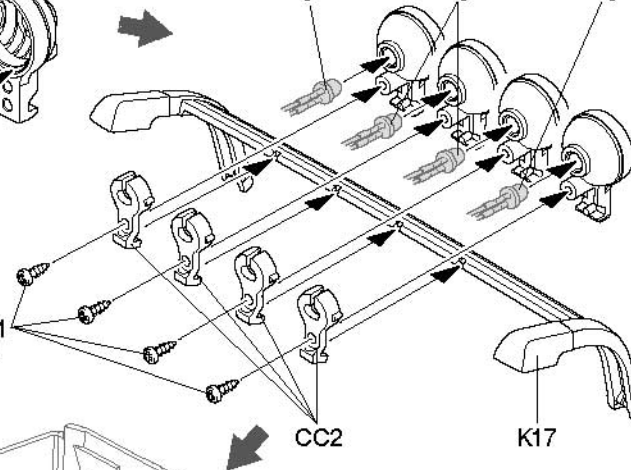

69

69


バイザーの組み立て

Visor
Spiegel
Pare-soleil

《アンダーミラー》

Visor mirror
Spiegelglas
Rétroviseur de pare-soleil

《K1》





L4

TS-29 (X-18)

N4

L7

TS-29 (X-18)

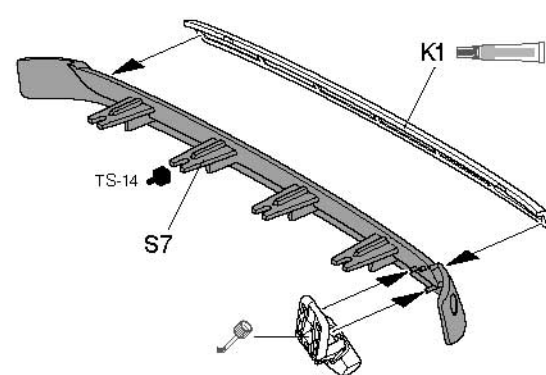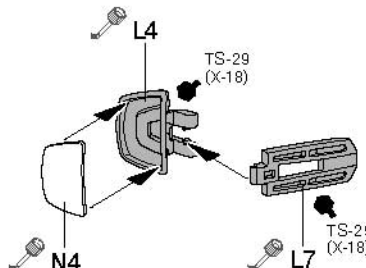

《両面テープ (白) 原寸図》
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Bande adhésive double face (blanc)

×4

★図の大きさに切って使います。
★Cut to the size shown.
★Auf die gezeigte Größe zuschneiden.
★Découper aux dimensions indiquées.

- MF4** ×2
2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MH2** ×4
2×8mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MH4** ×4
3×25mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MA11** ×2
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF11** ×2
2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

- MA18** ×4
2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou

MFC


※《スピーカーユニット》
※Speaker unit (in MFC unit)
※Lautsprechereinheit (in der MFC Einheit)
※Haut-parleur (de l'Unité MFC)

(ボディ取付タイプ②)
Body attachment type ②
Typ ② zur Befestigung an der Karosserie
Haut-parleur à fixer sur la carrosserie de type ②

- MA11** ×4
3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


★MFC説明書をご覧ください。
★Refer to instructions included with MFC unit.
★Anleitung der MFC Einheit beachten.
★Se référer aux instructions fournies avec l'Unité MFC.

※スピーカーユニット
※Speaker unit
※Lautsprechereinheit
※Haut-parleur

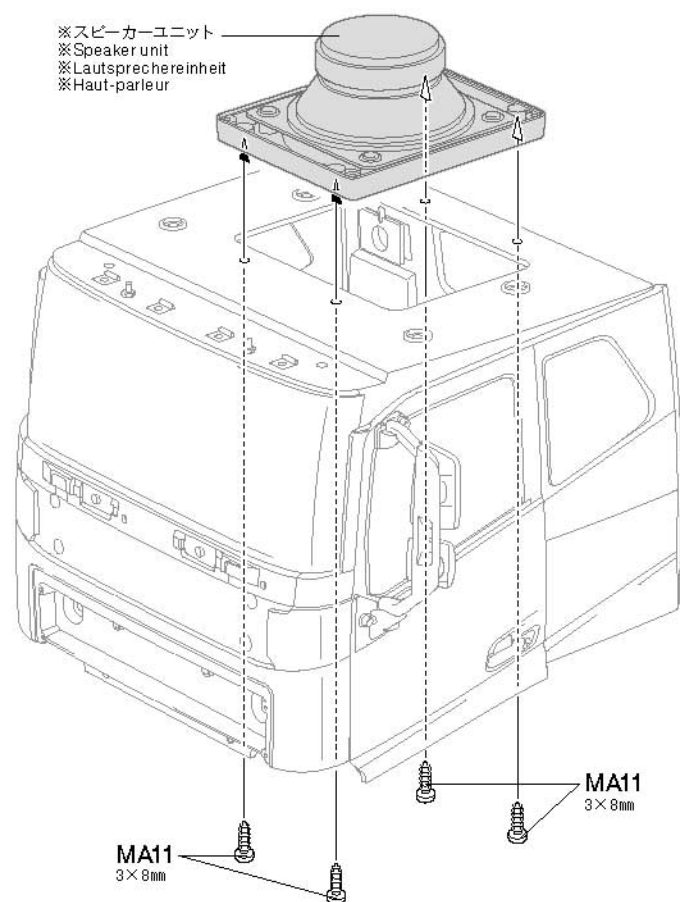


ルーフウインドウの取り付け

Attaching sunroof
Einbau Sonnendach
Fixation du sunroof

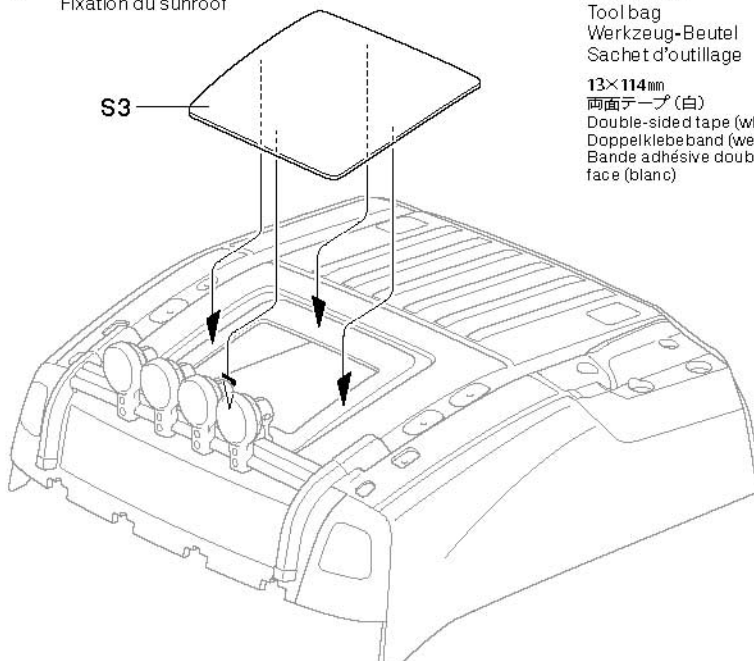


《工具袋詰》
Tool bag
Werkzeug-Beutel
Sachet d'outillage

13×114mm
両面テープ (白)
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Bande adhésive double face (blanc)




MFC

★ルーフランプの配線は図のように通します。
★Wire roof lamps as shown.
★Die Dachlampen wie gezeigt verkabeln.
★Câbler les phares de toit comme montré.



ルーフの取り付け
Attaching roof
Einbau des Daches
Fixation de toit


《エアインテーク》
Air intake
Lufteinlaß
Admission d'air

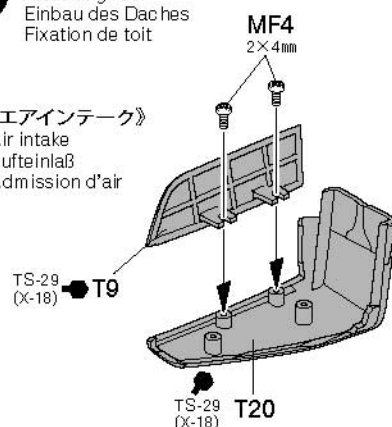

MF4
2×4mm

TS-29
(X-18)

T20
(X-18)

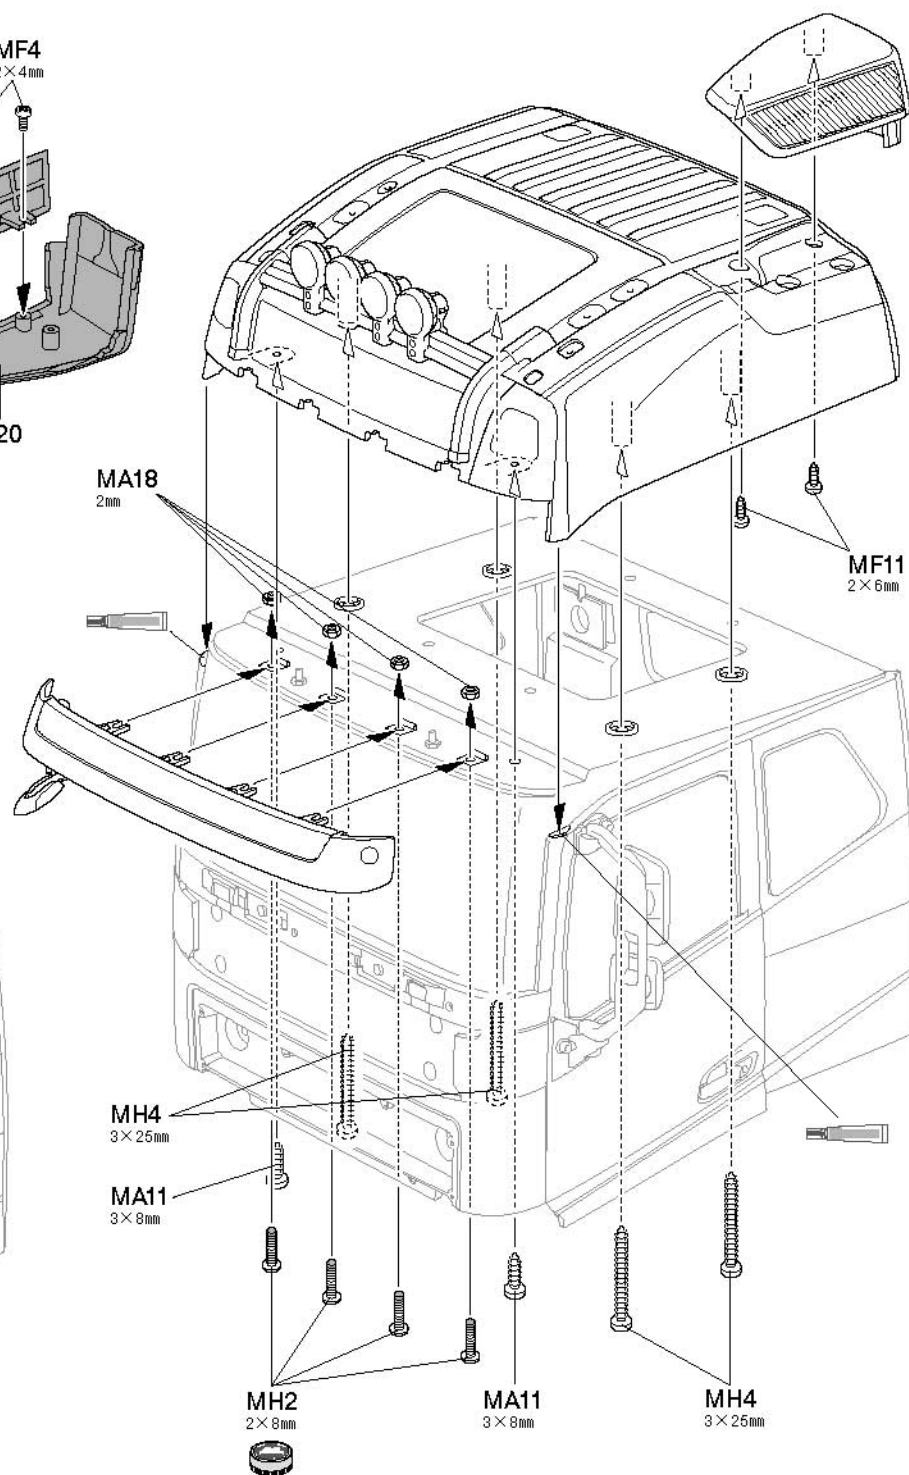

MA18
2mm

MF11
2×6mm

MH4
3×25mm

MA11
3×8mm

MH2
2×8mm

MA11
3×8mm

MH4
3×25mm

MA11
3×8mm

MA11
3×8mm

72

2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
MC2 ×4
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
MF11 ×3
Schneidschraube
Vis taraudeuse

73

《ステッカーのはりかた》

①できるだけ余白を残さず、印刷された部分を切り抜いてください。番号のついたステッカーは切りとってしまうとまちがえやすいので貼る順に切りとってください。

②裏紙の端の部分の部分を少し切りとり指定された場所にはりあわせてください。裏紙をつけたまま位置をあわせてください。

③少しずつ裏紙をはがしながら場所がずれたり、ステッカーの中に気泡が残ったりしないように注意しながら貼ってゆきます。

裏紙を一度に全部はがしてはることは、しわがでたり気泡が残ったりする原因となります。

STICKERS

①Cut stickers along colored edge so the transparent film is removed.

②Peel off the end of lining a little and put the sticker in position on the body.

③Then, remove the lining slowly. In so doing, be careful that the sticker does not move out of position on the body. If the lining is completely removed in advance, the sticker may become wrinkled or contain unwanted air bubbles.

AUFKLEBER

①Die Aufkleber an den bunten Kanten so ausschneiden, daß der transparente Film weg ist.

②An einer Kante die Unterlage etwas abziehen und Aufkleber richtig auf die Karosserie legen.


③Dann die Unterlage langsam ganz abziehen, darauf achten, daß sich der Aufkleber nicht verschiebt und daß keine Luft unter den Sticker kommt - sonst gibt es Luftblasen. Wenn die Unterlage vorher komplett entfernt wird, kann der Aufkleber zusammenkleben.

MOTIFS ADHESIFS

①Découper chaque motif au plus près de ses contours pour éliminer le film transparent.

②Soulever le papier de protection à l'une des extrémités et positionner le motif sur la carrosserie.

③Retirer lentement le papier de protection en veillant à ce que le motif ne se déplace pas sur la carrosserie. En retirant entièrement à l'avance le papier de protection, le film risque de former des plis ou de retenir des bulles d'air indésirables.

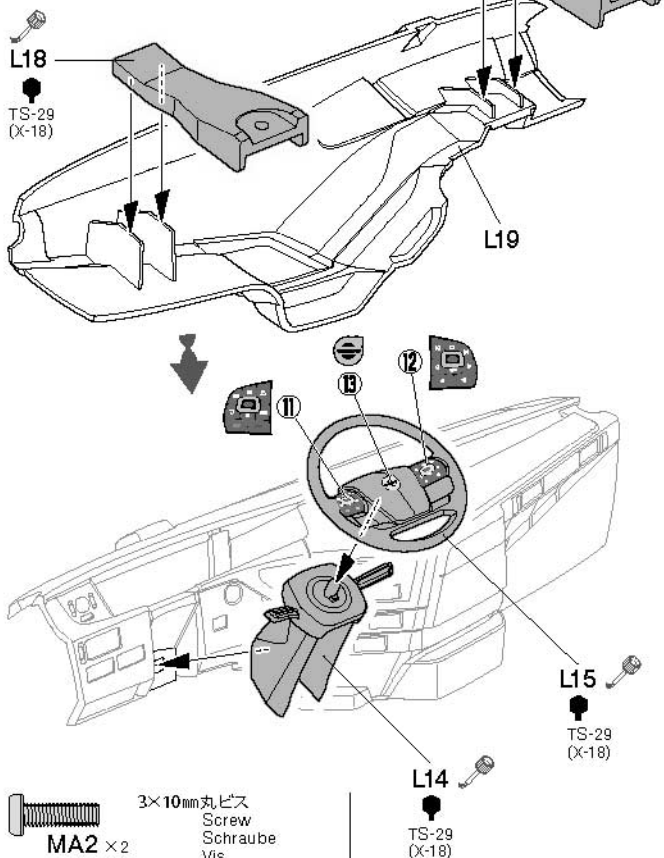

3×10mm丸ビス
Screw
MA2 ×2
Schraube
Vis

3mmフランジナット
Flange nut
MB4 ×2
Kragennutter
Ecrou à flasque


72

エアインテークの取り付け

Attaching air intake

Anbringen Lufteinlaß

Fixation de l'admission d'air

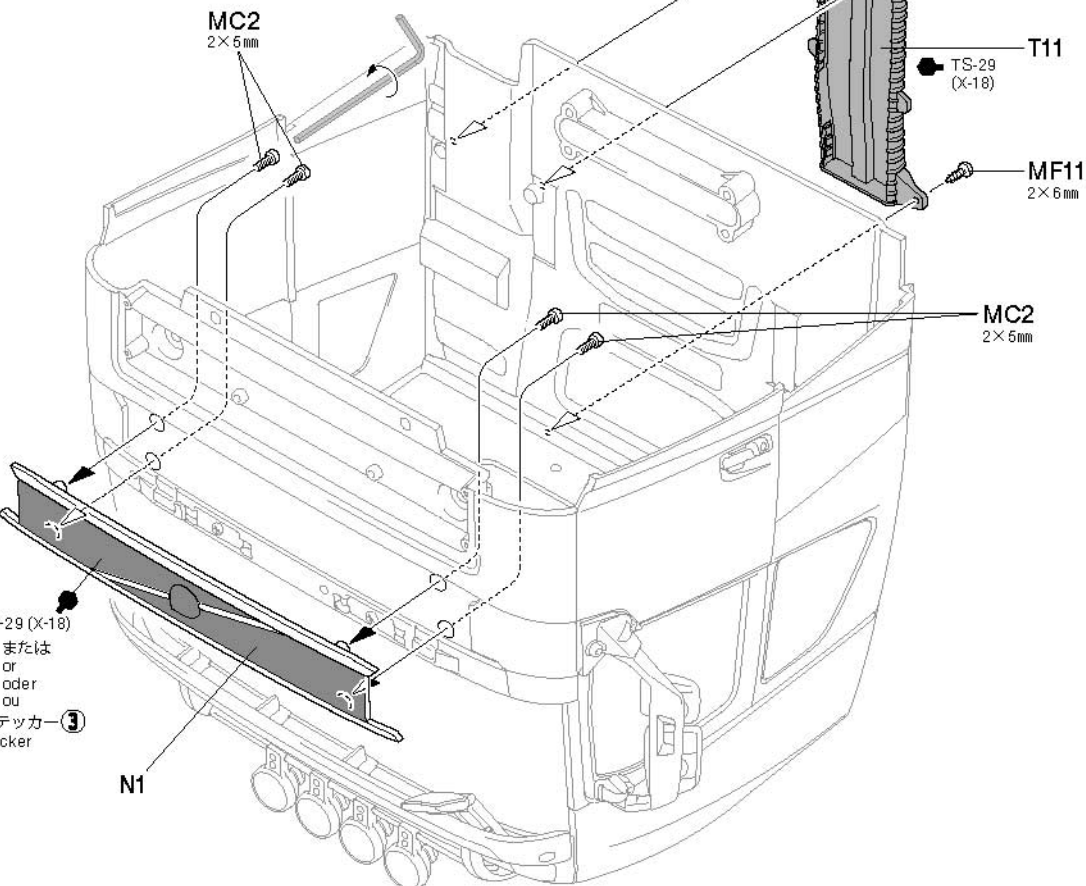


73

ダッシュボードの取り付け

Attaching dashboard


Armaturenbrett-Einbau

Fixation du tableau de bord

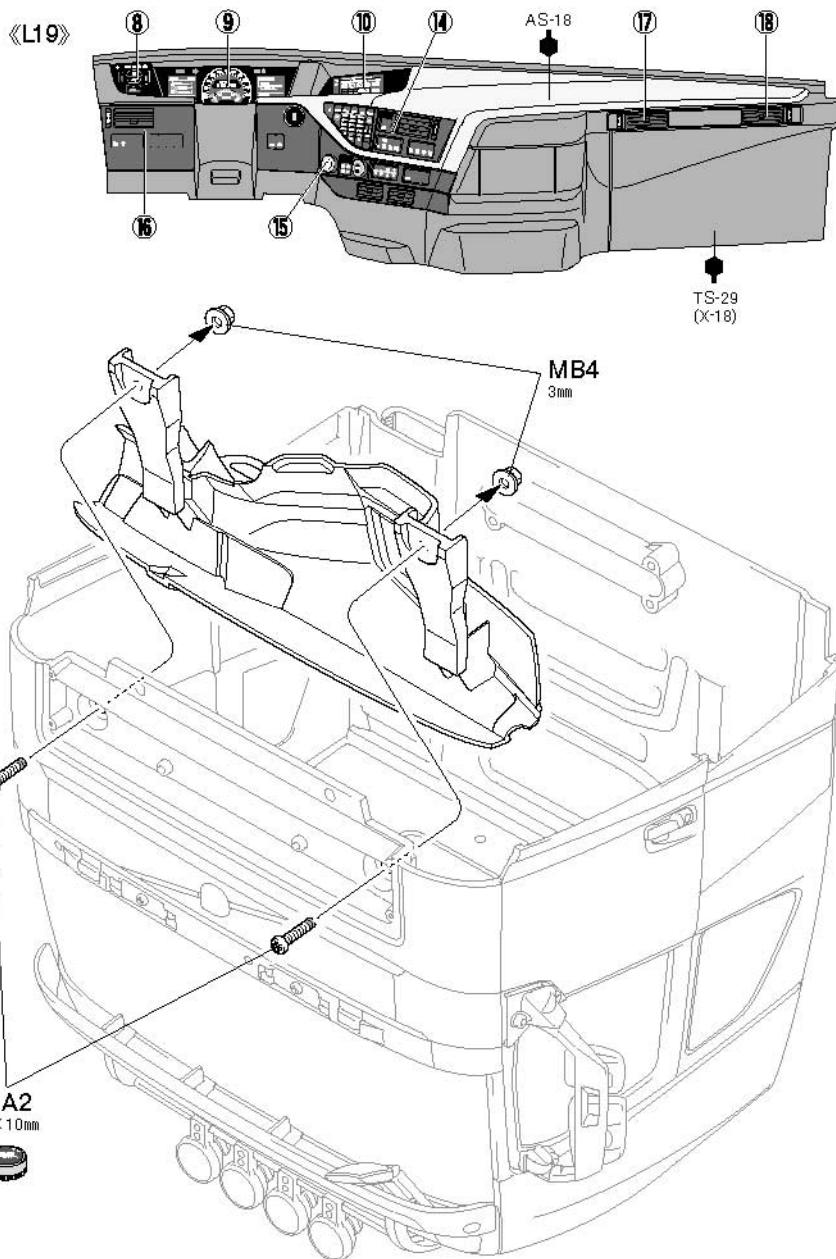

3×10mm
MA2

- 1.2×2.5mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MH1 ×4
- 2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique
- MA8 ×2

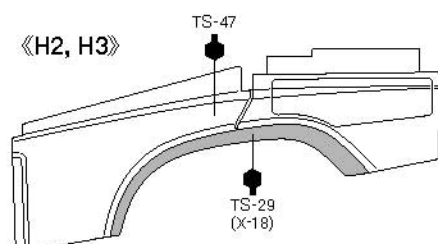

- MH1
1.2×2.5mm
★しめ込み過ぎに注意。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

《インレットマークのはり方》

- ①貼りたいインレットマークを台紙ごと切り取ります。
- ②台紙からインレットマークのついた透明シールをはがして、所定の位置に貼ります。
- ③透明シールの上からインレットマークを車体にこすりつけます。
- ④車体にインレットマークが確実に付いているか確かめながら、ゆっくり透明シールをはがします。

HOW TO APPLY METAL TRANSFERS

- ①Cut around metal transfer using a sharp modeling knife.
- ②Remove the metal transfer and transparent film from lining, using tweezers.
- ③Place the film and metal transfer into position and rub the metal parts lightly.
- ④Carefully peel away the transparent film from model and metal transfer, making sure the metal transfer stays on the model.

WIE METALL-STICKER ANGEBRACHT WERDEN

- ①Schneiden Sie mit einem scharfen Modellmesser um den Metall-Sticker herum.
- ②Entfernen Sie mit einer Pinzette den Metall-Sticker und die Transparentfolie von den Kennzeichnungslinien.
- ③Die Folie und den Metall-Sticker an die entsprechende Stelle plazieren und festrubbeln.
- ④Schaben Sie die Transparentfolie vorsichtig von dem Modell und dem Metall-Sticker ab und stellen Sie sicher, daß das Metall nicht mit abgezogen wird

COMMENT APPLIQUER LES TRANSFERTS METAL

- ①Découper le motif à l'aide d'un couteau de modéliste pointu.
- ②Retirer le transfert métal et le film transparent du support à l'aide de pinceaux.
- ③Placer le film et le transfert métal à l'endroit souhaité puis frotter fermement.
- ④Enlever délicatement le film transparent en s'assurant que le métal ne se décolle pas du modèle.




インレットマーク
Metal transfers
Metall-Sticker
Transferts métal

- ★アンテナパイプは受信機アンテナ線の長さに合わせて切って使用してください。
★When using shorter antenna cables, cut antenna pipe as necessary.
★Bei der Verwendung eines kürzeren Antennenkabels kann das Antennenröhrchen gekürzt werden.
★Avec un câble d'antenne court, couper le tube d'antenne en conséquence.

フロントフェンダーの取り付け

Attaching front fender exterior sections
Anbau der Aussenteile der Frontstoßstange
Fixation des sections extérieures des garde-boue avant

《K4》



TS-29 (X-18)

フロントグリル
Front grille
Kühlergrill
Calandre

K4

MA8
2×8mm

- MH1
1.2×2.5mm
★しめ込み過ぎに注意。
★Do not overtighten.
★Nicht ganz einschrauben.
★Ne pas serrer trop.

H2

H3

ステッカー②
Sticker

インレットマーク
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal



シートの取り付け

Attaching seats
Sitz-Einbau
Fixation des sièges



- ★図のように取り付けます。
★Attach as shown.
★Gemäß Abbildung einbauen.
★Fixer comme indiqué.

《R》

L11

TS-82

TS-6 (XF-1)

XF-3

《L》

L10

TS-82

TS-29 (X-18)

TS-6 (XF-1)


XF-3

《R》

《L》

アンテナパイプ
Antenna pipe
Antennenrohr
Gaine d'antenne

- ★アンテナ線を通します。
★Pass antenna.
★Antennenkabel durchführen.
★Passer l'antenne.



- ★MC3でアンテナパイプを固定します。
★If using antenna pipe, use MC3 to secure.
★Bei der Nutzung eines Antennenröhrchens benutzen Sie MC3 zur Sicherung.
★Si un tube d'antenne est utilisé, employer MC3 pour fixer.

76




3×6mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MH3 ×2




3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA9 ×2

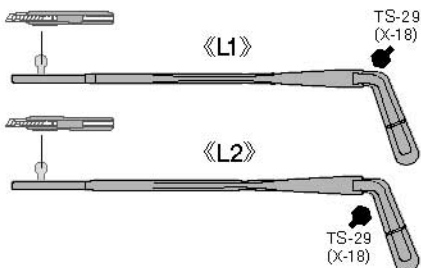


★図のように取り付けます。
★Attach cab as shown.
★Kabine wie gezeigt anbringen.
★Installer la cabine comme montré.

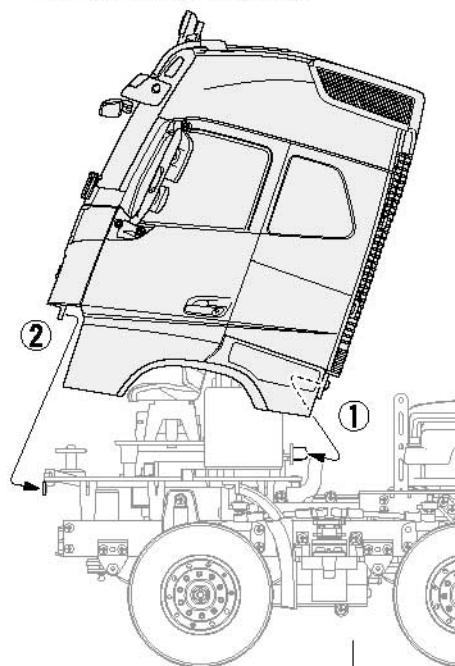

76

ボディの取り付け
Attaching cab
Anbau der Kabine
Fixation de la cabine

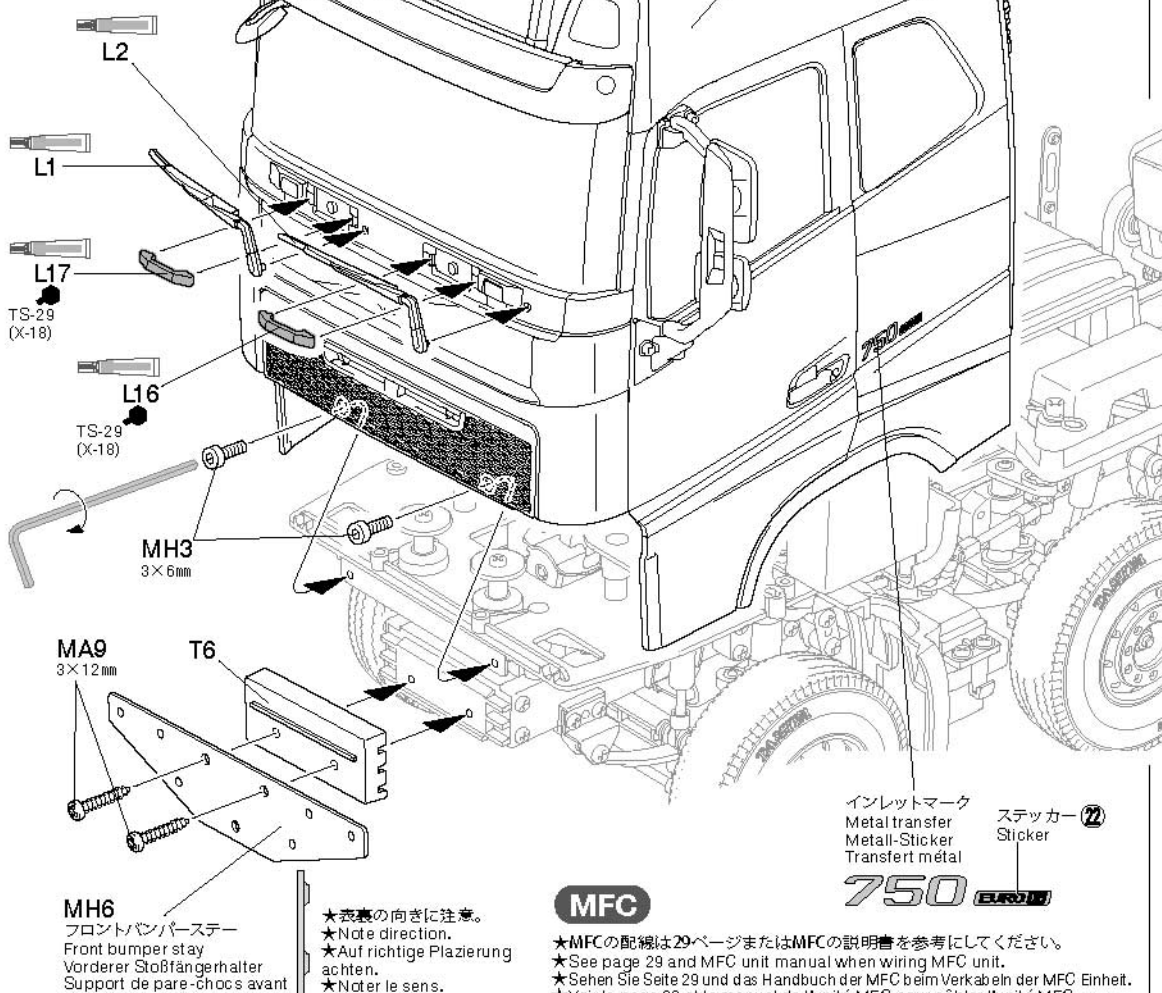

MH6
フロントバンパーステー
Vorderer Stoßfängerhalter
Support de pare-chocs avant

★表裏の向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

MFC

★MFCの配線は29ページまたはMFCの説明書を参考にしてください。
★See page 29 and MFC unit manual when wiring MFC unit.
★Sehen Sie Seite 29 und das Handbuch der MFC beim Verkabeln der MFC Einheit.
★Voir la page 29 et le manuel de l'unité MFC pour câbler l'unité MFC.

インレットマーク
Metal transfer
Metall-Sticker
Transfert métal
750
ステッカー②
Sticker

J

77~96

袋詰Jを使用します
BAG J / BEUTEL J / SACHET J

77



2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MF4 ×4



3×6mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis

MJ3 ×8



3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA11 ×2



3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)

MF14 ×8



2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA15 ×4



3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

MA16 ×2




磁石
Magnet
Aimant

MJ5 ×1

77

リヤインナーボディ (中央部) 《L》
Body interior (center section) L
Innenteile der Karosserie (Mittelteil links)
Intérieur de carrosserie (section centrale) G

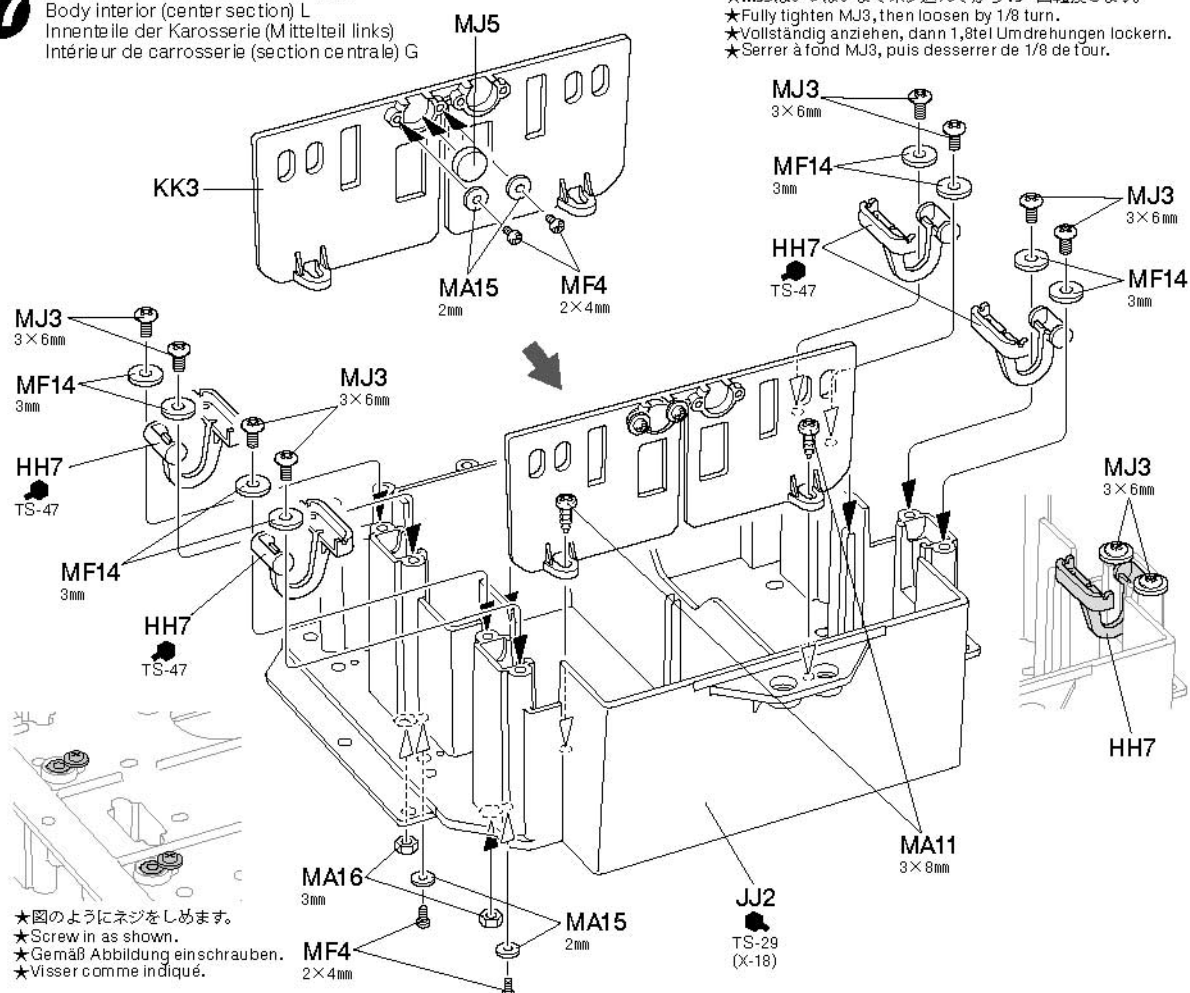

★図のようにネジをしめます。
★Screw in as shown.
★Gemäß Abbildung einschrauben.
★Visser comme indiqué.

★MJ3はいっぱいまでネジ込んでから45°回転戻します。
★Fully tighten MJ3, then loosen by 1/8 turn.
★Vollständig anziehen, dann 1/8tel Umdrehungen lockern.
★Serrer à fond MJ3, puis desserrer de 1/8 de tour.


78

- MF4 ×4 2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
- MJ3 ×8 3×6mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis
- MA11 ×2 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF14 ×8 3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)
- MA15 ×4 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MA16 ×2 3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)
- MJ5 ×1 磁石
Magnet
Aimant

78

リヤインナーボディ (中央部)《R》
Body interior (center section) R
Innenteile der Karosserie (Mittelteil rechts)
Intérieur de carrosserie (section centrale) D

- ★MJ3はいっぱいまでネジ込んでから45°回転戻します。
★Fully tighten MJ3, then loosen by 1/8 turn.
★Vollständig anziehen, dann 1/8tel Umdrehungen lockern.
★Serrer à fond MJ3, puis desserrer de 1/8 de tour.

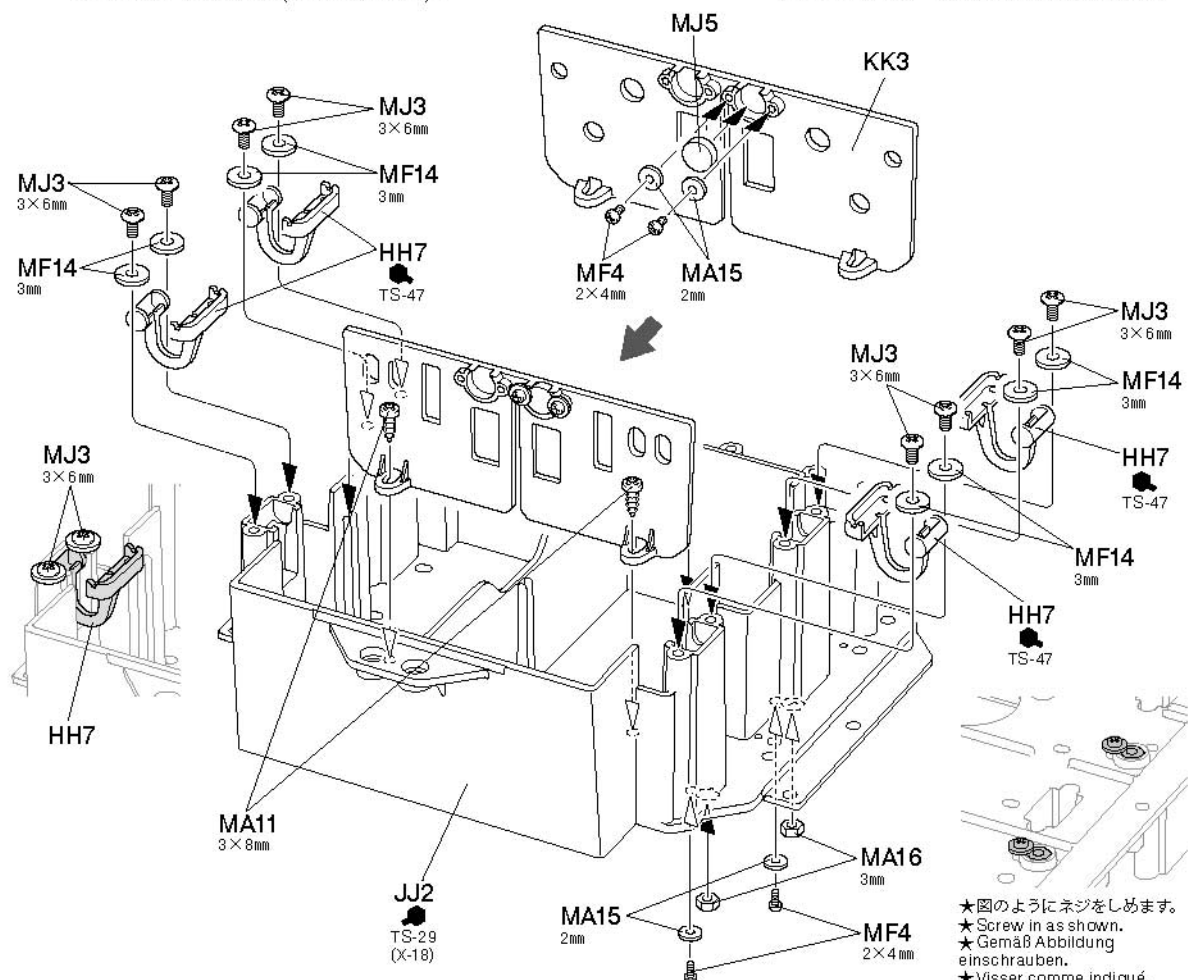


79

- MJ3 ×4 3×6mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis
- MA11 ×2 3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF11 ×4 2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse
- MF14 ×4 3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)
- MA15 ×4 2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle
- MJ5 ×2 磁石
Magnet
Aimant

79

リヤインナーボディ (前部)
Body interior (front sections)
Innenteile der Karosserie (Vorderteil)
Intérieur de carrosserie (sections avant)

- ★MJ3はいっぱいまでネジ込んでから45°回転戻します。
★Fully tighten MJ3, then loosen by 1/8 turn.
★Vollständig anziehen, dann 1/8tel Umdrehungen lockern.
★Serrer à fond MJ3, puis desserrer de 1/8 de tour.

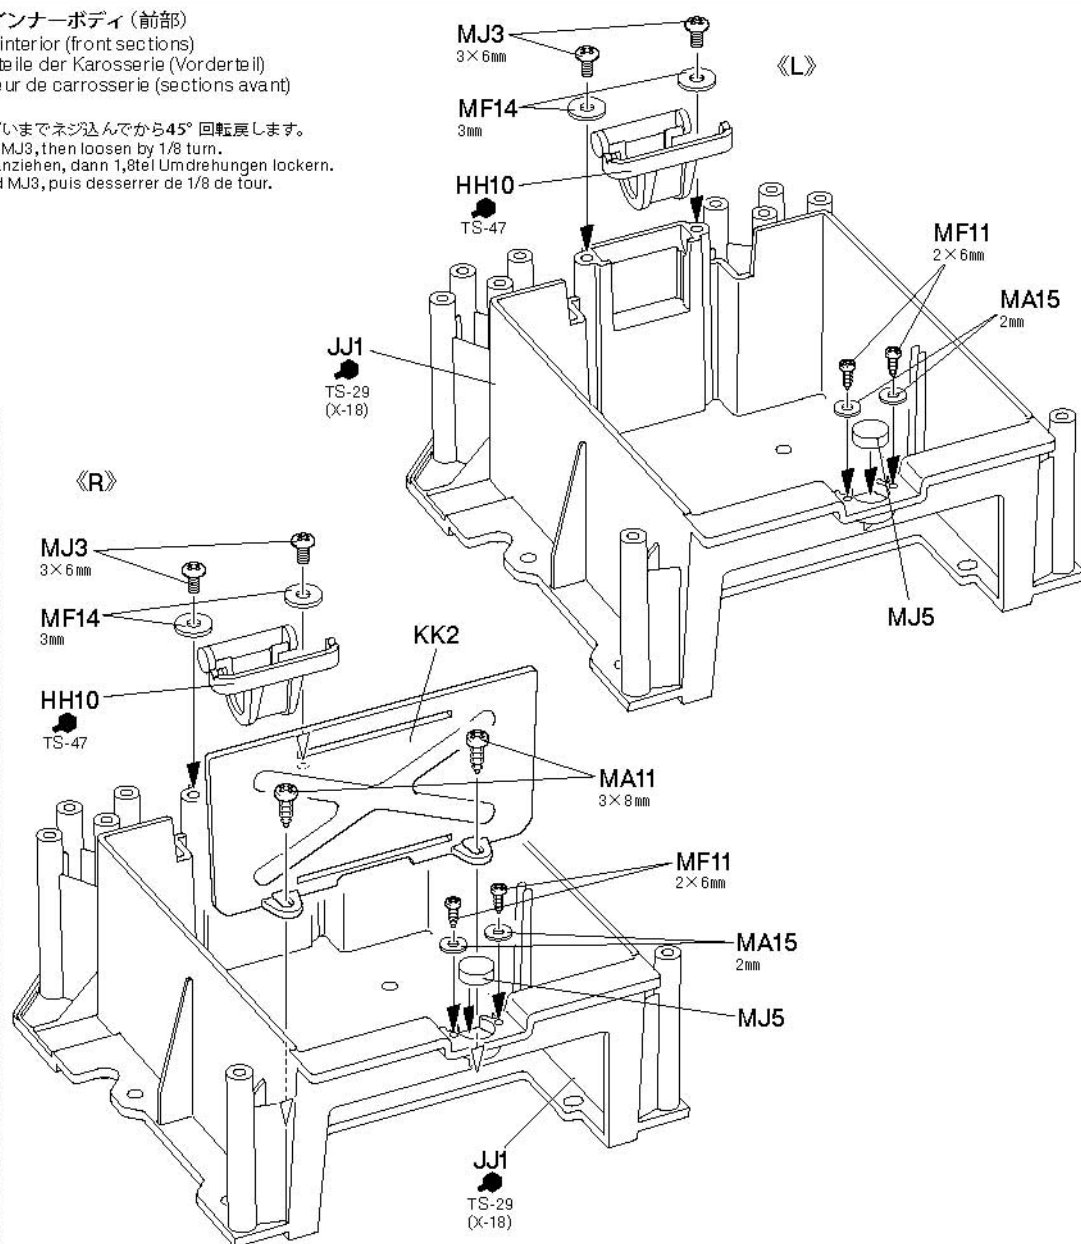


MFC

- ※コントロールユニット
※Control unit
※Kontrolleinheit
※Unité de contrôle

- ★組立済みのケースを一度分解して、必ずハーネスを接続してください。
★Disassemble the control unit and connect cables, then reassemble.
★Zerlegen Sie die Kontrolleinheit und schließen Sie die Kabel an, dann erneut zusammenbauen.
★Démonter l'unité de contrôle et connecter les câbles puis réassembler.

- ※MFC付属の銘板を貼ります。
※Apply panel sticker.
※Beschriftungsaufkleber anbringen.
※Apposer le sticker des fonctions.

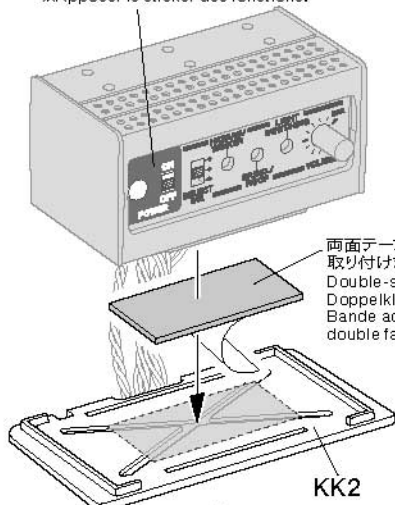

- ★図3で取り付けます。
★Attach at Step 3.
★In Schritt 3 anbringen.
★Fixer à l'étape 3.

80



MJ3 × 8

3×6mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis



MA11 × 2

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



ME2 × 4

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MF11 × 4

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MF14

× 8

3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)



MA15

× 4

2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MJ5


× 2

磁石
Magnet
Aimant

80

リヤインナーボディ (後部)
Body interior (rear sections)
Innenteile der Karosserie (Hinterteil)
Intérieur de carrosserie (sections arrière)

《L》

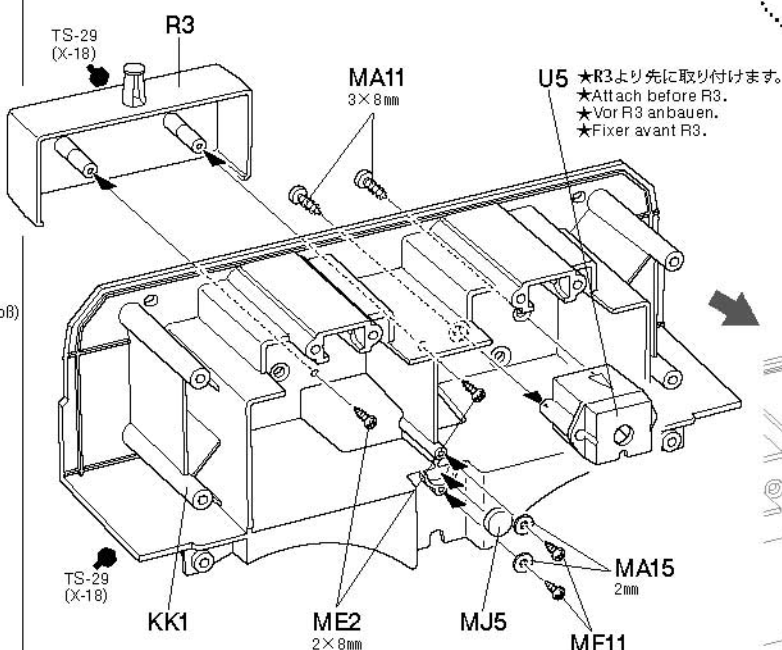

TROP.

※J1


トグルスイッチ
Toggle switch
Kipp-Schalter
Commuteur

※


U5

※

《R》

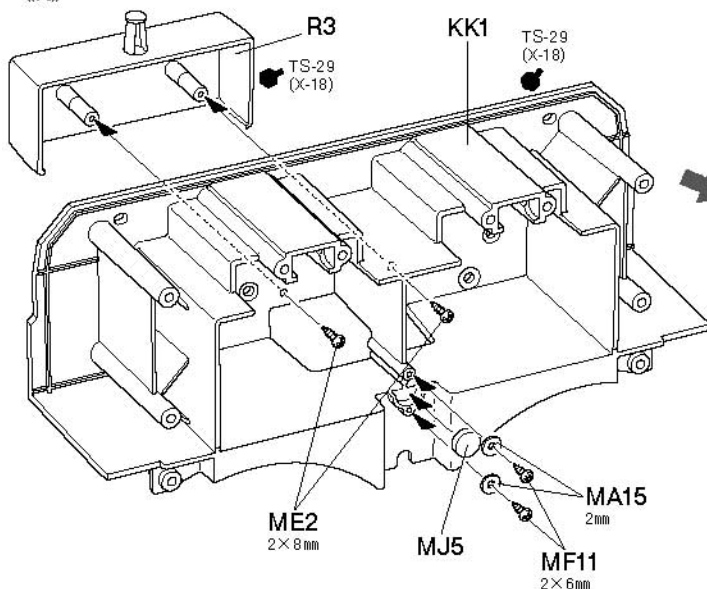

★MJ3はいつばいまでネジ込んでから45°回転します。
★Fully tighten MJ3, then loosen by 1/8 turn.
★Vollständig anziehen, dann 1/8tel Umdrehungen lockern.
★Serrer à fond MJ3, puis desserrer de 1/8 de tour.

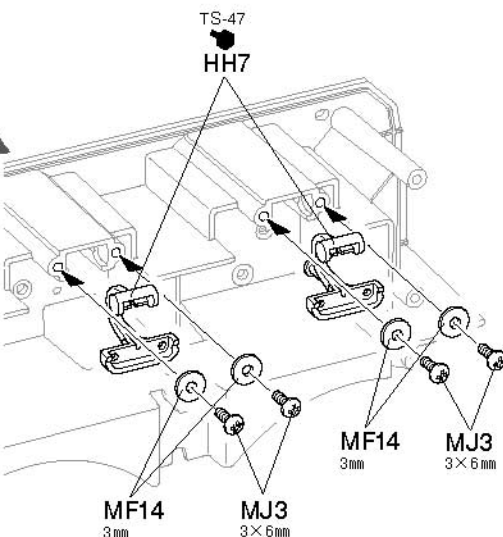

81



MA7 × 2

2×5mmトラスカビス
Screw
Schraube
Vis



MA11 × 4

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse




ME2 × 2

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

81

補機類の組み立て
Body parts
Karosserieteile
Accessoires

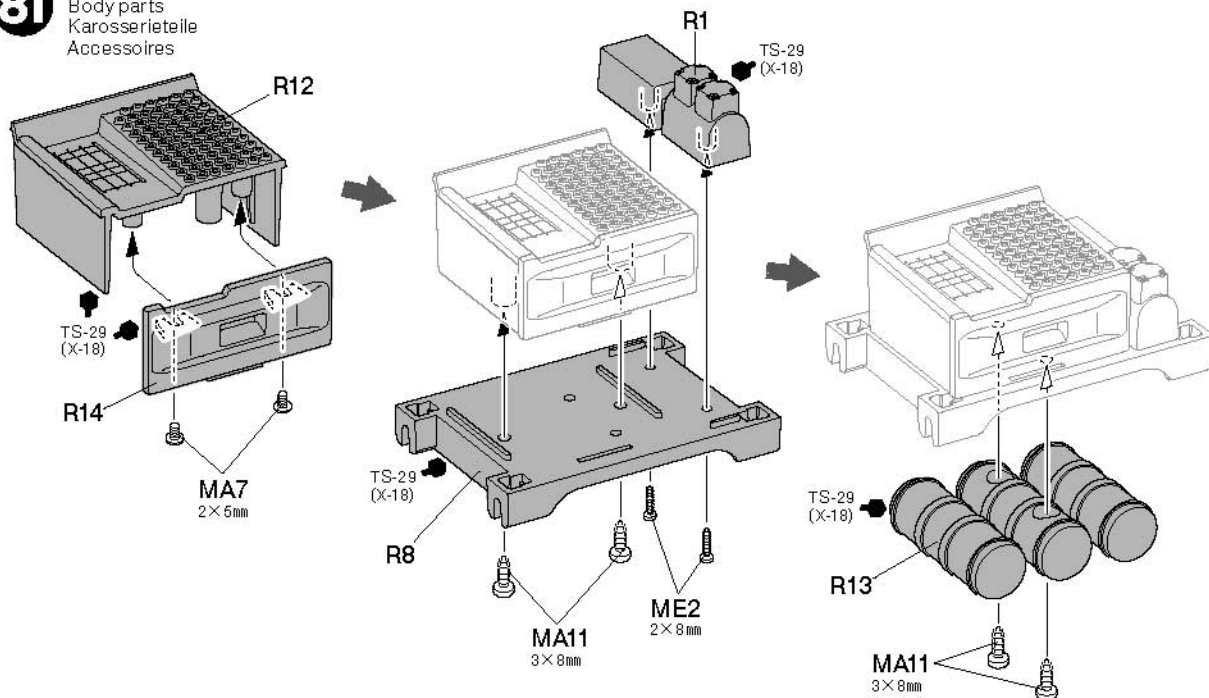

TAMIYA CRAFT TOOLS

PRECISION CALIPER
精密ノギス

ITEM 74030




DECAL SCISSORS
デカルバサミ

ITEM 74031




MA2 ×2
3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 ×12
3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA16 ×2
3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

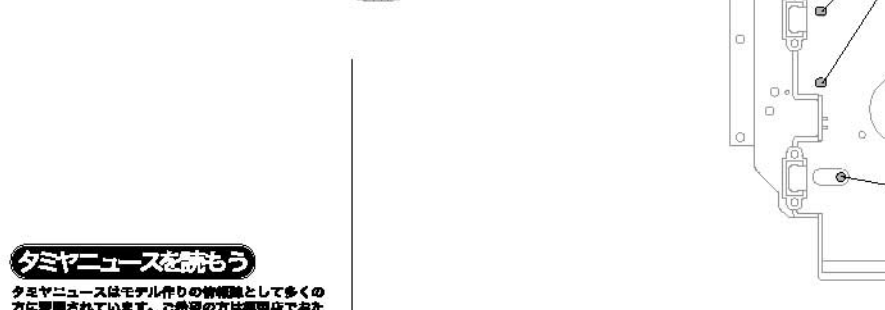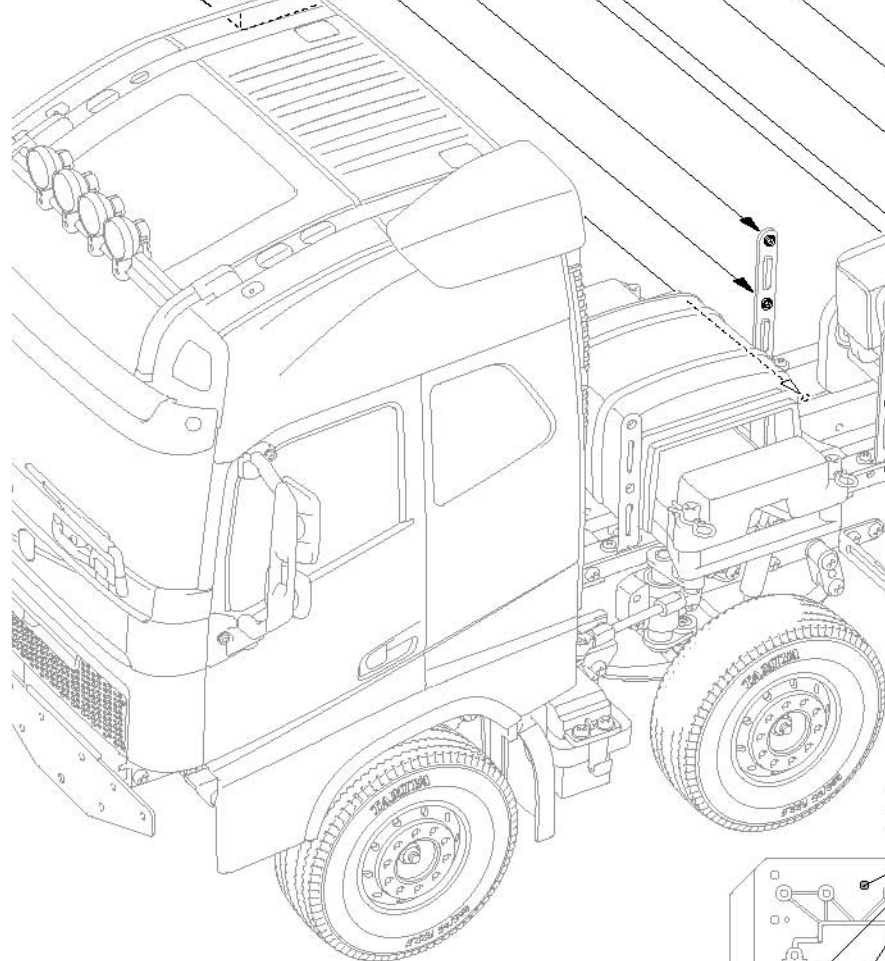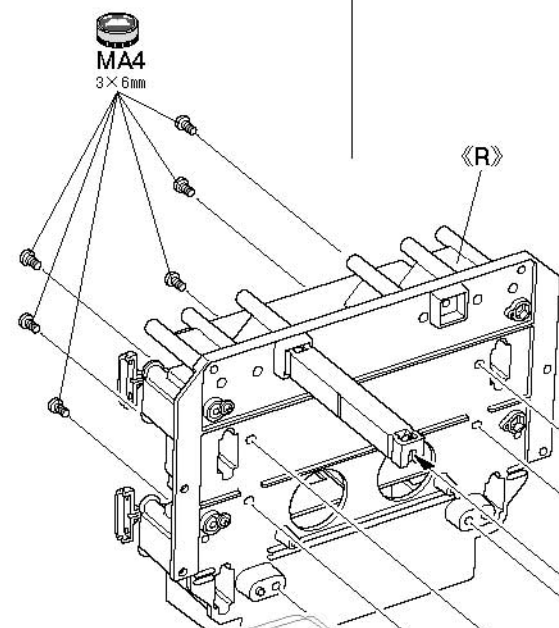


リヤインターボディ (中央部) の取り付け
Attaching body interior center sections
Einbau der mittleren Innenteile der Karosserie
Fixation des sections centrales
d'intérieur de carrosserie

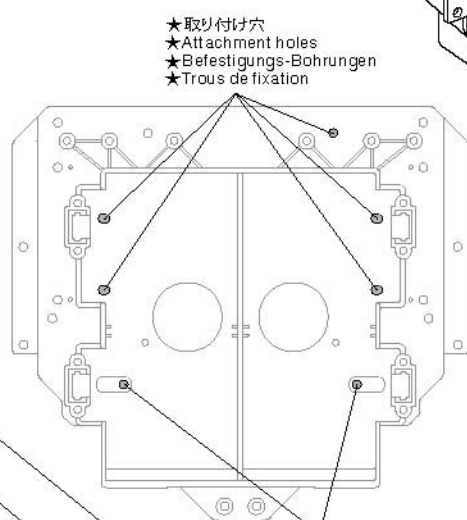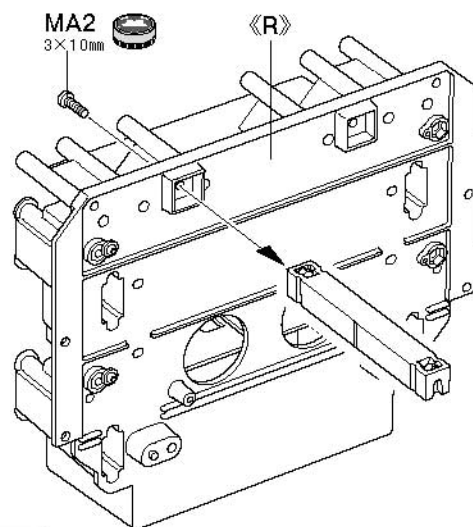


★取り付け穴
★Attachment holes
★Befestigungs-Bohrungen
★Trous de fixation

★このビスを最初にネジ込みます。
★Attach screws in these holes first.
★Schrauben hier zuerst anziehen.
★Fixer les vis dans ces trous en premier.

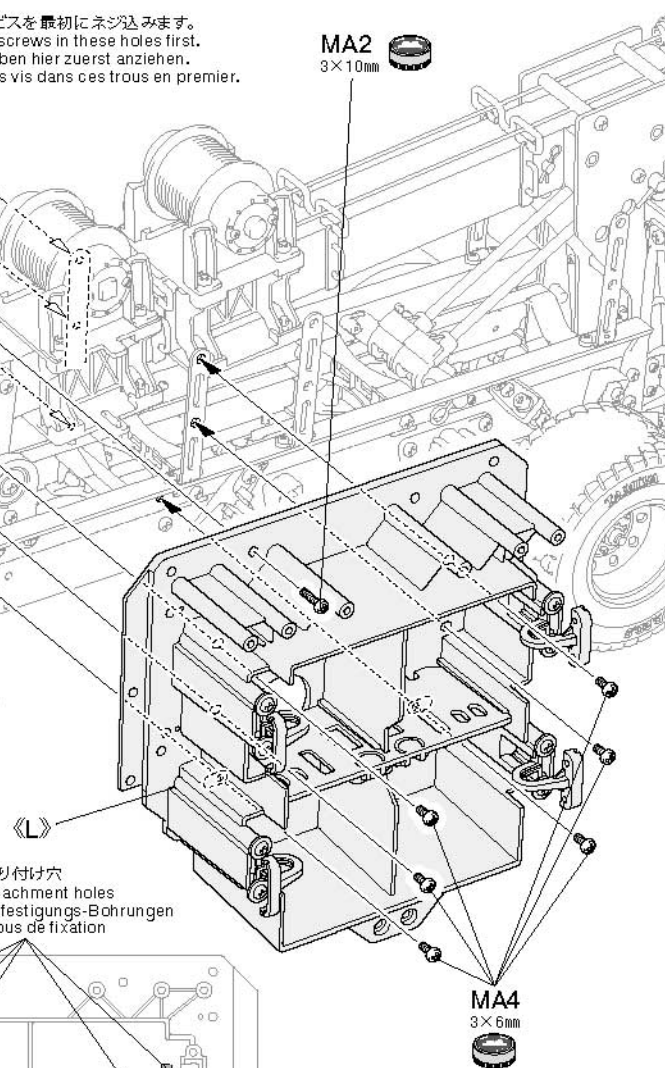

★取り付け穴
★Attachment holes
★Befestigungs-Bohrungen
★Trous de fixation

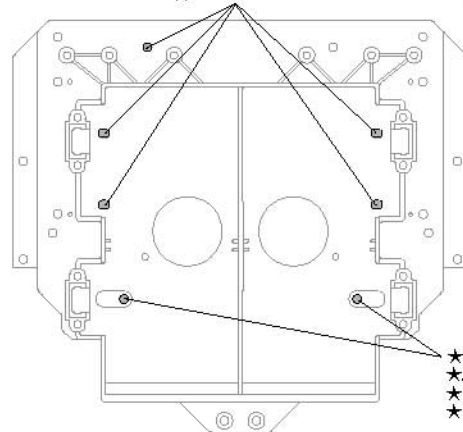

★このビスを最初にネジ込みます。
★Attach screws in these holes first.
★Schrauben hier zuerst anziehen.
★Fixer les vis dans cestrous en premier.

 3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA2×10

 3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA4 ×4

 **MA16** 3mmナット (黒)
×8 Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)

- ★取り付け穴
- ★Attachment holes
- ★Befestigungs-Bohrungen
- ★Trous de fixation

- ★このビスを最初にネジ込みます。
- ★Attach screws in these holes first.
- ★Schrauben hier zuerst anziehen.
- ★Fixer les vis dans ces trous en premier.


MA2
3 × 10 mm

MA4
3×6mm

83 リヤインナーボディ（前部）の取り付け
Attaching body interior front sections
Einbau der vorderen Innenteile der Karosserie
Fixation des sections avant d'intérieur de
carrosserie

- ★2面作ります。
- ★Make 2.
- ★2 Satz anfertigen.
- ★Faire 2 jeux.

MA16 3 mm

-MA16

Y2

補機類
- Body part
Karosserieteile
Accessoire

MA2-
3×10mm

《R》

Y2

- ★Y2と補強型を取り付けてからコントロールユニット (KK2) を取り付けてください。
- ★Attach Y2 and body part before KK2.
- ★Y2 und Karosserieteil vor KK2 anbauen.
- ★Fixer Y2 et la pièce de carrosserie avant KK2.

«R»

※コントロールユニット
※Control unit
※Kontrolleinheit
※Unité de contrôle

KK2

《B》

補機類
Body part
Karosserieteile
Accessoire

- ★コントロールユニットのコードを通します。
- ★Pass control unit cables through.
- ★Kabel der Kontrolleinheit durchführen.
- ★Passer les câbles de l'unité de contrôle au travers.

- ★取り付け穴
- ★Attachment holes
- ★Befestigungs-Bohrungen
- ★Trous de fixation

«L»

- ★このビスを最初にネジ込みます。
- ★Attach screws in these holes first.
- ★Schrauben hier zuerst anziehen.
- ★Fixer les vis dans ces trous en premier.

- ★バッテリーコードを通しておきます。
- ★Pass battery cables as shown.
- ★Die Akkukabel wie abgebildet durchführen.
- ★Passer les câbles de pack comme indiqué.


MA4
3×6mm

86




3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×1



2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MA8 ×4



3×8mmタッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (Silber)
Vistaraudeuse (chrome)

MJ4 ×2



3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA14 ×1



3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrin à flasque

MB4 ×3


TROP

- ★LEDを取り付ける場合に切り取ります。
- ★Remove if installing LEDs in step ②.
- ★Abschneiden, wenn LED im Bauschritt ② installiert werden.
- ★Enlever en cas d'installation de LEDs à l'étape ②.

86

フェンダーの取り付け《L》

Attaching fenders (left)
Kotflügel-Einbau (links)
Fixation des gardes-boue (gauche)

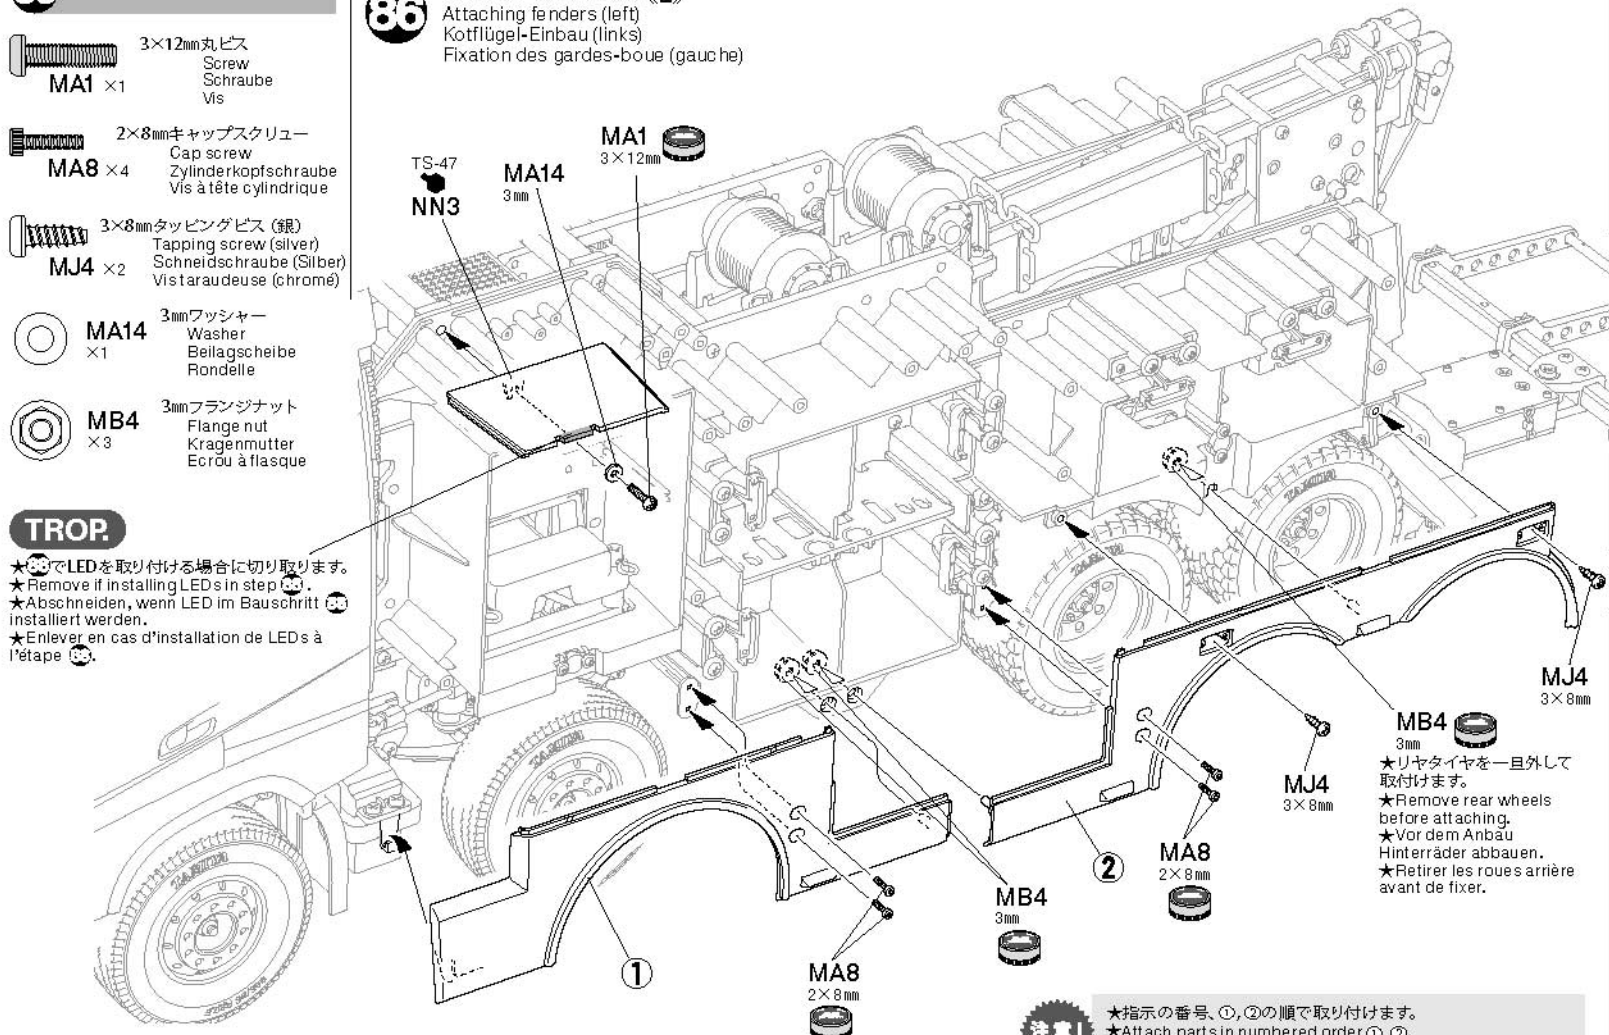

- ★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
- ★Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

87




3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA1 ×1



2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MA8 ×4



3×8mmタッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (Silber)
Vis taraudeuse (chrome)

MJ4 ×2



2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

ME2 ×2



3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA14 ×1



2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA15 ×2




3mmフランジナット
Flange nut
Kragennutter
Ecrin à flasque

MB4 ×3

87

フェンダーの取り付け《R》

Attaching fenders (right)
Kotflügel-Einbau (rechts)
Fixation des gardes-boue (droit)

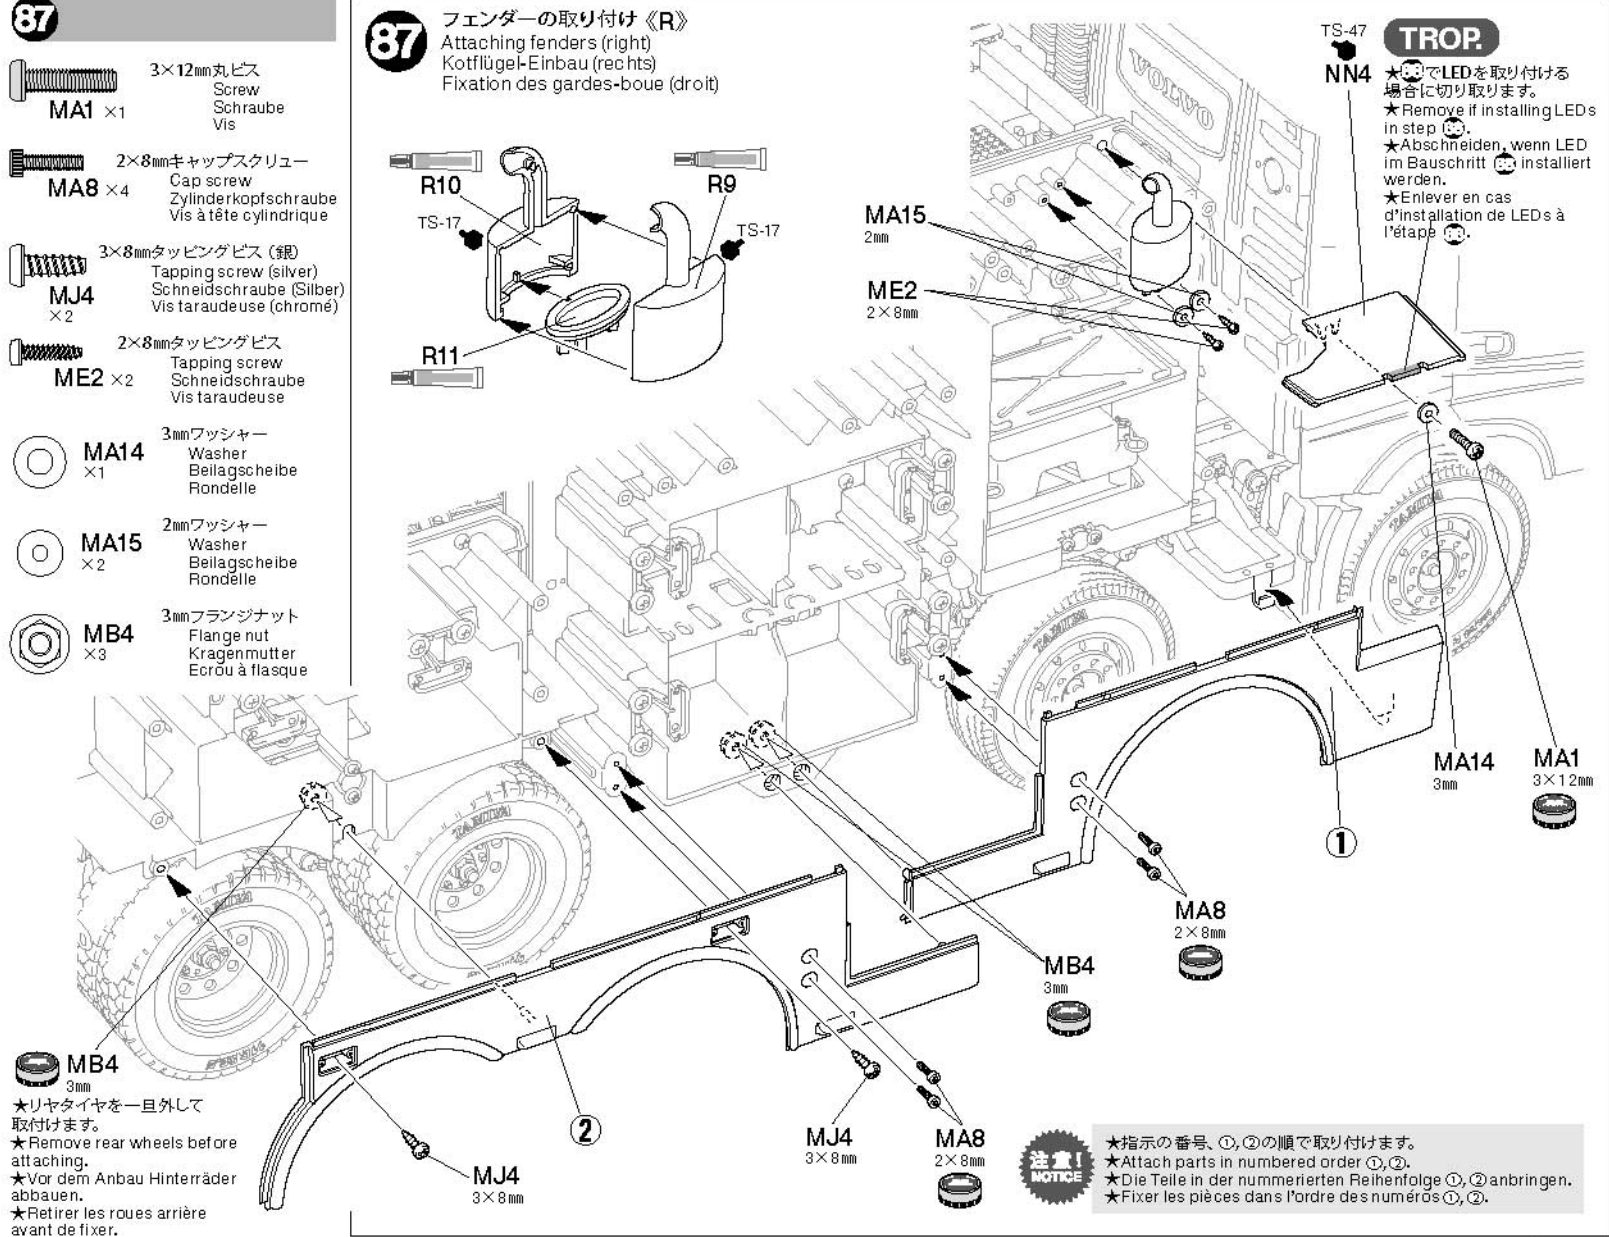


- ★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
- ★Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

88

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

ME2 ×2



89

2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MF2 ×2

2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MF4 ×4

1.2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MJ1 ×4


2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MF11 ×6

2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA15 ×6

《EE1》

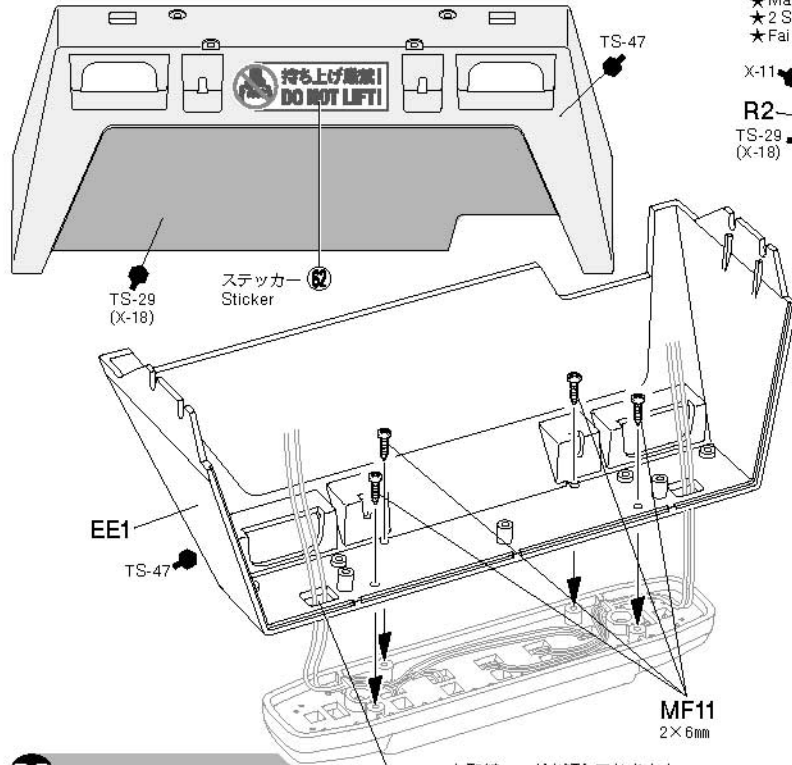


88

警光灯の組み立て 1


Light bar 1
Lichtleiste 1
Rampe lumineuse 1

★部品の向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Platzierung achten.
★Noter le sens.

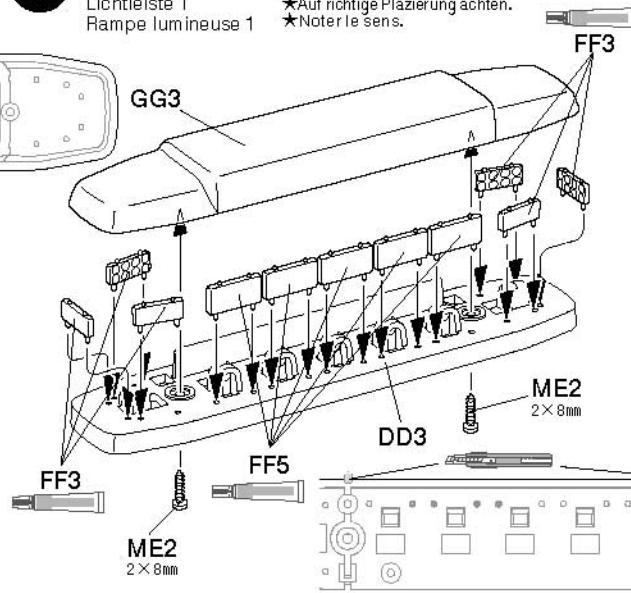

MFC

★脱落防止のため、少量の合成ゴム系接着剤でLEDを接着します。
★Apply a little synthetic rubber cement to hold LEDs in place.
★Ein wenig synthetischen Gummikleber zur Fixierung der LED verwenden.
★Appliquer un peu de colle à caoutchouc synthétique pour maintenir les LEDs.

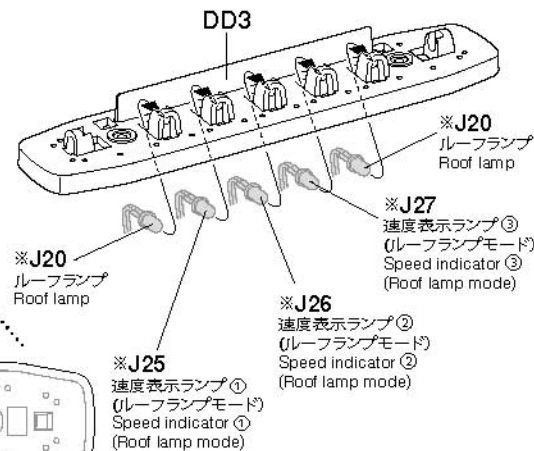


89

警光灯の組み立て 2

Light bar 2
Lichtleiste 2
Rampe lumineuse 2

《スポットライト》
Spotlights
Suchscheinwerfer
Projecteurs


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.



《GG1》 《FF1》

《DD1》

TS-47

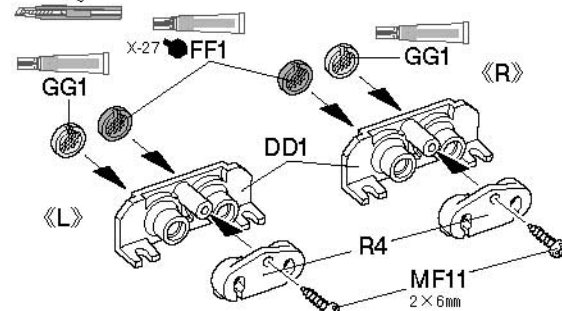

90

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA11 ×4

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MF11 ×3

3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA14 ×4

2mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle

MA15 ×3

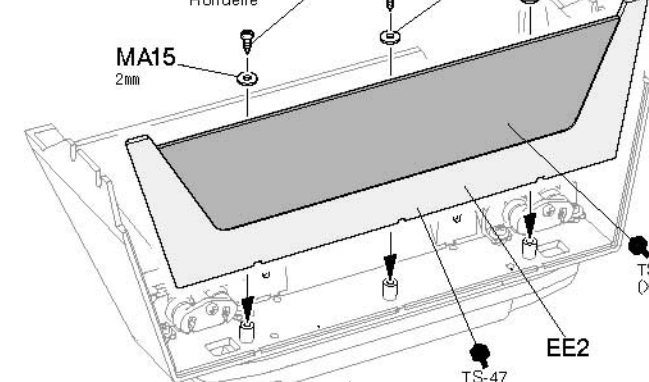


MFC

★配線コードを通しておきます。
★Pass cables as shown.
★Die Kabel wie abgebildet durchführen.
★Passer les câbles comme indiqué.

90

警光灯の取り付け

Attaching light bar
Anbau der Lichtleiste
Fixation de la rampe lumineuse

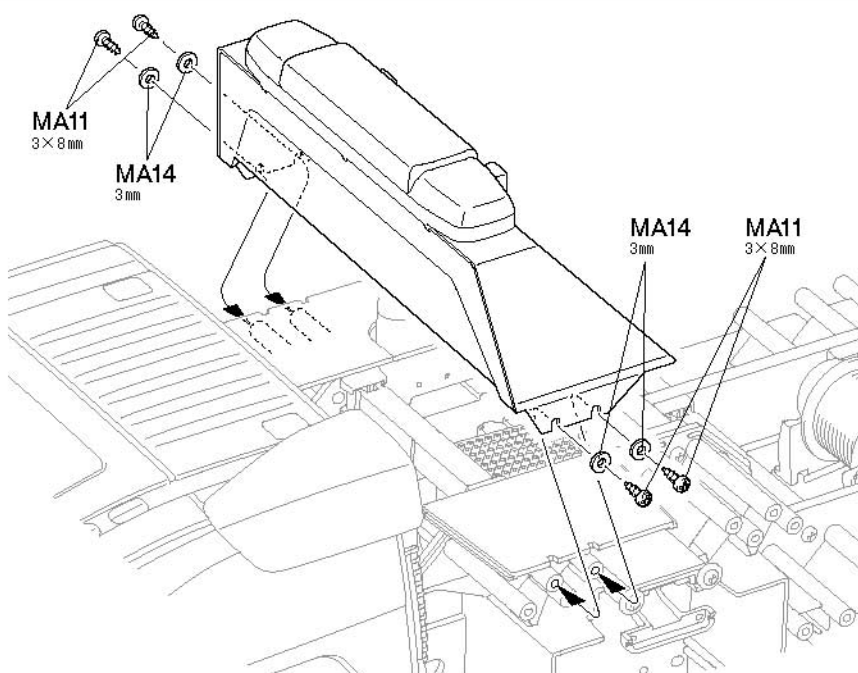

91

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA4 ×1

3×8mmタッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (Silber)
Vis taraudeuse (chrome)
MJ4 ×12

L型ステー
L stay
L-Halter
Support L
MJ6 ×1


91

リヤボディの取り付け《L》

Attaching body exterior sections L

Anbau der Karosserieteile links

Fixation des sections extérieures de carrosserie G

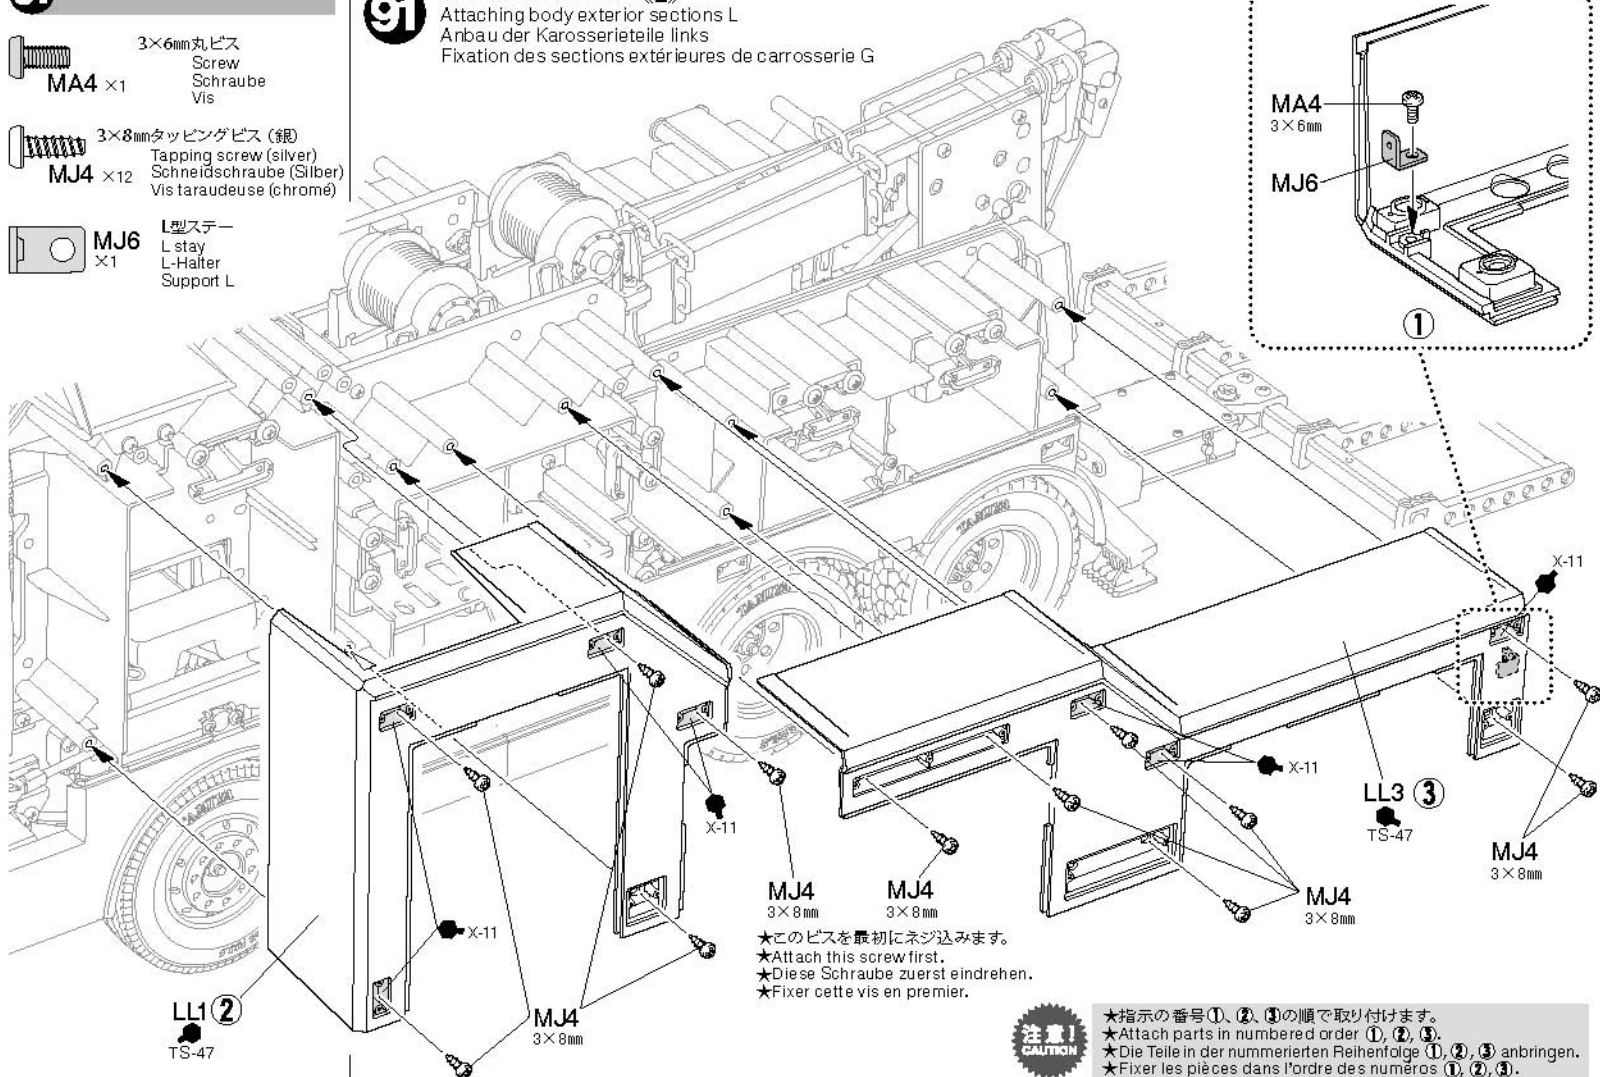

92

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis
MA4 ×1

3×8mmタッピングビス (銀)
Tapping screw (silver)
Schneidschraube (Silber)
Vis taraudeuse (chrome)
MJ4 ×12

L型ステー
L stay
L-Halter
Support L
MJ6 ×1


92

リヤボディの取り付け《R》

Attaching body exterior sections R

Anbau der Karosserieteile rechts

Fixation des sections extérieures de carrosserie D

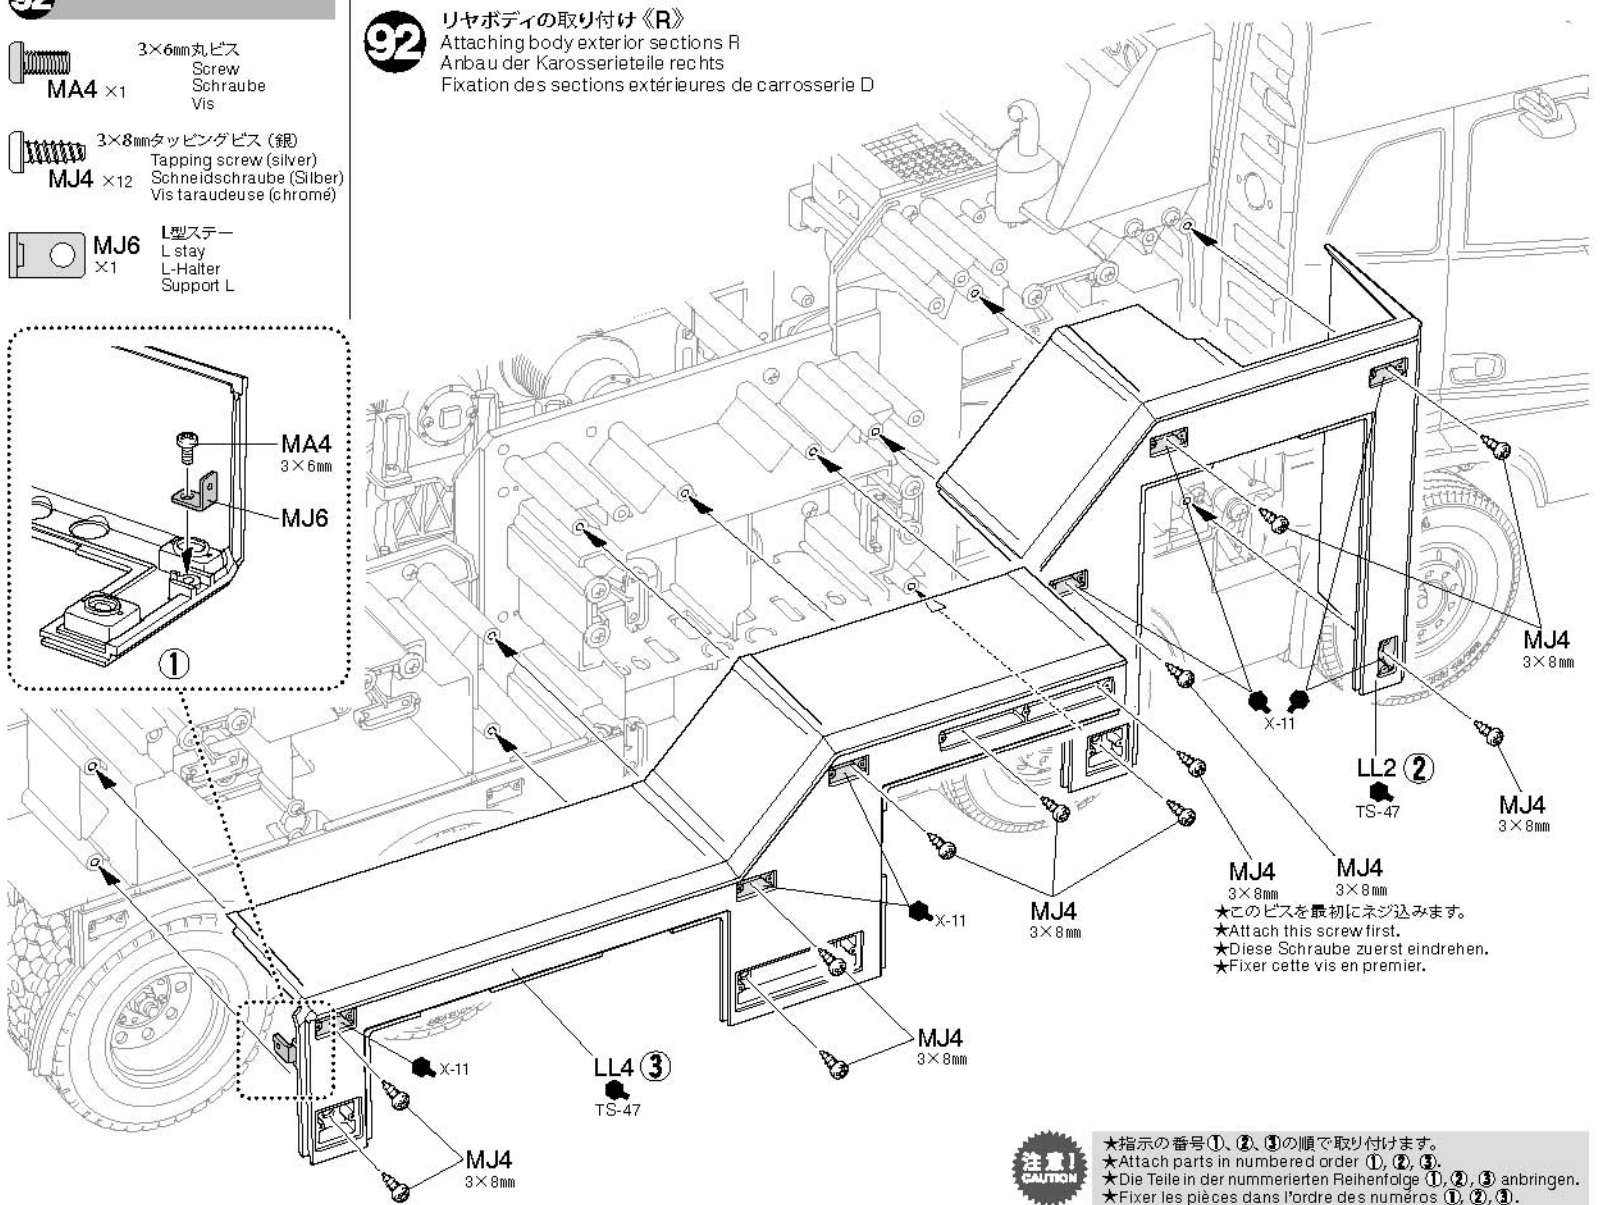

93




MJ1 × 64

1.2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

93

マーカーランプの取り付け
Attaching marker lights
Anbau der Markierungsleuchten
Fixation des feux de gabarit

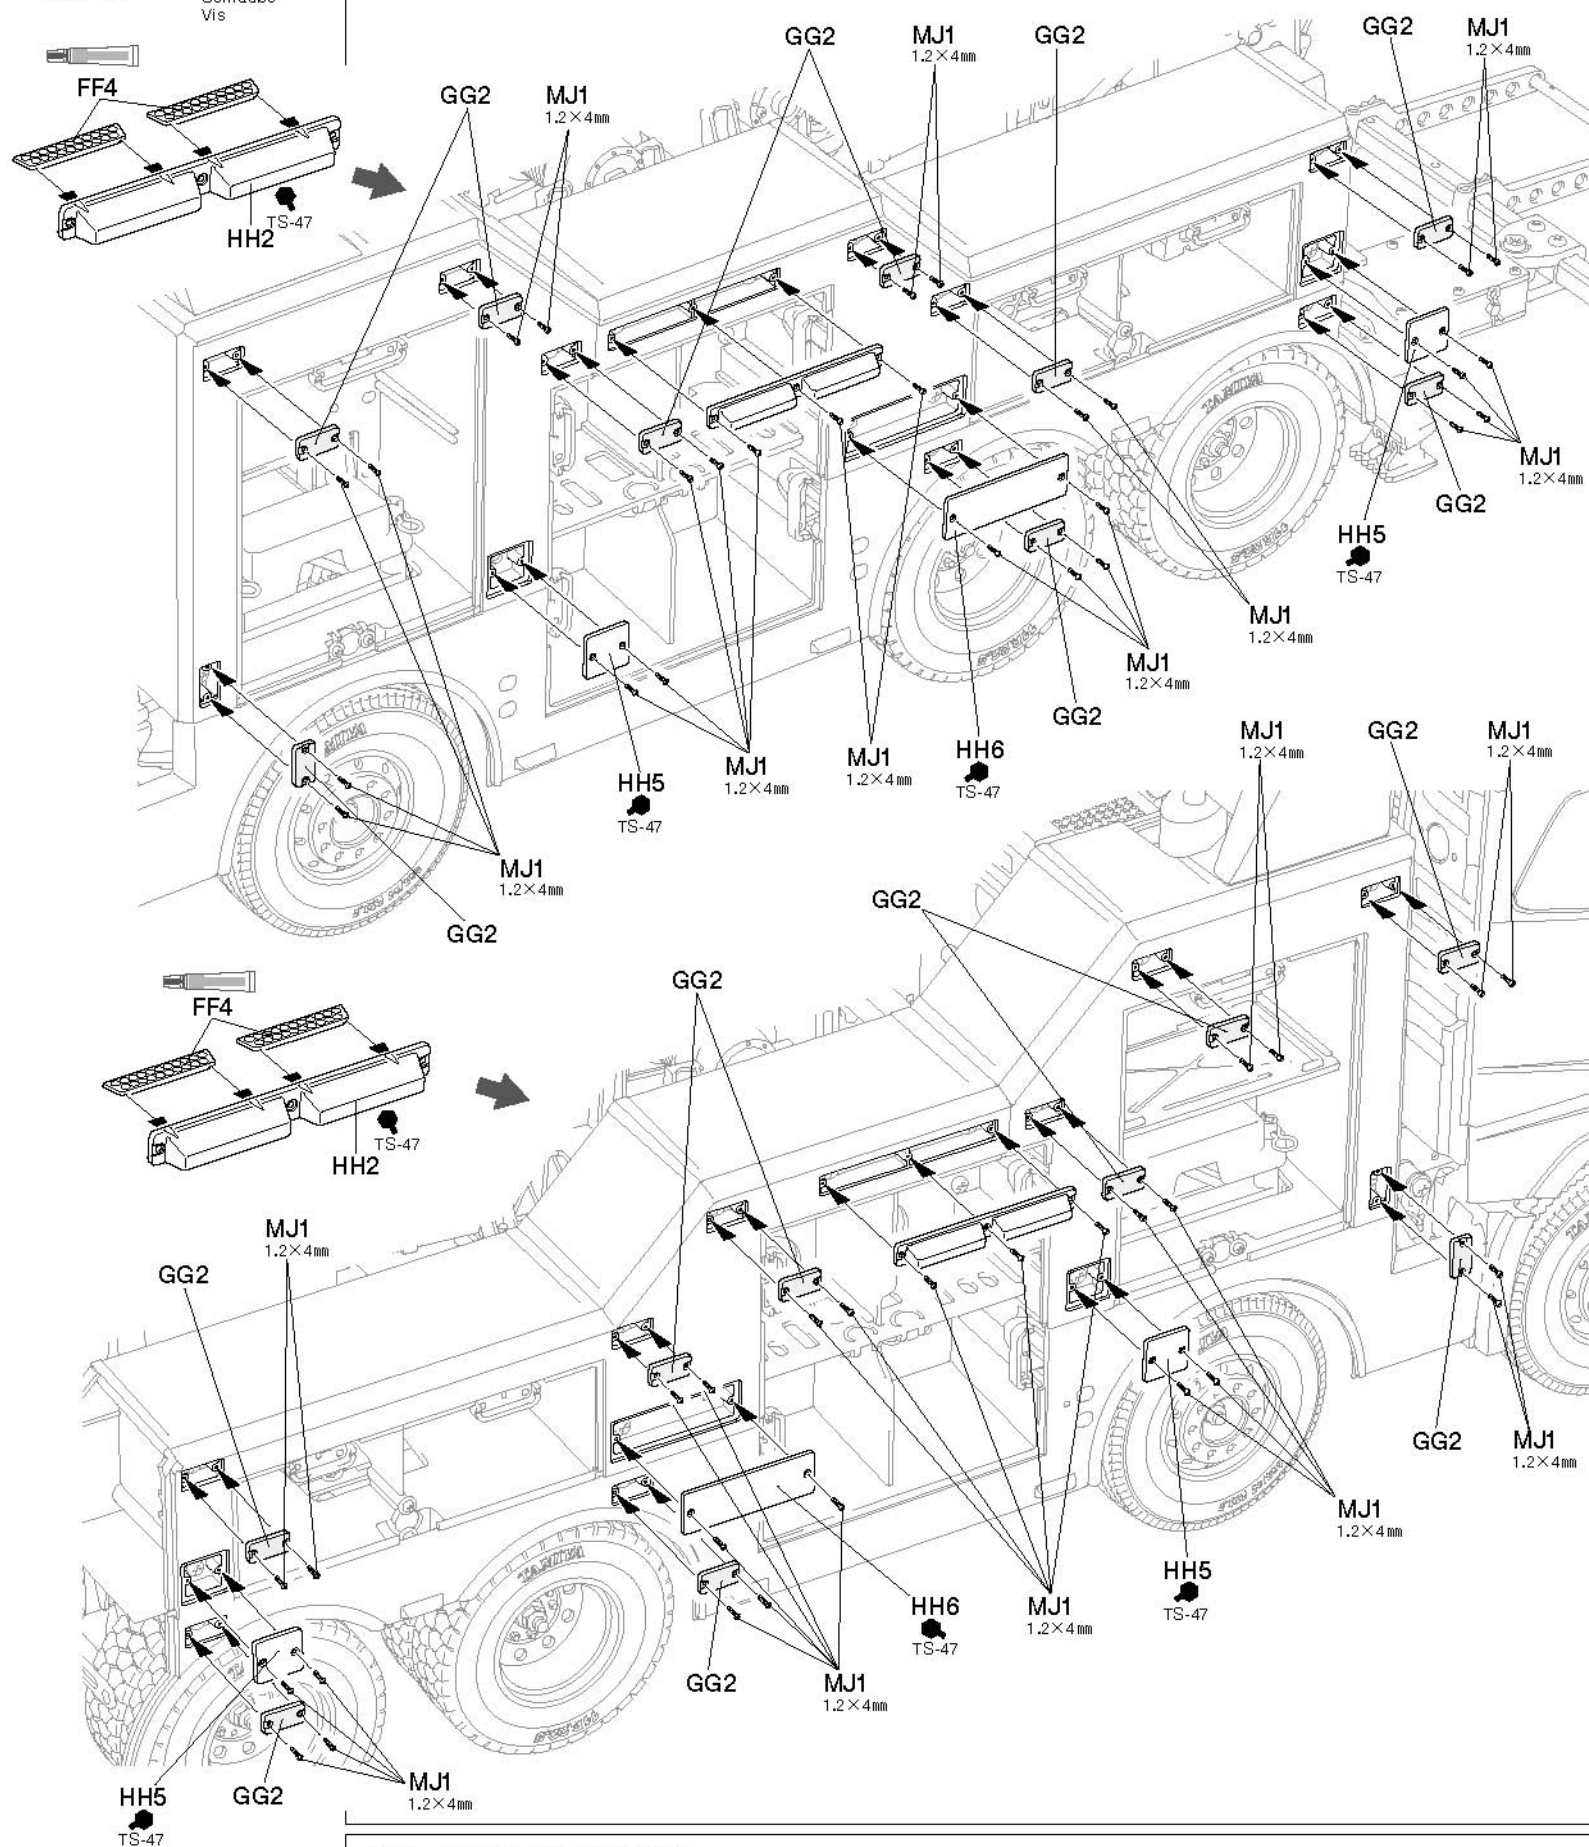

94




MF12 × 4

2×8mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

94

リヤボディドアの組み立て 1
Body doors 1
Türen des Aufbaus 1
Portes de coffres 1

《A》
★2面作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

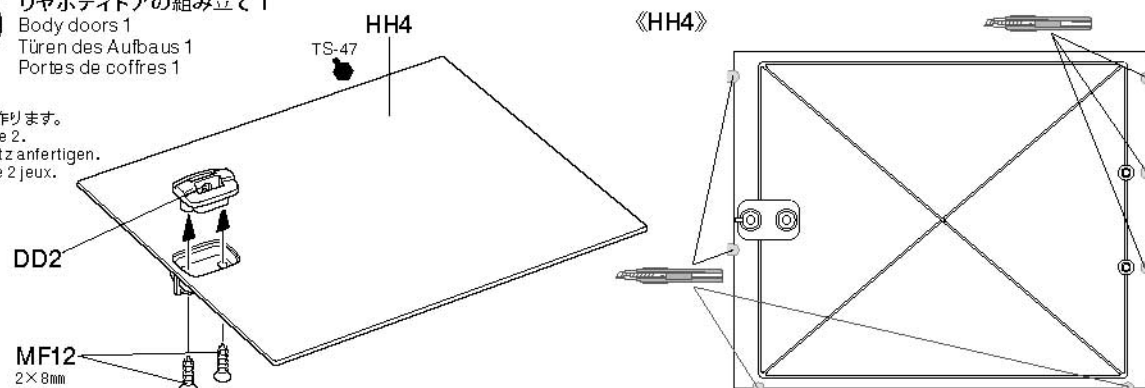


95

MF11 ×8
2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MF12 ×4
2×8mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MF13 ×2
2×6mm皿タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

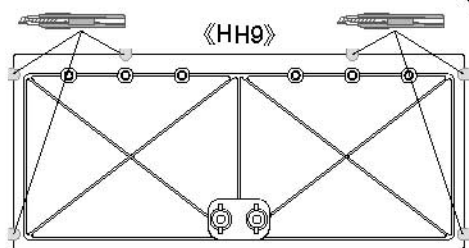


95

リヤボディドアの組み立て 2


Body doors 2
Türen des Aufbaus 2
Portes de coffres 2

《B》

★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

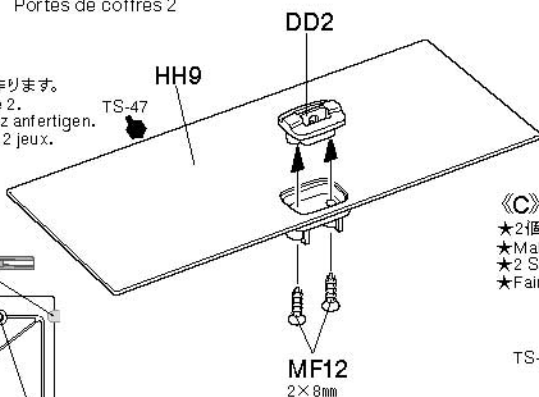


《HH3》

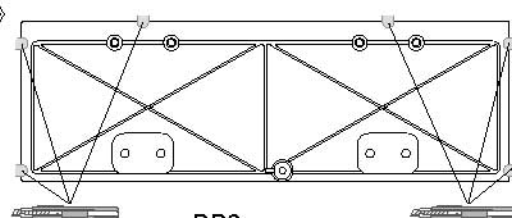

《C》


★2個作ります。
★Make 2.
★2 Satz anfertigen.
★Faire 2 jeux.

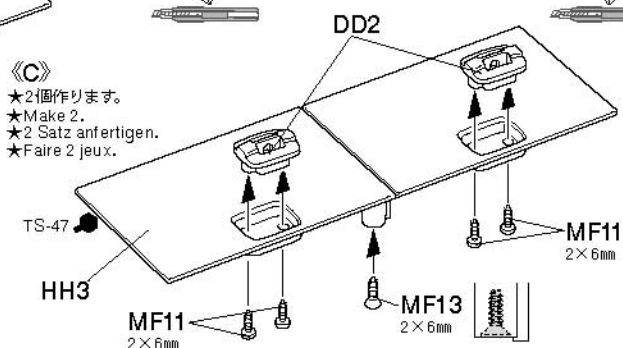


96

MC2 ×28
2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

《HH8》

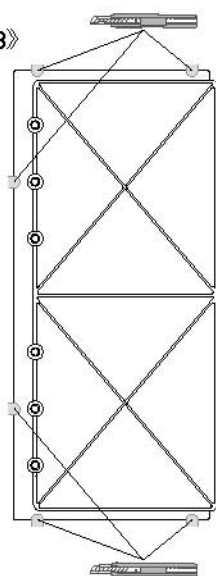


MJ7 ×2
車輪止め
Wheel chock
Sicherheits-
Bremsblock
Cale



96

リヤボディドアの取り付け


Attaching body doors
Einbau der Türen
Fixation des portes de coffres

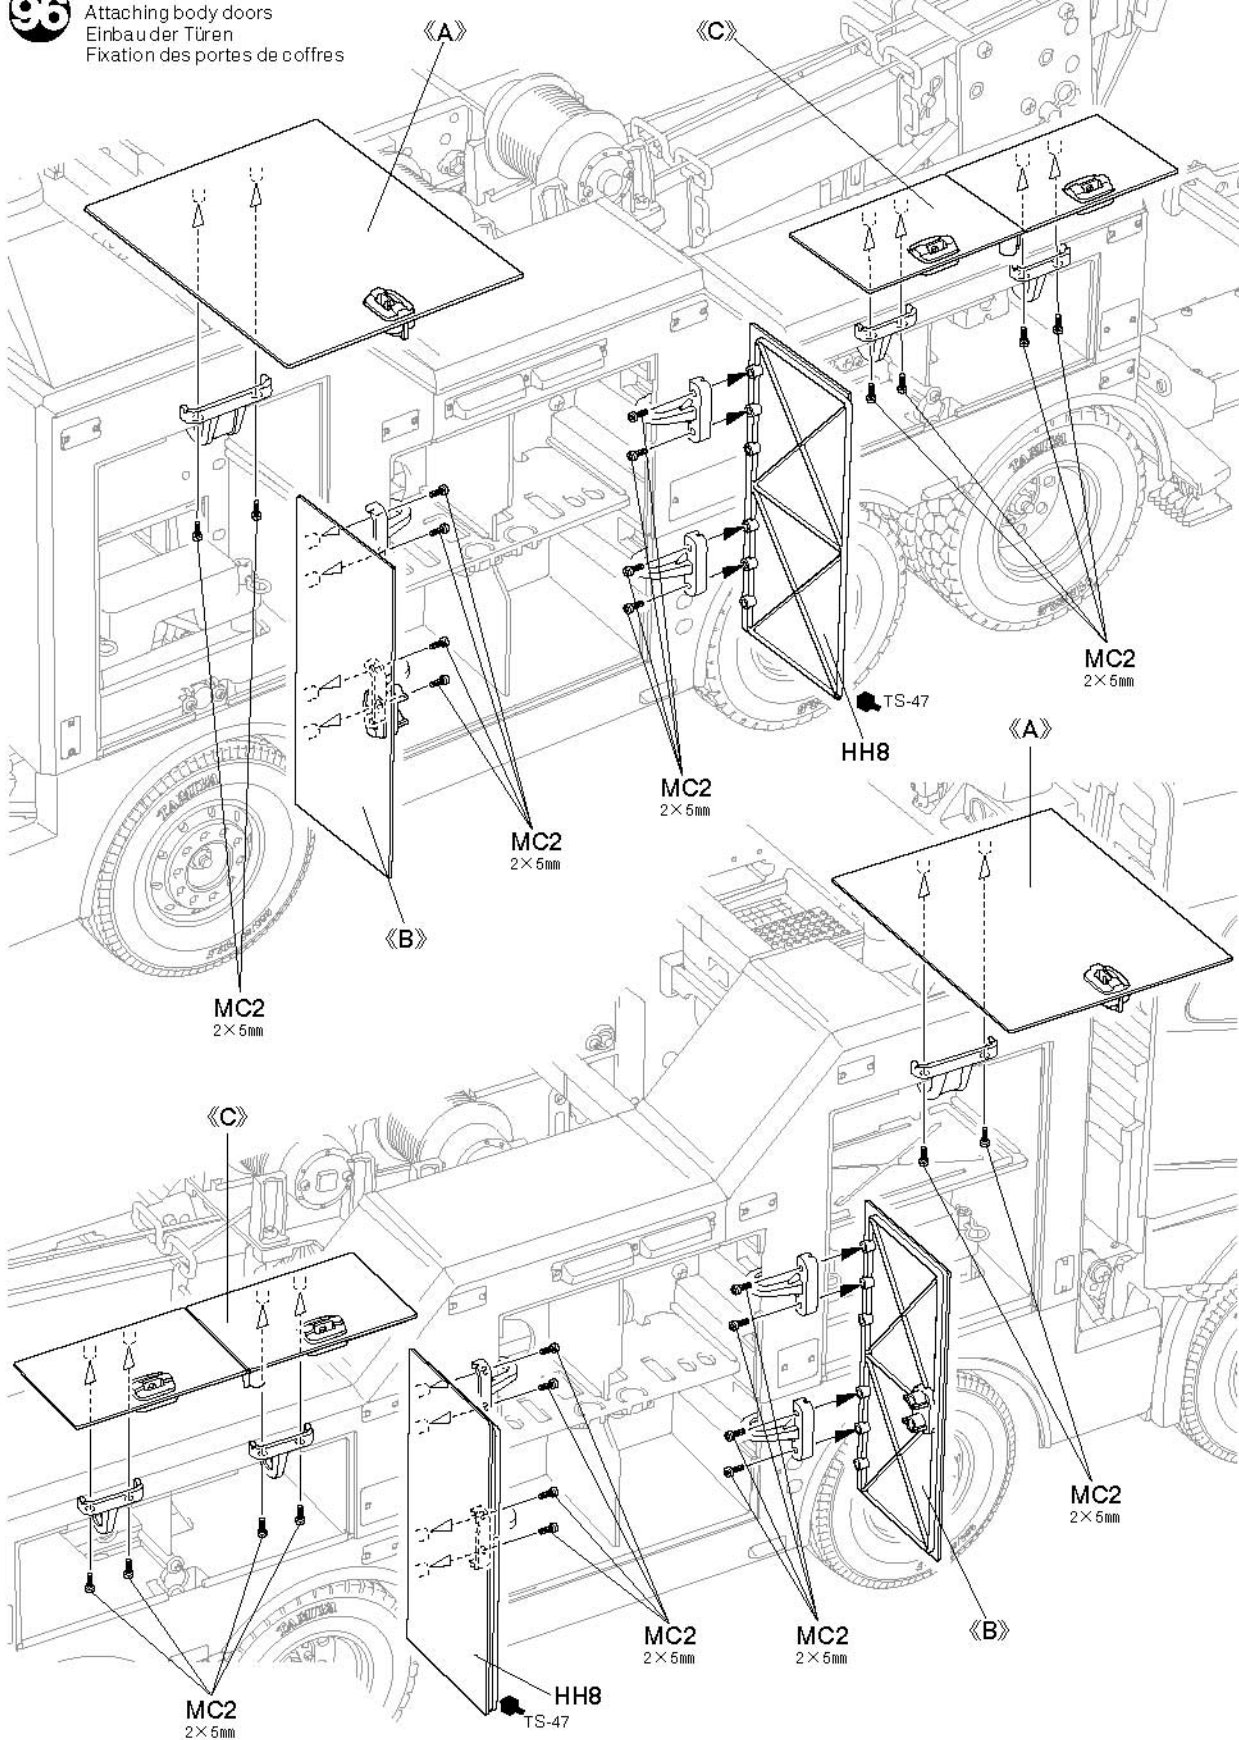

MF4 × 4
2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis


MFC TROP.

★MFC用LEDロングコード仕様(別売)を使用します。
★Requires separately sold LEDs with longer cables.
★Erfordert separat angebotene LEDs mit längerem Kabel.
★Requiert des LEDs avec câble plus long disponibles séparément.

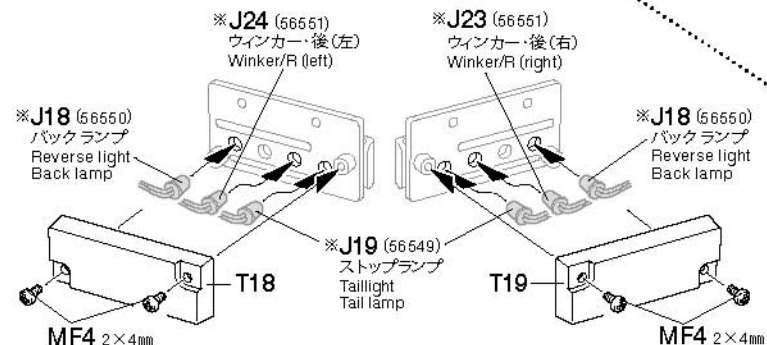


※56549 ... (レッド / red / Rot / rouge)
※56550 ... (ホワイト / white / Weiß / blanc)
※56551 ... (イエロー / yellow / Gelb / jaune)

97 テールライトの組み立て 1
Taillights 1
Rücklicht 1
Feux arrière 1

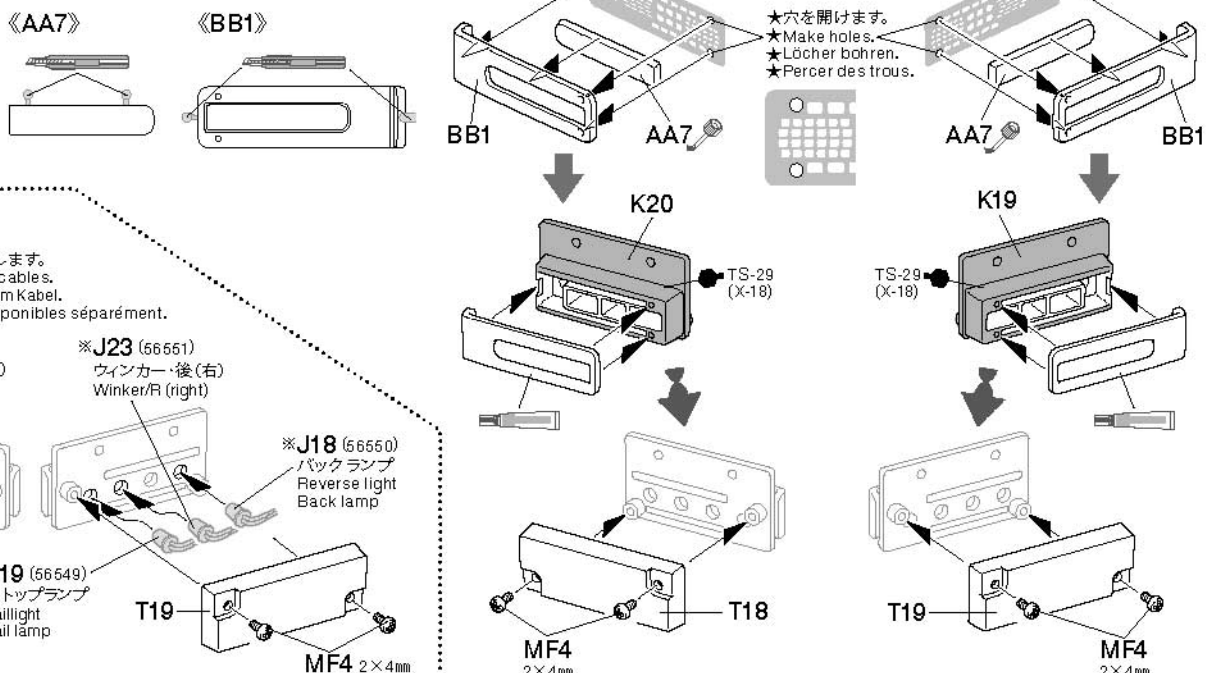


98 テールライトの組み立て 2
Taillights 2
Rücklicht 2
Feux arrière 2

《スポットライト》 ★2個作ります。
Spotlights ★Make 2.
Suchscheinwerfer ★2 Satz anfertigen.
Projecteurs ★Faire 2 jeux x.

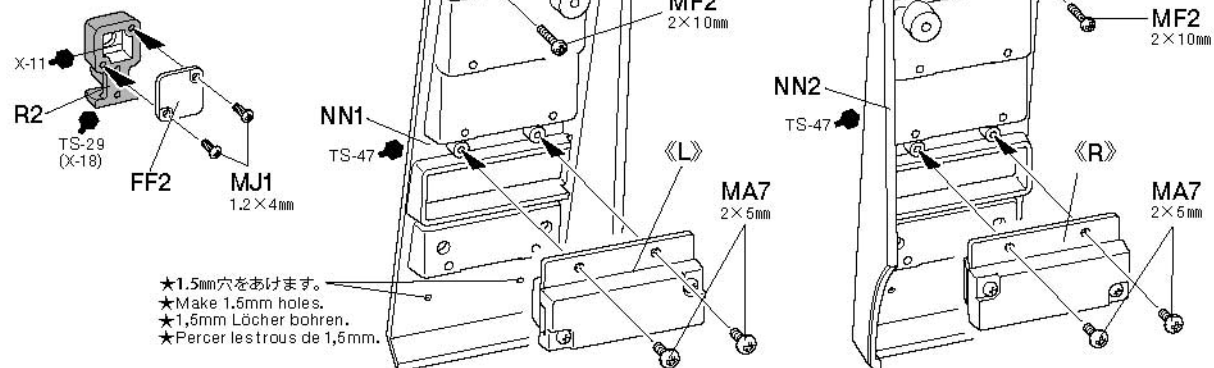

99 テールライトの取り付け
Attaching taillights
Rücklicht-Einbau
Fixation des feux arrière

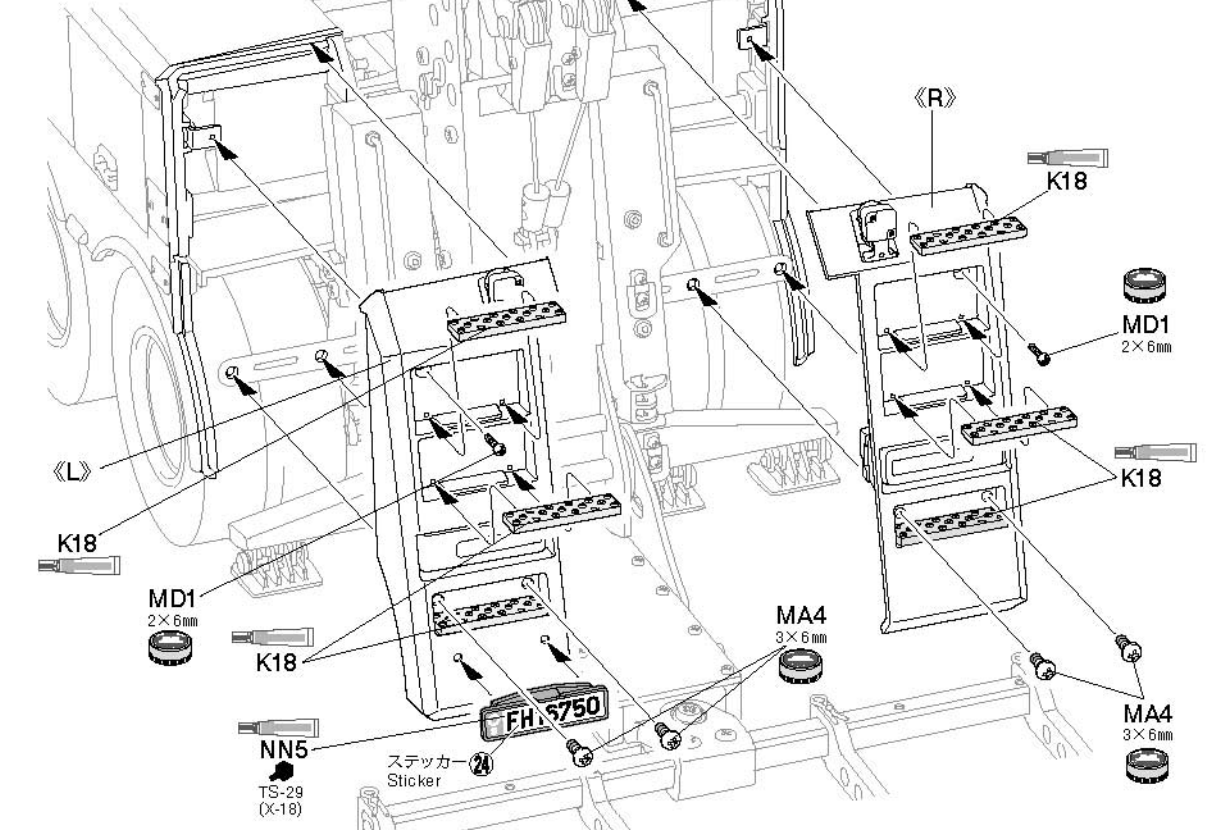

TAMIYA COLOR
タミヤカラー(スプレー式)
美しい塗膜が手軽に楽しめるスプレータイプの塗料です。ミリタリーモデル用、カーモデル用、一般工作用がそろっています。


TAMIYA COLOR
タミヤカラー(エナメル塗料)
筆塗り塗料にぴったり。のびが良く筆ムラ、滲れもほとんどなし。つやの良さもエナメル塗料ならでは。もちろんスプレー塗料もOK。

TAMIYA COLOR
タミヤカラー(アクリル塗料ミニ)
滑らかな塗膜に加え、筆ムラや滲れによるカブリがほとんどないのが特長の水性塗料。使いやすい10ml入りで、もちろんスプレー塗料もOK。

100


2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MF11 ×6

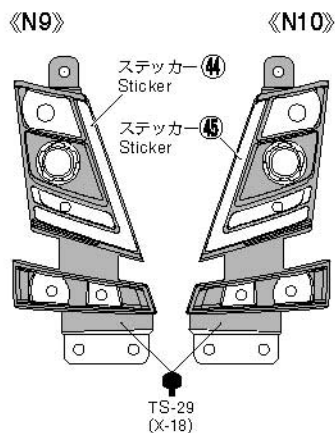


100

《ヘッドライト》
Headlights
Scheinwerfer
Phares

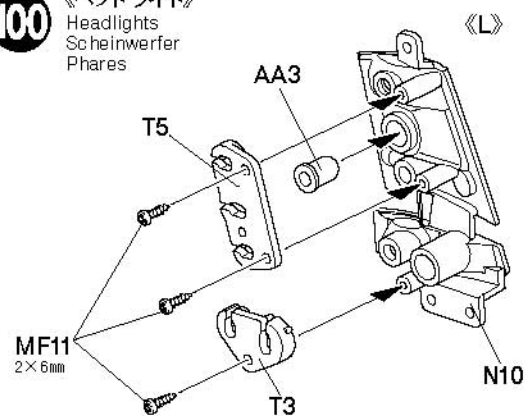

《R》

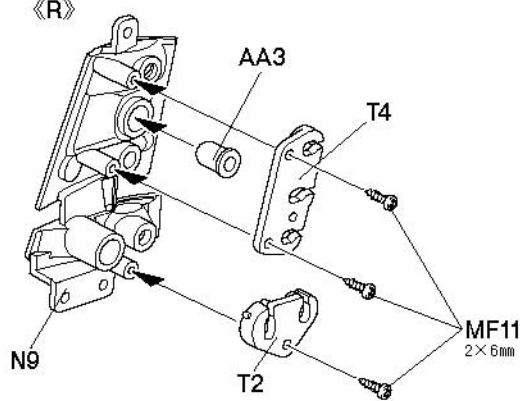


MFC

★MFC-01でJ14を使用する場合は、別売のRCビグトラック用の3白色LEDライト (部品コード17175097) を追加でご利用ください。
MFC-03でJ17を使用する場合は付属のJ18用のLEDを使用します。
★Separately sold white 3mm LED (parts code 17175097) is required when using J14 on MFC-01. When using J17 on MFC-03, employ the included J18 LED.
★Separat angebotene weiße 3mm LED (Teilnummer 17175097) wird benötigt, wenn J14 mit MFC-01 verwendet wird. Wenn J17 mit der MFC-03 verwendet wird, nutzen Sie die beiliegende LED J18.
★Un LED 3mm blanc vendu séparément (réf. 17175097) est requis si on utilise J14 sur MFC-01. Si on utilise J17 sur MFC-03, employer la LED J18 incluse.

※MFC-01 : J14 ヘッドライト②


※MFC-03 : J17 ハイビーム

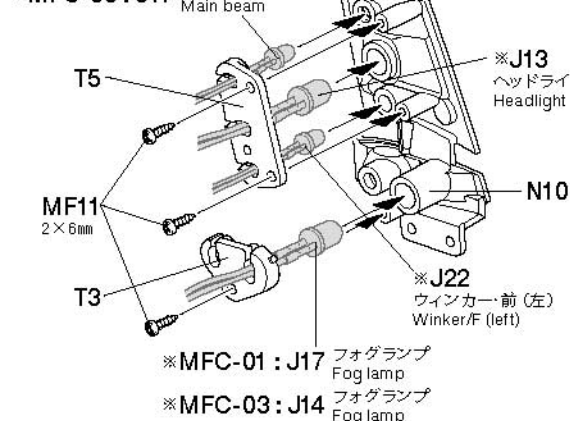

《R》

※MFC-01 : J14 ヘッドライト②

※MFC-03 : J17 ハイビーム

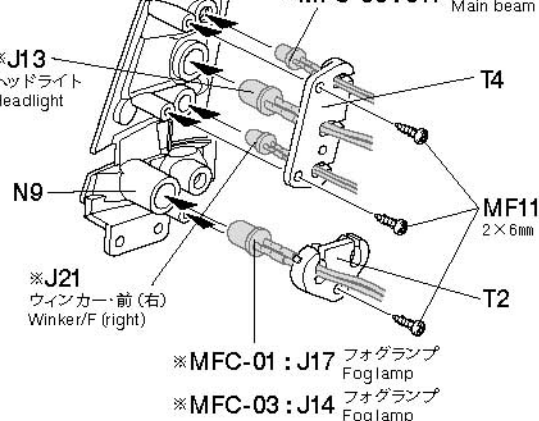

101

2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MF4 ×2

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

ME2 ×4


2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MF11 ×4

2mmワッシャー (小)
Washer (small)
Beilagscheibe (klein)
Rondelle (petit)


MK1 ×4

《AA10, AA11》




101

フロントバンパーの組み立て 1
Front bumper 1
Vorderer Stoßfänger 1
Pare-chocs avant 1

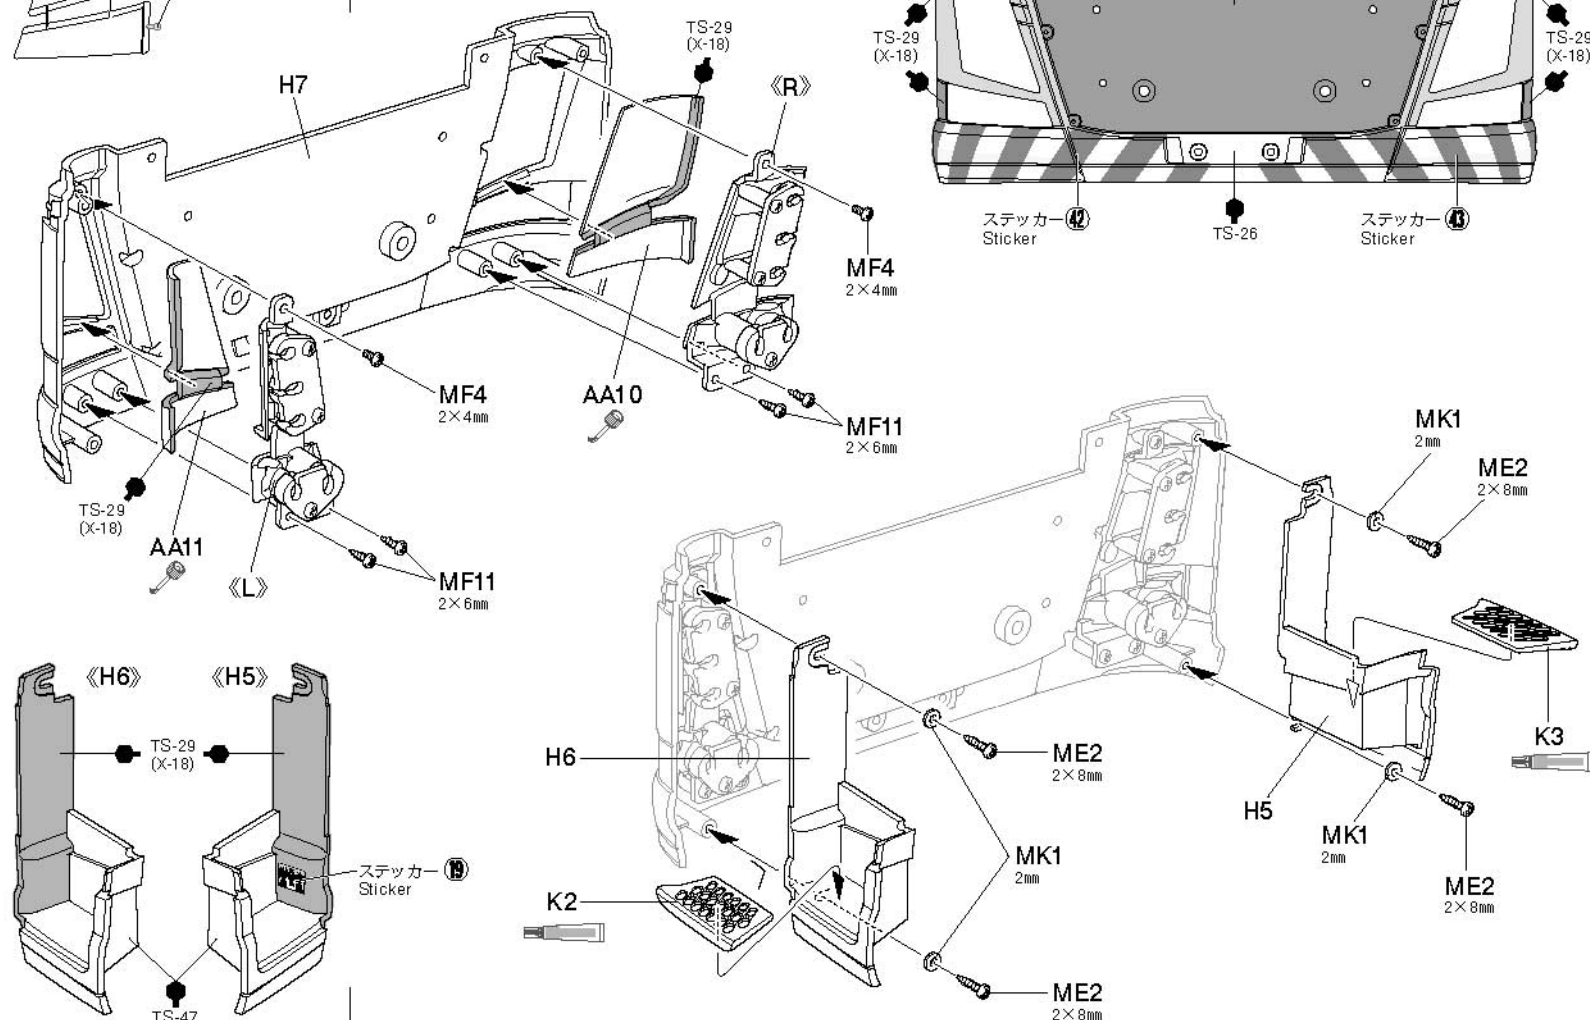

注意してください。
CAUTION
VORSICHT
PRECAUTION


走行用バッテリーの搭載方法
Installing battery pack
Einlegen des Akkupacks
Installation du pack d'accus

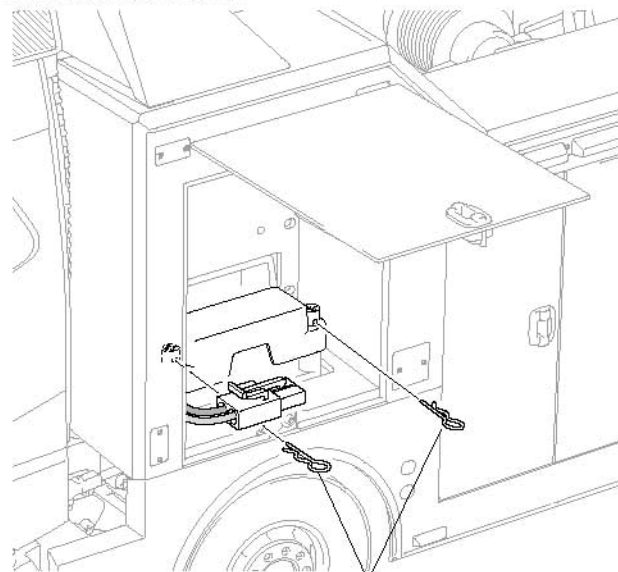

33で取り付けした7mmスナップピン
Snap pins (large) attached in step 33
Federstecker (groß) angebracht
in Schritt 33
Epingles (grande) fixée à l'étape 33

★連続走行はモーターを傷めます。
バッテリー1本分走行させたら、モーターを休ませましょう。
★Avoid continuous running.
Allow the motor to cool after each battery run.
★Permanent Motorsatz vermeiden.
Den Motor möglichst nach jedem Fahrbetrieb abkühlen lassen.
★Eviter de rouler continuellement.
Laisser le moteur refroidir après chaque accus.

※タミヤ走行用バッテリー
※Tamiya battery pack
※Tamiya Akkupack
※Pack d'accus Tamiya

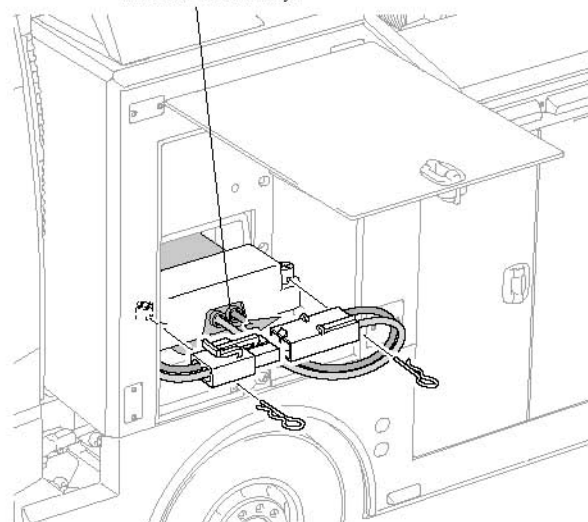

走行させない時は必ず走行用バッテリーのコンネクターをはずしてください。走行用バッテリーをつないだままでは、車が暴走することがあります。走らせないときは、必ず走行用バッテリーのコンネクターを抜いておきます。

DISCONNECT BATTERY WHEN NOT USING THE MODEL

Disconnect battery when model is not being used, as it may result in a runaway model.

AKKUSTECKER ABZIEHEN, WENN DAS MODELL NICHT IN BETRIEB IST

Akku abhängen, wenn das Modell nicht benutzt wird, da es sich sonst selbstständig machen kann.


DECONNECTER LA BATTERIE LORSQUE LE MODELE N'EST PAS UTILISEE

Déconnecter la batterie lorsque le modèle n'est pas utilisé pour éviter qu'il se déplace inopinément.

《取り扱い上の注意》 CAUTION / VORSICHT! / PRECAUTION

●車体を持ち上げる場合は、下図の部分を持ち上げてください。
★車重が重いので、ボディ部分やウインチブームを掴んで持ち上げないでください。

★ウインチブームと車体の隙間に手を挟まないようにしてください。
★DO NOT put hands or fingers between winch boom and chassis.
★Niemals die Hand oder die Finger zwischen Windenbaum und Chassis bringen.
★NE PAS mettre les mains ou les doigts entre le bras de levage et le châssis.

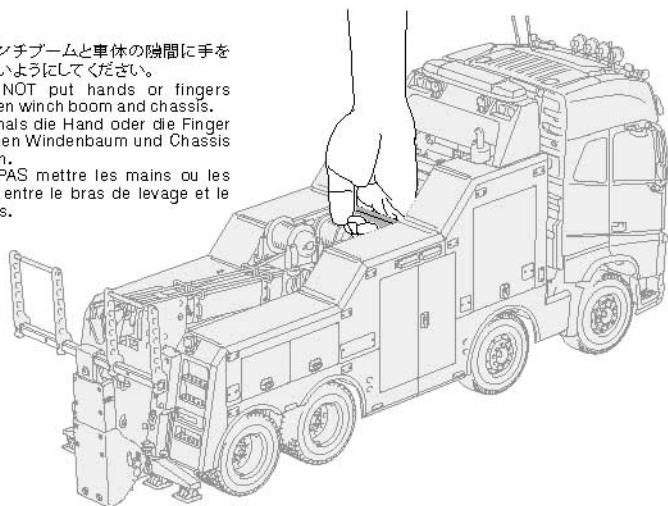

《牽引の注意》 ★別紙《牽引される車両の注意》も合わせてお読みください。

●牽引する際は、必ずローギヤで牽引してください。
●8×4レッカトラックを牽引しないでください。
●6×4ダンプトラックや6×4ティンバートラックなどを牽引する場合は、荷物を積載したまま牽引しないでください。
●トレーラーヘッドにセミトレーラーを接続したまま牽引しないでください。
●牽引時に引きずりなどが発生する状況で走行しないでください。(ウインチブームを上げ過ぎない。牽引される車両のマッドフラップやバンパーなどが路面に接していないか確認してください。)

《後輪(駆動輪)を持ち上げて牽引》



★後輪(駆動輪)を持ち上げて牽引する場合は、牽引される車両は特に設定はありません。ボディパーツ等を路面に引きずらないようにしてください。

《前輪を持ち上げて牽引》



○牽引される車両のシフトをトップギヤに固定する。

(牽引時の抵抗を減らすことができます。)

バッテリーをつないだ状態で、シフトをトップギヤに固定(C9、F9を利用)してください。逆起電力が発生しても、バッテリーが接続されていれば電力の入力を軽減することができます。

○牽引される車両のプロペラシャフトを外す。

ギヤトレインが切り離されるので、モーターに回転が伝わらないだけでなく、牽引時の抵抗が少なくなり、走行時間が長くなります。

●Only lift the model holding the section shown.
★Never lift holding the body or winch arm, as they cannot bear the weight of the model.

《Caution》

●Ensure the towing truck is in low gear.
●Do not attempt to tow an 8x4 tow truck.
●Do not attempt to tow a timber truck or dump truck carrying any load.
●Do not attempt to tow a tractor truck with trailer connected.
●Stop driving immediately if there are any hindrances to the towed truck's motion. (Do not raise the winch boom too high; ensure towed vehicle's mudflaps, etc. are clear of the driving surface.)
●In the event of any questions or repair requests, contact your local Tamiya dealer.

《Towing a vehicle by its rear wheels》

★If a vehicle is towed by its rear wheels, the above measures are unnecessary. However, ensure body parts etc. do not drag on the surface.

《Towing a vehicle by its front wheels》

○Set towed truck in top gear. This reduces resistance.

With battery pack connected, use C9, F9 to set the towed vehicle in top gear. The battery pack will negate any electricity generated.

○Remove propeller shaft.

This disconnects the motor from the drivetrain.

●Das Modell nur an der gezeigten Stelle anheben.

★Niemals anheben an der Karosserie oder dem Hebearm.

《Vorsicht!》

●Sicherstellen, dass der Abschlepptruck im niedrigsten Gang ist.
●Keinen 8x4 Abschleppwagen selbst abschleppen.
●Versuchen Sie nicht einen Holztransporter oder Wagen mit Ladmulde mit beladener Ladmulde abzuschleppen.
●Versuchen Sie nicht eine Zugmaschine mit Anhänger oder Auflieger zu ziehen.
●Halten Sie sofort an, wenn die Bewegung der Zugmaschine in irgend einer Weise behindert ist. (Heben Sie den Windenbaum nicht zu hoch an, damit keine Teile des gezogenen Fahrzeugs, wie Kotflügel etc auf der Strasse streifen.)
●Im Falle von Fragen oder Reparaturbedarf kontaktieren Sie ihren örtlichen Tamiya Händler.

《Schleppen eines Fahrzeuges über die Hinterräder》

★Wenn das Fahrzeug über die Hinterräder geschleppt wird, sind die vorher beschriebenen Maßnahmen unnötig. Stellen Sie jedoch sicher, dass Teile der Karosserie etc nicht am Boden schleifen.

《Schleppen eines Fahrzeuges über die Vorderräder》

○Geschlepptes Fahrzeug in den schnellsten Gang einstellen. Das verringert den Widerstand.

Mit eingestecktem Accu C9, F9 benutzen, um den höchsten Gang einzulegen. Der Akku vernichtet jede erzeugte Elektrizität.

○Vordere Antriebswelle ausbauen.

Das trennt den Motor vom Antrieb.

●Ne soulever le modèle que par la partie indiquée uniquement.

★Ne jamais soulever par la carrosserie ou le bras de levage, qui ne supporteraient pas le poids du modèle.

《Précaution》

●S'assurer que le dépanneur est en première (lente).
●Ne pas tenter de remorquer un dépanneur 8x4.
●Ne pas tenter de remorquer un camion grumier ou un camion-benne chargés.
●Ne pas tenter de remorquer un tracteur qui serait attelé.
●Arrêter immédiatement de conduire s'il y a un quelconque obstacle au mouvement du camion remorqué. (Ne pas lever la flèche du treuil trop haut, s'assurer que les bavettes, etc... du véhicule tracté ne touchent pas le sol.)
●Pour toute questions ou SAV, contactez votre représentant local Tamiya.

《Remorquage d'un véhicule par ses roues arrière》

★Si un véhicule est tracté par ses roues arrière, les mesures ci-dessus ne sont pas nécessaires. Cependant, s'assurer que des parties de la carrosserie etc. ne frottent pas sur le sol.

《Remorquage d'un véhicule par ses roues avant》

○Mettre le véhicule remorqué en rapport supérieur, pour réduire la résistance à l'avancement.

Avec le pack d'accus connecté, utiliser C9, F9 pour mettre le véhicule tracté en rapport supérieur. Le pack d'accus neutralisera toute production d'électricité.


○Enlever l'arbre de transmission avant.

Cela désaccouple le moteur de la transmission.

《ステアリングの調節》

Steering adjustments
Einstellung der Schubstangen
Réglage de la direction

- ★プロポのスティックが中立のとき、アップライトシャフトが一直線になるように調節します。
- ★Adjust so that the uprights are parallel to each other when transmitter control stick is in neutral position.
- ★So einstellen, daß die Achsschenkel parallel zueinander stehen, wenn der Steuerknüppel am Sender in Mittellage steht.
- ★Ajuster de sorte que les fusées soient parallèles l'une à l'autre lorsque le manche de l'émetteur est au neutre.




前側
Front
Vorne
Avant

後側
Rear
Hinten
Arrière

- ★少しのニュートラルのズレはトリムで調節できます。
- ★Use trim lever for final adjustments.
- ★Letzte Angleichungen mit Trimmhebel durchführen.
- ★Utiliser le trim pour les réglages définitifs.

- ★サーボは必ず、ニュートラルの状態にしておきます。
- ★Make sure the servo is in neutral.
- ★Servo soll in Neutralstellung sein.
- ★S'assurer que le servo est au neutre.


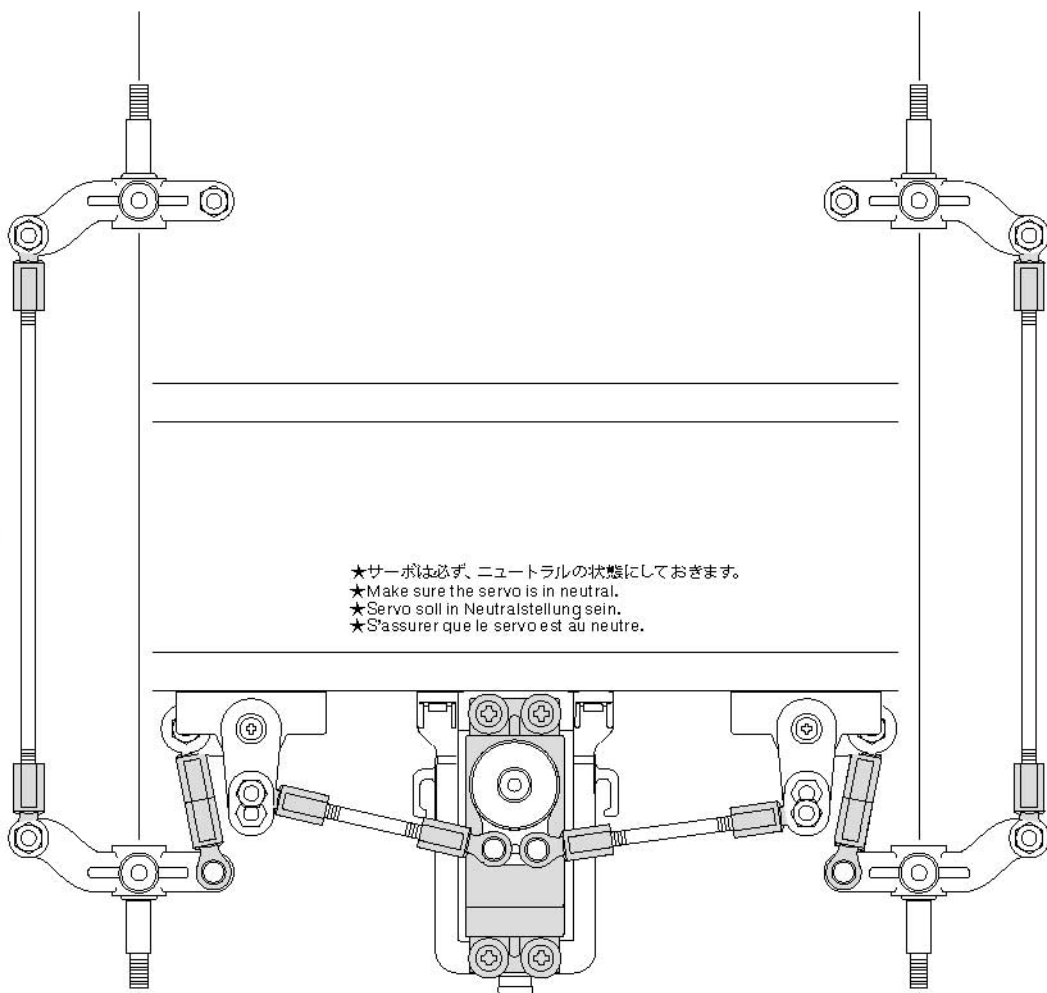


《シフトの確認》



Shift
Schalten
Changement de vitesse

- ★牽引する場合は、ローギヤを使用し、セカンド、トップギヤは使用しないでください。
- ★Ensure the towing truck is in low gear. Never use second or top gear.
- ★Sicherstellen, dass das Zugfahrzeug im niedrigsten Gang ist. Niemals zweiten oder höchsten Gang benutzen.
- ★S'assurer que le dépanneur est en première (lente). Ne pas utiliser le rapport intermédiaire ou rapide.



(ローギヤ)
Low gear
Niedrigster
Gang
Première (lente)

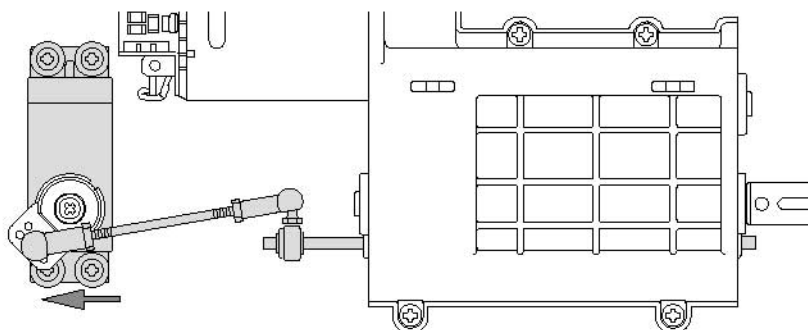

(セカンドギヤ)
Second gear
Zweiter Gang
Seconde
(intermédiaire)

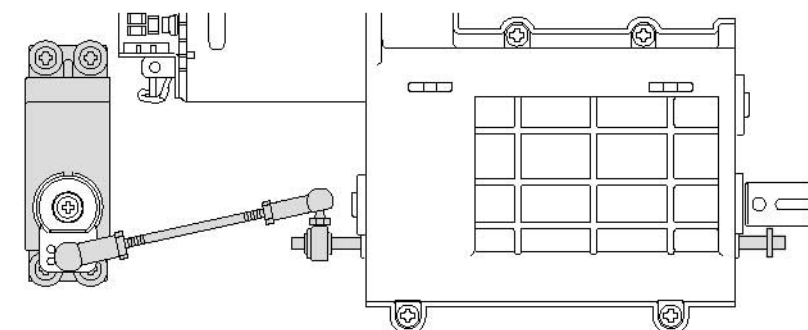

(トップギヤ)
Top gear
Höchster Gang
Troisième (rapide)

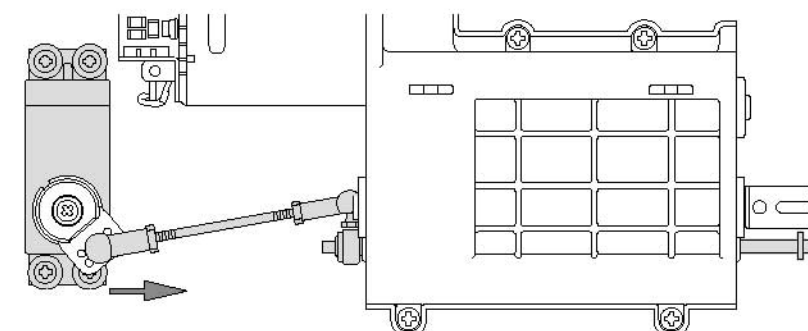


- ★シフトゲートを取り付けてください。
- ★Attach stick guide.
- ★Knüppelkulisie befestigen.
- ★Fixer le gabarit.

《2チャンネルプロポで走行させる時》


When using 2ch radio
Bei Verwendung einer
2-Kanal-Funkfernsteuerung
Lors de l'utilisation d'une radio 2 voies

- ★C9、F9で固定します。
- ★Attach C9 and F9.
- ★C9 und F9 einbauen.
- ★Attacher C9 et F9.


(ローギヤ) / Low gear
Niedrigster Gang / Première (lente)

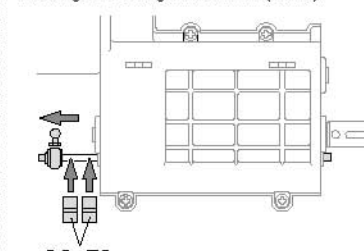

(セカンドギヤ) / Second gear
Zweiter Gang / Seconde (intermédiaire)

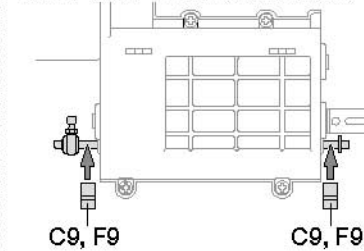


(トップギヤ) / Top gear
Höchster Gang / Troisième (rapide)

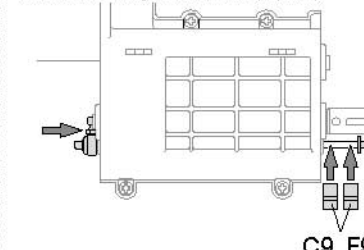


《アンダーリフト》

Underlift
Hubwagen
Panier de levage

- ★折りたたんだ状態にできます。
- ★Underlift can be folded up.
- ★Hubwagen kann nach oben geklappt werden.
- ★Le panier de levage peut être relevé.

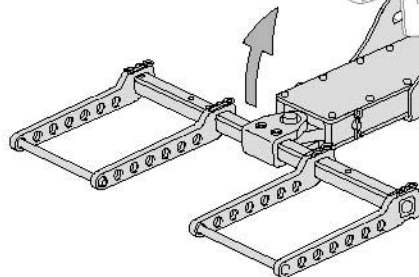


- ★レッカートラック単体で走行させるときは折りたたんだ状態にします。
- ★Always fold up the underlift when there is no towed vehicle.
- ★Den Hubwagen sollte nach oben geklappt werden, wenn es kein geschlepptes Fahrzeug gibt.
- ★Toujours relever le panier de levage en l'absence de véhicule tracté.

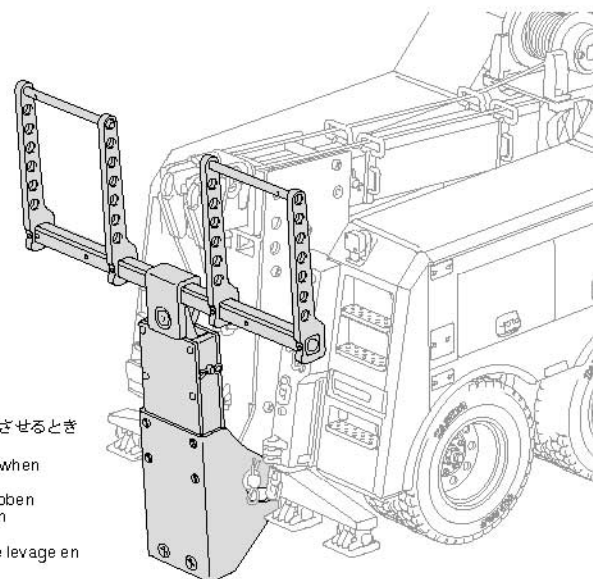

《ウインチブーム》

Winch boom
Windenausleger
Bras

- ★ブームシャフト (MF33) を抜いて長さを変えることができます。
- ★その際、ウインチドラムの紐の長さも調節してください。
- ★Remove boom shaft (MF33) to adjust winch boom length.
- ★Auslegerwelle (MF33) entfernen um Windenbaumlänge einzustellen.
- ★Enlever l'axe de bras de levage (MF33) pour régler sa longueur.




MF33

《アンダーリフト》

Underlift
Hubwagen
Panier de levage

- ★アンダーリフトシャフト (MF31) を抜いて長さを調整することができます。
- ★Remove underlift shaft (MF31) to adjust underlift length.
- ★Hubwagenwelle (MF31) entfernen, um die Länge des Hubwagens einzustellen.
- ★Enlever l'axe de panier de levage (MF31) pour régler sa longueur.

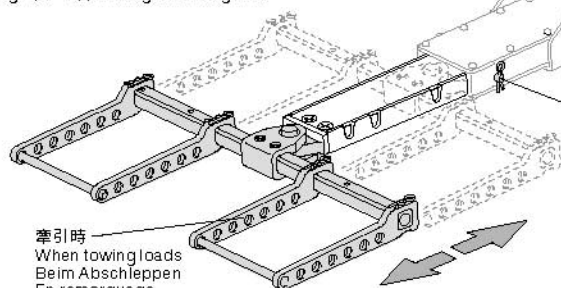

MF31


MF26

- ★6×46mmシャフト (MF26) を抜いてウインチブームの角度を変えることができます。
- ★Remove 6x46mm shaft (MF26) to adjust winch boom angle.
- ★6x46mm Welle (MF26) entfernen, um den Winkel des Windenbaumes einzustellen.
- ★Enlever l'axe 6x46mm (MF26) pour régler l'angle du bras de levage.

《アウトリガー》

Outrigger
Ausleger
Vérins stabilisateurs

- ★2×5mmキャップスクリュー (MC2) を緩めて高さ調整できます。
- ★Loosen 2x5mm cap screw (MC2) to adjust outrigger height.
- ★2x5mm Zylinderkopfschraube (MC2) lösen, um die Höhe des Auslegers einzustellen.
- ★Desserer les vis à tête cylindrique 2x5mm (MC2) pour régler la hauteur des vérins stabilisateurs.

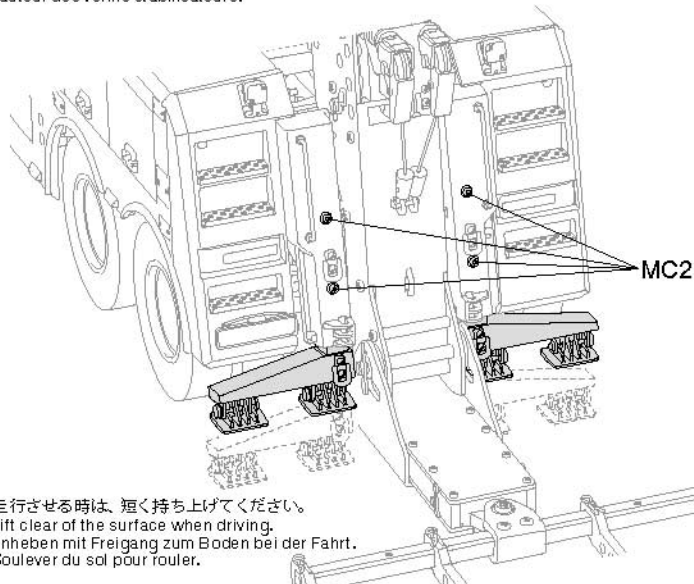

MC2

- ★走行させる時は、短く持ち上げてください。
- ★Lift clear of the surface when driving.
- ★Anheben mit Freigang zum Boden bei der Fahrt.
- ★Soulever du sol pour rouler.


《タイヤフォークバー》

Fork bar

Stütze der Gabel

Barre de fourche

- ★タイヤフォークピン (MF22) を抜いてタイヤフォークバーの位置を変更してタイヤ幅に調整してください。
- ★Remove fork pin (MF22) and adjust fork bar width to fit towed truck's wheels.
- ★Welle der Gabel (MF22) entfernen, um die Weite der Gabelstütze auf die Breite der Räder des geschleppten Fahrzeuges einzustellen.
- ★Enlever la goupille de fourche (MF22) et régler la largeur de la barre de fourche pour l'adapter aux roues du camion tracté.

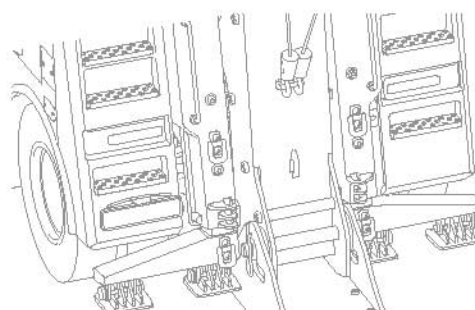

ダブルタイヤの幅
Dual tire vehicles
Fahrzeuge mit
Doppelrädern
Véhicules à roues
jumelées

MF42


MF22

シングルタイヤの幅
Single tire vehicles
Fahrzeuge mit einfacher
Bereifung
Véhicules à roue unique

MFC

トレーラーヘッド マルチファンクションコントロールユニット
Tractor Truck Multi-Function Control Unit


●J15とJ16は31、32ページを参考にルーフフロントまたはルーフランプを選んで取り付けます
●Choose whether to install J15 and J16 LEDs in roof front, or in roof lamps, referring to pages 31 and 32.
●Entscheiden Sie, ob die LEDs J15 und J16 an der Dachfront, oder als Dachlampen verwendet werden. Siehe Seiten 31 und 32.
●Choisir d'installer les LEDs J15 et J16 dans l'avant du toit ou dans les phares de toit, en se référant aux étapes 31 et 32.

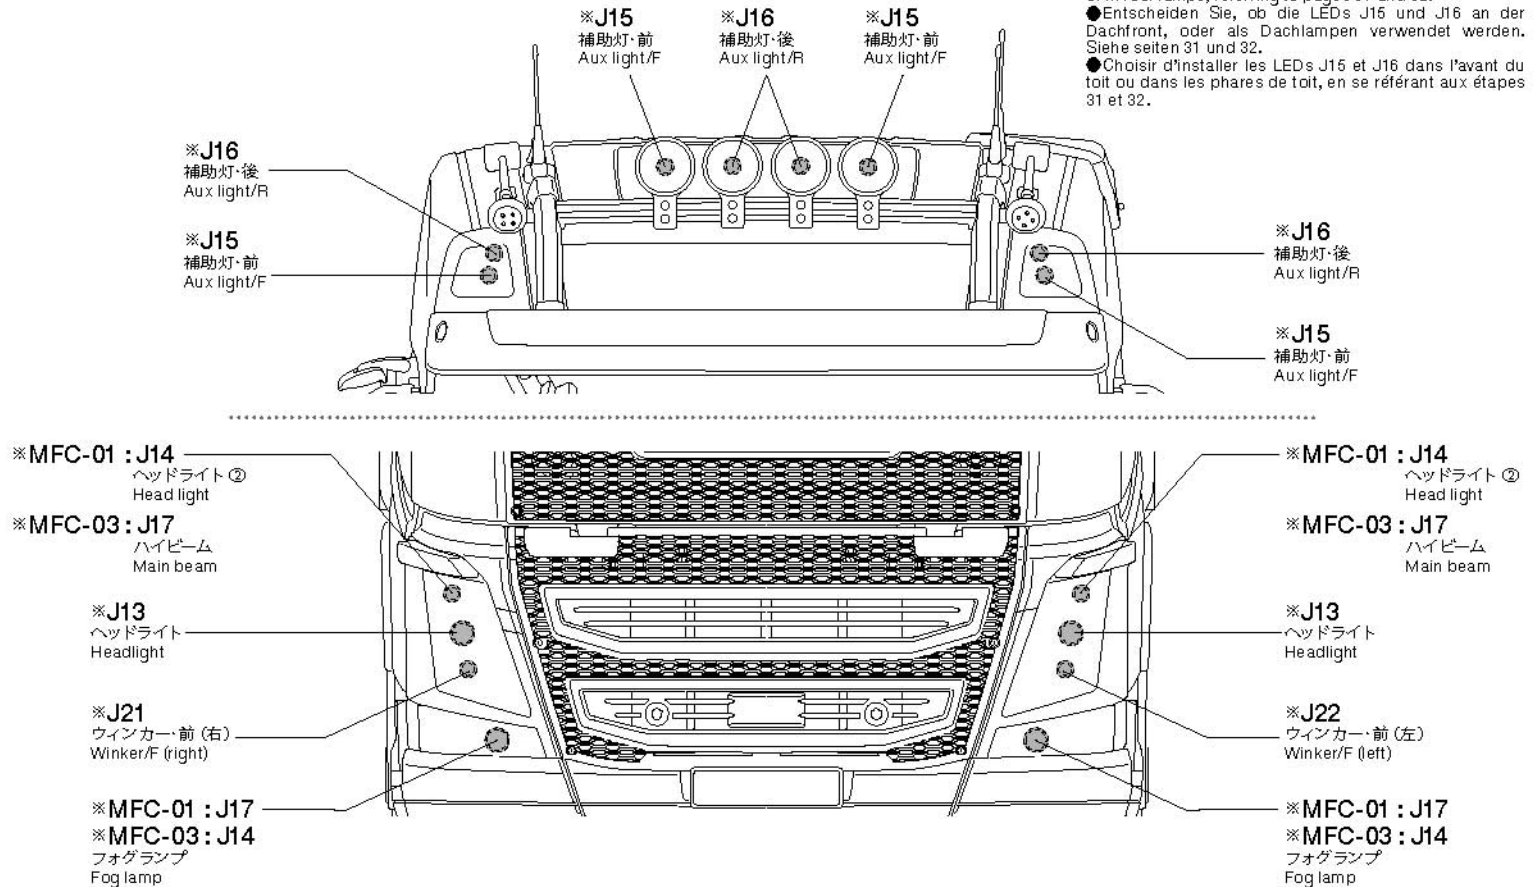**TROP.**

TROP.53 1/14R/Cレックカートラック用 電動アクチュエータセット
Item / Artikel / Réf. 56553 Electric Actuator Set for 1/14 Scale R/C Tow Truck

警告!
WARNING

ウィンチブームと車体の隙間に手を挟まないようにしてください。
DO NOT put hands or fingers between winch boom and chassis.
Niemals die Hand oder die Finger zwischen Windenbaum und Chassis bringen.
NE PAS mettre les mains ou les doigts entre le bras de levage et le châssis.

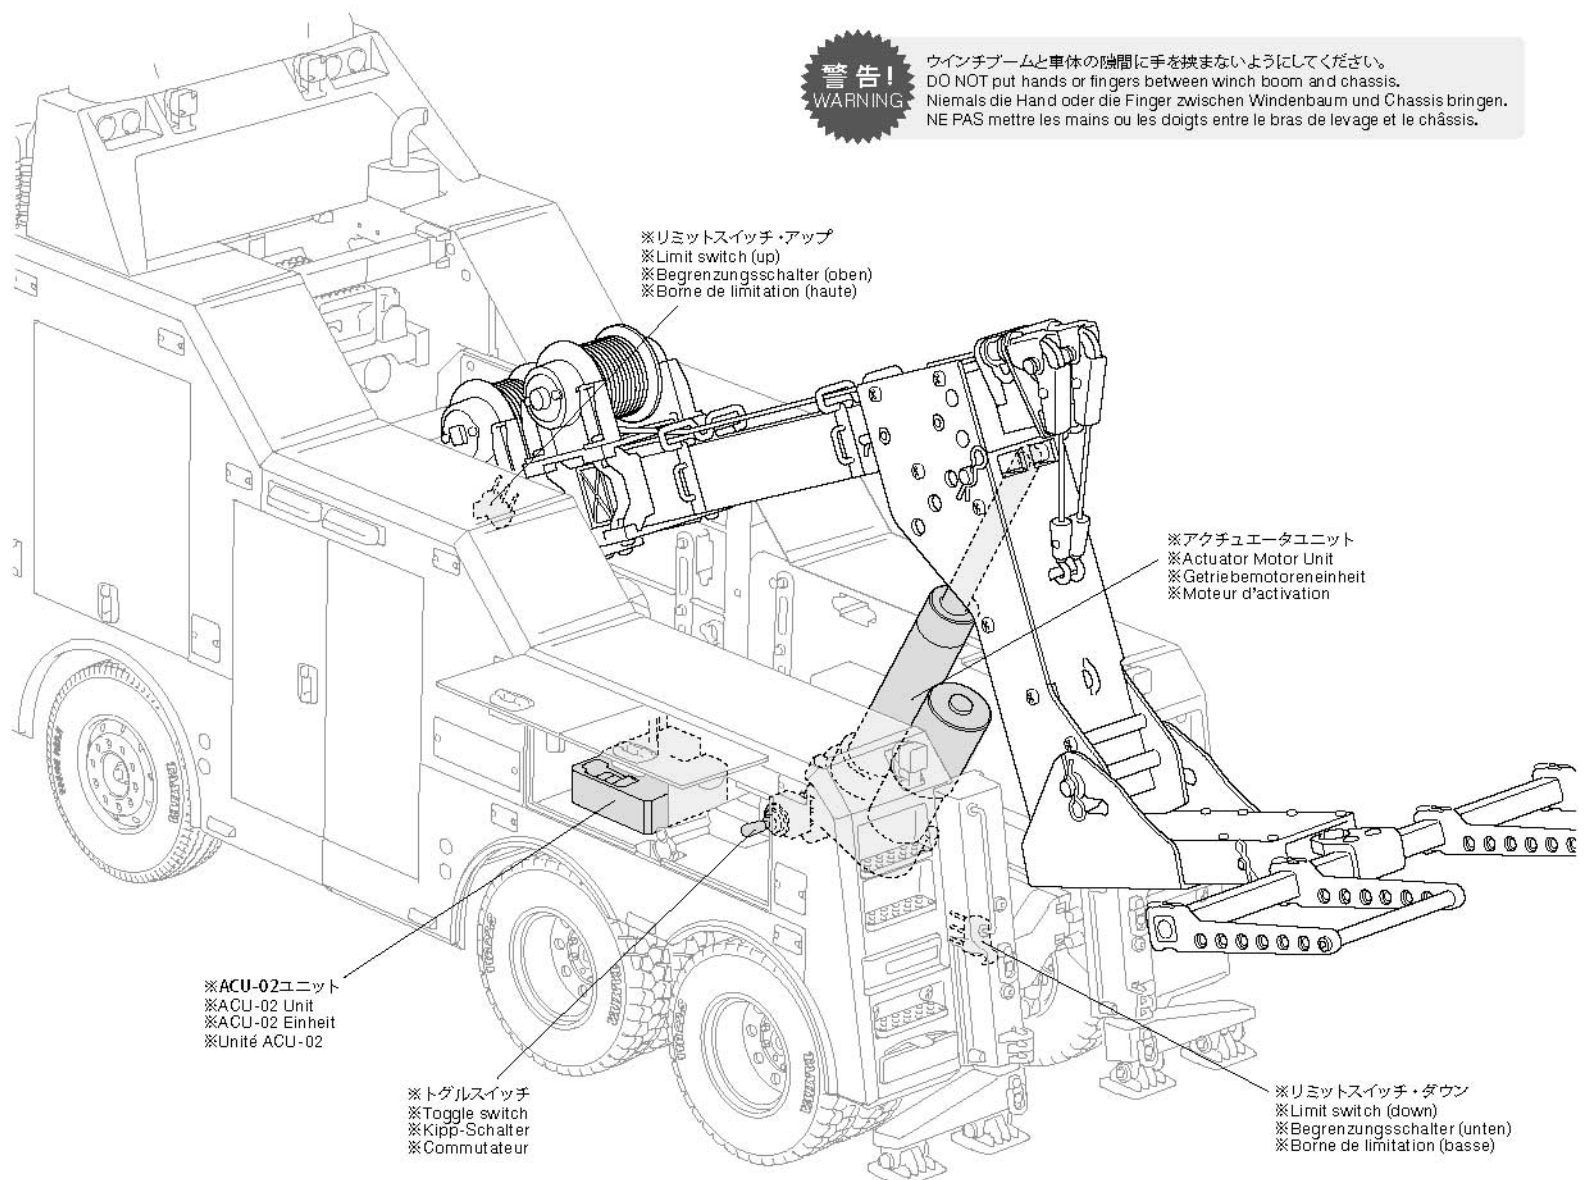



走行時の注意 CAUTION VORSICHT PRECAUTIONS



●人ごみの中や小さな子供のそばで走らせないでください。
●道路では絶対に走らせないでください。
●混信に注意してください。RCカーが異常な動きをした
ら、他の電波によりコントロールが乱されたと考えられま
す。すぐに走行をやめ、RCカーが送信機の動きに従って
動くか確かめてください。
★走行後は、必ずバッテリーをはずし、RCカーについた
砂や泥、汚れなどをやわらかな布などできれいにふぎと
り、軸受け部やギヤ、サスペンションなどの可動部にグリス
をさしておきましょう。

●Avoid running the car in crowded areas and near small
children.
●Never run the car on public streets.
●Make sure that no one else is using the same frequency
in your running area. Using the same frequency at the
same time can cause serious accidents, whether it is driv
ing, flying or sailing.
★After running, disconnect/remove battery from the car.
Completely remove sand, mud, dirt, etc.


●Vermeiden Sie das Fahren des Autos an überfüllten Plät
zen und in der Nähe von kleinen Kindern. Gebrauchen Sie
nie die Straße für R/C Rennen.
●Das Auto niemals auf öffentlichen Straßen fahren lassen.
●Prüfen Sie, daß niemand in der Umgebung dieselbe Fre
quenz benutzt, denn dadurch können Unfälle entstehen –
sowohl beim Fahren, Fliegen oder Segeln.
★Nach dem Fahrbetrieb die batterie abklemmen/ herausne
hmen. Entfarnen Sie Sand, Matsch, Schmutz etc.

●Eviter de faire évoluer le modèle à proximité de jeunes
enfants ou dans la foule.
●Ne jamais utiliser sur la voie publique.
●Assurez-vous que personne d'autre n'utilise la même
fréquence sur le même terrain que vous. Utiliser la même



fréquence en même temps peut être source de sérieux ac
cidents, pendant la conduite, le vol ou la navigation des
modèles R/C.
★Decoconnect/enlever la batterie du modèle après
utilisation. Enlever sable, poussière, boue etc...



① ★スイッチをONにします。アンテナ
付き送信機の場合はアンテナをの
ばしてください。次にRCカー側のスイ
ッチをONにしてください。
★Switch on transmitter then switch on
receiver.
★Sender einschalten. Empfänger
einschalten.
★Mettre en marche l'émetteur. Mettre
en marche le récepteur.



② ★ステアリングを使わず走らせて、
まっすぐに走らない場合はステアリ
ングトリムで調節してください。
★Adjust steering servo and trim so
that the model runs straight with trans
mitter in neutral.
★Richten Sie das Lenkservo durch
Einstellung am Gestänge so ein, daß
das Modell bei neutraler Sender-Trim
mung geradeausfährt.
★Le trim de direction doit être réglé
pour que manche au neutre, le modèle
évolue en ligne droite.



③ ★走行を終わらせる時は、必ず、走
らせる時の逆の手順でスイッチを
切ってください。
★Reverse sequence to shut down
after running.
★Nach dem Fahrbetrieb in umgekehr
ter Reihenfolge vorgehen.
★Faites les opérations inverses après
utilisation de votre ensemble R/C.

トラブルチェック TROUBLESHOOTING FEHLERSUCHE RECHERCHE DES PANNES

★おかしいな?と思ったときは、車(RCカー)を修理に
出すまでに、下の表を見てトラブルチェックを行ってくだ
さい。
★Before sending your R/C model in for repair, check it
again using the below diagram.
★Bevor Sie Ihr Modell zur Reparatur einsenden, prüfen Sie
es nochmals selbst entsprechend der folgenden Anleitung.
★Avant de renvoyer votre modèle R/C pour une réparat
ion, vérifiez-le à nouveau en suivant ce processus.



車の異常 PROBLEM PROBLEME	原因 CAUSE URSACHE	直し方 REMEDY LÖSUNG REMEDE	
車が動かない Model does not move. Modell fährt nicht. Le modèle ne démar re pas.	走行用バッテリーが充電されていますか? Weak or no battery in model. Schwache oder keine Batterien in Auto. Paok de propulsion manquant ou insuffisamment chargée.	走行用バッテリーを充電してください。 Install charged battery. Voll aufgeladene Batterien einlegen. Recharger la batterie.	1
	モーターに故障はありませんか? Damaged motor. Motorschaden. Moteur endommagé.	異音や、少しの走行で熱くなるようならモーターを交換してください。 Replace with new motor. Durch neuen Motor ersetzen. Remplacer par un nouveau moteur.	2
	コード類がやぶけてショートしていませんか? Worn or broken wiring. Verschlissene oder gebrochene Kabel. Câblage sectionné ou usé.	コードをしっかり絶縁するか、メーカーに修理を依頼してください。 Splice and insulate wiring completely. Kabel anspleißen und gut isolieren. Vérifier et isoler le câblage.	3
	ESC (エレクトロニクススピードコントローラー)、モーターが故障していませんか? Damaged electronic speed controller or motor. Beschädigter Fahrregler oder Motor. Variateur électronique de vitesse ou moteur endommagés.	ご使用のメーカーにお問い合わせください。または、モーターを交換してください。 Replace motor or ask manufacturer to repair ESC. Ersetzen Sie den Motor oder erkundigen Sie sich über Reparaturmöglichkeit des Fahrreglers beim Hersteller. Remplacer le moteur ou faire réparer le variateur par le S.A.V. du fabricant.	4
思うように走らない No control. Keine Kontrolle. Perte de contrôle.	送信機、受信機のアンテナはのびていますか? Improper antenna on transmitter or model. Sender- oder Empfängerantenne ist nicht ganz herausgezogen. Problème d'antenne émetteur ou récepteur.	送信機、受信機のアンテナをのばしてください。 Fully extend antenna. Antenne vollständig herausziehen. Déployer entièrement l'antenne.	5
	走行用バッテリーや、送信機の電池が少なくなっていないですか? Weak or no batteries in transmitter or model. Schwache oder keine Batterien in Sender oder Auto. Accus manquants ou insuffisamment chargés dans l'émetteur ou le modèle.	走行用バッテリーは充電してください。送信機の電池は新品のものと交換 してください。 Install charged or fresh batteries. Legen Sie geladene Akkus oder neue Batterien ein. Installez des accus rechargés ou des piles neuves.	6
	回転部(ギヤなど)の組み立てがしっかり出ていますか? Improper assembly of rotating parts. Unachtsamer Einbau drehender Teile. Mauvais assemblage des pièces en rotation.	説明図をよく見て回転部を確認、または組み立て直してください。 Reassemble them correctly referring to the instruction manual. Auseinandernehmen und gemäß Bedienungsanleitung neu zusammenbauen. Réassemblez correctement en vous référant au manuel d'instructions.	7
	可動部がグリスアップされていますか? Improper lubrication on rotating parts. Drehende Teile unzureichend geschmiert. Mauvaise lubrification des pièces en rotation.	可動部にグリスをつけてください。 Apply grease. Fetten. Graisser.	8
	近くで別のRCモデルを操縦していませんか? Another R/C model using same frequency. Ein anderes RC-Modell fährt auf der gleichen Frequenz. Un autre modèle R/C est sur la même fréquence.	場所を変えるか、少し時間をおきます。 Try a different location to operate your model. Das Auto an einem anderen Ort fahren lassen. Essayez un autre endroit pour faire rouler votre modèle R/C.	

VOLVO FH16 GLOBETROTTER 750 8×4 TOW TRUCK




1/14 電動RCビッグトラックシリーズ ボルボ FH16 グローブロッター 750 8×4 レッカートラック


PARTS

★製品改良のためキットは予告なく仕様を変更することがあります。
★Specifications are subject to change without notice.
★Technische Daten können im Zuge ohne Ankündigung verändert werden.
★Caractéristiques pouvant être modifiées sans information préalable.

A PARTS ×1 10005467

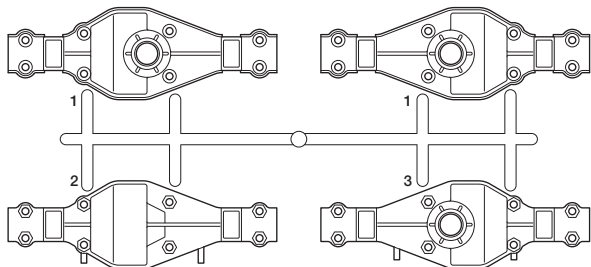


B PARTS ×1 10005468

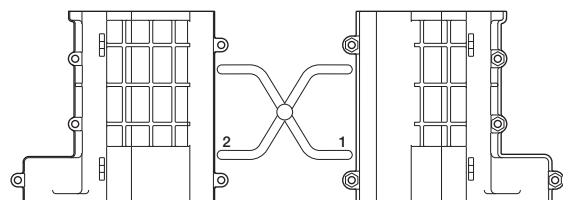


C PARTS ×1 19008208

(シャーン部品)
Chassis parts
Chassissteile
Pièces du chassis

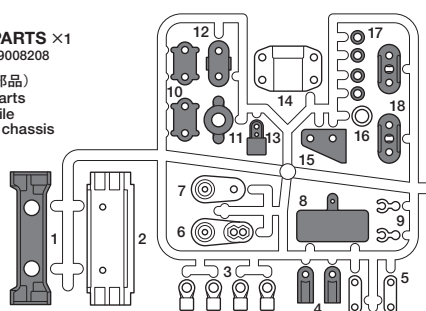


C PARTS ×1 19005933

(クロスメンバー部品)
Cross member
Querträger
Renfort




不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


F PARTS ×2 10005472

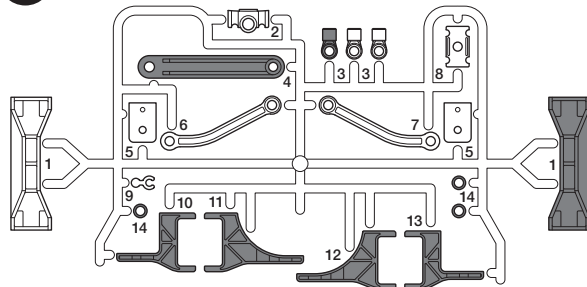


J PARTS ×1 19115047

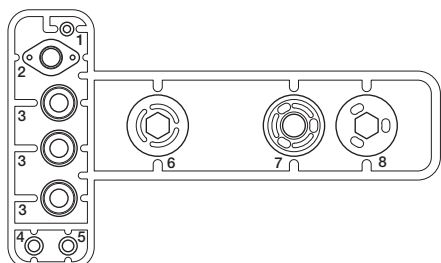


D PARTS ×1 19006846

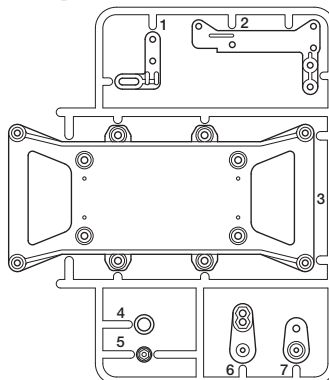


E PARTS ×2 19006847




G PARTS ×1 19004978

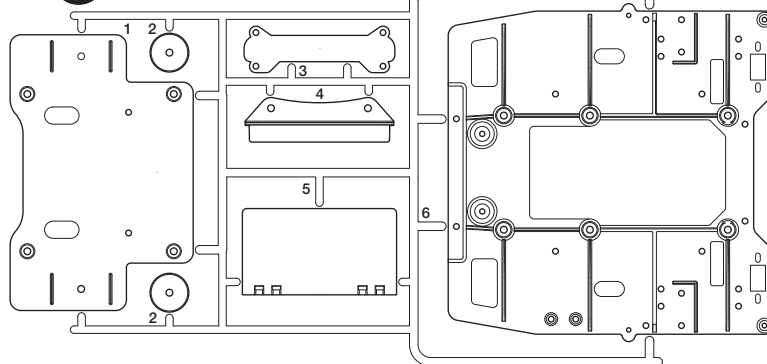


H PARTS ×1 19004950

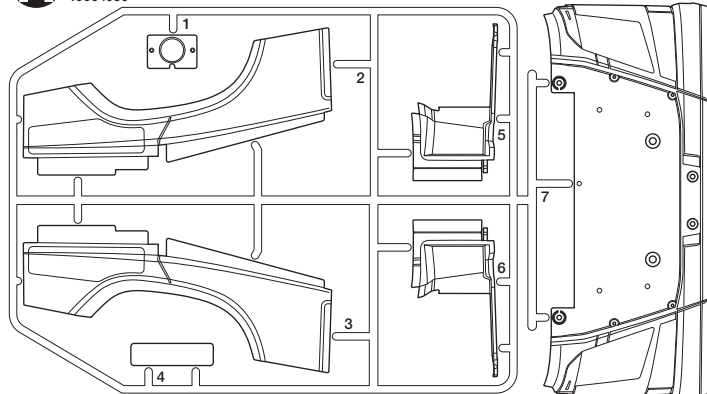


K PARTS ×1 19115514

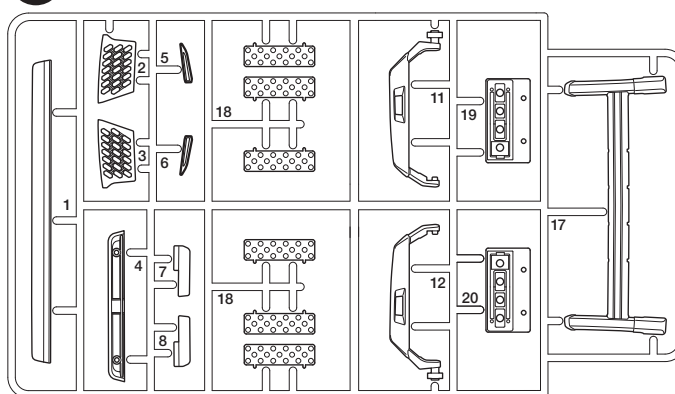


L PARTS ×1
19115493

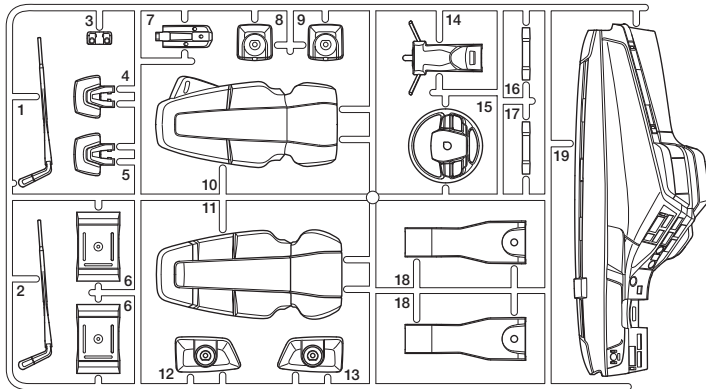

M PARTS ×1
19115494

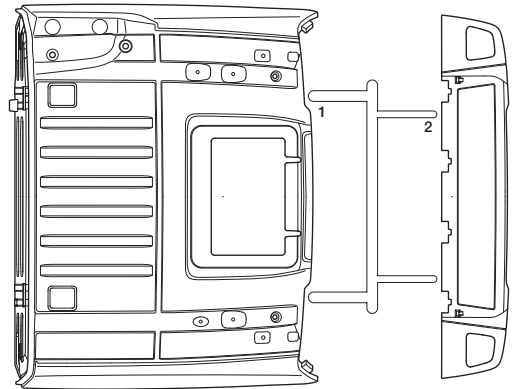


N PARTS ×1
10115874

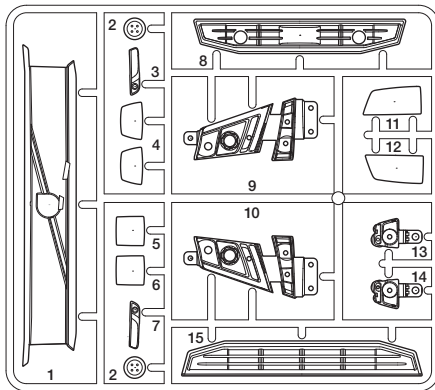


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


R PARTS ×1
19225206

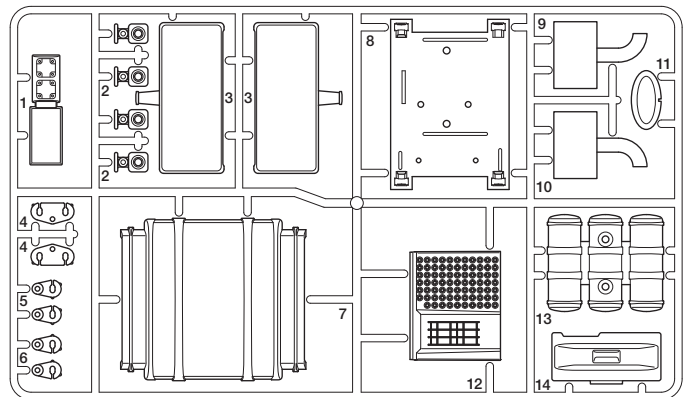

S PARTS ×1
19115495

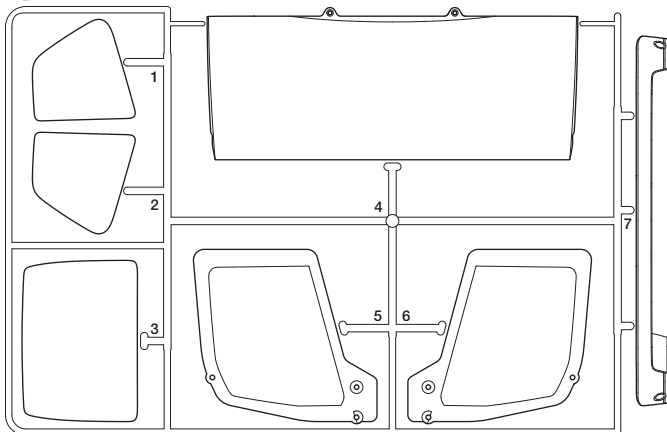


U PARTS ×1
19006846




TROP用パーツ
For option parts
Für Tuning Teile
Pour pièces
optionnelles


Y PARTS ×2
19006847




T PARTS ×1
19225193

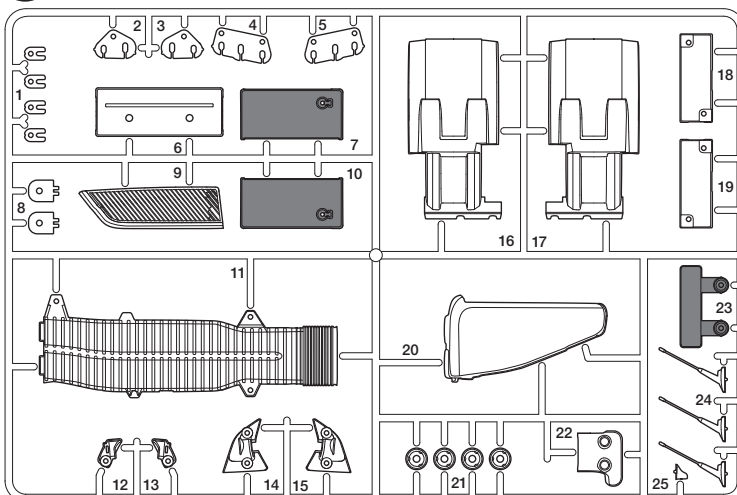


X PARTS ×2
19225208

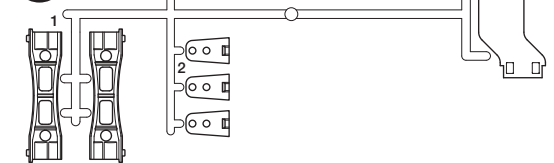


W PARTS ×2
19225207

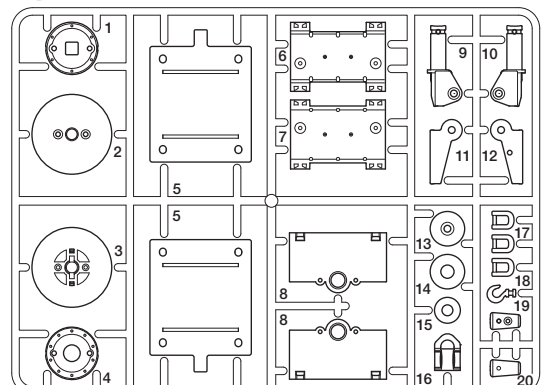


Z PARTS ×1
19225209

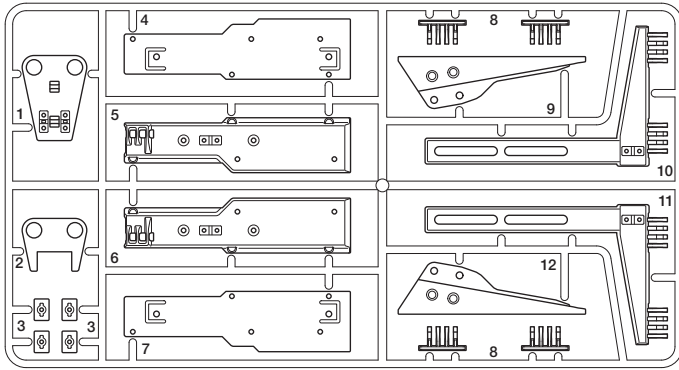


AA PARTS ×1
19004976




BB PARTS ×1
19004977




CC PARTS ×1
19004946




DD PARTS ×1
19006851

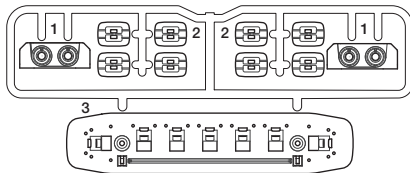


EE PARTS ×1
19006851

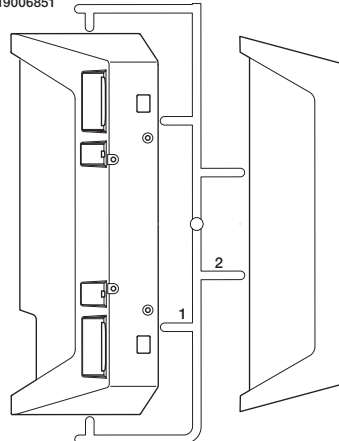


FF PARTS ×1
19006848




GG PARTS ×1
19006849



HH PARTS ×2
19006850

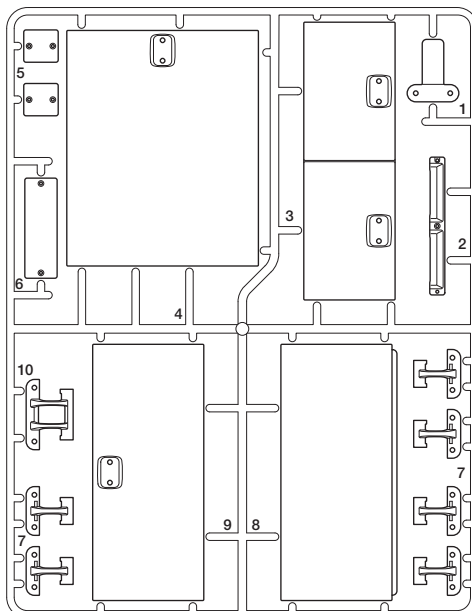


KK PARTS ×2
19115513

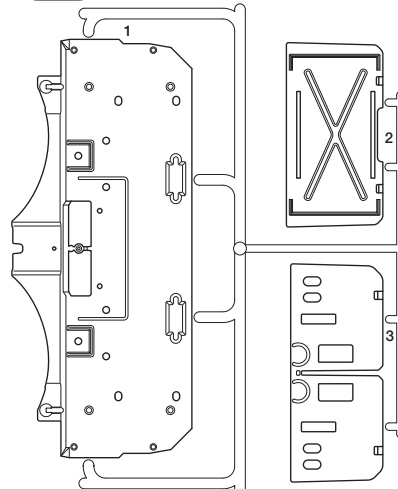


不要部品
Not used.
Nicht verwenden.
Non utilisées.


JJ PARTS ×2
19115512

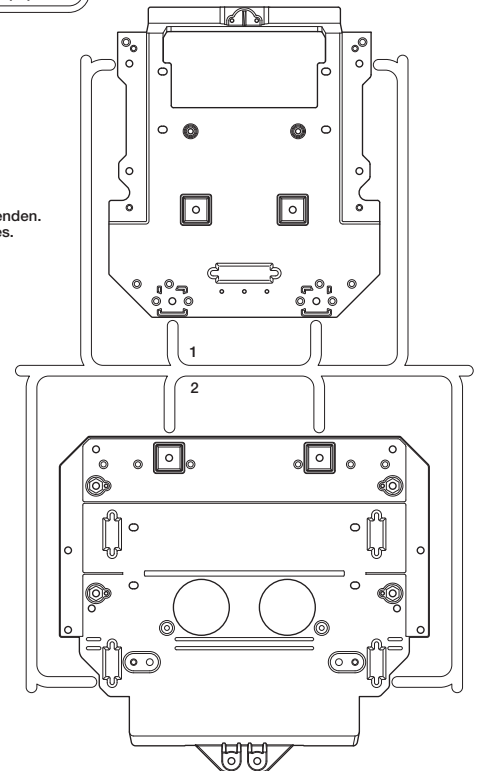


LL PARTS ×1
19115515

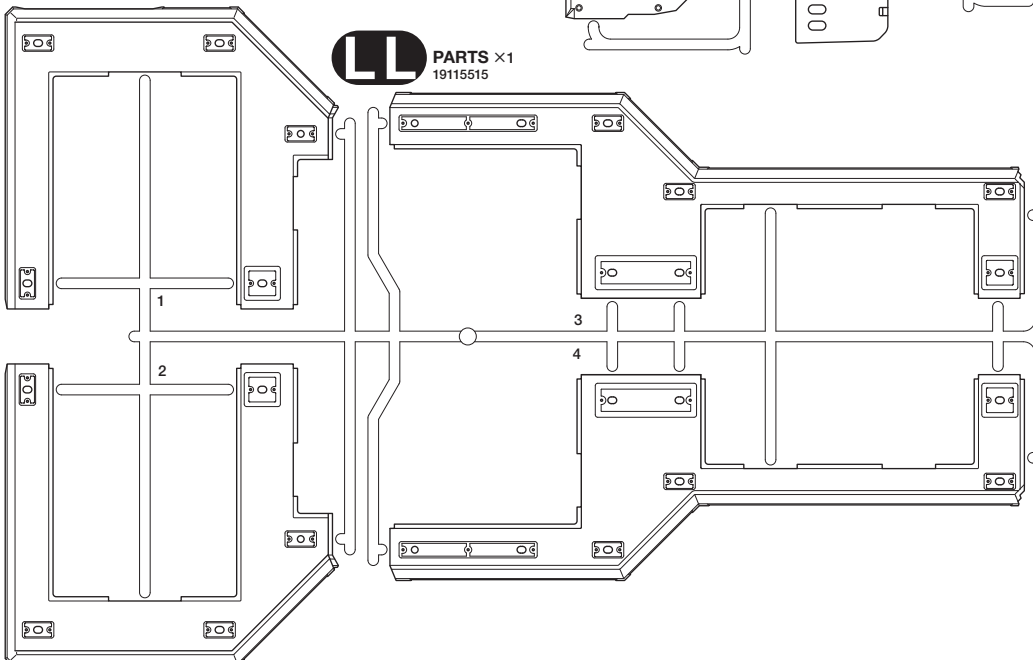


NN PARTS ×1
19115517

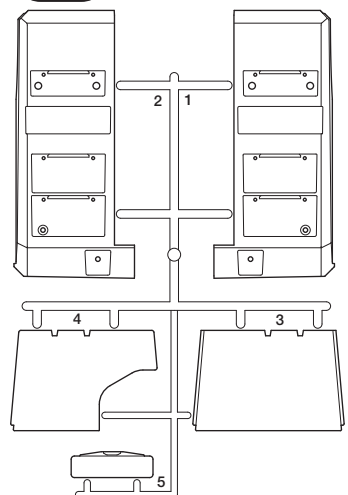

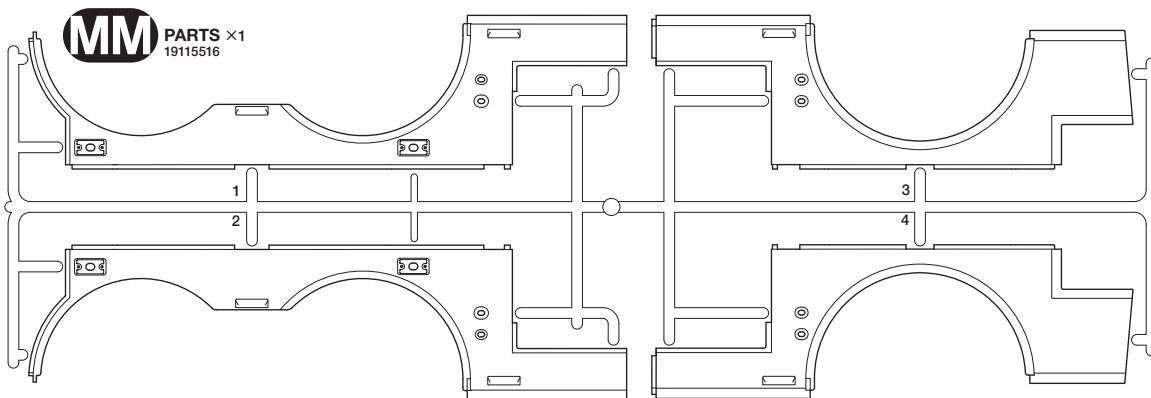

★金具部品は少し多目に入っています。予備として使ってください。
★Extra screws and nuts are included. Use them as spares.
★Es liegen zusätzliche Schrauben und -mutter bei. Als Ersatzteile verwenden.
★Des vis et des écrous supplémentaires sont inclus. Les utiliser comme pièces de rechange.



ボディX1
Cab 19335808
Kabine
Cabine

ステッカー ①X1
Stickers 19495998
Aufkleber

ステッカー ②X1
Stickers 19495998
Aufkleber

インレットマークX1
Metal transfers 19495998
Metall-Sticker
Transferts métal


バンパーグリルX1
Bumper grille 19403657
Grill des Stoßfängers
Grille de pare-chocs

紐 (5m)X2
String (5m) 19403812
Seil (5m)
Ficelle (5m)

フロントグリルX1
Front grille 19403657
Kühlergrill
Calandre

フロントタイヤX4
Front tires 19808176
Vorderreifen
Pneus avant

リヤタイヤX8
Rear tires 19803091
Hinterreifen
Pneus arrière




シャーシフレーム LX1
Chassis frame L 14305687
Fahrgestellrahmen L
Châssis bi-longeron L

シャーシフレーム RX1
Chassis frame R 14305687
Fahrgestellrahmen R
Châssis bi-longeron R

サブフレーム LX1
Subframe L 14305688
Hilfsrahmen links
Châssis auxiliaire G

サブフレーム RX1
Subframe R 14305688
Hilfsrahmen rechts
Châssis auxiliaire D




ウインチブーム (細)X1
Winch boom (small) 19803260
Windenausleger (klein)
Bras (petit)

ウインチブーム (太)X1
Winch boom (large) 19803260
Windenausleger (groß)
Bras (grand)

アンダーリフトピボットステーX1
Underlift pivot stay 19403822
Hubwagen Gelenk
Support de panier de levage

クロスバーX1
Underlift fork crossbar 13451288
Unterwagen Gabelverstärkung
Traverse de fourches de panier de levage



アンダーリフトフレームX2
Underlift frame 19403821
Hubwagen Rahmen
Cadre de panier

アンダーリフトプレート (大)X2
Underlift plate (large) 19403821
Hubwagen Platte (groß)
Plaque de panier (grande)

アンダーリフトプレート (小)X2
Underlift plate (small) 19403821
Hubwagen Platte (klein)
Plaque de panier (petite)

アンダーリフトサイドプレートX2
Underlift side plate 19403821
Hubwagen Seitenteil
Flanc de panier de levage

モーターX1
Motor 17435116
Moteur

プロペラシャフト (長)X1
Propeller shaft (long) 13555180
Antriebswelle (lang)
Arbre de transmission (long)

シフトロッドX1
Shift rod 19400572
Schaltstange
Tringlerie de boîte de vitesses


アンテナパイプX1
Antenna pipe 16095003
Antennenrohr
Gaine d'antenne

ジャンパー線X1
Jumper wire 17175143
Verbindungskabel
Câble de liaison


バッテリー延長コードX1
Battery extension cable 17175133
Accu Verlängerungskabel
Câble d'extension de la batterie

シフトゲートX1
Shift gate 14305531
Schaltkulissee
Guide de manche

ピボット部品袋詰 19403824
Pivot parts bag
Teile für Lagerungen Beutel
Sachet de pivots




ターンピボットA ·X1
Fork pivot A
Gabel Lagerung A
Pivot de fourches A



ターンピボットB ·X1
Fork pivot B
Gabel Lagerung B
Pivot de fourches B




ブームピボットステー ·X2
Boom pivot stay
Stütze der Auslegerlagerung
Support de pivot de bras




ブームピボット ·X2
Boom pivot
Auslegerlagerung
Pivot de bras de levage

ブラギヤ袋詰 19335128
Gear bag
Zahnrad-Beutel
Sachet de pignonerie


27Tブラギヤ ·X1
27T Gear
27Z Zahnrad
Pignon 27 dents




30Tブラギヤ ·X1
30T Gear
30Z Zahnrad
Pignon 30 dents




36Tブラギヤ ·X1
36T Gear
36Z Zahnrad
Pignon 36 dents



37Tブラギヤ ·X1
37T Gear
37Z Zahnrad
Pignon 37 dents



44Tブラギヤ ·X1
44T Gear
44Z Zahnrad
Pignon 44 dents



A 1~10 19403809

MA1 x6
19805898

3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA2 x2
19804159

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA3 x4
19805853

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA4 x12
19805636

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA5 x4
19808291

3×18mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée

MA6 x2
19804394

2.6×10mm/バインドビス
Screw
Schraube
Vis

MA7 x4
94802

2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis

MA8 x2
19805831

2×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique

MA9 x4
19805629




3×12mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse


MA10 x6
19804392

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

MA11 x29
19805754

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse

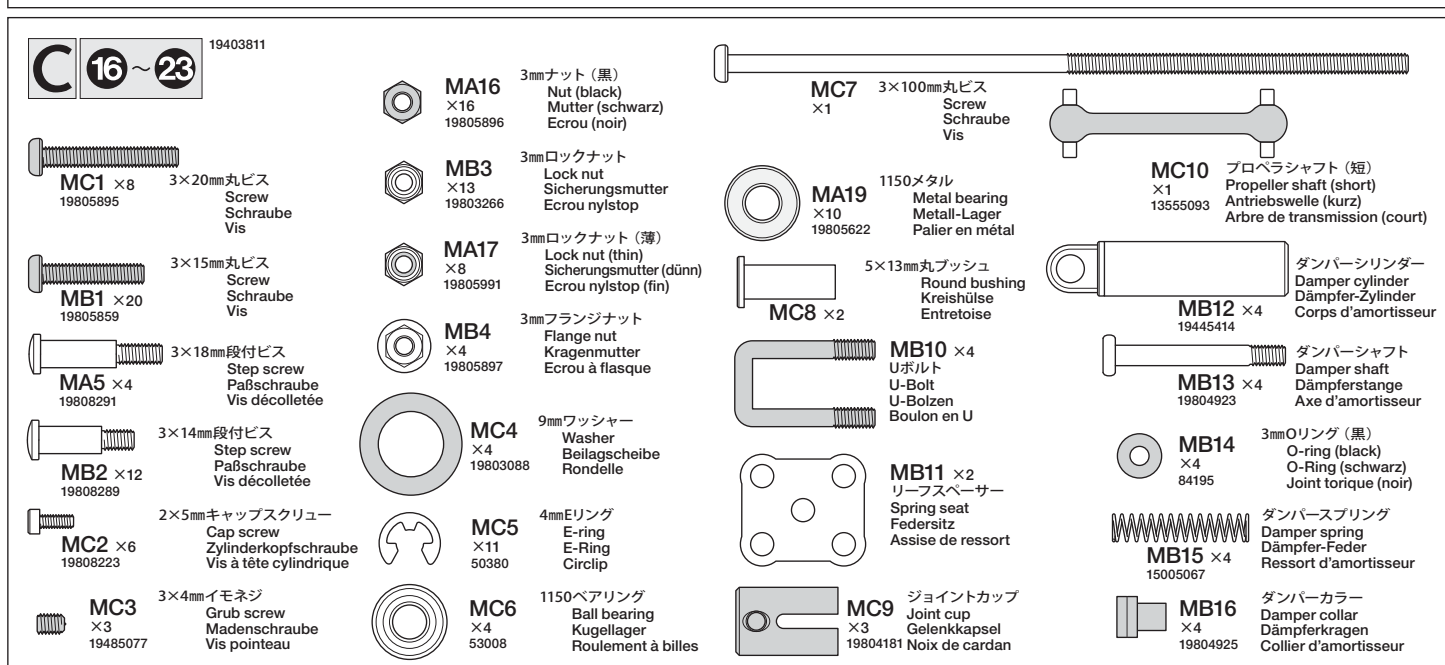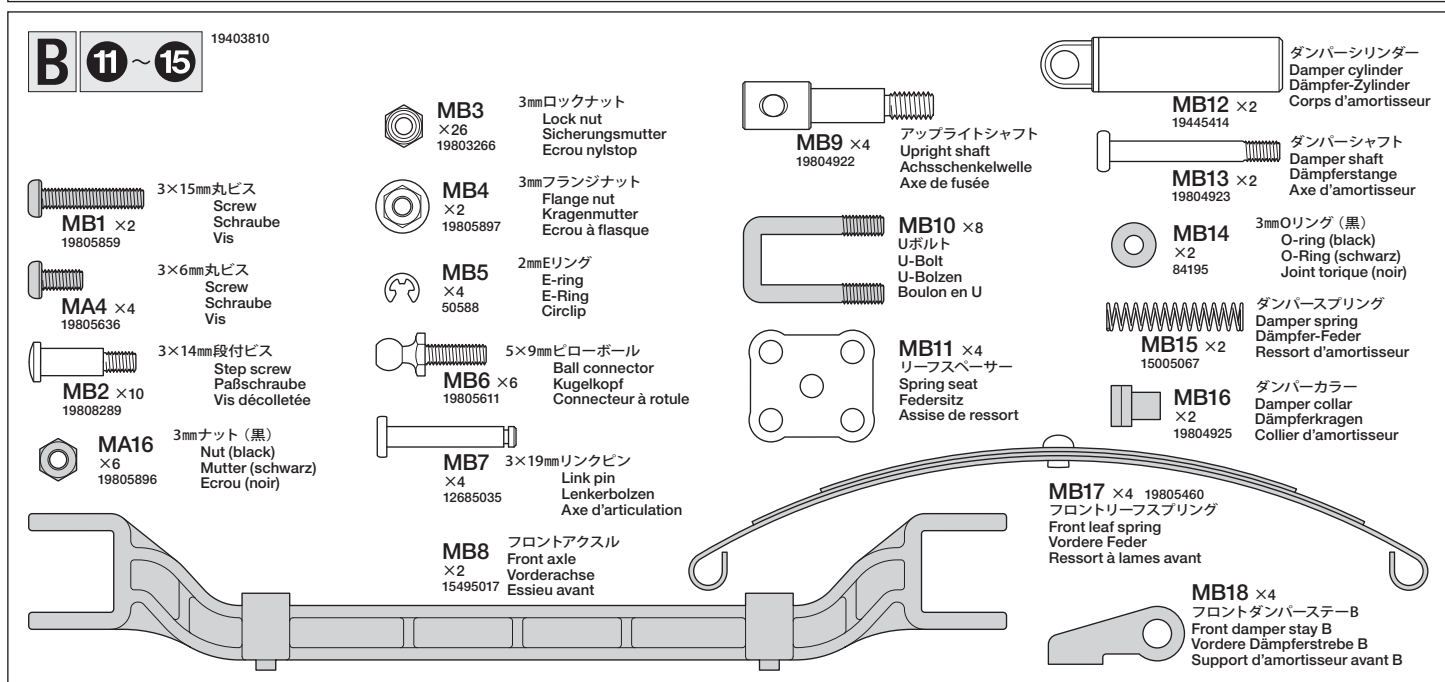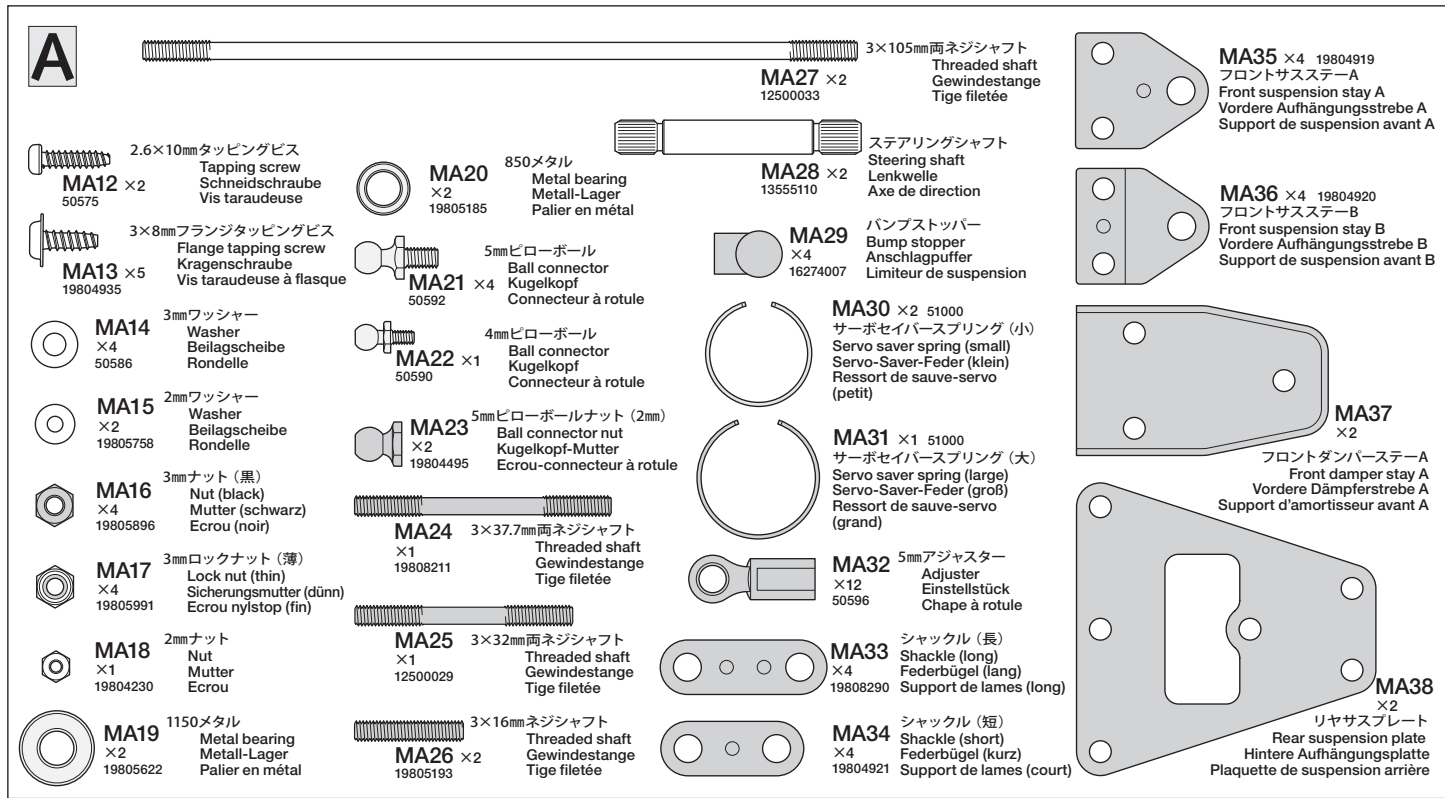

C


ドライブベベル
Bevel gear shaft
Kegelradachse
Arbre de pignon
conique




ベベルギヤ (大)
Large bevel gear
Kegelrad groß
Grand pignon
conique




ベベルギヤ (小)
Small bevel gear
Kegelrad klein
Petit pignon
conique




ベベルシャフト
Star shaft
Stern-Achse
Support de
satellite



リングギヤ
Ring gear
Tellerrad
Couronne




デフカバー
Differential cover
Differential-
Abdeckung
Couvercle de
différentiel

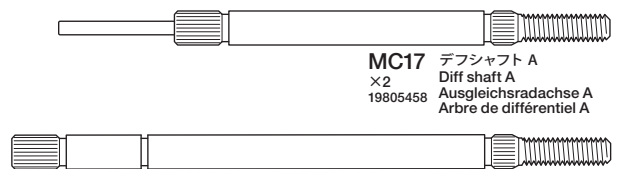

デフシャフト A
Diff shaft A
Ausgleichsradachse A
Arbre de différentiel A



デフシャフト B
Diff shaft B
Ausgleichsradachse B
Arbre de différentiel B

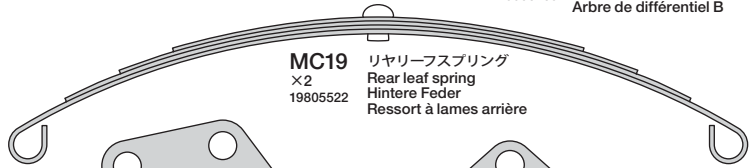

リアリーフスプリング
Rear leaf spring
Stabmutter
Hintere Feder
Ressort à lames arrière

MC20 ×4
リアサスステーA
Rear suspension stay A
Hintere Aufhängungsstrebe A
Support de suspension arrière A

MC21 ×4
リアサスステーB
Rear suspension stay B
Hintere Aufhängungsstrebe B
Support de suspension arrière B

D 24~30


19403644



3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)



2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



13×6mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



4mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip



2mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip



4mmシフトボール
Shift ball
Kugelfopf
Rotule de boîte



4mmアジャスター
Adjuster
Einstellstück
Chape à rotule



1150ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes



1260メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



20Tミッションギヤ
20T Gear
20Z Zahnrad
Pignon 20 dents




13Tミッションギヤ
13T Gear
13Z Zahnrad
Pignon 13 dents



20Tミッションギヤ
20T Gear
20Z Zahnrad
Pignon 20 dents



13Tミッションギヤ
13T Gear
13Z Zahnrad
Pignon 13 dents




プレートステー
Plate stay
Plattenhalterung
Support de plaquette




ギヤシャフトA
Gear shaft A
Getriebewelle A
Arbre de
pignonnerie A



ギヤシャフトB
Gear shaft B
Getriebewelle B
Arbre de
pignonnerie B

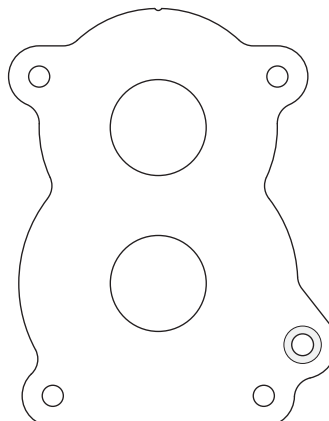


ギヤボックスプレートB
Gearbox plate B
Getriebedeckel B
Plaquette de carter B




モータープレート
Motor plate
Motor-Platte
Plaquette-moteur



シフトスプリング
Shift spring
Schaltfeder
Ressort de boîte de
vitesse




シフトアーム
Shift arm
Schaltarm
Renvoi de boîte




ジョイントカップ
Joint cup
Gelenkkapsel
Noix de cardan



10Tピニオンギヤ
10T Pinion gear
10Z Motoritzel
Pignon moteur
10 dents

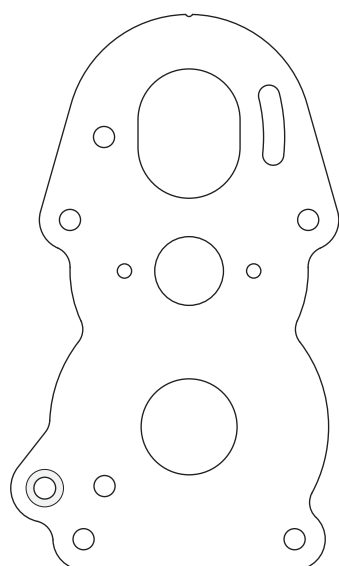


ギヤボックスプレートA
Gearbox plate A
Getriebedeckel A
Plaquette de carter A



シフトフォーク
Shift fork
Schaltgabel
Fourche de boîte
de vitesse

E 31~36

19403813



3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×14mm段付ビス
Step screw
Paßschraube
Vis décollée



3×10mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



2×5mmトラス丸ビス
Screw
Schraube
Vis



3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




3mmロックナット
Lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylstop



3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque



ダンパーシリンダー
Damper cylinder
Dämpfer-Zylinder
Corps d'amortisseur



ダンパーシャフト
Damper shaft
Dämpferstange
Axe d'amortisseur



3mmOリング (黒)
O-ring (black)
O-Ring (schwarz)
Joint torique (noir)




ダンパーコイルスプリング
Damper spring
Dämpfer-Feder
Ressort d'amortisseur

E



ME3 ×2
19803254

4×8.2mmダンパーカラー
Damper collar
Dämpferkragen
Collier d'amortisseur




ME4 ×4
19805886

マウントネジ
Mount screw
Befestigungsschraube
Vis de montage




ME5 ×4
50956

7mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique



ME6 ×4
19803261

リヤボディステー
Outer body stay
Äußere Karosserie-Halter
Support de carrosserie extérieure



ME7 ×10
19443329

リヤインナーボディステー
Inner body stay
Innere Karosserie-Halter
Support de carrosserie intérieure

F

37 ~ 51

19403814



MF1 ×1
19804163

3×27mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA1 ×10
19805898

3×12mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA2 ×8
19804159

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA3 ×24
19805853

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MA4 ×10
19805636

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF2 ×4
19805868

2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF3 ×16

2×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF4 ×4
19804158

2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF5 ×2

1.6×5mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF6 ×2
19804418

3×10mmフラットビス
Screw
Schraube
Vis



MF7 ×2
19804334

2.6×8mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



MF8 ×3
19804200

3×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF9 ×4
19805696

3×8mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF10 ×4

2×10mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF11 ×2
19808058

2×6mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MF12 ×16
50574

2×8mm丸タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MF13 ×4
19483006

2×6mm丸タッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC3 ×2
19485077

3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MF14 ×4
19805818

3mmワッシャー (大)
Washer (large)
Beilagscheibe (groß)
Rondelle (grand)



MF15 ×1
19805705

3mm丸ワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle



MA16 ×16
19805896

3mmナット (黒)
Nut (black)
Mutter (schwarz)
Ecrou (noir)



MB4 ×5
19805897

3mmフランジナット
Flange nut
Kragenmutter
Ecrou à flasque




MB5 ×2
50588

2mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip



MF16 ×4
19805191

1.5mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip



MF17 ×2 19803255
1760フランジベアリング
Flanged ball bearing
Flansch-Kugellager
Roulement à flasque



MF18 ×2
53270

1060ベアリング
Ball bearing
Kugellager
Roulement à billes




MF19 ×2
19803268

6mmスラストワッシャー
Thrust washer
Druckscheibe
Rondelle de butée




MF20 ×4
10555020

850ブラベアリング
Plastic bearing
Plastik-Lager
Palier en plastique



MF21 ×2
19804550

3×15mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation



MF22 ×4
19803257

タイヤフォークピン
Fork pin
Welle der Gabel
Goupille de fourche



MF23 ×1
13450897

6×70mmシャフト
Shaft
Welle
Axe



MF24 ×1
13485254

6×60mmブームピボットシャフト
Boom pivot shaft
Welle der Auslegerlagerung
Axe de pivot de bras



MF25 ×1
13485252

6×56mmアンダーリフトシャフト
Underlift shaft
Hubwagen Welle
Axe de panier de levage




MF26 ×1
13485256

6×46mmシャフト
Shaft
Welle
Axe



MF27 ×1
13485259

5×53mmシャフト
Shaft
Welle
Axe



MF28 ×2
13485251

5×47mmウインチドラムシャフト
Winch drum shaft
Welle der Windentrommel
Axe de tambour de treuil



MF29 ×6
13485258

5×33mmシャフト
Shaft
Welle
Axe



MF30 ×1
13485257

5×25mmシャフト
Shaft
Welle
Axe



MF31 ×1
13485253

4×46mmアンダーリフトシャフト
Underlift shaft
Hubwagen Welle
Axe de panier de levage




MF32 ×2
12500062

4×102mm両ネジシャフト
Threaded shaft
Gewindestange
Tige filetée



MF33 ×1
13485255

4×29mmブームシャフト
Boom shaft
Auslegerwelle
Axe de bras de levage



MF34 ×4
50594

2×10mmシャフト
Shaft
Achse
Axe



MF35 ×2 12755057
アンダーリフトスパーサー
Underlift spacer
Abstandsstück für Unterheber
Entretoise de panier de levage




MF36 ×2
19805256

6×8mmスパーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MF37 ×2
19803258

6×8×0.9mmスパーサー
Spacer
Distanzring
Entretoise



MF38 ×1
13485249

ターンピボットシャフト
Fork pivot shaft
Welle der Gabellagerung
Axe pivot de fourche



MF39 ×2
14305297

リングホルダー
Link holder
Verbindungshalter
Support de guide



MF40 ×10
19804610

ダウエルリング
Dowel ring
Abstandsring
Bague de centrage



MF41 ×2
19805701

5mmOリング
O-ring
O-Ring
Joint torique




ME5 ×6
50956

7mmスナップピン
Snap pin
Federstecker
Epingle métallique



MF42 ×8
50197

スナップピン (小)
Snap pin (small)
Federstecker (klein)
Epingle métallique (petite)



MF43 ×2 13485260

タイヤフォークバー
Fork bar
Stütze der Gabel
Barre de fourche



MF44 ×2 14035018

ボディステー
Cab stay
Kabinenhalterung
Support de cabine

G

52 ~ 61

19403815



MA4 ×6
19805636

3×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MG1 ×2

2.6×3mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MD1 ×4
19443023

2×6mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MF4 ×8
19804158

2×4mm丸ビス
Screw
Schraube
Vis



MC2 ×16
19808223

2×5mmキャップスクリュー
Cap screw
Zylinderkopfschraube
Vis à tête cylindrique



MA10 ×4
19804392

3×10mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MA11 ×30
19805754

3×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



ME2 ×11
50573

2×8mmタッピングビス
Tapping screw
Schneidschraube
Vis taraudeuse



MC3 ×1
19485077

3×4mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MD2 ×2
19808089

3×3mmイモネジ
Grub screw
Madenschraube
Vis pointeau



MA14 ×8
50586

3mmワッシャー
Washer
Beilagscheibe
Rondelle




MA18 ×20
19804230

2mmナット
Nut
Mutter
Ecrou



MG2 ×8
19805557

4mmフランジロックナット
Flange lock nut
Sicherungsmutter
Ecrou nylostop à flasque



MB5 ×4
50588

2mmEリング
E-ring
E-Ring
Circlip



MA19 ×8
19805622

1150メタル
Metal bearing
Metall-Lager
Palier en métal



MB7 ×4
12685035

3×19mmリンクピン
Link pin
Lenkerbolzen
Axe d'articulation




MG3 ×4
19805337

ホイールハブ
Wheel hub
Radnabe
Moyeu de roue




MF39 ×4
14305297

リングホルダー
Link holder
Verbindungshalter
Support de guide



MG4 ×2

グリップ
Handle
Handgriff
Poignée



ME7 ×2
19443329


リヤインナーボディステー
Inner body stay
Innere Karosserie-Halter
Support de carrosserie intérieure




MF44 ×1 14035018

ボディステー
Cab stay
Kabinenhalterung
Support de cabine

H 62~76 19403816

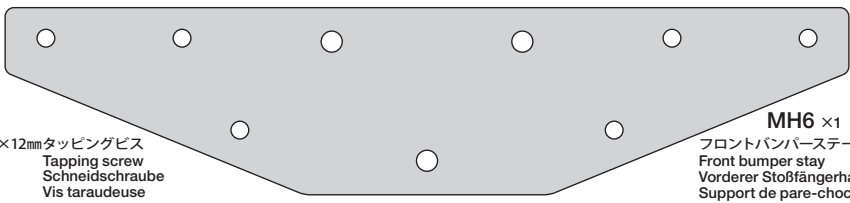 MA2 ×2 19804159 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MA8 ×8 19805831 2×8mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	 MA11 ×14 19805754 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MA14 ×2 50586 3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
 MF4 ×6 19804158 2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MC2 ×4 19808223 2×5mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	 MF11 ×17 19808058 2×6mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MA18 ×12 19804230 2mmナット Nut Mutter Ecrou
 MH1 ×4 1.2×2.5mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MH4 ×4 19804869 3×25mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MH5 ×2 19805684 3×12mmホロービス Screw Schraube Vis	 MB4 ×4 19805897 3mmフランジナット Flange nut Kragmutter Ecrou à flasque
 MH2 ×6 19804929 2×8mmトラス丸ビス Screw Schraube Vis			 MH6 ×1 14035040 フロントバンパーステー Front bumper stay Vorderer Stoßfängerhalter Support de pare-chocs avant
 MH3 ×2 19808013 3×6mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique			 MA9 ×2 19805629 3×12mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse

J 77~96 19403817

 MA1 ×2 19805898 3×12mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MJ2 ×2 19808189 3×8mmフラットビス Screw Schraube Vis	 ME2 ×10 50573 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MA15 ×27 19805758 2mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle
 MA2 ×12 19804159 3×10mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MJ3 ×28 19808228 3×6mmフラットビス Screw Schraube Vis	 MF11 ×29 19808058 2×6mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MA16 ×16 19805896 3mmナット (黒) Nut (black) Mutter (schwarz) Ecrou (noir)
 MA4 ×26 19805636 3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MA8 ×8 19805831 2×8mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	 MF12 ×8 50574 2×8mm皿タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MB4 ×6 19805897 3mmフランジナット Flange nut Kragmutter Ecrou à flasque
 MF2 ×2 19805868 2×10mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MC2 ×28 19808223 2×5mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	 MF13 ×2 19483006 2×6mm皿タッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MJ5 ×6 19804431 磁石 Magnet Magnet Aimant
 MF4 ×12 19804158 2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MA7 ×2 94802 2×5mmトラス丸ビス Screw Schraube Vis	 MH5 ×6 19805684 3×12mmホロービス Screw Schraube Vis	 MJ6 ×2 15395054 L型ステー L stay L-Halter Support L
 MJ1 ×58 1.2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MA11 ×16 19805754 3×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse	 MF14 ×28 19805818 3mmワッシャー (大) Washer (large) Beilagscheibe (groß) Rondelle (grand)	 MJ7 ×2 車輪止め Wheel chock Sicherheits- Bremsblock Cale
	 MJ4 ×28 1942103 3×8mmタッピングビス (銀) Tapping screw (silver) Schneidschraube (Silber) Vis taraudeuse (chromé)	 MA14 ×6 50586 3mmワッシャー Washer Beilagscheibe Rondelle	

K 97~103 19403818

 MA4 ×4 19805636 3×6mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MD1 ×2 19443023 2×6mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MH1 ×4 1.2×2.5mm丸ビス Screw Schraube Vis	 ME2 ×8 50573 2×8mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
 MF2 ×2 19805868 2×10mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MF4 ×6 19804158 2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MH3 ×2 19808013 3×6mmキャップスクリュー Cap screw Zylinderkopfschraube Vis à tête cylindrique	 MF11 ×12 19808058 2×6mmタッピングビス Tapping screw Schneidschraube Vis taraudeuse
	 MJ1 ×4 1.2×4mm丸ビス Screw Schraube Vis	 MA7 ×6 94802 2×5mmトラス丸ビス Screw Schraube Vis	 MK1 ×4 10309 2mmワッシャー (小) Washer (small) Beilagscheibe (klein) Rondelle (petit)

《工具袋詰》 19403819
Tool bag
Werkzeug-Beutel
Sachet d'outillage

AG THREAD LOCK
ネジロック剤
Anaerobic Gel
無気性ジェル
NEUTRAL 18

ネジロック剤 ×1 54032
Thread lock
Schraubensicherung
Frein-filet

ナイロンバンド×5
Nylon band
Nylonband
Collier en nylon

グリス×1 87099
Grease
Fett
Graisse

六角棒レンチ (2.5mm)×1 50038
Hex wrench (2.5mm)
Imbusschlüssel (2,5mm)
Clé Allen (2,5mm)

六角棒レンチ (2mm)×1 12990027
Hex wrench (2mm)
Imbusschlüssel (2mm)
Clé Allen (2mm)

六角棒レンチ (1.5mm)×1 50038
Hex wrench (1.5mm)
Imbusschlüssel (1,5mm)
Clé Allen (1,5mm)

十字レンチ×1 50038
Box wrench
Steckschlüssel
Clé à tube

1.2mm用+ドライバー×1 12990007
+Screwdriver
+Schraubenzieher
Tournevis +

スポンジシート (20×100mm)×2 16295014
Sponge sheet
Schaumgummi-Vlies
Feuille mousse

スポンジテープ (15×150mm)×1 16294011
Sponge tape
Schaumgummiklebeband
Bande mousse

20×120mm両面テープ (黒)×2 50171
Double-sided tape (black)
Doppelklebeband (schwarz)
Bande adhésive double face (noir)

13×114mm両面テープ (白)×2 19803126
Double-sided tape (white)
Doppelklebeband (weiß)
Bande adhésive double face (blanc)

スパイラルチューブ (140mm)×2 18000107
Spiral tube
Spiralschlauch
Tube spiralé

板レンチ×1 14305026
Wrench
Mutternschlüssel
Clé

Eリング工具×1
Tool for E-ring
Werkzeug für E-Ring
Outil pour circlip

TAMIYA

《牽引される車両の注意（警告）》


牽引するレッカートラックではなく、牽引される車両を壊す恐れがあるため、以下の注意をよくお読みいただいた上で、操縦をお楽しみください。

牽引される側の車両は、牽引時のタイヤの回転に伴い、ギヤトレインの逆入力（タイヤが回転してモーターを回す）により、逆起電力（発電）が発生し、搭載しているESC（MFC-01／MFC-03／市販のESC）にダメージを与えます。牽引状態で走行を続けるとESCが破損することが予想されます。

《牽引の注意》


- 牽引する際は、必ずローギヤで牽引してください。
- 8×4レッカートラックを牽引しないでください。
- 6×4ダンプトラックや6×4ティンバートラックなどを牽引する場合は、荷物を積載したまま牽引しないでください。
- トレーラーヘッドにトレーラーを接続したまま牽引しないでください。
- 牽引時に引きずりなどが発生する状況で走行しないでください。（ウインチブームを上げ過ぎない。牽引される車両のマッドフラップやバンパーなどが路面に接していないか確認してください。）
- ご不明な点は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

《後輪（駆動輪）を持ち上げて牽引》

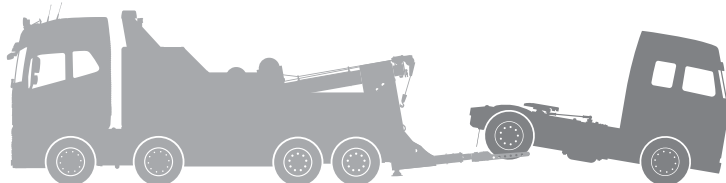


- ★後輪（駆動輪）を持ち上げて牽引する場合は、牽引される車両は特に設定はありません。ボディパーツ等を路面に引きずらないようにしてください。
- ★6×4などの後2軸車の後部を持ち上げて牽引する際は、駆動輪の2軸とも接地しないようにしてください。

《前輪を持ち上げて牽引》

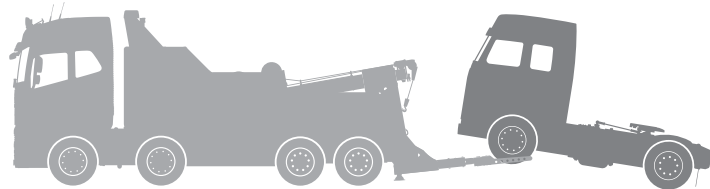

- トップギヤに固定する。
（牽引時の抵抗を減らすことができます。）
バッテリーをつないだ状態で、シフトをトップギヤに固定（C9、F9を利用）してください。逆起電力が発生しても、バッテリーが接続されていれば電力の入力を軽減することができます。
- ★指定モーター以外のモーターを使用しないでください。消費電力が大きいモーターを使用するとESCが壊れます。

（トップギヤ）

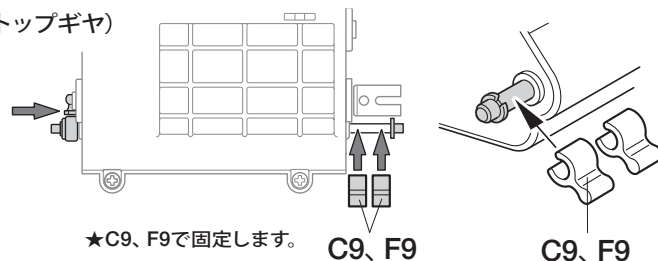


★C9、F9で固定します。

C9、F9

C9、F9

- プロペラシャフトを外す。
ギヤトレインが切り離されるので、モーターに回転が伝わらないだけでなく、牽引時の抵抗が少なくなり、走行時間が長くなります。

★プロペラシャフトを外してください。

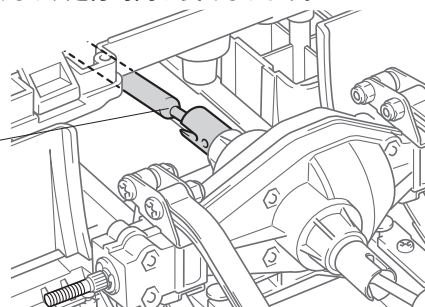

CAUTION


Follow these instructions to avoid damaging both the towing and towed vehicles.

Rotation of the towed vehicle's wheels generates electricity via the motor and would damage its ESC or Multi-Function Control (MFC) unit.

《Caution》


- Ensure the towing truck is in low gear.
- Do not attempt to tow an 8x4 tow truck.
- Do not attempt to tow a timber truck or dump truck carrying any load.
- Do not attempt to tow a tractor truck with trailer connected.
- Stop driving immediately if there are any hindrances to the towed truck's motion. (Do not raise the winch boom too high; ensure towed vehicle's mudflaps, etc. are clear of the driving surface.)
- In the event of any questions or repair requests, contact your local Tamiya dealer.

《Towing a vehicle by its rear wheels》

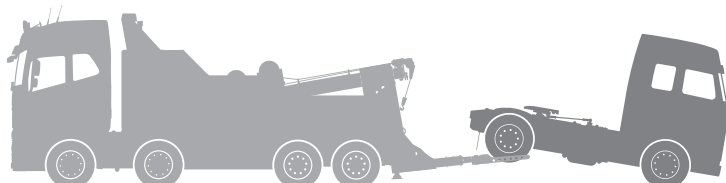


- ★If a vehicle is towed by its rear wheels, the above measures are unnecessary. However, ensure body parts etc. do not drag on the surface.
- ★If towing a dual rear axle truck by its rear, ensure that both sets of rear wheels are off of the ground.

《Towing a vehicle by its front wheels》

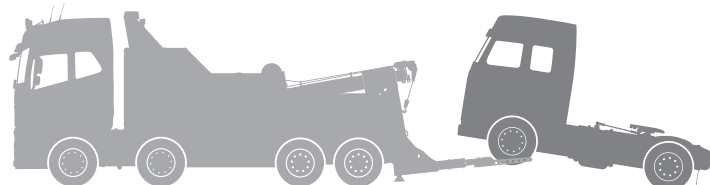

- Set towed truck in top gear. This reduces resistance.
With battery pack connected, use C9, F9 to set the towed vehicle in top gear. The battery pack will negate any electricity generated.
- ★Motors other than those specified (including those tuned for RPM or torque) will damage the ESC.

（Top gear）

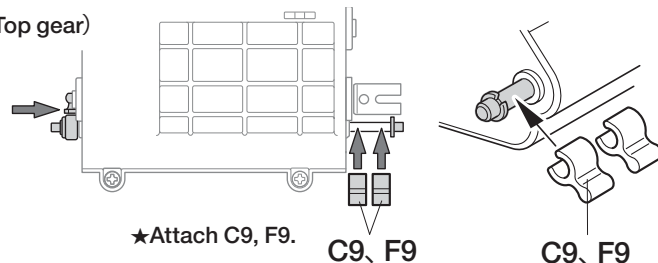


★Attach C9, F9.

C9、F9

C9、F9

- Remove propeller shaft.
This disconnects the motor from the drivetrain.

★Remove propeller shaft.

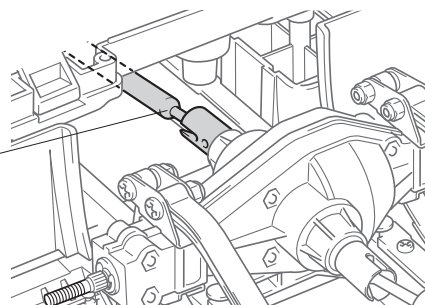

VORSICHT!


Diese Anleitung beachten, um Schäden am Zugfahrzeug und am gezogenem Fahrzeug zu vermeiden.

Drehung der Räder des gezogenen Fahrzeuges erzeugt Elektrizität und kann den Fahrtregler oder die Multifunktionseinheit beschädigen.

«Vorsicht!»


- Sicherstellen, dass der Abschlepptruck im niedrigsten Gang ist.
- Keinen 8x4 Abschleppwagen selbst abschleppen.
- Versuchen Sie nicht einen Holztransporter oder Wagen mit Lademulde mit beladener Lademulde abzuschleppen.
- Versuchen Sie nicht eine Zugmaschine mit Anhänger oder Auflieger zu ziehen.
- Halten Sie sofort an, wenn die Bewegung der Zugmaschine in irgend einer Weise behindert ist. (Heben Sie den Windenbaum nicht zu hoch an, damit keine Teile des gezogenen Fahrzeugs, wie Kotflügel etc auf der Strasse streifen.)
- Im Falle von Fragen oder Reparaturbedarf kontaktieren Sie ihren örtlichen Tamiya Händler.

«Schleppen eines Fahrzeuges über die Hinterräder»

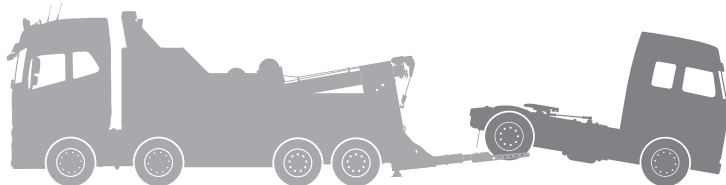

- ★ Wenn das Fahrzeug über die Hinterräder geschleppt wird, sind die vorher beschriebenen Maßnahmen unnötig. Stellen Sie jedoch sicher, dass Teile der Karosserie etc nicht am Boden schleifen.
- ★ Beim abschleppen von Trucks mit zwei Hinterachsen sicherstellen, dass beide Sätze der Hinterräder nicht den Boden berühren.

«Schleppen eines Fahrzeuges über die Vorderräder»

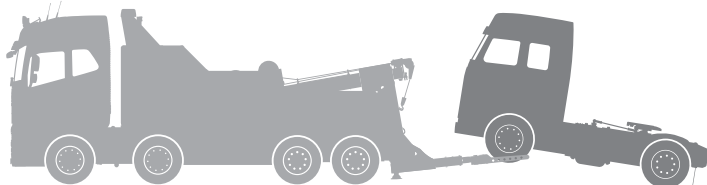


○ Geschlepptes Fahrzeug in den schnellsten Gang einstellen. Das verringert den Widerstand.

Mit eingestecktem Accu C9, F9 benutzen, um den höchsten Gang einzulegen. Der Akku vernichtet jede erzeugte Elektrizität.

★ Andere Motoren als die vorgesehenen (eingeschlossen diejenigen, welche für mehr Drehmoment oder Drehzahl getunt sind) kann den Fahrtregler zerstören.

(Höchster Gang)

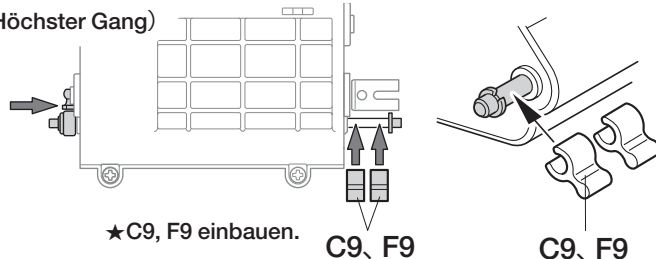

★ C9, F9 einbauen.


C9, F9

C9, F9

○ Vordere Antriebswelle ausbauen.

Das trennt den Motor vom Antrieb.

★ Antriebswelle entfernen.

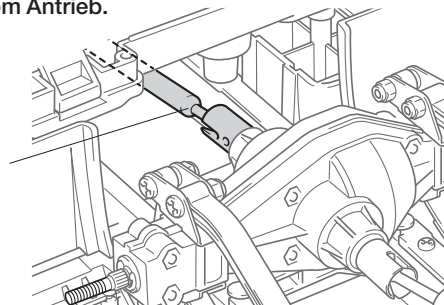

PRECAUTION


Suivre ces instructions afin d'éviter tout dommage sur la dépanneuse et le véhicule remorqué.

La rotation des roues du véhicule remorqué génère de l'électricité via le moteur et pourrait endommager le variateur ou l'unité MFC.

«Précaution»


- S'assurer que le dépanneur est en première (lente).
- Ne pas tenter de remorquer un dépanneur 8x4.
- Ne pas tenter de remorquer un camion grumier ou un camion-benne chargés.
- Ne pas tenter de remorquer un tracteur qui serait attelé.
- Arrêter immédiatement de conduire s'il y a un quelconque obstacle au mouvement du camion remorqué. (Ne pas lever la flèche du treuil trop haut, s'assurer que les bavettes, etc... du véhicule tracté ne touchent pas le sol.)
- Pour toute questions ou SAV, contactez votre représentant local Tamiya.

«Remorquage d'un véhicule par ses roues arrière»

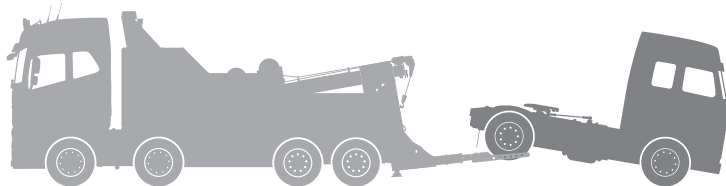

- ★ Si un véhicule est tracté par ses roues arrière, les mesures ci-dessus ne sont pas nécessaires. Cependant, s'assurer que des parties de la carrosserie etc. ne frottent pas sur le sol.
- ★ Si on tracte un camion à deux essieux arrière par l'arrière, s'assurer que toutes les roues arrière sont soulevées.

«Remorquage d'un véhicule par ses roues avant»

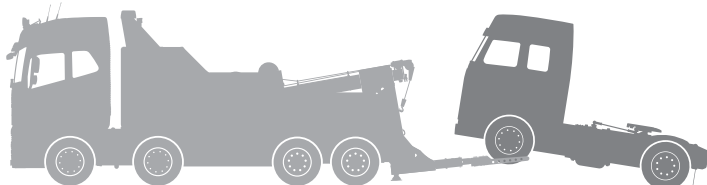


○ Mettre le véhicule remorqué en rapport supérieur, pour réduire la résistance à l'avancement.

Avec le pack d'accus connecté, utiliser C9, F9 pour mettre le véhicule tracté en rapport supérieur. Le pack d'accus neutralisera toute production d'électricité.

★ Des moteurs autres que ceux spécifiés (y compris ceux adaptés à la vitesse de rotation ou le couple) endommageraient le variateur.

(Troisième (rapide))

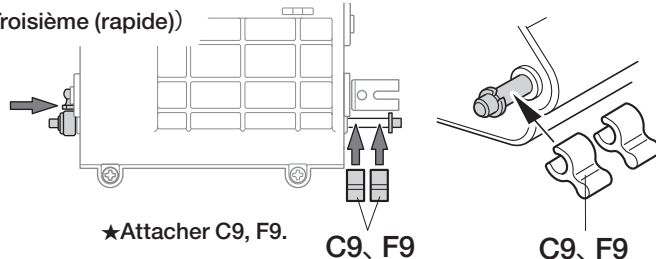

★ Attacher C9, F9.


C9, F9

C9, F9

○ Enlever l'arbre de transmission avant.

Cela désaccouple le moteur de la transmission.

★ Enlever l'arbre de transmission.




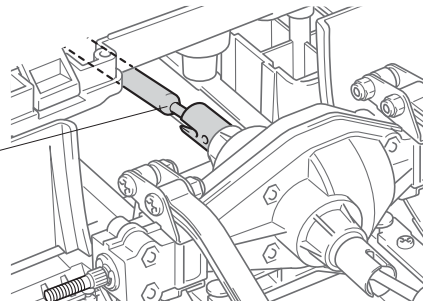


VOLVO FH16 GLOBETROTTER 750 8×4 TOW TRUCK

MARKING

★《ステッカーのはりかた》は組み立て説明図34ページを参照してください。組み立て途中で貼るステッカーもあります。
 ★Also refer to page 34 in the assembly instruction manual when applying stickers. Some stickers are applied during assembly.
 ★Beachten Sie auch die Seite 34 in der Bauanleitung beim Anbringen der Aufkleber. Einige Aufkleber werden beim Bau angebracht.
 ★Se reporter également page 34 du manuel d'instructions pour appliquer les stickers. Certains stickers sont à appliquer pendant l'assemblage.

※56553 1/14RCレックタートラック用電動アクチュエータセット装着例。
 ※Images show model with Item 56553 Electric Actuator Set for 1/14 Scale R/C Tow Truck installed.
 ※Die Bilder zeigen ein Fahrzeug mit eingebautem 56553 Electric Actuator set für 1/14 RC Abschlepptruck.
 ※Les images montrent le modèle avec le Système d'Activation Electrique pour Dépanneur RC 1/14 réf.56533 installé.

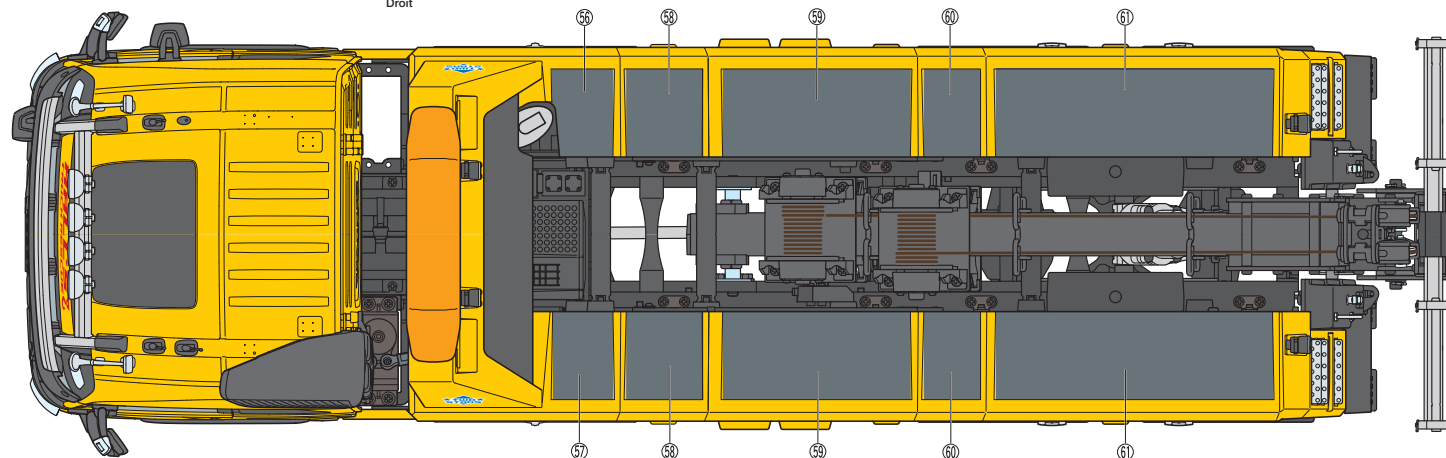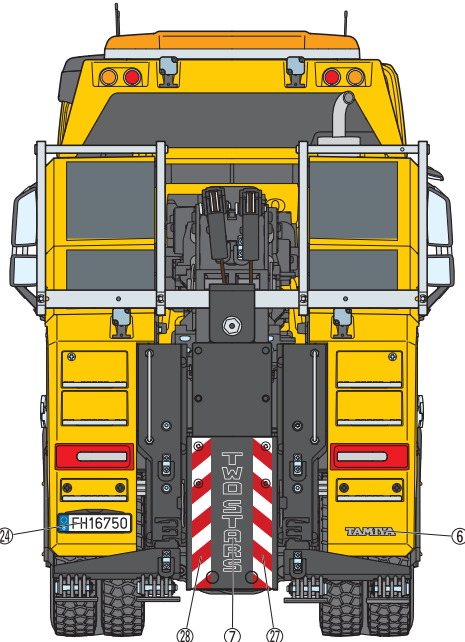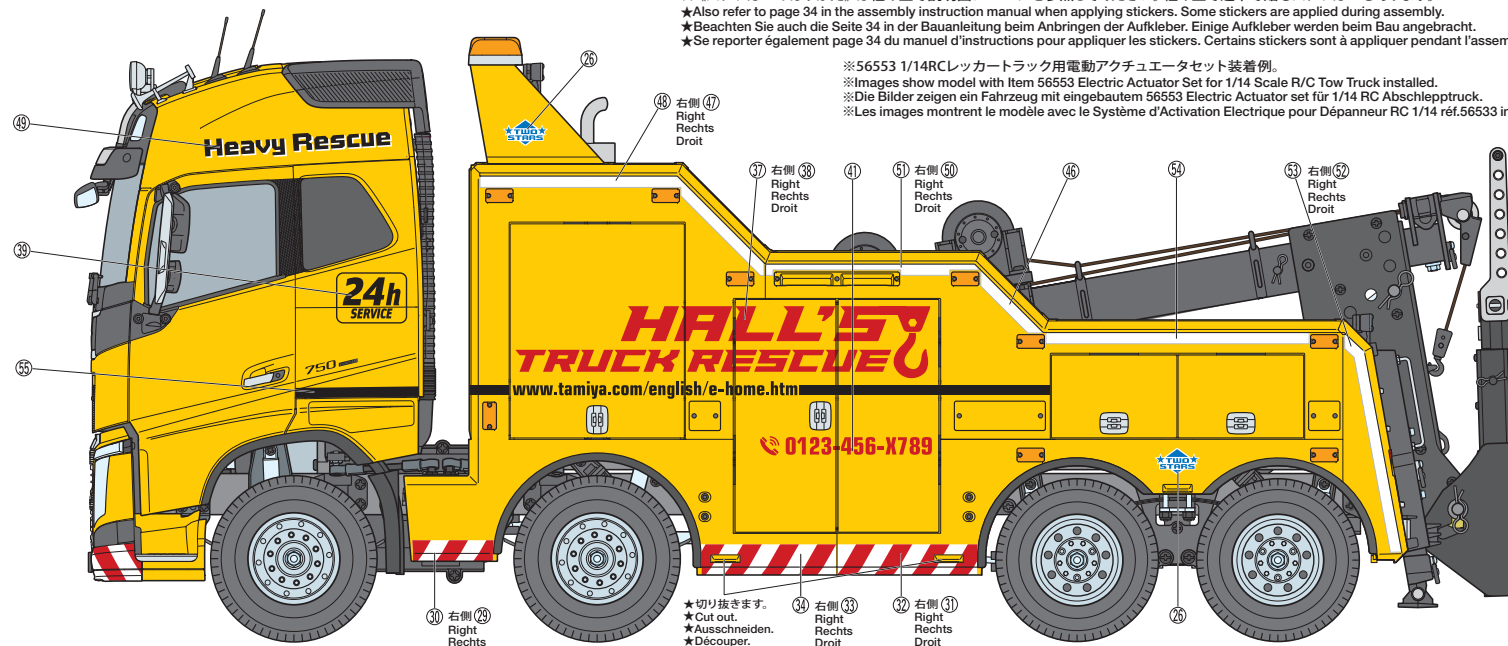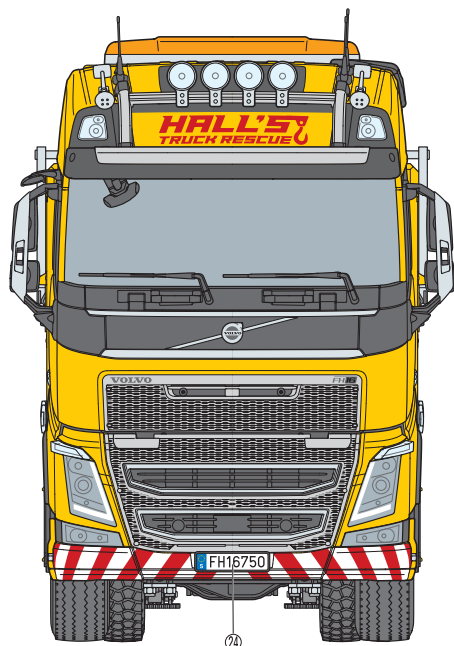

《ボディアのステッカー》

- (1) ステッカー ①、③、④ を指定された場所に貼ります。
- (2) ボディアに沿ってステッカーを切ります。ボディアが開閉できるようにします。
- (3) ステッカーの切り口を割れないようにボディ、ドアに馴染ませてください。



STICKERS

- (1) Apply stickers ①, ③ and ④ in the positions shown.
- (2) Cut stickers along door lines so that doors open.
- (3) Ensure sticker edges remain flush to door and body surfaces, and do not peel off.

★余ったステッカーはご自由にお使いください。
 ★Use extra stickers as you wish.
 ★Zusätzliche Aufkleber nach Belieben anbringen.
 ★Apposer les stickers additionnels à votre gré.

AUFKLEBER

- (1) Aufkleber ①, ③ und ④ an den gezeigten Stellen anbringen.
- (2) Aufkleber am Türspalt zuschneiden, damit die Tür öffnen kann.
- (3) Sicherstellen, dass die Aufkleber an der Tür und an der Karosserie gut haften und sich nicht ablösen.

MOTIFS ADHESIFS

- (1) Appliquer les stickers ①, ③ et ④ aux endroits indiqués.
- (2) Couper les stickers le long des panneaux de portes afin qu'elles puissent s'ouvrir.
- (3) S'assurer de l'alignement des stickers sur les portes et surface de carrosserie et qu'ils ne se détachent pas.